

DEUTSCH



TURBO TWIST

TURBO TWIST



JEDER EINSATZ IST ANDERS – DOCH EINES BLEIBT IMMER GLEICH:

FEUERWEHREN BRAUCHEN AUSRÜSTUNG, AUF DIE SIE SICH IN JEDER SITUATION VERLASSEN KÖNNEN. MIT DER AWG TURBOSPRITZE EVO PRÄSENTIEREN WIR EIN HOHLSTRAHLROHR, DAS AUF JAHRZEHNTELANGER EINSATZERFAHRUNG, INTENSIVEM AUSTAUSCH MIT FEUERWEHREN UND MODERNSTEN ERGONOMISCHEN ERKENNTNISSEN BASIERT. ENTWICKELT FÜR HÖCHSTE PRÄZISION, HERAUSRAGENDE BEDIENBARKEIT UND MAXIMALE SICHERHEIT, SETZT DIE TURBOSPRITZE EVO NEUE MASSSTÄBE IN DER PROFESSIONELLEN BRANDBEKÄMPFUNG.

IHR INNOVATIVES DESIGN, ROBUSTE MATERIALIEN UND DURCHDACHTE FUNKTIONALITÄT MACHEN SIE ZU EINEM UNVERZICHTBAREN WERKZEUG FÜR EINSATZKRÄFTE, DIE JEDEN TAG BEREITSTEHEN, UM LEBEN ZU SCHÜTZEN. DIE TURBOSPRITZE EVO IST MEHR ALS EIN PRODUKT – SIE IST DAS ERGEBNIS UNSERES ANSPRUCHS, FEUERWEHREN DAS BESTMÖGLICHE EQUIPMENT AN DIE HAND ZU GEBEN.

TURBOEVO
SPRITZE



DIE AWG TURBOSPRITZE EVO SETZT
NEUE MASSSTÄBE IN DER ERGONOMIE.


FÜR DAS HERAUSRAGENDE HANDLING BESONDERS
BEI INNENANGRIFFEN SORGT DAS NEUE DESIGN
DER BEDIENELEMENTE:

- Schutzring
- Durchfluss-Einstellring
- Schalthebel
- Handgriff

UNVERWECHSELBARES DESIGN. HERAUSRAGENDE ERGONOMIE.

Die neue Formgebung wurde durch umfangreiches Kundenfeedback evaluiert und umgesetzt.

Das Ergebnis ist ein wesentlich verbesserter Grip auch bei Nässe, eine eindeutige Haptik durch größere Pointer und vorgeformte Griffmulden am Schutzring, eine bessere Sichtbarkeit der Einstellungen und eine sichere Handhabung über alle Baugrößen hinweg.

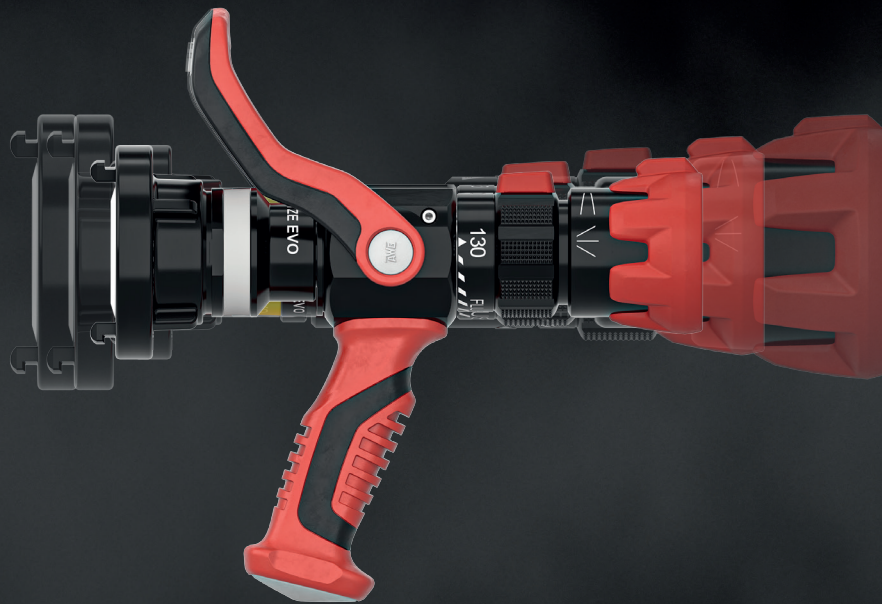

TURBOEVO
SPRITZE



Wie die seit Jahren als Standardbestückung für Feuerwehr-Fahrzeuge etablierten AWG TurboSpritzen lässt sich die neue AWG TurboSpritze EVO intuitiv und praktisch ohne jeden Trainingsaufwand oder Umgewöhnung sofort unkompliziert bedienen.

Auch bei schlechten Verhältnissen wie nassen Handschuhen, Kälte und absoluter Nullsicht.

- Eindeutige Haptik
- Wesentlich verbesserter Grip bei Nässe
- Bessere Sichtbarkeit der Einstellungen
- Optimal für alle Handgrößen
- Sicheres Handling mit allen Baugrößen
- Ohne Umgewöhnung sofort bedienbar
- Geringer Schulungsaufwand für Ungeübte

DIE VORTEILE LIEGEN IN DER HAND.

DER NEU GEFORMTE SCHALTHEBEL GARANTIERT SICHERE BETRIEBUNG FÜR ALLE HANDGRÖSSEN.



AUCH UNTER DRUCK FREI UM 360° DREHBARER STRAHLROHREINGANG AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM.



DIE FARBCODIERUNG DER DURCHFLUSSMENGEN ERLEICHTERT DIE BLITZSCHNELLE AUSWAHL DES PASSENDEN STRAHLROHRS.



DER UNTER PRAXISBEDINGUNGEN NEU ENTWICKELTE HANDGRIFF AUS BRUCHSICHEM UND HOCHFESTEM POLYPROPYLEN BIETET PERFEKTEN GRIP UND SICHERE HANDHABUNG – FÜR ALLE HANDGRÖSSEN!



ERHEBLICH VERBESSERTE BETRIEBUNG BEI NULLSICHT DURCH ZWEI DEUTLICH GRÖßERE POINTER.



OPTIMIERTE DURCHFLUSSMENGEN-EINSTELLUNG MIT WESENTLICH VERBESSERTER GRIFFIGKEIT AUCH BEI SCHLECHTESTEN BEDINGUNGEN.

KURZE SCHALTWEGE OHNE UMGREIFEN IN NUR EINER BEWEGUNG – AUCH UNTER DRUCK! DAMIT IST DIE EINHANDBEDIENUNG IM INNENANGRIFF MÖGLICH!



SCHMUTZPARTIKEL LASSEN SICH IN DER EINSTELLUNG FLUSH EINFACH AUSSPÜLEN.

DER VENTILTUELER REGELT DEN DURCHFLUSS.



DAS ZUSAMMENWIRKEN VON ROTIERENDEM AWG-TURBORAD UND FESTSTEHENDEM ZAHNKRANZ ERREICHT MAXIMALE LÖSCHWIRKUNG MIT GROSSER WÄRMEBINDUNG UND POSITIVER DRUCKZONE VOR DEM STRAHLROHR.



DER FESTSTEHENDE ZAHNKRANZ WIRFT EINEN GEFÜLLTEN VOLLKEGEL-SPRÜHSTRAHL MIT OPTIMIERTEM LÖSCH- UND KÜHLEFFEKT BEI HÖCHSTER WURFWEITE.




DER NEUE STOSSABSORBIERENDE SCHUTZRING AUS UV- UND HITZEBESTÄNDIGEM EPDM GARANTIERE EINE ENORM VERBESSERTE GRIP BEI DER EINSTELLUNG DER STRAHLFORM DURCH VORGEFORMTE FINGERTASCHEN.


TURBOEVO
SPRITZE




EINZIGARTIGE PERFORMANCE.

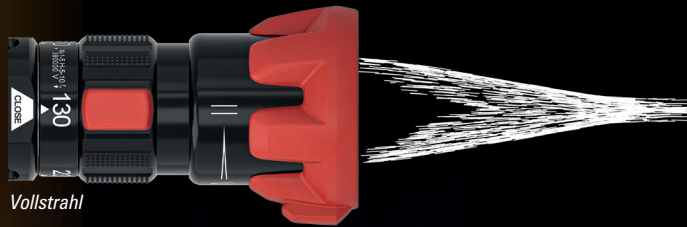

Vollstrahl

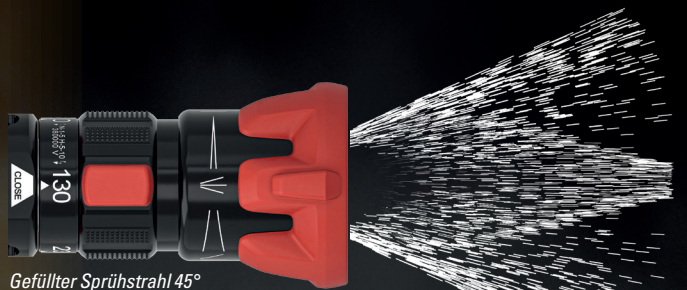

Gefüllter Sprühstrahl 45°

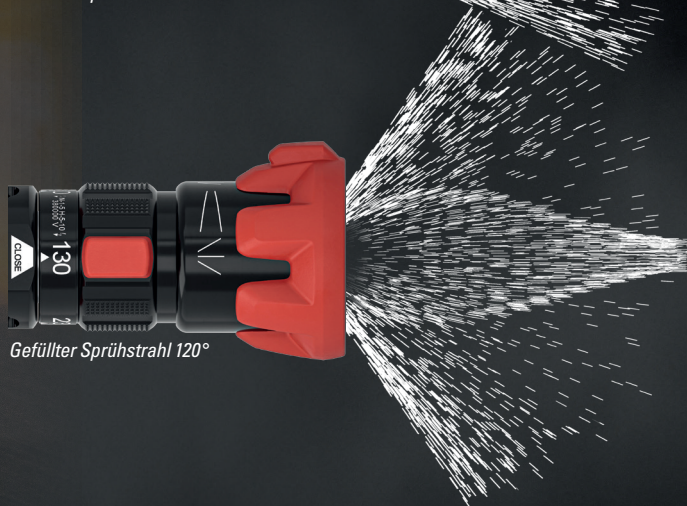

Gefüllter Sprühstrahl 120°

Herausragendes Feature der AWG TurboSpritze EVO ist der modell-spezifisch entwickelte Strahlrohrkopf mit der Kombination aus Turborad und feststehendem Zahnkranz – und damit die Performance des Sprühstrahls.

Verschiedene Reflektoren bilden den nur mit den AWG TurboSpritzen EVO realisierbaren gefüllten Vollregelsprühstrahl und garantieren eine perfekte Strahlqualität, maximale Löschwirkung mit hoher Wurfweite und das hochwirksame AWG-Sprühbild mit positiver Druckzone vor der Turbospritze.

- Modellspezifisch optimierte Strahlrohrköpfe
- Gefüllter Vollkegelsprühstrahl durch Kombination aus AWG Turborad und feststehendem Zahnkranz
- Perfekte Strahlqualität
- Maximale Löschwirkung
- Positive Druckzone vor der TurboSpritze
- Spülposition FLUSH für effektive Reinigung
- Turborad und Zahnkranz austauschbar



TURBOEVO
SPRITZE

DESIGNED FOR A FIREFIGHTERS LIFE.



Das Herz der TurboSpritze EVO, das Gehäuse und die wasserführenden Teile werden aus hochwertigen Aluminiumlegierungen gefertigt, die durch Eloxierung einen noch besseren Schutz vor mechanischer Beanspruchung sowie Witterung und Korrosion erhalten.

Das optimierte Design des Kugelventils besteht durch weniger Reibungsverlust und damit leichteres Öffnen und Schließen. Die Präzisionsabsperrikugel des Ventils ist ebenfalls aus einer langlebigen, eloxierten Aluminiumlegierung und verschleißfrei.

Große Durchmesser verhindern das Verstopfen durch Schmutzpartikel.

- **Hochwertiges Gehäuse aus eloxierten Aluminiumlegierungen**
- **Handgriff aus bruchsicherem und hochfestem PP**
- **Schalthebel aus bruchfester Aluminiumlegierung**
- **Stoßabsorbierender Schutzring aus UV- und hitzebeständigem EPDM**
- **Turborad und Zahnkranz austauschbar**
- **Optimiertes Kugelventil aus langlebigem, eloxiertem Aluminium – nicht aus Kunststoff!**
- **Weniger Reibungsverlust**
- **Leichteres Öffnen und Schließen**
- **Große Durchmesser verhindern das Verstopfen**



GEBAUT FÜR DEINE HÄNDE.



Die Farbcodierung der Durchflussmengen mit Clip an der frei um 360° drehbaren Eingangskupplung ermöglicht die blitzschnelle Auswahl des passenden Strahlrohrs im Fahrzeug. Der Farbcode orientiert sich an der Farbcodierung der Schaumarmaturen. So kann mit einem Blick auch die perfekte Kombination zwischen Zumischer und TurboSpritze EVO für den Schaumangriff ausgewählt werden.



TURBOEVO 130 SPRITZE

- Leicht und kompakt
- Optimal für den Einsatz an der Schnellangriffseinrichtung mit formstabilen Druckschlauch
- Eingang Storz 52 (C)
- 40 / 80 / 130 l/min bei 6 bar
- DIN 15182-3
- Clip RAL 9006



TURBOEVO 235 SPRITZE

- Universell einsetzbar
- Effiziente Brandbekämpfung im Innenangriff
- Optimal für die Rauch- und Raumkühlung
- Eingang Storz 52 (C)
- Turborad
- 60 / 130 / 235 l/min bei 6 bar
- DIN 15182-3
- Clip RAL 1018



TURBOEVO 400 SPRITZE

- Universell einsetzbar
- Effiziente Brandbekämpfung im Innenangriff
- Optimal für die Rauch- und Raumkühlung
- Eingang Storz 52 (C)
Eingang Storz 75 (B)
- Turborad
- 130 / 235 / 400 l/min bei 6 bar
- DIN 15182-3
- Clip RAL 3000



TURBOEVO 750 SPRITZE

- Ausgelegt für den Außenangriff oder das Abriegeln
- Große Durchflussmengen
360 / 550 / 750 l/min bei 6 bar
- Eingang Storz 75 (B)
- DIN 15182-3
- Clip RAL 5017



TURBOEVO 950 SPRITZE

- Ausgelegt für den Außenangriff oder das Abriegeln
- Große Durchflussmengen
550 / 750 / 950 l/min bei 6 bar
- Eingang Storz 75 (B)
- DIN 15182-3
- Clip RAL 6024

TURBOEVO
SPRITZE

ARTIKELÜBERSICHT

TURBOSPRITZE EVO

ARTIKEL NR.	PRODUKTNAME	KUPPLUNGSTYP
1 1 2 1 3 7 3 3	TurboSpritze EVO 90 EN	Storz D
1 1 2 1 1 5 3 3	TurboSpritze EVO 130 EN	Storz C
1 1 2 1 1 9 3 3	TurboSpritze EVO 130 EN	G2A
1 1 2 1 2 0 3 3	TurboSpritze EVO 130 EN	Storz D
1 1 1 9 7 6 3 3	TurboSpritze EVO 235 EN	Storz C
1 1 2 0 4 0 3 3	TurboSpritze EVO 235 EN	G2A
1 1 2 0 4 4 3 3	TurboSpritze EVO 235 FIX EN	Storz C
1 1 2 1 3 2 3 3	TurboSpritze EVO 300 EN	Storz C
1 1 2 0 1 7 3 3	TurboSpritze EVO 400 EN	Storz B
1 1 2 0 2 4 3 3	TurboSpritze EVO 400 EN	Storz C
1 1 2 0 3 3 3 3	TurboSpritze EVO 400 EN	G2A - 90
1 1 2 0 0 3 3 3	TurboSpritze EVO 750 EN	Storz B
1 1 2 0 3 6 3 3	TurboSpritze EVO 750 EN	G2 1/2A - 90

ARTIKEL NR.	PRODUKTNAME	KUPPLUNGSTYP
1 1 2 0 9 7 3 3	TurboSpritze EVO 750 EN	G2A - 60
1 1 2 0 1 8 3 3	TurboSpritze EVO 950 EN	Storz B
1 1 2 0 9 8 3 3	TurboSpritze EVO 950 EN	G2A - 60
2 0 8 2 7 2 0 1	TURBOMATIC EVO 500 EN	G2A
2 0 8 2 7 3 0 1	TURBOMATIC EVO 500 EN	Storz B
2 0 8 2 7 4 3 3	TURBOMATIC EVO 500 EN	Storz C

TURBOTWIST

ARTIKEL NR. PRODUKTNAME

1 1 2 1 0 5 3 3 TurboSpritze EVO 130 TurboTwist

1 1 2 1 0 4 3 3 TurboSpritze EVO 235 TurboTwist

1 1 2 1 0 3 3 3 TurboSpritze EVO 400 TurboTwist

1 1 2 1 0 2 3 3 TurboSpritze EVO 750 TurboTwist

1 1 2 1 1 1 3 3 ABSPERRORGAN EVO Storz 65 TurboTwist

1 1 2 1 1 2 3 3 ABSPERRORGAN Storz B TurboTwist

1 1 2 1 1 0 3 3 ABSPERRORGAN EVO Storz C TurboTwist

1 1 2 1 1 3 3 3 ABSPERRORGAN DSP40 OV TurboTwist

1 1 2 1 0 8 3 3 ABSPERRORGAN EVO G2A TurboTwist

4 0 4 8 5 9 3 3 FLACHSTRAHLDÜSE TurboTwist

6 0 6 6 2 8 3 3 VOLLSTRAHLDÜSE TurboTwist

6 0 6 3 7 5 3 3 CAFS-Düse D25 TurboTwist

6 0 6 3 7 6 3 3 CAFS-Düse D32 TurboTwist

ARTIKEL NR. PRODUKTNAME

3 0 0 1 1 6 4 5 PIERCINGDÜSE TurboTwist

4 0 4 9 3 2 4 4 SCHLAGSPITZE FÜR PIERCINGDÜSE TurboTwist

6 0 6 6 2 3 3 3 NETZMITTELDÜSE FIRE-EX

6 0 4 6 5 6 9 9 NETZMITTEL FIRE-EX

2 0 2 3 5 7 3 3 UMSCHALTBARE SCHAUMROHRDÜSE VENTURI S/M TurboTwist

6 0 6 6 1 6 3 3 Schaumrohr M2 TurboTwist

6 0 6 6 1 7 3 3 Schaumrohr M4 TurboTwist

6 0 6 6 1 8 3 3 Schaumrohr S2 TurboTwist

6 0 6 6 1 9 3 3 Schumrohr S4 TurboTwist



6 0 6 6 4 1 3 3 Umschaltbares Schaumrohr S2/M2 TurboTwist

6 0 6 6 4 2 3 3 Umschaltbares Schaumrohr S4/M4 TurboTwist


2 0 2 2 8 9 3 3 Hohlstrahldüse Venturi 75 TurboTwist

6 2 0 4 0 0 3 3 Hohlstrahldüse Venturi 130 TurboTwist

TURBOEVO
SPRITZE

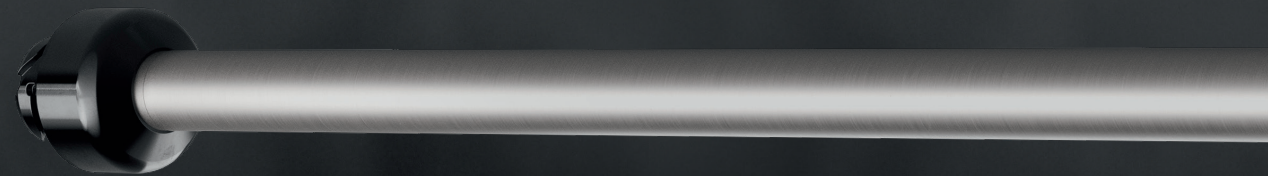

TURBO TWIST

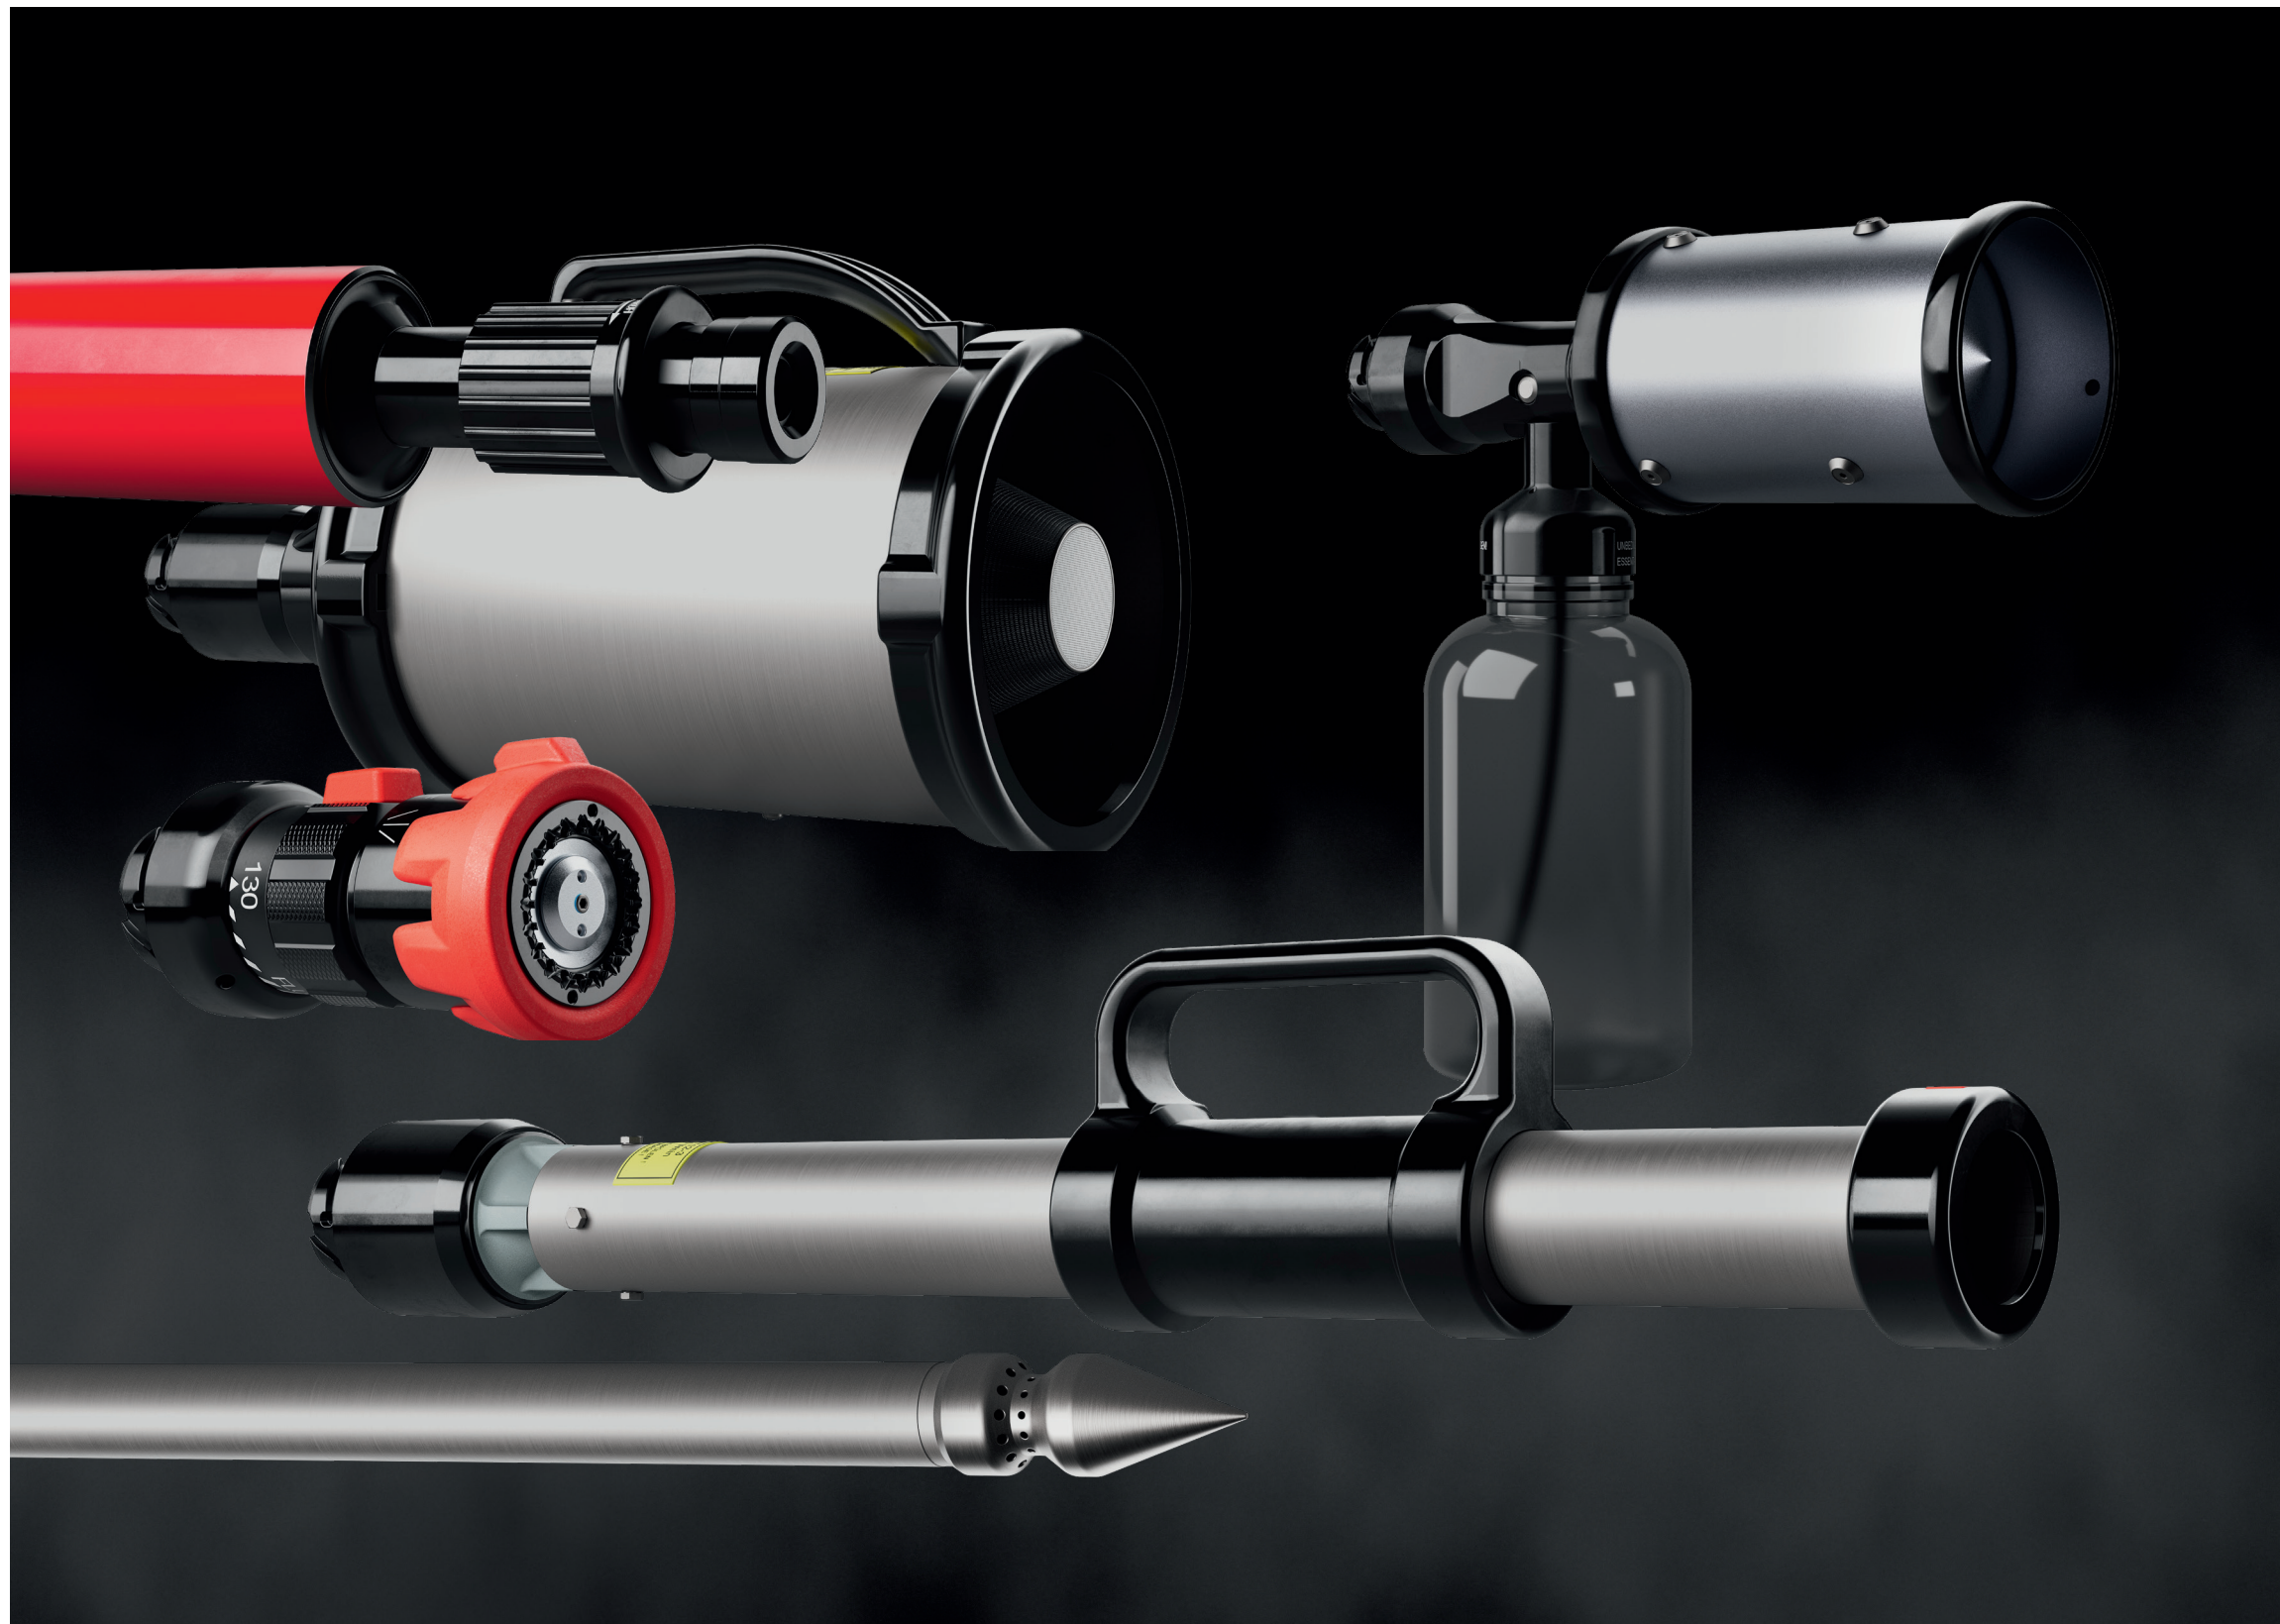



WENN JEDE SEKUNDE ZÄHLT UND ABSOLUTE ZUVERLÄSSIGKEIT GEFRAGT IST, LIEFERT DAS **TURBOTWIST SYSTEM** DIE VOLLE KONTROLLE ÜBER JEDES EINSATZSZENARIO.

ENTWICKELT FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT UND HÖCHSTE EFFIZIENZ VEREINT DAS SYSTEM MODERNSTE STRAHLROHRTECHNOLOGIE MIT INTUITIVER BEDIENUNG.

OB ALS SCHAUMROHR IM SCHNELLANGRIFF ODER ALS LEISTUNGSSTARKES HOHLSTRAHLROHR AN DER ANGRIFFSLEITUNG – TURBOTWIST STELLT FÜR JEDE LAGE DIE IDEALE DÜSE BEREIT.

DAS ROBUSTE ABSPERRORGAN BILDET DAS HERZSTÜCK DES SYSTEMS UND ERMÖGLICHT DANK DER INNOVATIVEN AWG-BAJONETTVERRIEGELUNG EINEN ABSOLUT SICHEREN, DRUCKFESTEN SITZ DER WECHSELDÜSEN – UND DAS IN SEKUNDENSCHNELLE.

MINIMALER PLATZBEDARF, GERINGES GEWICHT UND MAXIMALE EINSATZBANDBREITE MACHEN TURBOTWIST ZU EINEM ECHTEN MULTITALENT AUF JEDEM FAHRZEUG, FÜR ALLE EINSATZSZENARIEN DER BRANDBEKÄMPFUNG GERÜSTET.

TURBOTWIST



VORTEILE VON TURBOTWIST

- Blitzschneller Wechsel der Düse
- Keine Absperrung der Schlauchleitung am Verteiler beim Wechsel der Düse nötig
- Funktion der TurboTwist Düsen entspricht der Funktion des jeweiligen eigenständigen Strahlrohrs
- Geringer Platzbedarf im Fahrzeug
- Geeignet für den Einsatz mit Wasser, Schaum- und Netzmitteln

SYSTEMSTRAHLROHR TURBOTWIST

In Handhabung, Design und Funktion entspricht das AWG TurboTwist Absperrorgan der AWG TurboSpritze EVO: das Öffnen und Schließen erfolgt über einen großen Schalthebel aus Aluminium. Ein robuster Handgriff gewährleistet die einfache Handhabung des TurboTwist Systemstrahlrohrs im Einsatz. Kugelgelagert ist der Kupplungsanschluss auch unter Druck drehbar.



ID 20231833

EINGANG	EINGANG DREHBAR	AUSGANG	GRIFF	L x B x H [mm]	GEWICHT [kg]	AWG ID-NR.
G 2" A	✓	TT	✓	177 x 109 x 246	1,5	20231833
Storz 52-C	✓	TT	✓	200 x 109 x 24	1,7	60662433
Storz 75-B	✓	TT	✓	230 x 126 x 246	1,9	60663633



ID 30079959

KARTUSCHENHALTER FIRE-EX TURBO 1000

PASSEND FÜR GRÖSSE

Storz 52-C; Storz 75-B

GEWICHT [kg] AWG ID-NR.

0,02 30079959

ZUBEHÖR



ID 50409699

NETZMITTEL FIRE-EX TURBO 1000

STÜCK / PACKUNG

20

GEWICHT [kg] AWG ID-NR.

2,4 50409699

ZUBEHÖR

TURBOTWIST

HOHLSTRAHLDÜSEN

Die bewährten Features der TurboSpritze EVO:

- 2 Pointer fürs sichere Handling des Strahlrohres bei Nullsicht
- Deutlich hör- und spürbare Rastpunkte der vorzunehmenden Einstellungen
- Kurze Schaltwege zur Einstellung von Durchflussmenge und Strahlform
- StrahlformEinstellung durch Drehung des Düsenkopfes von Vollstrahl (0°), über Sprühstrahl (45°), bis zur Flash-Over bzw. Mannschutzposition (120°)
- Optimale Löschwirkung durch Kombination aus Turborad und feststehendem äußeren Zahnkranz.



ID 60637533

NENNGRÖSSE	EINGANG	DURCHFLUSSRASTER / 6 BAR [l/min]	TURBORAD	L x B x H [mm]	GEWICHT [kg]	AWG ID-NR.
T 2130 TT	TT	40-80-130		165 x 70 x 78	0,9	60663533
T 2235 TT	TT	60-130-235	✓	184 x 92 x 99	1,2	60660933
T 2400 TT	TT	130-235-400	✓	184 x 92 x 99	1,2	30398633
T 2750 TT	TT	360-550-750		233 x 112 x 119	2,1	30001833

FLACHSTRAHLDÜSE TT

Zum effektiven Kühlen und Löschen von Flächen mit einem waagrecht fokussierten Strahl eignet sich die Flachstrahldüse ebenso, wie zum Reinigen von Straßen und Wänden.



EINGANG	DURCHFLUSS / 6 BAR [l/min]	WURFWEITE BEI 6 BAR	SPRÜHWINKEL [°]	SPRÜHKEGEL	Ø/L [mm]	GEWICHT [kg]	AWG ID-NR.
TT	130	12 m	45	flach	70 x 75	1,5	0485933

VOLLSTRAHLDÜSE TT

Der scharf gebündelte Vollstrahl mit hoher Durchschlagskraft kommt zum Einsatz bei Reinigungs- und Dekontaminationsarbeiten.



EINGANG	DURCHFLUSS / 6 BAR [l/min]	WURFWEITE BEI 6 BAR	SPRÜHWINKEL [°]	SPRÜHKEGEL	Ø/L [mm]	GEWICHT [kg]	AWG ID-NR.
TT	10	175 l/min bei 6 bar 160 l/min bei 5 bar	25 m	flach	70 x 80	0,5	6 0 6 6 2 8 3 3

CAFS-DÜSE TT

AWG TurboTwist kombiniert mit Düsen zur Erzeugung von Druckluftschaum (CAFS: compressed air foam system) ermöglicht die effiziente Brandbekämpfung von flüssigen und festen Medien unter Minimierung der Wasserschäden. Im Programm befinden sich spezielle Düsenaufsätze für am Markt befindlichen Druckluftschaumanlagen. Die jeweiligen Düsenmaße sind auf die ideale Schaumerzeugung der Anlagen abgestimmt.



NENNGRÖSSE	EINGANG	Ø MUNDSTÜCK [mm]	Ø/L [mm]	GEWICHT [kg]	AWG ID-NR.
D25	TT	25	70 x 135	0,7	6 0 6 3 7 5 3 3
D25	TT	32	70 x 135	0,8	6 0 6 3 7 6 3 3

TURBOTWIST

PIERCINGDÜSE TT

Der Aufsatz, um durch die Wand zu gehen oder an anderen, schwer zugänglichen Stellen hinter Türen, in Zwischenböden und Wänden oder beispielsweise in Containern einsatzfähig zu sein.




ID 30011645

EINGANG	DURCHFLUSS / 6 BAR [l/min]	SPRÜHWINKEL [°]	SPRÜHBILD [m]	Ø/L [mm]	GEWICHT [kg]	AWG ID-NR.
TT	220	140	Ø 2. hohl	70 x 1120	3,2	30011645

SCHLAGSPITZE FÜR PIERCINGDÜSE TT

Als Vorarbeit zum Einsatz der Piercingdüse kann man sich im Bedarfsfall mit der Schlagspitze Zugang zu verborgenen Brandherden machen. Mit der Schlagspitze können Löcher bis 40mm Durchmesser und einer Tiefe von 60mm geschlagen werden.

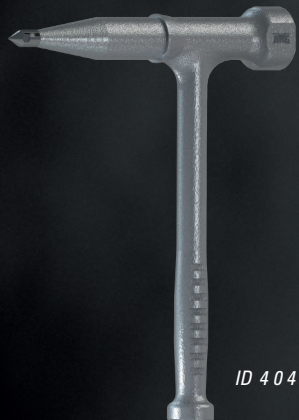

ID 40493244

	GEWICHT [kg]	AWG ID-NR.
SCHLAGSPITZE	5,0	0493244

NETZMITTELDÜSE FIRE-EX

Die Netzmitteldüse Fire-Ex besteht aus einem Kartuschenhalter und nachfüllbarer Netzmittelkartusche. Das Netzmittel löst sich bei Durchfluss von Wasser, ähnlich einer Seife, und reduziert dadurch die Oberflächenspannung des Wassers. Dies erleichtert das Eindringen des Löschmittels in poröse bis schwer wasserdurchlässige

Materialien wie Textilien, Schaumstoffe, Styropor, Holz, Heu, Natur- und Kunststofffasern. Das Netzmittel hat außerdem eine reinigende und fettlösende Eigenschaft und hat sich daher beim Lösen von Restölen bei Maschinen, Fahrzeugen oder Fahrbahnen bewährt. Gemäß EG-Richtlinien ist das Netzmittel umweltfreundlich.



ID 60662333

EINGANG	ZUMISCHRATE [%]	SPRÜHWINKEL [°]	Ø/L [mm]	GEWICHT [kg]	AWG ID-NR.
TT	0.02	40	100 x 516	4,1	60662333

NETZMITTEL FIRE-EX



ID 60465699

STÜCK/PACKUNG	L x B x H [mm]	GEWICHT [kg]	AWG ID-NR.
6	270 x 220 x 115	5,0	60465699

TURBOTWIST

UMSCHALTBARE SCHAUMROHRDÜSE VENTURI S/M TT

Als kompaktes, selbstansaugendes Schaumrohr mit integriertem 2l-Schaumbehälter eignet sich die Tur-bo-Twist Schaumrohrdüse Venturi 75 S/M bestens für den Erstangriff mit dem Schnellangriffsschlauch bei Fahrzeugbränden. Durch einfaches Drehen des Edelstahlschaumrohres kann kontinuierlich zwischen Mittel- und Schwerschaum umgeschaltet werden. Die Zumischrate kann im Einsatz zwischen 0% – 3% eingestellt werden. Die Verschäumungszahl liegt bei 12 – 50.



NENNGRÖSSE	DURCHFLUSS / 6 BAR [l/min]	WURFWEITE BEI 6 BAR	ZUMISCHRATE [%]	LxBxH [mm]	GEWICHT [kg]	AWG ID-NR.
75 S/M	75	Schwerschaum ca. 10 m Mittelschaum ca. 4 m	0/0,5/1/3	365 x 120 x 373	2,7	20235733

SCHAUMROHRDÜSEN TT

(MITTELSCHAUM & SCHWERSCHAUM)

Auch für die Ausbringung von Wasser-Schaummittelgemisch, erzeugt mit den AWG Zumischern Z2 & Z4 oder einer im Fahrzeug integrierten Zumischanlage, bietet das Systemstrahlrohr TurboTwist passende Schaumrohrdüsen. Von Mittelschaumrohrdüsen über Schwerschaumrohrdüsen bis hin zu umschaltbaren Schaumrohrdüsen sind alle Anwendungsbereiche abgedeckt.



ID 60664133

NENNGRÖSSE	EINGANG	DURCHFLUSS / 6 BAR [l/min]	WURFWEITE BEI 6 BAR	ZUMISCHRATE [%]	Ø/L [mm]	GEWICHT [kg]	AWG ID-NR.
M2	TT	200	8	M=50-60	194 x 450	3,3	60661633
M4	TT	400	10	M=50-60	265 x 540	4,3	60661733
S2	TT	200	23	S=15	70 x 670	1,7	60661833
S4	TT	400	26	S=15	90 x 760	2,9	60661933
S2 / M2	TT	200	S=16 / M=7	S=15 / M=50	194 x 510	4,7	60664133
S4 / M4	TT	400	S=27 / M=8	S=15 / M=50	265 x 590	6,7	60664233

TURBOTWIST



SCHAUMAUFSÄTZE

Bei Einsätzen in denen zuerst Wasser und anschließend Schaum vorgenommen wird, zeigt sich der Vorteil des Schaumaufsatzes: Ein Abkuppeln des Strahlrohres entfällt.

Der Schaumaufsatz lässt sich schnell und einfach von einer Person montieren – ganz ohne Werkzeug, nur über die beiden Arretierungsschrauben. Mit Hilfe des Schaumaufsatzes können Schwer- sowie Mittelschaum erzeugen.


Im weiten Sprühstrahl wird durch maximale Verschäumung ein Mittelschaum erzeugt. Wird das Strahlrohr auf Vollstrahl eingestellt, erhält der Anwender Schwerschaum.

GRÖSSE	BESCHREIBUNG	AWG ID-NR.
GRÖSSE 1 Schwerschaumaufsatz	geeignet für Hohlstrahldüse EVO 090, 130	30007433
GRÖSSE 2 Mittel- und Schwerschaumaufsatz	geeignet für Hohlstrahldüse EVO 235, 400	30389233
GRÖSSE 3 Schwerschaumaufsatz	geeignet für Hohlstrahldüse 750, 900	30010833

ZUBEHÖR



ID 30010833

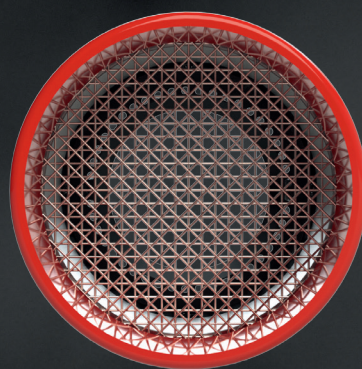

ID 30010833



ID 30010833

TURBOTWIST

HOHLSTRAHLDÜSE VENTURI TT

Schnelles Löschen, effektives Abführen der Hitze, Reduktion der Oberflächenspannung und bessere Sichtverhältnisse: die selbstansaugende TurboTwist Hohlstrahldüse Venturi

beeindruckt in Kombination mit dem einzigartigen und umweltfreundlichen Löschmittelzusatz F-500® durch außerordentliche Effektivität und intuitives Handling.




ID 20228933


NENNGRÖSSE	EINGANG	DURCHFLUSS / 6 BAR [l/min]	WURFWEITE	DOSIERRATE [%]	BEHÄLTERVOLUMEN [l]	L x B x H [mm]	GEWICHT [kg]	AWG ID-NR.
75	TT	75	Vollstrahl 8 m Sprühstrahl 6 m	0 / 0,5 / 1 / 3	2	195 x 120 x 358	1,5	20228933
130	TT	130	Vollstrahl 12 m Sprühstrahl 6 m	0 / 0,1 / 0,5 / 1	2	195 x 120 x 358	1,5	62040033

TURBOTWIST ÜBERGANGSSTÜCKE

Die TurboTwist Adapter ermöglichen den Einsatz vorhandener Strahl- & Schaumrohre in Kombination mit dem TurboTwist Absperrorgan.



ID 60667533



ID 60667533

EINGANG	AUSGANG	KNAGGENABSTAND [mm]	L x B x H [mm]	GEWICHT [kg]	AWG ID-NR.
TT	G 1 1/2" Außengewinde		68 x 70 x 70	0,3	60628433
TT	2" Innengewinde		90 x 70 x 70	0,3	60667533
TT	25-D	31	192 x 70 x 70	0,3	60676133
TT	52-C	66	118 x 98 x 986	0,5	60676233
TT	75-B	89	122 x 126 x 126	0,7	60676333



TURBOTWIST



AWG Fittings GmbH

Bergstraße 25
89177 Ballendorf
Deutschland

Fon +49 (0) 7340/918898-0
awg-info@idexcorp.com

awg-fittings.com

© Copyright | 01-2025 | AWG Fittings GmbH | Changes and errors excepted

IDEX
FIRE & SAFETY