

MAGIRUS EQUIPMENT



Bestellannahme Ausrüstung / Beladung / Beratung und Vertrieb

Bitte richten Sie Ihre Bestellung telefonisch oder per E-Mail an:

Tel.: +49 731 408-2444

magirus-equipment@ivecogroup.com

Impressum

Ausgabe: Januar 2023

Herausgeber: Magirus GmbH, Graf-Arco-Straße 30, D-89079 Ulm

Copyright: Magirus GmbH

Sortiment freibleibend, keine Haftung bei Irrtümern und Druckfehlern. Produktionsänderungen behalten wir uns, insbesondere bei technischen Weiterentwicklungen und Modellwechseln vor. Die Originalware kann von den im Katalog verwendeten Bildern abweichen, das gilt ebenso für Farbabweichungen, die drucktechnisch unvermeidbar sind. Vervielfältigung jeglicher Art, auch auszugsweise, darf nur mit schriftlicher Genehmigung der Magirus GmbH Ulm erfolgen



**Liebe Geschäftskunden,
wir freuen uns dieses Jahr besonders, Ihnen unseren Magirus
Equipment-Katalog 2023/24 mit einigen Produktneuheiten aus dem
Hause Magirus präsentieren zu dürfen.**

Da die Feuerwehren immer extremeren Situationen im Einsatz ausgesetzt sind, haben wir uns entschlossen, den Fokus in unserem neuen Katalog auch auf Einsatzszenarien wie z.B. Waldbrandeinsätze zu setzen.

Wir legen auch in diesem Katalog wieder besonderen Wert darauf, Ihnen ein Produktangebot mit innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten anbieten zu können. Hierbei setzen wir auf ausgewählte Lieferanten, die in ihrem Gebiet jeweils Technologieführer sind und unser Portfolio abrunden.

Eine weitere Neuheit und absolutes Highlight in unserem Katalog ist unser neuestes Magirus-Produkt – der Feuerwehr-Helm Magirus PROTECTUS P1. Mit diesem nehmen wir die Geschichte von Conrad-Dietrich Magirus, der schon nach Gründung der C.D. Magirus Feuerwehr-Requisiten-Fabrik Schutzhelme für Feuerwehrleute angeboten hat, wieder auf. Ab Seite 328 stellen wir Ihnen den Protectus P1 detailliert vor.

Wir werden in den kommenden Jahren an weiteren Produkten arbeiten, um Einsatzkräften mit innovativen und zuverlässigen Technologien im Einsatz maximalen Schutz zu gewährleisten.

Durch eine gute Bevorratung in unserem Lager am Standort Ulm können wir auf Ihre Bestellungen von Lagerware zügig reagieren und Ihnen dadurch einen reibungslosen Arbeitsablauf gewährleisten.

Gerne können Sie uns Ihr Feedback zu unserem Katalog über unsere Kontaktdaten zukommen lassen, wir freuen uns über Ihre Anregungen und Vorschläge.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Frank Winkler
Leiter Ersatzteilwesen und Equipment

INHALTSVERZEICHNIS

ARMATUREN & SCHLÄUCHE	11
Druckschläuche	12
Schläuche	16
Schlauchzubehör	17
★ Schlaucheinbindesystem Easy-Fix	18
★ Schlauchtragekorb flexattack® „Waldbrand“	21
Schlauchtragekörbe	22
Wasserführende Armaturen	25
 ★ Hohlstrahlrohr Magirus QC (Quick Connect)	35
 Strahlrohre Magirus	36
Strahlrohre	38
Monitore	44
 LÖSCHAUSRÜSTUNG	 49
Kübel-, Rucksackspritzen und Löscheimer	50
★ Valfirest Schwerlast-Tragesystem	51
Hochdrucklöschgeräte	52
Feuerlöscher	54
Löschdecken	60
★ Pkw-Löschdecke LEADER STOP	61
Schaumarmaturen	62
Schaummittel	64
Umfüllpumpen	67
 ★ Die leistungsstarke Tragkraftspritze Magirus Fire 1500	68
 Tragkraftspritzen	70
 TECHNISCHE AUSRÜSTUNG	 73
Stromerzeuger	
 ★ Stromerzeuger MSE 14 Super Silent Plus	74
 Stromerzeuger Magirus	76
Stromerzeuger Endress	77
Stromerzeuger Eisemann	80
Stromführende Ausrüstung	83
 Lampen / Beleuchtung	
Handlampen	87
Beleuchtungsgeräte	95
Flutlichtstrahler	97
Warnleuchten	101
 Verkehrsabsicherung	
Verkehrsleitkegel & Faltsignale	106
Einsatzstäbe	109
Warn- und Abspermaterial	110
Funkgeräte	112
Kfz-Ladehalterung Funkgeräte	113

★	Hochleistungslüfter LEADER BatFan 3 Li+	115
Δ	Belüftungsgeräte Magirus	116
	Belüftungsgeräte	117
	Rauchverschlüsse	120
	Technische Hilfeleistung	
	Hydraulische Rettungsgeräte Lukas	121
	Hydraulische Rettungsgeräte Weber	136
	Pneumatische Rettungsgeräte Vetter	147
	Motorsägen Husqvarna	160
	Motorsägen Stihl	162
	Trenngeräte	169
	Plasmaschneidgeräte	174
	Pumpen Mast	175
	Sauger	179
	Rettungs- und Sicherungsgeräte	
	Leitern MUNK Rettungstechnik	181
	Rettungsplattformen	184
	Gerätesätze Absturzsicherung/Flaschenzug	186
Δ	★ Verbindungsmittel Tragenrettung	188
	Leinen/ Leinenbeutel	193
	Korbtragen	195
	Sprungpolster	198
	Sanitätsausrüstung	
	Tragetücher/Rettungstücher	199
	Krankentragen	201
	Schaukeltragen & Vakuummatratze	202
	Rettungsbretter	203
	Verbandskästen und -Rucksäcke	205
	Defibrillatoren	209
	Sichtschutz/Aufenthaltszelt	210
	Werkzeuge	213
	Werkzeugkästen und -Koffer	228
	Elektrowerkzeuge	234
	Zieh- und Hebezeuge	236
	Rund- und Bandschlingen	237
	Zurrgurte	239
	Schäkel	241
	Hilfsmittel	242
	Schneeketten	249

INHALTSVERZEICHNIS

Haspeln/Rollcontainer	
Einpersenhaspel	250
Rollcontainer	256
★ Hygienestation MAGIRUS	258
ATEMSCHUTZ	261
Pressluftatmer	262
Atemschutzmasken	267
Druckluftflaschen	269
Atemschutzüberwachung	272
Flucht- und Rettungsgeräte	274
★ Wärmebildkamera Magirus	276
Wärmebildkameras	278
UMWELTSCHUTZAUSRÜSTUNG	285
Gasmesstechnik	286
Gefahrgutarmaturen	290
Gefahrgutumfüllpumpen/Handmembranpumpe	293
Sonstige Gefahrgutpumpen	294
Auffangbehälter	295
Dekonausrüstung	300
Bindemittel	303
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG	307
Einsatzkleidung	308
Schutzbekleidung	317
Handschuhe	323
Stiefel	326
★ Feuerwehrlhelm Magirus Protectus P1	328
Helme	334
Haltegurte	337
VEGETATIONSBRANDBEKÄMPFUNG	339
Feuerwehrlhelme	340
Schutzausrüstung	347
Schutzbekleidung	348
Werkzeug Waldbrand	352
★ Heliskid	354
Waldbrandbehälter	356
Löschmodule/Tragkraftspritzen	357

GERÄTEHAUSAUSSTATTUNG	361
★ Batterietest- und -Ladesystem	362
Ladegeräte	364
⚡ ★ Das Magirus ServiceLine Sortiment	366
HALTERUNGEN	367
Schlauchfächer	368
Schlauchtragekorblagerungen	370
Gurtbänder	371
Gummizüge	374
Kleinteile	375
Verschlusslagerungen	378
Riegel	379
Sonstige Lagerungen	380
Teleskopschieber Aluminium	385
Profiltechnik	387
MERCHANDISE	389
★ Modell Ulmer Leiter	390
Modelle	391
Kinder	393
Accessoires	395
Bücher	399
Bekleidung	400
⚡ ★ Dokumententasche Magirus	401
TEILE-VERKAUFSBEDINGUNGEN	402
INDEX A-Z	404



JEDE GROSSE ENTWICKLUNG BEGINNT MIT EINER VISION.

Conrad Dietrich Magirus, Ulmer Feuerwehrmann, Visionär, Erfinder des Feuerwehrwesens und bahnbrechender Innovationen – der Mann, der heute noch Magirus prägt.

Vor 150 Jahren kannte der Ulmer Feuerwehrmann Conrad Dietrich Magirus nur ein Ziel: das Leben für sich und seine Feuerwehrkameraden sicherer zu machen und den Einsatz zu erleichtern. Alles, was bisher zur Brandbekämpfung eingesetzt wurde, war ihm nicht gut genug.

Durch seinen persönlichen Einsatz als Feuerwehrmann und Kommandant weiß er sehr genau, wo es Verbesserungspotential gibt. Schon seine erste Erfindung revolutioniert die Feuerwehrwelt. Er entwickelt die Ulmer Leiter, eine zweirädrige Schiebleiter, die im Freistand bestiegen und im

ausgezogenen Zustand bewegt werden kann. 1873 wird sie auf der Weltausstellung in Wien mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Bald gibt es keine Feuerwehr mehr, die nicht mit dieser Leiter arbeitet.

Der Name Conrad Dietrich Magirus erringt weltweite Bedeutung. Seinem Ruf als Pionier in der Brandbekämpfung wird das 1864 gegründete Unternehmen in den folgenden Jahrzehnten immer wieder gerecht. Als der Firmengründer 1895 im Alter von 70 Jahren stirbt, übernehmen seine drei Söhne die Leitung der Firma und führen sein Lebenswerk fort.

Magirus bleibt der Inbegriff für Innovationen und präsentiert die Elevator-Patent-Leiter, die Petroleum-Motorspritze, die erste automobilen Elektrodrehleiter, das erste leichte Löschfahrzeug mit einem 1,5-t-Fahrgestell, die ersten

Vorläufer der Tanklöschfahrzeuge, die sogenannten Wasserwagen, die erste Autotankspritze mit großen Kapazitäten für Wasser und Schaummittel, einer in der Front eingebauten Magirus-Pumpe und zwei Schnellangriffseinrichtungen und erfindet so das erste Flugfeldlöschfahrzeug.





In Deutschland zu Hause. In der ganzen Welt im Einsatz.

Seit den Anfängen hat sich vieles verändert und einiges ist geblieben. So ist Magirus noch heute der Inbegriff für neue Ideen, innovative Technologien, für ausgezeichnete Qualität, handwerkliche Perfektion und absolute Praxisorientierung.

Weltweit vertrauen Feuerwehren und Katastrophenschutz auf Magirus-Entwicklungen. Und das zu Recht, wie unzählige internationale Auszeichnungen, aber vor allem auch die große Zahl von Feuerwehren belegen, die uns von ihren härtesten Einsätzen und der Topleistung unserer Produkte berichten.

Weltweit beschäftigen wir ca. 1300 Mitarbeiter an 4 Standorten. In Chambéry begeistert ein Kompetenzzentrum für Feuerwehrfahrzeuge französische Kunden, im österreichischen Kainbach fertigen wir Fahrzeuge für österreichische Feuerwehren, für Südtirol und benachbarte osteuropäische Länder. In Brescia werden Flugfeldlöschfahrzeuge sowie Sonder- und Waldbrandlöschfahrzeuge gefertigt. Das Herz von Magirus schlägt noch immer in Ulm, im Kompetenzzentrum für Brandschutztechnik, das wir Excellence Center nennen.

Seit 2013 ist Magirus Teil von CNH Industrial, einer Unternehmensgruppe, die aus Fiat Industrial und CNH Global entstand. CNH Industrial gehört zu den

weltweit größten Unternehmen im Investitionsgüterbereich.

Zum Konzern zählen renommierte Hersteller wie Case IH, Steyr und New Holland (Produkte für die Land- und Bauwirtschaft), Iveco (Lkw, Sonderfahrzeuge und Busse) oder FPT Industrial (Motoren, Getriebe und Achsen). Mit 12 Marken, 64 Fabriken, 48 Forschungs- und Entwicklungszentren, 71.000 Mitarbeitern und einem Vertriebsnetz von ca. 10.000 Händlern ist das Unternehmen in 190 Ländern präsent.

Wir als Magirus können dadurch auf ein weltweites Netzwerk an Ingenieuren sowie auf konzernweit entwickelte Technologien zugreifen und besondere Synergien nutzen.



**Magirus ist weltweit der Inbegriff für
Ingenieurskunst und Qualität, die sich
tausendfach in der Praxis bewährt.**

ARMATUREN & SCHLÄUCHE



DRUCKSCHLÄUCHE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (m)	Artikelnummer
	Druckschlauch GH Titan FLAME D 25	DIN14811/A3:2018-12, Klasse 1, 4 gelbe Kennstreifen, Hose-Guard, Wasserverlust 2l/min auf 100m bei 6bar, max. Betriebsdruck 16bar	15 20 30	579816539 579816540 579816541
	Druckschlauch GH Titan 3F A 110	DIN 14811. Innen-Ø 110mm. Alterungs- und ozonbeständig. Innenseele beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien. Hose-Guard Schutzmanschette	5 15 20	579805269 579804569 579807026
	Druckschlauch GH Titan 3F B 75	DIN 14811. Innen-Ø 75mm. Alterungs- und ozonbeständig. Innenseele beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien. Hose-Guard Schutzmanschette	5 15 20	579800093 579804280 579800094
	Druckschlauch GH Titan 3F B 75, Sperrklinke		35	579800099
	Druckschlauch GH Titan 3F NEON B 75	DIN 14811. Innen-Ø 75 mm. Sichtbarkeit bei Dunkelheit und Rauch. Innenseele beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien. Hose-Guard Schutzmanschette	5 15 20 35	579800103 579808189 579800104
	Druckschlauch GH Titan 3F NEON B 75, Sperrklinke			579800109
	Druckschlauch GH Titan 3F C 42	DIN 14811. Innen-Ø 42mm. Alterungs- und ozonbeständig. Innenseele beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien. Hose-Guard Schutzmanschette	5 15 20 30	579804809 579800095 579800096 579804322
	Druckschlauch GH Titan 3F NEON C 42	DIN 14811. Innen-Ø 42 mm. Sichtbarkeit bei Dunkelheit und Rauch. Innenseele beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien. Hose-Guard Schutzmanschette	5 15 20 30	579805586 579800105 579800106 579804583
	Druckschlauch GH Titan 3F C 52	DIN 14811. Innen-Ø 52mm. Alterungs- und ozonbeständig. Innenseele beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien. Hose-Guard Schutzmanschette	15 20	579800097 579800098

DRUCKSCHLÄUCHE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (m)	Artikelnummer
	Druckschlauch GH Titan 3F NEON C 52	DIN 14811. Innen-Ø 52 mm. Sichtbarkeit bei Dunkelheit und Rauch. Innenseele beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien. Hose-Guard Schutzmanschette	15 20	579800107 579800108
	Druckschlauch GH Titan 3F Signal C 52	DIN 14811. Innen-Ø 52 mm. Sichtbarkeit bei Dunkelheit und Rauch. Innenseele beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien. Hose-Guard Schutzmanschette.	15 20	579807079 579816538
	Druckschlauch GH Titan 3F D 25	DIN 14811. Innen-Ø 25mm. Alterungs- und ozonbeständig. Innenseele beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien. Hose-Guard Schutzmanschette	5 15 20 30	579800101 579800102 579804281 579804486



GOLLMER & HUMMEL
hoses for heroes





www.gollmer-hummel.de

**Wir sind
SCHLAUCHVERLIEBT
seit 1872**

DRUCKSCHLÄUCHE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (m)	Artikelnummer
	Druckschlauch GH Titan 3F NEON D 25	DIN 14811. Innen-Ø 25 mm. Sichtbarkeit bei Dunkelheit und Rauch. Innenseele beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien. Hose-Guard Schutzmanschette	5	579800110
			15	579800111
			20	579804374
			30	579815941

DRUCKSCHLAUCH GOLLMER & HUMMEL GH TITAN COMBAT

Der GH Titan Combat eignet sich durch seine Flexibilität u.a. hervorragend als Schnellangriffsschlauch. Er ist zugelassen nach Leistungsstufe 2 und erreicht in der Praxis Werte der Leistungsstufe 3. Eingebunden ist der Schlauch in Edelstahlbraut und ist serienmäßig mit einer Schutzmanschette Hose-Guard ausgestattet.

  	Druckschlauch GH Titan Combat B 75	DIN 14811. Innen-Ø 75 mm. Kette 3-fach gewirrt. Innenseele beständig gegen Seewasser, Chemikalien, UV-Strahlung und Ozon. Hose-Guard Schutzmanschette, Leistungsstufe 3	5 20	579805233 579805234
	Druckschlauch GH Titan Combat B 75, Sperrklinke		35	579806528
	Druckschlauch GH Titan Combat NEON B 75	DIN 14811. Innen-Ø 75 mm. Kette 3-fach gewirrt. Sichtbarkeit bei Dunkelheit und Rauch. Innenseele beständig gegen Seewasser, Chemikalien, UV-Strahlung und Ozon. Hose-Guard Schutzmanschette, Leistungsstufe 3	5 20	579805696 579805697
	Druckschlauch GH Titan Combat NEON B 75, Sperrklinke		35	579805495
	Druckschlauch GH Titan Combat NEON B 75	DIN 14811. Innen-Ø 75 mm. Kette 3-fach gewirrt. Sichtbarkeit bei Dunkelheit und Rauch. Innenseele beständig gegen Seewasser, Chemikalien, UV-Strahlung und Ozon. Hose-Guard Schutzmanschette, Leistungsstufe 3	5 20 35	579805801 579805802 579808148
	Druckschlauch GH Titan Combat C 52		15 20 30	579805541 579806715 579805570
	Druckschlauch GH Titan Combat C 42		15 20 30	579804580 579806106 579805525
	Druckschlauch GH Titan Combat NEON C 42	DIN 14811. Innen-Ø 42 mm. Kette 3-fach gewirrt. Sichtbarkeit bei Dunkelheit und Rauch. Innenseele beständig gegen Seewasser, Chemikalien, UV-Strahlung und Ozon. Hose-Guard Schutzmanschette, Leistungsstufe 2	15 20 30	579805209 579805698 579806387
ohne Abbildung	Beschriftung Druckschlauch	Nur bei Neubestellung. Beide Schlauchenden, lt. Kundenwunsch		579804921
	Beschriftung Druckschlauch	Nur bei Neubestellung. Beide Schlauchenden und Mitte, lt. Kundenwunsch		579807303

DRUCKSCHLÄUCHE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (m)	Artikelnummer
	Druckschlauch GH Titan X-Treme B 75	DIN 14811. Innen-Ø 75 mm. Hohe Sichtbarkeit im Innenangriff, geringer Reibungsverlust, Hose-Guard Schutzmanschette, Leistungsstufe 3	5 20	579800122 579800123
	Druckschlauch GH Titan X-Treme NEON B 75, Sperrklinke		35	579800128
	Druckschlauch GH Titan X-Treme NEON C 42	DIN 14811. Innen-Ø 42 mm. Hohe Sichtbarkeit im Innenangriff, geringer Reibungsverlust, Hose-Guard Schutzmanschette, Leistungsstufe 3	15 20	579800124 579800125
	Druckschlauch GH Titan X-Treme NEON C 42	DIN 14811. Innen-Ø 42 mm. Hohe Sichtbarkeit im Innenangriff, geringer Reibungsverlust, Hose-Guard Schutzmanschette, Leistungsstufe 3	30	579804640
	Druckschlauch GH Titan X-Treme NEON C 52	DIN 14811. Innen-Ø 52 mm. Hohe Sichtbarkeit im Innenangriff, geringer Reibungsverlust, Hose-Guard Schutzmanschette, Leistungsstufe 3	15	579800126
			20	579800127
			35	579806529
	Druckschlauch GH Titan X-Treme NEON D 25	DIN 14811. Innen-Ø 25 mm. Hohe Sichtbarkeit im Innenangriff, geringer Reibungsverlust, Hose-Guard Schutzmanschette	15	579805932
			20	579806556
			30	579815423
	Druckschlauch GH Titan Attack NEON C 42	DIN 14811/A2:2014-08, Klasse 1, Leistungsstufe 3, Hose-Guard, 4-fach gezwirnter Kette, über 85 bar Platzdruck	15	579808352
			20	579808353
			30	579808354
	Druckschlauch GH Titan Attack NEON C 42	DIN 14811/A2:2014-08, Klasse 1, Leistungsstufe 3, Hose-Guard, 4-fach gezwirnter Kette, über 85 bar Platzdruck	15	579808358
			20	579808357
			30	579808355

SCHLÄUCHE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (m)	Artikelnummer
	Schnellangriffsschlauch TEXFLEX X-TREME Storz C	Vorteile • außergewöhnlich leicht, knickfest und flexibel (auch bei großer Kälte) • extrem kleiner Biegeradius und hohe Abriebbeständigkeit aufgrund 4Z-Webart • haspelbar • Minimierte Drallneigung und Dehnung • Sehr gute Haftungswerte zwischen Gummi und Gewebe • Unverwechselbares Design für hohe Sichtbarkeit durch Kontrastwebung Materialaufbau Gewebe: • hochfestes Polyestergerüst, spinndüsengefärbt, rundgewebt • im Schuss Monofilspiralen für Formfestigkeit • spezielle Konstruktion für hohe Drücke und sehr enge Biegeradien Innenseele: • aus hochwertigem EPDM-„Kautschuk“, kälteflexibel, geeignet auch für Heißwasser	50	579815571
	Schnellangriffsschlauch MONOFLEX blau	Formstabiler DIN-Schnellangriffsschlauch, eingebunden mit C-Storz. Der effektive Platzdruck liegt bei 160 bar. DIN EN 1947-II-B-5, Storz C, Flammwidrig, witterungsfest, Knickschutz an beiden Enden, Betriebsdruck max. 40 bar, Länge 50 m.	50	579800090
	Schnellangriffsschlauch MONOFLEX orange			579804462
	Saugschlauch KW Storz A 1,6m	DIN EN ISO 14557. Innen-Ø 110 mm, Anschluss Nenngröße Storz 2 x A	1,6	579800657
	Saugschlauch KW, Storz A 1,6 m mit Kupplungsgriffen	DIN EN ISO 14558. Innen-Ø 110 mm, Anschluss Nenngröße Storz 2 x A	1,6	579800658
	Saugschlauch KW Storz A	DIN EN ISO 14557, Innen-Ø 110 mm, Anschluss 2x Storz A	2,0	579804004
	Saugschlauch Storz A 2,5m	DIN EN ISO 14557, Innen-Ø 110 mm Anschluss Nenngröße Storz 2 x A	2,5	579800656
	Schnellkupplungsgriff	für Größe Storz A 110 inkl. Montagematerial	16	579800706
	Schlauchbinde PERFEKT 38	Schlauch-Innen-Ø 38mm, Hebelverschluss		579800712
	Schlauchbinde PERFEKT 42	Schlauch-Innen-Ø 42 mm, Hebelverschluss.		579800713
	Schlauchbinde PERFEKT 52	Schlauch-Innen-Ø 52 mm, Hebelverschluss.		579800710
	Schlauchbinde PERFEKT 75	Schlauch-Innen-Ø 75 mm, Hebelverschluss.		579800709
	Schlauchbinde PERFEKT 110	Schlauch-Innen-Ø 110mm, Hebelverschluss		579800711

SCHLAUCHZUBEHÖR

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Material	Artikelnummer
	Schlauchbrücke 2B/2C	DIN 14820, Für zwei B- oder zwei C-Druckschläuche.	Holz	579802912
	Schlauchbrücke 2B/2C	Für zwei B- oder zwei C-Druckschläuche. Beliebige in Breite erweiterbar. Seitliche Reflexstreifen.	Gummi	579802913
	Schlauchbrücke Crocodile, Typ B	Für zwei B- oder zwei C-Druckschläuche, klappbar, hohe Rutschfestigkeit durch Bodenrippen, Noppen zur Verbindung mehrerer Schlauchbrücken	Gummi	579802914
	Schlauchbrücke Crocodile, Typ B	Für zwei B- oder zwei C-Druckschläuche, mit Überfahrschutz, klappbar, hohe Rutschfestigkeit durch Bodenrippen, Noppen zur Verbindung mehrerer Schlauchbrücken	Gummi	579802915
	Schlauchbrücke	Für zwei B- oder zwei C-Druckschläuche. Mit Auffahrteilen und profiliertem Rutschgummi.	Aluminium	579802916

DAS NEUE EINBINDESISTEM, DESIGNT UND ENTWICKELT VON GOLLMER & HUMMEL



VORTEILE UND NUTZEN

- Das GH EASY-FIX System ist nun über einen längeren Zeitraum auf dem Markt und bei vielen Feuerwehren im Einsatz. Speziell für das bisherige Modell des Montagegeräts wurden Verbesserungsvorschläge von Anwendern umgesetzt, welche nun in Form einer neuen, modifizierten Version umgesetzt wurden. Dem GH EASY-FIX evo2.
- Mit dem System können Sie Ihre herkömmlichen DIN-Druckkupplungen (2008 oder neuer) in den Größen C/42 / C/52 / B/75 weiterverwenden. Das GH EASY-FIX Montagegerät macht die Montage und Demontage selbst für Ungeübte zum Kinderspiel. Zudem profitieren Sie von der enormen Zeit- und Kostenersparnis gegenüber dem konventionellen Drahteinband.
- deutlich leichter
- handlich und platzsparend
- Montage liegend oder stehend möglich

HIGHLIGHTS

- Alle GH EASY-FIX Komponenten sind wiederverwendbar
- Dank Nachrüstsatz, bestehend aus Innen- und Außenring, können bereits vorhandene DIN-Druckkupplungen verwendet werden
- Der Schlauch wird formschlüssig verpresst, kein Verrutschen möglich
- Der kegelförmige Außenring dient auch als Kanten- und Kanten- und verhindert ein Verhaken an Hindernissen wie Kanten, Ecken und Stufen
- Kosten- und Zeitersparnis
- Einfache Handhabung
- Sichere Montage

Artikelnummer 579808350

SCHLAUCHZUBEHÖR

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Einbindesystem Easy-Fix	Nur in Verbindung mit der Bestellung eines neuen Schlauchs mit Druckkupplungen Fabrikat Gollmer & Hummel	B75 C52 C42	579808343 579808342 579808340
	Nachrüstsatz Kupplung Easy-Fix	Für das Einbinden von vorhandenen Schläuchen ohne Kupplungen. Satz besteht aus Einbindestutzen, Knaggenteil, Innen- und Außenhülse	B75 C52 C42	579808344 579808345 579808346
ohne Abbildung	Nachrüstsatz Easy-Fix	Für das Einbinden von vorhandenen Schläuchen ohne Kupplungen. Satz besteht aus Innen- und Außenhülse	B75 C52 C42	579808349 579808348 579808347
	Klettband	für Schlauchpaket, rot für Schlauchpaket, gelb	70	579805844 579807602
	Schlauchtragegurt		1000	579807289

FÜR HÖCHSTE PRÄZISION UND ERGONOMIE

Magirus SmartControl

Die neue Generation von Magirus Drehleitern mit SmartControl stellt einen bahnbrechenden Schritt in der Nutzerfreundlichkeit, präzisen Steuerung und ergonomischen Bedienung von Drehleitern dar. Dabei steht die Lösung nicht nur für eine vernetzte Steuerung, sondern unterstützt Einsatzkräfte mit intelligenten, automatisierten Funktionen und einer Vielzahl an Kameraansichten – individuell einstellbar und streamingfähig. So lässt sich die Drehleiter sicher und mit unerreichter Genauigkeit steuern. Erleben Sie die Einsatztechnik der Zukunft – schon heute.



Mehr Infos über
SmartControl auf
magirusgroup.com

SCHLAUCHTRAGEKORB FLEXATTACK® „WALDBRAND“



VORTEILE UND NUTZEN

- Mit dem Waldbrandkorb von flexattack® sind Sie in der Lage die am schnellsten und häufigsten benötigten Ausrüstungsgegenstände geordnet zur Einsatzstelle zu bringen. Der Waldbrandkorb hat Entnahmeöffnungen im Bereich der Armaturen. So können schnell und einfach Strahlrohr und Verteiler ohne Öffnen des gesamten Korbes entnommen werden. Der Schlauchtragekorb verfügt über die selben positiven Eigenschaften (Entnahme der Schläuche, einfaches Bestücken) wie alle weiteren flexattack® Schlauchtragekörbe. Passt in Halterungen für Schlauchtragekörbe C im Fahrzeug
- Der Waldbrandkorb bietet Platz für 3 D-Schläuche à 20m, 3 Strahlrohre Storz D ohne Griff & 1 Verteiler C-DDD. Eine Entnahme ohne Öffnen ist möglich. Lieferung erfolgt ohne Inhalt!

MERKMALE

- Kunststoff mit hoher Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit.
- modular aufgebaut, sodass bei Bedarf einzelne Komponenten ausgetauscht werden können.
- ausschließlich in Deutschland (Landkreis Neu-Ulm) produziert.


SCHLAUCHTRAGEKÖRBE WALDBRAND

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Schlauchtragekorb C für „Waldbrand“ Flexattack	Für 3 D-Schläuche á 20m, 3 Strahlrohre Storz D ohne Griff & 1 Verteiler C-DDD. Eine Entnahme ohne Öffnen ist möglich	870	579807667
	Dönges Waldbrandkorb Wakob	Abmessung identisch zum Schlauchtragekorb C nach DIN 14827, praktischer Transport des Equipments, ohne Inhalt	870	579815419
	Dönges Waldbrandkorb Wakob, mit Armaturen	Abmessung identisch zum Schlauchtragekorb C nach DIN 14827, praktischer Transport des Equipments, inkl. 3 Strahlrohre AWG HS7, 1 Verteiler C-DDD, 1 Übergangsstück C-D (o. Schläuche)	870	579815418

SCHLAUCHTRAGEKÖRBE/-TASCHEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Schnellangriffstasche „de Vries“, rescue-tec	Für D-Schlauch, 30 m, die Tasche wird ohne Inhalt geliefert.	510	579805077
	Schlauchtragekorb B, klappbar	DIN 14827. Bietet Platz für 2 x 20 m B-Schläuche.	870	579802918
	Schlauchtragekorb C, klappbar	DIN 14827. Bietet Platz für 3 x 15 m C-Schläuche		579802917
	Schlauchpaketkorb B Profi ultra	Schlauchpaketkorb B Profi ultra mit mittiger Platte zur Aufnahme mehrerer B-Schläuche	870	579801740
	Schlauchpaketkorb C Profi ultra	Schlauchpaketkorb C Profi ultra mit mittiger Platte zur Aufnahme mehrerer C-Schläuche		579801739
	Schlauchtragekorb B, klappbar, Flexattack	Für 3 B-Schläuche á 20m.	870	579807666
	Schlauchtragekorb C, klappbar, Flexattack	Für 3 C-Schläuche á 15m.		579805699
	Schlauchtragekorb flexattack® D	ohne Trennplatte, zur Aufnahme von 3x15 m D-Druckschlauch, Tragegriff längs, durch die geringe Länge passen 2 STK-D in eine Lagerung STK-C	435	579816543
	Schlauchtragekorb flexattack® D	mit Trennplatte	435	579816542
	Schlauchtragekorb flexattack® C-D 90	mit Trennplatte, zur Aufnahme von 6x D-Schläuche 15m & 1 D-Strahlrohr	870	579809911

SCHLAUCHTRAGEKÖRBE/-TASCHEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Schlauchwickelkorb B	für 2 B-Schläuche mit Klappe & 2 Laufrädern	870	579805565
	Schlauchwickelkorb C	für 3 C-Schläuche mit Klappe	870	579804317
	Halteblech für Schlauchwickelkorb B	Ermöglicht das Einhängen des Schlauchwickelkorbs B in die Aufstiegsleiter.		579806550
	Halteblech für Schlauchwickelkorb C	Ermöglicht das Einhängen des Schlauchwickelkorbs C in die Aufstiegsleiter.		579804318
	Handkurbel für Schlauchwickelkorb	Robust und hochwertig hergestellte Handkurbel, passend für alle Schlauchwickelkörbe dient zum Eindrehen der Schläuche.		579804319
	Schlauchpaket-Tasche RAP-EX	Geeignet für 30m C-42 Druckschlauch, Volumen: 31 Liter	870	579807344

WASSERFÜHRENDE ARMATUREN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Übergangsstück KW Storz 125-A110	Nenngröße A-125-A-110	579804568
	Übergangsstück KW Storz A-B	DIN 14343. Nenngröße A-110-DS - B-75. Knaggenabstand 113/89 mm.	579800671
	Übergangsstück KW Storz B-C	DIN 14342. Nenngröße B-75 - C-52. Knaggenabstand 89/66 mm.	579800672
	Übergangsstück KW Storz C-D	DIN 14341. Nenngröße C-52 - D-25-DS. Knaggenabstand 66/31 mm.	579800673
ohne Abbildung	Blindkupplung B mit Entwässerungshahn	Knaggenabstand 66 mm, mit Kette	579804579
	Festkupplung C - G 1	Nenngröße Storz C. Eingang G 1". Passend für Größe M 0,4.	579805512
	Hydrantenschlüssel A, AWG	DIN 3223:2012-11, für Überflurhydranten	579800951
	Hydrantenschlüssel B, AWG	DIN 3223:2012-11, für Überflurhydranten	579800952
	Hydrantenschlüssel B mit Ratsche	DIN 3223:2012-11, für Überflurhydranten	579804316
	Hydrantenschlüssel C, AWG	DIN 3223:2012-11, für Unterflurhydranten	579800953

**> VISION.
ERGONOMICS.
PERFORMANCE.**

DIE EVOLUTION EINER LEGENDE.

TURBO EVO **SPRITZE**

AWG

A Trusted IDEX Fire & Safety Brand

20 JAHRE NACH DER EINFÜHRUNG DER AWG TURBO-SPRITZE IST ES AN DER ZEIT,
DAS HOHLSTRAHLROHR AUF EINE NEUE ENTWICKLUNGSSTUFE ZU HEBEN. **MIT DER
AWG TURBO-SPRITZE EVO DEFINIEREN WIR DEN STANDARD FÜR HOHLSTRAHLROHRE NEU.**

IN DER AWG TURBO-SPRITZE EVO VERBINDEN SICH UNSERE GEMEINSAMEN EINSATZ-
ERFAHRUNGEN AUS ÜBER 20 JAHREN MIT DEN NEUESTEN ERGONOMISCHEN ERKENNTNISSEN
UND HOCHWERTIGEN MATERIALIEN ZU DEM ULTIMATIVEN HOHLSTRAHLROHR FÜR
DIE BRANDBEKÄMPFUNG. **DIE VORTEILE LIEGEN IN DER HAND:**

- > HERAUSRAGENDE ERGONOMIE**
- > EINZIGARTIGE PERFORMANCE**
- > UNVERWECHSELBARES DESIGN**



TURBO EVO 130
SPRITZE



TURBO EVO 235
SPRITZE



TURBO EVO 400
SPRITZE



TURBO EVO 750
SPRITZE



TURBO EVO 950
SPRITZE

DIE AWG TURBO-SPRITZE EVO. GEBAUT FÜR DEINE HÄNDE!

IDEX
FIRE & SAFETY

www.awg-fittings.com . awg-info@idexcorp.com

WASSERFÜHRENDE ARMATUREN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Hydrantenschlüssel C (Unterflurhydrant) mit Anschweißhaken	Der Anschweißhaken ermöglicht problemloses Anheben von festsitzenden Straßenkappen und Schachtdeckeln	579806616
	Hydrantenschlüssel C (Unterflurhydrant) Flexattack	DIN 3223:2012-11, die verriegelbare Aushebekralle erlaubt das Ausheben auch von festsitzenden Hydrantendeckeln	579808445
	Hydrantenschlüssel C Württemberg, AWG	für Unterflurhydranten	579800954
	Schachthaken iconos	zum Anheben aller Arten von Kanalabdeckungen, Deckeln von Hydranten und Versorgungsleitungen	579807410
	Schachtdeckelheber mit Griff	Für schwere Schachtdeckel. Aus Stahl, schwarz lackiert.	579802919
	Schachthaken mit Kette, AWG	Paar	579800955
	Kappenheber Kaplift	Müheles und schnell werden mit dem neuen KAPLIFT alle korrodierten, verklemmten oder eingeeisten Straßen-Hydrantenkappen geöffnet.	579805688

WASSERFÜHRENDE ARMATUREN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Kanaldeckelhammer 320 mm	rutschfester Gummigriff, Stahlrohrstiel, speziell geschmiedete Spitze, passend zu allen Kanal- und Hydrantendeckeln	579805645
	Kupplungsschlüssel Storz ABC, AWG	DIN 14822. Nenngröße 110-75-52 = ABC. Stahl verzinkt. Mit Kältehandschutz.	579800949
	Kupplungsschlüssel Magirus ABC aus Kunststoff	Zugfestigkeit bis 200 N/mm ² , Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C, nicht funkenreißend & elektr. Leitfähig	579808984
	Kupplungsschlüssel BC	DIN 14822. Nenngröße 75-52 = BC. Kälteschutz. Stahl	579800688
	Mini-Kupplungs- schlüssel UNISEK	Passt für alle Kupplungsgrößen, klein und handlich	579805825
	Hydrantenstandrohr AWG DN 80 2B	DIN 14375, Eingang DN 80, Abgang 2 x B Abspernung Ventiloberteile 2 x 2½"	579800920
	Hydrantenstandrohr AWG DN 80 2B	DIN 14375, Abspernung Ventiloberteile 2 x 2½", Hydrantenstandrohr der Serie Trinkwasser- und Leitungsschutz, mit Rückflussverhinderern und Belüftungsventilen	579804485

WASSERFÜHRENDE ARMATUREN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Hydrantenstandrohr AWG DN 80 2C	Absperrung, Ventiloberteile: 2 x 2". Drehbar	579800922
	Hydrantenstandrohr AWG DN 50 2B, Württemberg	Eingang DN 50, Abgang 2 x B, Absperrung, Ventiloberteile 2 x 2½", Württemberg	579800921
	Hydrantenstandrohr AWG DN50 2B, Württemberg	Absperrung Ventiloberteile 2 x 2½", Hydrantenstandrohr der Serie Trinkwasser- und Leitungsschutz, mit Rückflussverhin- dern und Belüftungsventilen	579805211
	Hydrantenstandrohr AWG DN 50 2C, Württemberg	Absperrung, Ventiloberteile: 2 x 2" Württemberg	579800923
	Standrohrverlängerung	ermöglicht die Verwendung des Standrohr DN 80 an württembergischen Unterflurhydranten	579806814

WASSERFÜHRENDE ARMATUREN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Systemtrenner AWG B-FW	DIN 14346, 2 x Storz 75 (B), Durchfluss von min. 1.600 l/min bei max. 1 bar Druckverlust für die jährliche Prüfung des Systemtrenners B-FW	579808027
	Prüfset Systemtrenner AWG B-FW	für die jährliche Prüfung des Systemtrenners B-FW	579808121
	Systemtrenner B-FW	DIN 14346, Volumenstrom von 1700 l/min bei einem maximalen Druckverlust von 1 bar. Tragegriff mit Kontergriff an der Eingangskupplung zum werkzeuglosen Anschluss an einen Hydranten	579809226
	Saugkorb A AWG	DIN 14362. Nenngröße 100. Abgang Storz/A, mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung.	579800916
	Saugkorb A mit Kupplungsgriffen AWG	Nenngröße 100. Abgang Storz/A, mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung.	579805066
	Saugkorb B, AWG	DIN 14362. Nenngröße 65. Abgang Storz/B, mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung	579804284
	Saugkorb C AWG	DIN 14362, Nenngröße 45, Abgang Storz C, mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung	579816544
	Saugkorb DN125, AWG	Nenngröße 125. Abgang Storz/125, mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung	579804490

WASSERFÜHRENDE ARMATUREN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Saugschutzkorb Größe A, AWG	Nenngröße DN 100 /Storz A, zusammenlegbar, mit Gummizug	579800919
	Saugschutzkorb Größe A, AWG	Nenngröße DN 100 /Storz A, zusammenlegbar, mit Festpannring	579805018
	Saugschutzkorb Größe DN 125	Nenngröße DN 125, zusammenlegbar, mit Gummizug	579804594
	Saugkorb Amphibio schwimmend	Durchflussmenge bis 2700 l/min. Anschluss Festkupplung A-DS=110 mm, geeignet zur Wasserentnahme aus allen offenen Gewässern mit einer Wassertiefe von mindestens 20 mm, Robustes Gehäuse mit 2 Griffen	579810029
	Saugkorb Amphibio Mini schwimmend	Durchflussmenge bis 1800 l/min.	579815773
ohne Abbildung	Schwimdboje	PVC-beschichtete, aufblasbare Schwimdboje, 50 x 50 cm	579802635
	Schwimdboje	mit Autoventil und Luftpumpe	579805857
	Sammelstück AWG A-2B	DIN 14355, Abgang drehbar, Eingänge Storz/2 x B, Abgang Storz/A, mit Pendelklappe	579800924
	Sammelstück AWG A-2B	DIN 14355. Eingang Storz 2x75 B, Ausgang Storz A drehbar, Serie Trinkwasser- & Leitungsschutz.	579804378

WASSERFÜHRENDE ARMATUREN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Sammelstück AWG A-3B	DIN 14355, Eingang Storz/, 3 x B Abgang Storz/A, mit Einzelklappen	579800925
	Sammelstück AWG A-3B	DIN 14355, Eingang Storz 3x75 B, Abgang Storz A drehbar, Serie Trinkwasser- & Leitungsschutz.	579804893
	Sammelstück AWG Storz 125-2B	Eingang 2x 75-B, Abgang 125	579804595
ohne Abbildung	Sammelstück 125 - 3B, AWG	Abgang drehbar, Eingänge Storz 3 x B, Abgang Storz 125.	579804455
	Sammelstück 125-3B, AWG	Abgang drehbar, Eingänge Storz 3 x B, Abgang Storz 125, Serie Trinkwasser- & Leitungsschutz, Farbe: rot	579808659
ohne Abbildung	Verteiler A-BB AWG, mit Ventilabsperung	Eingang Storz A 110, Abgang 2x Storz B	579809479
	Verteiler A-BB AWG, mit Kugelhahnabsperrung	Eingang Storz A 110, Abgang 2x Storz B	579807529
	Verteiler B-CC AWG, mit Ventilabsperung	Eingang Storz B, Abgang 2x Storz C	579816547
	Verteiler B-CC AWG, mit Kugelhahnabsperrung	Eingang Storz B, Abgang 2x Storz C	579807967

WASSERFÜHRENDE ARMATUREN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Verteiler AWG B-CBC, mit Ventilabsperrung	DIN 14345. Inkl. Übergangsstück B-C und Kette, Eingang Storz B, Abgang Storz 2x C+B, Ventiloberteil 2x 2" + 2½"	579800926
	Verteiler AWG B-CBC, mit Kugelhahnabsperrung	DIN 14345. Inkl. Übergangsstück B-C und Kette, Eingang Storz B, Abgang Storz 2x C+B, Ventiloberteil 2x 2" + 2½"	579800927
	Verteiler AWG BB-CBC, mit Ventilabsperrung	DIN 14345. Inkl. Übergangsstück B-C und Kette, Eingang 2x Storz B, Abgang Storz 2x C+B, Ventiloberteil 2x 2" + 2½"	579800928
	Verteiler AWG BB-CBC, mit Kugelhahnabsperrung	DIN 14345. Inkl. Übergangsstück B-C und Kette, Eingang 2x Storz B, Abgang Storz 2x C+B, Ventiloberteil 2x 2" + 2½"	579800929
	Verteiler AWG C-DCD, mit Ventilabsperrung	DIN 14345. Inkl. Übergangsstück C-D und Kette, Eingang Storz C, Abgang Storz 2x D+C, Ventiloberteil 2x 1" + 2"	579800930
	Verteiler C-DDD Flexattack, mit Kugelhahnabsperrung	für Schlauchtragekorb flexattack® WALDBRAND	579809096
	Verteiler C-DDD AWG, mit Kugelhahnabsperrung	speziell für den Einsatz in der Vegetationsbrandbekämpfung konzipiert. Lagerung im STK-C nach DIN möglich	579816545
	Druckbegrenzungsventil B AWG	DIN 14380. Ein- und Abgang Storz drehbar 2 x B. Überlauf Storz B.	579800956

WASSERFÜHRENDE ARMATUREN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Schlauchabspernung B mit Kugelhahn AWG	Anschluss System Storz. Nenngroße DN 40, Abgang/Eingang Storz B	579800961
	Schlauchabspernung C mit Kugelhahn AWG	Anschluss System Storz, Nenngroße DN 32, Abgang/Eingang Storz C.	579800960
	Rohrbogen 90° A, AWG	Eingang Storz A drehbar, Abgang Storz A	579805384
	Rohrbogen 90° B, AWG	Eingang Storz B drehbar, Abgang Storz B.	579800965
	Rohrbogen 90° C, AWG	Eingang Storz C drehbar, Abgang Storz C.	579800964
	Stützkrümmer Storz B, AWG	DIN 14368. Eingang Storz B. Abgang Storz B. Drehbar.	579800934
	Stützkrümmer Storz C, AWG	Eingang Storz C52, Abgang Storz C52, drehbar.	579804283

MAGIRUS QC (QUICK CONNECT)



Magirus QC (Quick Connect) ermöglicht den schnellen Einsatz von verschiedenen Aufsätzen wie Schwerschaum, Löschlanze uvm ohne die Strahlrohrdüse entfernen zu müssen. Besonders bei Innenangriffen erhöht dies die Sicherheit des Anwenders, da jederzeit eine Wasserabgabe über die Hohlstrahldüse möglich ist. Auch ein Verlieren unter Nullsicht ist daher ausgeschlossen. Strahlform verstellbar von Vollstrahl über Sprühstrahl zum Sprühstrahl mit Mannschutzeffekt. Alle einstellbaren Strahlformen durch Rastpunkte fixiert. Durchflussmengen in vier Rasterstellungen von 80 bis 235 l/min über Drehring einstellbar. Pointer bei 130 l/min Stellung, neu überarbeitet und noch besser spürbar. Dieser dient zur noch besseren Orientierung bei Nullsicht. Spülposition zum Ausspülen von Schmutzpartikeln auch während


des Einsatzes. Ergonomischer abnehmbarer Kunststoff Pistolengriff und leichtgängiger Aluminium Schalthebel. Robustes Fabrikat mit hochwertig verarbeiteten Materialien. Kugel im Schaltorgan aus verchromtem Messing. Eingang unter Druck drehbar.

MERKMALE

- EN 15182-2
- Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 80-130-180-235 l/min.
- Eingang Storz C drehbar

Artikelnummer 579815874

STRAHLROHRE MAGIRUS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Hohlstrahlrohr Magirus QC-500 B	Die QC-Serie ist das ideale Hohlstrahlrohr für verschiedene Aufsätze und den Einsatz im Innenangriff. EN 15182-2. Eingang Storz B drehbar. Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 100-250-350-500 l/min.	303	579815876
	Hohlstrahlrohr Magirus QC-400 C	EN 15182-2. Eingang Storz C drehbar. Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 100-200-300-400 l/min.	303	579815875
	Hohlstrahlrohr Magirus QC-235 C	EN 15182-2. Eingang Storz C drehbar. Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 80-130-180-235 l/min.	303	579815874
	Hohlstrahlrohr Magirus WF-180 D	Durch die kompakte Bauweise und max. Durchflussmenge ist die WF-Serie ideal für die Waldbrandbekämpfung. EN 15182-2. Eingang Storz D. Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 40-80-130-180 l/min.	230	579815873
 ohne Abbildung	Hohlstrahlrohr Magirus WP-1000 B	Die WP-Serie ist das ideale Hohlstrahlrohr zur Bekämpfung von Großbränden. Durch die Hohlstrahlwirkung ist auch eine Schwertschaumerzeugung ohne Schaumaufsatz möglich. EN 15182-2. Eingang Storz B drehbar. Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 400-600-800-1.000 l/min.	303	579815879
 ohne Abbildung	Hohlstrahlrohr Magirus WP-750 B	EN 15182-2. Eingang Storz B drehbar. Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 360-475-550-750 l/min. n.in.	303	579815878
	Schwertschaumaufsatz für alle Magirus QC Hohlstrahlrohre	Geeignet für sämtliche ND und HD Hohlstrahlrohre	389	579815880

STRAHLROHRE MAGIRUS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Löschlanze für alle Magirus QC Hohlstrahlrohre	Geeignet für sämtliche ND und HD Hohlstrahlrohre		579815881
	Hohlstrahlrohr Magirus 500 B	EN 15182-2. Eingang Storz B drehbar. Durchfluss-Rastereinstellungen bei 6 bar 100-250-350-500 l/min.	303	579807942
	Hohlstrahlrohr Magirus 400 B	EN 15182-2. Eingang Storz B drehbar. Durchfluss-Rastereinstellungen bei 6 bar 100-200-300-400 l/min.	303	579807948
	Hohlstrahlrohr Magirus 400 C	EN 15182-2. Eingang Storz C drehbar. Durchfluss-Rastereinstellungen bei 6 bar 100-200-300-400 l/min.	303	579807941
	Hohlstrahlrohr Magirus 235 C	EN 15182-2. Eingang Storz C drehbar. Durchfluss-Rastereinstellungen bei 6 bar 80-130-180-235 l/min.	303	579807940
	Hohlstrahlrohr Magirus 180	EN 15182-2. Eingang Storz D. Durchfluss-Rastereinstellungen bei 6 bar 40-80-130-180 l/min.		579808868
	Hochdruck-Strahlrohr Magirus 180 D	EN 15182-2. Eingang Storz D drehbar. Durchfluss-Rastereinstellungen bei 6 bar 50-100-150-180 l/min.	303	579807944
	Schwerschaumauflauf für alle Magirus Strahlrohre	für ND sowie HD, Durchfluss 200l/min	389	579807943

STRAHLROHRE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Mehrzweckstrahlrohr BM, DIN, AWG	Nenngröße BM. Eingang Storz B. Ø Düse x Ø Mundstück 22 x 16.	500	579800939
	Mehrzweckstrahlrohr BM VSP, DIN, AWG	Vollstrahlsperre. Anschluss System Storz. Eingang Storz B. Ø Düse x Ø Mundstück 22x16.	500	579800940
	Mehrzweckstrahlrohr BMM VSP, AWG	DIN EN 15182-3:2010-04, mit Vollstrahlsperre und Mannschutzbrause, Nenngröße BMM, Eingang Storz B	450	579807583
	Mehrzweckstrahlrohr CM, AWG	DIN EN 15182-3:2010-04, mit Nenngröße CM, Eingang Storz C	450	579800942
	Mehrzweckstrahlrohr CM VSP, AWG	DIN EN 15182-3:2010-04, mit Vollstrahlsperre, Nenngröße CM, Eingang Storz C	450	579800943
	Mehrzweckstrahlrohr CMM VSP, AWG	DIN EN 15182-3:2010-04, mit Vollstrahlsperre und Mannschutzbrause, Nenngröße CMM, Eingang Storz C	450	579807582
	Mehrzweckstrahlrohr DM, AWG	DIN EN 15182-3. Düse Ø 6 mm, Mundstück Ø 4 mm, Eingang: 25-D	300	579800946
	Wasserschild B AWG	Eingang Storz B, 1400 l/min	240	579801001
	Wasserschild C AWG	Eingang Storz C, 800 l/min.		579801000
	Hohlstrahlrohr AWG Turbo-Spritze 2950 B, mit Griff	DIN 14367. Eingang B. Durchfluss-Rasterein- stellungen 550-750-950 l/min.	380	579800938

STRAHLROHRE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Hohlstrahlrohr AWG Turbo-Spritze 2750 B, mit Griff	DIN EN 15182. Storz B. Durchfluss-Rastereinstellungen 360-550-750 l/min.	380	579800937
	Hohlstrahlrohr AWG Turbo-Spritze 2400 Storz B, mit Griff	DIN 14367. Durchfluss-Rastereinstellungen 130-235-400 l/min.	320	579800936
	Hohlstrahlrohr AWG Turbo-Spritze 2400 Storz C, mit Griff	DIN 14367. Durchfluss-Rastereinstellungen 130-235-400 l/min.	290	579800945
	Hohlstrahlrohr AWG Turbo-Spritze 2235 Storz C, mit Griff	DIN EN 15182. Durchfluss-Rastereinstellungen 60-130-235 l/min.	290	579800944
	Hohlstrahlrohr AWG Turbo-Spritze 2235 C, ohne Griff	DIN EN 15182-2:2010-04 Typ 3, Durchfluss-Rastereinstellungen 60-130-235 l/min, ohne Griff	290	579805014
	Hohlstrahlrohr AWG Turbo-Spritze 2130 Storz C, mit Griff	DIN 14367. Durchfluss-Rastereinstellungen 40-80-130 l/min.	265	579800948
	Hohlstrahlrohr AWG Turbo-Spritze 2130 Storz D, mit Griff	DIN EN 15182. Durchfluss-Rastereinstellungen 40-80-130 l/min.	265	579800947
	Hohlstrahlrohr AWG Turbo-Spritze 2090 Storz D, mit Griff	EN 15182, Durchfluss 30-60-90 l/min bei 6 bar, max. Arbeitsdruck 16 bar, Ausgelegt für Vegetations- und Waldbrandbekämpfung	253	579809228
	Hohlstrahlrohr AWG HS7, Eingang Storz 25-D	Durchflussmenge 80 l/min. bei 6 bar, Wurfweite Vollstrahl/Sprühstrahl: 26/8m, Storz D	262	579805079

STRAHLROHRE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Hohlstrahlrohr AWG HS7, Eingang Storz 25-D mit Griff	Durchflussmenge 80 l/min. bei 6 bar, Wurfweite Vollstrahl/Sprühstrahl: 26/8m, Storz D	262	579807624
SCHAUMAUFsätze HOHLSTRAHLROHRE AWG				
	für Turbo-Spritze 2130	Für Turbo-Spritze 2130 mit Schrauben.	225	579800970
	für Turbo-Spritze 2235 + 2400	DIN 14367. Verwendbar für alle gängigen Mehrbereichs- und filmbildenden Schäume.	285	579800971
	für Turbo-Spritze 2750 + 2950	DIN 14367. Verwendbar für alle gängigen Mehrbereichs- und filmbildenden Schäume.	370	579800972
	Absperrorgan Turbo Twist TT B-75, AWG	Strahlrohr mit Bajonettverschluss.	230	579800974
	Absperrorgan AWG Turbo Twist TT C-52	Strahlrohr mit Bajonettverschluss.	200	579800973
	Hohlstrahldüse AWG Turbo Twist T 2130 TT	DIN 14367. Durchflussmenge bei 6 bar wählbar: 40/80/130 l/min.	167	579800975
	Hohlstrahldüse AWG Turbo Twist T 2235 TT	DIN 14367. Durchflussmenge bei 6 bar wählbar: 60/130/235 l/min.	180	579800976

STRAHLROHRE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Hohlstrahldüse AWG Turbo Twist T 2400 TT	DIN 14367. Durchflussmenge bei 6 bar wählbar 130/235/400 l/min.	187	579800977
	Hohlstrahldüse AWG Turbo Twist T 2750 TT	DIN 14367. Durchflussmenge bei 6 bar wählbar: 360/550/750 l/min. Abmessung Ø113 mm	235	579800978
	CAFS-Düse AWG Turbo-Twist	Eingang: TT, Nenngroße: D 25	134	579807253
	CAFS-Düse AWG Turbo-Twist	Eingang: TT, Nenngroße: D 32	134	579806260
	Piercing nozzle TT, Set	bestehend aus: Schlagspitze und Piercing nozzle, Turbo-Twist		579800980
	Flachstrahldüse AWG TT waagrecht, Turbo Twist	Wurfweite 6 bar 12 m. Sprühwinkel 45°. Sprühkegel flach. Durchflussmenge bei 6 bar wählbar: 130l/min.	75	579800985
	Vollstrahldüse AWG TT, Turbo Twist	Wurfweite 6 bar: 25 m, Durchflussmenge bei 6 bar: 175l/min., max. zulässiger Betriebsdruck: 16 bar	80	579800986
	Schwerschaumdüse S2 TT, Turbo Twist	DIN 16712-3:2015-12, Wurfweite 6 bar: 23 m Verschäumungszahl: 15-fach Durchflussmenge bei 5 bar: 200 l/min. Abmessung: Ø 70 mm	670	579809034
	Schwerschaumdüse S4, Turbo-Twist, ohne Absperrung	DIN 16712-3:2015-12 Wurfweite 6 bar: 26 m Verschäumungszahl: 15-fach Durchflussmenge bei 5 bar: 400 l/min. Abmessung: Ø 90 mm	760	579800988

STRAHLROHRE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Mittelschaumdüse M2, Turbo-Twist, ohne Absperrung	Eingang TT, Durchfluss 200 l/min bei 5 bar, Wurfweite 8 m bei 6 bar, Verschäumungszahl M=50-60	450	579805828
	Mittelschaumdüse M4, Turbo-Twist, ohne Absperrung	DIN 14366, Wurfweite 6 bar: 10 m, Verschäumungszahl: 50-60fach, Durchflussmenge 5 bar: 400 l/min, Ø 265 mm.	540	579800990
	Schaumrohrdüse S4/M4, Turbo-Twist, umschaltbar	Wurfweite 5bar: S=27/M=8m, Durchflussmenge bei 5 bar: 400l/min, Abmessung: Ø 265 mm	570	579800991
	Schaumrohrdüse S2/M2, Turbo-Twist, umschaltbar	Wurfweite 5bar: S=16/M=7m, Durchflussmenge bei 5 bar: 200l/min, Abmessung: Ø 194 mm	510	579806714
	Schaumdüse Venturi S/M Turbo-Twist, umschaltbar	Wurfweite Mittel-/Schwerschaum: ca. 4/10 m, Zumischrate zw. 0-3%, Verschäumungszahl 12-50, Durchfluss/6 bar: 75 l/min	502	579808410
	Venturidüse Turbo-Twist 75	Wurfweite 6 bar: Vollstrahl 19 m, Sprühstrahl 4 m, Durchflussmenge 75 l/min, Zumischrate: 0, 0,5, 1, 3%	195	579800995
	Venturidüse Turbo-Twist 130	Durchflussmenge 130 l/min, Zumischrate: 0, 0,1, 0,5, 1%		579815306
	Mittelschaumdüse M 0,4 TT, Turbo-Twist	Wurfweite 6 bar: 3-5 m, Zumischrate: 3%, Verschäumungszahl: 40-50fach, Durchflussmenge bei 5 bar: 40 l/min.	502	579800987

STRAHLROHRE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Mittelschaumpistole AWG M 0,4, Storz C	Wurfweite: ca. 6 m, Durchfluss / 4 bar: 35 l/min, Zumischrate: 1/3%, Verschäumung > 60, max. Betriebsdruck: 16 bar, selbstansaugend	505	579809603
	Schaummittel-Zu- satzbehälter AWG, 2 l	Weithalsflasche mit Schraubverschlusskappe (PE)		579800905
	Löschlanze	Anschluss System Storz Eingang Storz/ C	1600	579800999
	Nebellöschsystem Komplettsatz	Lieferumfang: 1x Löschlanze Attacke, 550 mm 2x Löschlanze Weitwinkel, 550 mm 1x Spezial-Hammer 1x Dreifachverteiler 1x Firebox® Größe 1 (600x400x220mm) mit Spezialeinsatz aus wasserfestem Holz 3x D-Schlauch, Länge 10 m		579803176

MONITORE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Monitor APF 2-Turbo-Fighter	Durchfluss bei 8 bar: 2000 l/min, Eingang: Storz B, Ausgang: 2 1/2" Gewinde, Schwenkbereich Horizontal/Vertikal: $\pm 40^\circ$ / $+20^\circ$ bis $+60^\circ$, max. Betriebsdruck: 16 bar	579816158
	Monitor APF 2-Turbo-Fighter OSZI	Durchfluss bei 8 bar: 2000 l/min, Eingang: Storz B, Ausgang: 2 1/2" Gewinde, Ausstattung: horizontale oszillierende Einheit (symmetrisch $\pm 30^\circ$), Schwenkbereich Horizontal/Vertikal: $\pm 30^\circ$ / $+20^\circ$ bis $+60^\circ$, max. Betriebsdruck: 16 bar	579816548
	Monitor APF 2-TurboFighter MZV 2000/600 EVO	Durchfluss bei 8 bar: 600-2000 l/min verstellbar in 200er-Schritten, Eingang: Storz B, Ausgang: MZV 2000/600 EVO Düse, Schwenkbereich Horizontal/Vertikal: $\pm 40^\circ$ / $+20^\circ$ bis $+60^\circ$, max. Betriebsdruck: 16 bar	579801017
	Monitor APF 2-HH XL	Durchfluss bei 8 bar: 2000 l/min, Eingang: Storz B, Ausgang: 2 1/2" Gewinde, Schwenkbereich Horizontal/Vertikal: $\pm 30^\circ$ / $+25^\circ$ bis $+90^\circ$, max. Betriebsdruck: 16 bar	579801002

MONITORE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
ZUBEHÖR MONITORE			
	Mehrzweckdüse MZV 1200/500 EVO, G2 1/2"	Durchfluss bei 8 bar: 500-1200 l/min verstellbar in 100er-Schritten	579816549
	Mehrzweckdüse MZV 2000/600 EVO, G2 1/2"	Durchfluss bei 8 bar: 600-2000 l/min verstellbar in 200er-Schritten	579805622
	Mehrzweckdüse MZ 3000 EVO, G2 1/2"	Durchfluss bei 8 bar: 3000 l/min, werkseitig voreingestellt auf 2000 l/min	579815805
	Mehrzweckdüse MZV 3000, G2 1/2"	Durchfluss bei 8 bar: 200-3000 l/min verstellbar in 200er-Schritten	579809091
ohne Abbildung	Schaumrohr SW 16-8, G2 1/2"	Durchfluss bei 8 bar: 1600 l/min	579808841
	Schaumrohr SWS 12-8 G2 1/2"	Durchfluss bei 8 bar: 1200 l/min, Schaummitteleingang Storz D mit Kugelhahn, Zumischrate: 1/2/3/6 %	579815806
	Schaumrohr SWS 16-8 G2 1/2"	Durchfluss bei 8 bar: 1600 l/min, Schaummitteleingang Storz D mit Kugelhahn, Zumischrate: 1/2/3/6 %	579801019
	Schaumrohr SWS 20-8 G2 1/2"	Durchfluss bei 8 bar: 2000 l/min, Schaummitteleingang Storz C mit Kugelhahn, Zumischrate: 1/2/3/6 %	579808889

MONITORE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Schaumrohr aufsatz zur MZ/MZV Evo	Schaumaufsatz mit Bajonettverschluss, geeignet für: MZV 1200/500 EVO, MZV 2000/600 EVO, MZ 3000 EVO	579809949
	Schaumaufsatz SWA 2000-3000	Schaumaufsatz mit Bajonettverschluss, geeignet für: MZ 2000, MZ 3000, MZV 3000	579816550
	Bodengestell für Monitor HH 1260	Schnelle und einfache Steckverbindung zwischen Grundgerät und Bodengestell. Beide lassen sich raumsparend zusammenklappen.	579801003
ohne Abbildung	Dachflansch für Monitor HH 1260	Durch zusätzlich lieferbaren Dachflansch problemlose Montage auf Fahrzeugdächern möglich.	579801004

JEDER GEFAHR GEWACHSEN

Der taktische Einsatzroboter Wolf R1

Als ferngeführtes Einsatzfahrzeug wurde der Magirus Wolf R1 speziell für risikoreiche Lösch-, Aufklärungs- und Sicherungsaufgaben entwickelt. Denn genau dort, wo es für Menschen zu gefährlich ist, zeigt der vollelektrisch angetriebene Einsatzroboter seine einzigartigen Fähigkeiten. Kompakt und robust, mit einem leistungsstarken Werfer mit bis zu 2.500 l/min, äußerst präzisen Kamerasystemen für aktuelle Live-Bilder und -videos sowie vielseitigen Optionen wie einem Raman-Spektrometer zur Gefahrstoffanalyse aus bis zu 2.500 m Entfernung leitet der Wolf R1 eine neue Ära der Brandbekämpfung ein.



Mehr
über den
Wolf R1



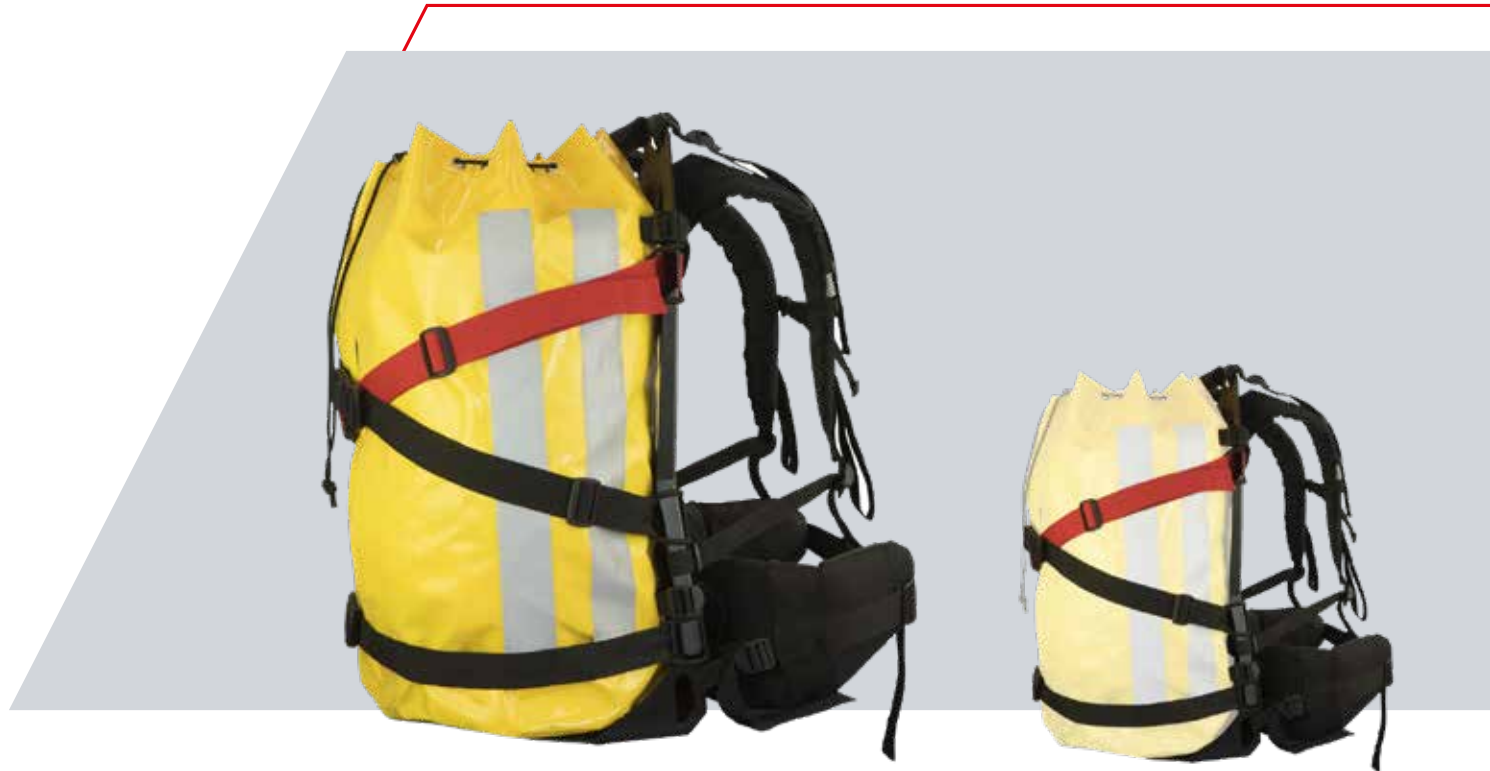
LÖSCH- AUSRÜSTUNG



KÜBEL-, RUCKSACKSPRITZEN UND LÖSCHEIMER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Kübelspritze AWG A10, DIN	Funktionssicher durch doppelt wirkende Kolbenpumpe. Einsatz bei Entstehungsbränden der Brandklasse A mit Löschmittel/Wasser oder anderen wässrigen Lösungen. Entleerung des Behälters in weniger als einer Minute.	8,1	579800900
	Dönges Löschrucksack ERMAK	- leichte Betätigung durch doppeltwirkendes Pump-Strahlrohr - Auswahl zwischen Voll- und Sprühstrahl durch Strahlrohr mit Metaldüse - zusätzliches Anbringen eines Schaumaufsatzes (inklusive) - isoliert den Rücken des Trägers vor kaltem Wasser - variable Tragegurte - Durchfluss: 3,7 l/min bis zu 8,5 m Reichweite, Schlauchlänge 100 cm Fassungsvermögen 16 Liter	2,4	579805185
		Fassungsvermögen 20 Liter		579805183
		Fassungsvermögen 20 Liter mit Anschluss für Befüllsystem		579808924
		Fassungsvermögen 25 Liter		579805184
ZUBEHÖR				
	Wasseranschluss für Löschrucksack mit Befüllsystem	Dank Schnellkupplungen kann der Anwender den Rucksack mit Befüllsystem selber befüllen, ohne ihn absetzen zu müssen.	0,5	579808794
	Löscheimer Segeltuch	Feuerlöscheimer aus Segeltuch. Fassungsvermögen 10 Liter. Mit Tragegriff und Ausgießer.	0,1	579802920

STABILES TRAGESYSTEM ZUM TRANSPORT VON SCHWEREN LASTEN



VORTEILE UND NUTZEN

- Oft können die Einsatzfahrzeuge nicht direkt bis zur Einsatzstelle vordringen und das schwere Equipment muss noch weiter getragen werden.
- Insbesondere Einsatzkräfte in der Nähe von stark bewaldeten Gebieten, der Bergrettung, aber auch bei Großveranstaltungen wissen einen bequemen Rucksack zu schätzen.
- Das stabile Gestell mit der 28,5 cm tiefen Plattform bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, um Schläuche, Tanks, Pumpen, Werkzeug, Notfallmedizin, etc. zu transportieren. Extrabreite Schulter- und Hüftgurte und eine anatomisch geformte Rückenplatte mit Polsterung und atmungsaktivem Mesh-Gewebe sorgen für ein Höchstmaß an Komfort.

MERKMALE

- extrabreite Schulter- und Hüftgurte
- Rückenplatte anatomisch geformt mit Lordosenstütze
- Gurte und Rückenteil sind gut gepolstert und mit atmungsaktivem Mesh-Gewebe besetzt
- enorm stabile Rahmenkonstruktion aus Aluminium
- vielfach verstellbares Gurtsystem passt sich nahezu jedem Träger optimal an

LIEFERUMFANG

- 1 Alu-Rahmenkonstruktion
- 1 Tragegeschirr mit Polsterung
- 1 Nylon Gurte
- 1 Equipmenttasche, gelb (Nur bei Ausführung „mit Tasche“ Art. 579816375)

Artikelnummer 579816375 (mit Tasche)
579816108 (ohne Tasche)

HOCHDRUCKLÖSCHGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Hochdrucklöschgerät HiPRESS 9 Carbon	Druckluft: 2l/300 bar/CFK, Betriebsdruck: 38 bar, Dauer: 18 Sek, Strahlweite: bis zu 21m	9,5	579808522
	Hochdrucklöschgerät HiPRESS VARIO 9 Carbon	Druckluft: 2l/300 bar/CFK, Betriebsdruck: 38 bar, Dauer: bis 39 Sek, Strahlweite: bis zu 21m, Rating 55 A + 13 A, 233 B	10,5	579808524
	Hochdrucklöschgerät HiPRESS VARIO 13 Carbon	Druckluft: 2l/300 bar/CFK, Betriebsdruck: 38 bar, Dauer: bis 51 Sek, Strahlweite: bis zu 21m, Rating 2 x 55 A, IV B	10,5	579808523
	Hochdrucklöschgerät HiPRESS 50	Druckluft: 6,8l/300 bar, Betriebsdruck: 34 bar, Dauer: ca. 86 Sek, Strahlweite: bis zu 18m	70	579800801
	Hochdrucklöschgerät ColdMetal 50	Druckluft: 6,8l/300 bar, Betriebsdruck: 34 bar, Dauer: ca. 86 Sek, Strahlweite: bis zu 18m	70	579800803
	Druckluftflasche HNE 2 l, 300 bar, Stahl		5	579805438

HOCHDRUCKLÖSCHGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Druckluftflasche HNE 2 l, 300 bar, Carbon		3	579809346
	Hochleistungslöcher MicroCAFS MC6SP10	Durchfluss nass/trocken 11/5,4 l/min. Dauer nass/trocken 55/115 s. Reichweite nass/trocken 11,5/8 m.	22,5	579801256
	Rückentragplatte für Druckluftschau- mgerät MicroCAFS 6SP10	Trageplatte inkl. gepolstertem Schulter- und Beckengurt	1,1	579816376
ohne Abbildung	Schultergurt für Druckluftschau- mgerät MicroCAFS 6SP10		0,3	579816377
	Hochleistungslö- cher MicroCAFS MC6SP50S	Durchfluss nass/trocken 23/7,7 l/min. Dauer nass/trocken 130/390 s. Reichweite nass/trocken 15/9 m.	95	579801257
	Druckluftflasche 2l / 300 bar für Micro- CAFS MC6SP10	mit Ventil und pi-Stempel, komplett, inkl. Mano- meter	4,7	579806533
	Löschmittel F-15 HNE AFFF 6% 0,6l		0,7	579807239

FEUERLÖSCHER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Feuerlöscher Minimax PU 2 G DE/EN	Rating: 13A, 89B, C, LE 4, mit Kfz-Halterung, Bauart PG 2 L, Dauerdruckgerät, gefüllt mit 2 kg ABC-Löschpulver, inkl. Kfz-Halter	3,5	579800645
	Feuerlöscher Minimax Pulver PU 6 G DE	EN 3, Rating 43 A/233 B+C, LE12, innenliegende CO2-Flasche, Bauart PG6H, Aufladegerät, gefüllt 6 kg EURO-TROXIN S(ABC), ohne Wandhalter	10,9	579800635
	Feuerlöscher Minimax Pulver PU 9 G DE	EN 3, Rating: 43 A, 183 B & C, LE 12, innenliegende CO2-Flasche, Bauart PG 9 H, Aufladegerät, gefüllt mit 9 kg EURO-TROXIN S (ABC), ohne Wandhalter	14,9	579800637
	Feuerlöscher Minimax Pulver PU 12 G DE	EN 3, Rating 55 A 233 B C, LE 15, innenliegende CO2-Flasche, Bauart PG 12 H, Aufladegerät, gefüllt 12 kg EURO-TROXIN S (ABC), ohne Wandhalter	18,9	579800638
	Feuerlöscher Minimax Schaum WX 6 nG green, DE	EN 3, Rating 34 A, 183 B, LE 10, innenliegende CO2-Flasche, mit integriertem NFC-Chip, Druckhebel-Armatur (schlagfester Hochleistungskunststoff), Aufladegerät, Gefüllt mit 5,91 l wässriger Lösung + 1 x Tube0,09 l AFFF-Konzentrat, nicht frostsicher, Anerkennungs-Nr. SP 96/16, Ohne Wandhalter	11,4	579800639
	Feuerlöscher Minimax Fettbrand WF 3 nG DE	Rating: 13 A, 70 B und 40 F, LE 4, innenliegende CO2-Flasche. Bauart W 3 H-0, Aufladegerät, gefüllt mit 3 l Meterin-2, ohne Wandhalter	6,8	579800642
	Feuerlöscher Minimax Fettbrand WF 6 nG DE	Rating 21 A, 113 B und 75 F, LE 6. Innenliegende CO2-Flasche, Bauart W 6 H-0, Aufladegerät. Gefüllt mit 6 l Meterin-2, ohne Wandhalter	11,5	579800643

FEUERLÖSCHER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Feuerlöscher Minimax Metallbrand PM 12i DE	für Metallbrände, Innenliegende CO ₂ -Flasche, Bauart PM 12 H, Aufladegerät, gefüllt mit 12 kg META-TROXIN (D)	20	579800644
	Feuerlöscher Minimax Kohlendioxid CS 2c DE	Rating 34 B, LE 2, Stahlflasche, Schneebräuse, gefüllt mit 2 kg Kohlendioxid (B)	5,9	579800646
	Feuerlöscher Minimax Kohlendioxid CS 5c DE	DIN EN 3 SP 18/06. Rating 89 B LE 5. Stahlflasche. Bauart K 5, gefüllt mit 5 kg Kohlendioxid (B).	14	579800647
	Feuerlöscher Minimax Kohlendioxid C 30	DIN EN 1866, 30 kg CO ₂ , Leistungsklasse: 3x144, 6m Löschschlauch, Wurfweite: ca. 3m	92	579805591
	Feuerlöscher Minimax Pulver PU 50s	DIN EN 1866, 50 kg ABC-Löschpulver. Leistungsklasse: A/IV B/C, 5m Löschschlauch, Funktionsdauer: ca. 60s	92	579805590

FEUERLÖSCHER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ZUBEHÖR FEUERLÖSCHER				
	Kfz-Halter für alle 6 kg /6 l Feuerlöscher Minimax		1,27	579800636
	Kfz-Halter für alle 9 + 12 kg/l Feuerlöscher Minimax		1,24	579800641
	Kfz-Halter für 5 kg Feuerlöscher Minimax		1,26	579800648
	Feuerlöscher Pulver Gloria P 6 EASY	DIN EN 3, Brandklassen A,B,C, Pulver 34A 183B C, mit Wandhalter	10,3	579800042
	Feuerlöscher Pulver Gloria P 6 PRO	DIN EN 3, Brandklassen A,B,C, Pulver 34A 183B C, mit Wandhalter	10	579806206
	Feuerlöscher Pulver Gloria PEP 12 GA	DIN EN 3, Brandklassen A,B,C, Pulver 55A 233B C, mit Wandhalter	20	579800045
	Feuerlöscher Kohlendioxid Gloria KS 5 SE	DIN EN 3. Rating 89 B, 5 LE. Für die Brandklasse B	13,6	579800055

FEUERLÖSCHER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Feuerlöscher Metallbrand P 12 M	DIN EN 3, Für die Brandklasse D, 12 kg D-Metallbrandpulver, mit Wandhalter	21,4	579800052
	Feuerlöscher Fettbrand FB 3 EASY	DIN EN 3, Für die Brandklassen A, B und F, 3 l Speziallöschmittel, Rating 8A, 55B, 75F, 2 LE, mit Wandhalter	7,5	579800050
	Feuerlöscher Gloria Fettbrand FB 6 EASY	DIN EN 3, Für die Brandklassen A, B und F, 6 l Speziallöschmittel, Rating 21A, 113B, 75F, 6 LE, mit Wandhalter	12,4	579800051
	Feuerlöscher Gloria Schaum SE+6 EASY	DIN EN 3, Für die Brandklassen A, B, 6 l Bio-Schaum, Rating 34A, 183B, 10 LE, mit Wandhalter	10,8	579800047
	Feuerlöscher Gloria Schaum SE+9 EASY	DIN EN 3, Für die Brandklassen A, B, 9 l Bio-Schaum, Rating 43A, 233B, 12 LE, mit Wandhalter	16	579800048

FEUERLÖSCHER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Feuerlöscher Gloria Schaum SH 6 PRO	DIN EN 3, Für die Brandklassen A, B, 6 l Bio-Schaum, Rating 43A, 183B, 12 LE, mit Wandhalter	10,9	579800060
	Feuerlöscher Gloria Schaum F 6 SKK	DIN EN 3, Für die Brandklassen A, B, 6 l Wasser, Schaummittel in separater Kartusche, Rating 21A, 183B, 12 LE, mit Wandhalter	10,9	579804079
	Kfz-Halter für Feuerlöscher Gloria	Lackiert, mit zwei Spannbändern, Ø 150 mm.	1,3	579800043
	Kfz-Halter für Feuerlöscher Gloria	Kfz-Halter für 9kg Feuerlöscher	1,4	579800049
	Kfz-Halter für Feuerlöscher Gloria	Kfz-Halter für 12kg Feuerlöscher	1,47	579800046
	Kfz-Halter für Feuerlöscher Gloria	Kfz-Halter für 12kg Feuerlöscher	1,5	579800056

FEUERLÖSCHER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Sonderlöschgerät Sion Hydrofix A 10/L, 10 Liter	gemäß EN 3 für die Brandklassen A und B, Rating 34 A, 233 B (mit Löschmittel), Löschlanze 400 mm mit Sprühdüse	17,5	579805540
	Sonderlöschgerät Sion Hydrofix B 5/L	gemäß EN 3 für die Brandklassen A und B, Rating 27 A, 144 B (mit Löschmittel), Löschlanze 270 mm mit Sprühdüse	8,5	579805560
	Befüllarmatur Hydrofix	20-22 bar, mit Manometer, Sicherheits-, Entlüf- tungs- und Anschlussventil Befüllschlauch 1.000 mm einschl. Stecknippel	1	579805561
ohne Abbildung	Löschlanze Hydrofix	für B 5 und A 10 zum Löschen bei Kleinstöffnun- gen – optionales Sonderzubehör	0,8	579805917
	Trageriemen	für Hydrofix A 10	0,3	579806396

LÖSCHDECKEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
	Löschdecke ultraFIRE I	Feuerlöschdecke aus Glasgewebe, DIN 1869	1800	1600	579801731
	Löschdecke ultraFIRE III	Feuerlöschdecke aus Glasgewebe, DIN 1869 mit Tasche	1600	1800	579801733
	Löschdecke ultraFIRE IV	EN 1869, aus Glasgewebe mit Griffaschen, in Kunststoffbox, rot-weiß	1200	1200	579816385
	Löschdecke Nomex	Unbrennbar. Weich, leicht, anschmiegsam. Nicht schmelzend oder tropfend, chemikalienbe- ständig und hautsympathisch.	1600	2000	579806028
	Feuerwehr- Bereitschaftstasche	Gute Sichtbarkeit durch auffällige Farbe und gut sichtbares Pikto- gramm mit Schriftzug „Lösch- decke“.	300	120	579806794

DIE EINFACHE UND EFFEKTIVE LÖSUNG ZUR EINDÄMMUNG EINES FAHRZEUGBRANDES



EIGENSCHAFTEN

- Verhindert eine Ausweitung des Fahrzeugbrandes durch das Erstickung des Feuers.
- Verhindert das Überspringen des Feuers auf andere Fahrzeuge oder auf benachbarte Gebäudestrukturen.
- Stoppt wirksam die Entwicklung von giftigem Rauch und Qualm.
- Begrenzt effektiv die Schäden eines Fahrzeugbrandes.
- Erleichtert die Kontrolle des Brandherds durch die Feuerwehr, die mit einem Minimum an Mitteln das Feuer endgültig löschen kann.
- LEADER Stop widersteht hohen Temperaturen bis 1000 °C (Material: siliziumbeschichtete Glasfaser).
- Sehr großes Format (LxB) 6x8m. / Packmaß (LxBxH) 830x340x270 mm, ca. 25 kg.
- Flexibler und hoch robuster Stoff, daher kann ein Fahrzeug gut und schnell abgedeckt werden.
- wiederverwendbar (abhängig von Einsätzen und unter Berücksichtigung der Einsatzstellenhygiene/Dekontamination)

VORTEILE UND NUTZEN

- Maximale Leistung im Dauerbetrieb bei bis zu 8 m Ansaughöhe sorgt für maximale Einsatzsicherheit bei minimaler Lärmbelastung
- Robuster Edelstahl-Rahmen: leicht und korrosionsbeständig, auch zum Befestigen eines Transportgeschirrs, z.B. am Helikopter, geeignet
- 8 fest montierte, ergonomische Gummi-Handgriffe an allen Seiten für sicheren und schnellen Transport
- Abmessungen nach DIN EN 14466
- Verladung auf jedes Fahrzeug mit normgerechter Lagerung möglich
- Serienmäßiger Elektrostarter, zusätzliche manuelle Starteinrichtung vorhanden
- Intuitives Bedientableau bündelt alle Funktionen an einer Stelle
- Mechanische Kupplung zwischen Pumpe und Motor

Pkw-Löschdecke LEADER STOP, im Koffer, Art.Nr. 579809990

Pkw-Löschdecke LEADER STOP, ohne Koffer, Art.Nr. 579816386

SCHAUMARMATUREN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
 	Schaumstrahlrohr S4/M4, AWG, mit Abspernung	DIN 16712-3, Storz B, Durchfluss bei 5 bar: 400l/min, Wurfweite Schwer-/Mittelschaum: ca 27/8m	665	579800901
	Schaumstrahlrohr S2/M2, AWG, mit Abspernung	DIN 16712-3, Storz C, Durchfluss bei 5 bar: 200l/min, Wurfweite Schwer-/Mittelschaum: ca 16/7m	610	579804379
 	Schaumstrahlrohr M4, AWG, mit Abspernung	DIN 16712-3, Storz B, Durchfluss bei 5 bar: 400l/min, Wurfweite: ca. 12m, Verschäumungszahl: 50-70	630	579800902
	Schaumstrahlrohr M2, AWG, mit Abspernung	DIN 16712-3, Storz C, Durchfluss bei 5 bar: 200l/min, Wurfweite: ca. 8m, Verschäumungszahl: 50-70	533	579804276
  	Schaumstrahlrohr S4 AWG, mit Abspernung	DIN 16712-3, Storz B, Durchfluss bei 5 bar: 400l/min, Wurfweite: ca. 26m	866	579800903
	Schaumstrahlrohr S2 AWG, mit Abspernung	DIN 16712-3, Storz C, Durchfluss bei 5 bar: 200l/min, Wurfweite: ca. 23m	738	579804278
	Schaumstrahlrohr S8 AWG, mit Abspernung	DIN 16712-3, Storz B, Durchfluss bei 5 bar: 800l/min, Wurfweite: ca. 36m	975	579800906
 	Zumischer Z2R „leicht“, AWG	DIN 14384. Ein-/Ausgang C-Festkupplung. Schaummitteleintritt D-Festkupplung. Gemischdurchfluss 200 l/min.	370	579804279
	Zumischer AWG Z2 FD	DIN EN 16712, Feindosierung, Ein-/Ausgang C-Festkupplung. Schaummitteleintritt D-Festkupplung. Gemischdurchfluss 200 l/min.	294	579805665
 	Zumischer Z4R „leicht“, AWG	DIN 14384. Ein-und Ausgang 2 x B. Gemischdurchfluss 400 l/min.	355	579800907
	Zumischer AWG Z4 FD	DIN 14384, Feindosierung, Ein-/Ausgang B-Festkupplung. Schaummitteleintritt D-Festkupplung. Gemischdurchfluss 400 l/min.	294	579804892
	Zumischer Z8R „leicht“, AWG	DIN 14384. Ein-& Ausgang 2 x B. Gemischdurchfluss 800 l/min.	355	579800908

SCHAUMARMATUREN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
ZUBEHÖR ZUMISCHER				
	Zumischeraufsatz AWG Z-Select	Anschluss beiderseits Storz D, Durchmesser 64 mm.	142	579800968
	Ansaugschlauch	DIN EN 16712-2, eine Seite Storz D, andere Seite mit Einkerbung	1500	579800909
	Ansaugschlauch	beide Seiten Storz D	1500	579804870
	Ansaugschlauch	eine Seite Storz D, andere Seite mit Edelstahlrohr 1m	2000	579805207
ZUMISCHER LEADER MIX				
	Zumischer LEADER Mix 200-1000 l/min portable	präzise Dosierung des Schaummittels von 0,3-6 % ab 5 bar, Durchflussmengenbereich von 200 bis 1050 l/min (Zumischrate 3%), Ein-/Ausgang Storz B, Schaummitteleingang Storz D inkl. Ansaugschlauch mit Tauchrohr 2,5 m	486	579809537
	Zumischer LEADER Mix 200-1000 l/min Fahrzeugeinbau	präzise Dosierung des Schaummittels von 0,3-6 % ab 5 bar, Durchflussmengenbereich von 200 bis 1050 l/min (Zumischrate 3%), Ein-/Ausgang 2 1/2" IG, Schaummitteleingang 1" AG	486	579816387
	Zumischer LEADER MIX 400 FIBERTECH 400 l/min, 6 bar, B-Storz	Dank seines groß dimensionierten Dosierhahns bietet der LeaderMIX 200 oder 400 die folgenden möglichen Konzentrationen: 0,1 – 0,25 – 0,5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 oder 6 %.	390	579816389
	Zumischer LEADER MIX 400 FIBERTECH 400 l/min, 6 bar, C-Storz	gleiche Beschreibung wie 579816389 nur andere Variante	390	579809714
	Zumischer LEADER MIX 200 FIBERTECH 200 l/min, 6 bar, C-Storz	gleiche Beschreibung wie 579816389 nur andere Variante	390	579816388

SCHAUMMITTEL DR. STHAMER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
   	Mehrbereich-Schaummittel STHAMEX 3% F-15, 20 Liter	EN 1568 Teil 1, 2 und 3, IMO 670, Zumischrate 3%, Netzwasser 0,5%	20	579815749
	Mehrbereich-Schaummittel STHAMEX 3% F-15, 60 Liter	EN 1568 Teil 1, 2 und 3, IMO 670, Zumischrate 3%, Netzwasser 0,5%	60	579815750
	Mehrbereich-Schaummittel STHAMEX 3% F-15, 210 Liter	EN 1568 Teil 1, 2 und 3, IMO 670, Zumischrate 3%, Netzwasser 0,5%	210	579815751
	Mehrbereich-Schaummittel STHAMEX 3% F-15, 1000 Liter	EN 1568 Teil 1, 2 und 3, IMO 670, Zumischrate 3%, Netzwasser 0,5%	1040	579815752
   	Schaummittel STHAMEX-class A 0,5% F-15, 20 Liter, synthetisch	EN 1568 Teil 1 und 3, fluorfrei, Zumischrate: Klasse A: 0,3-0,5%, Klasse B: 0,5-1%, Netzwas- ser 0,1%.	20	579802044
	Schaummittel STHAMEX-class A 0,5% F-15, 60 Liter, synthetisch	EN 1568 Teil 1 und 3, fluorfrei, Zumischrate: Klasse A: 0,3-0,5%, Klasse B: 0,5-1%, Netzwas- ser 0,1%.	60	579802045
	Schaummittel STHAMEX-class A 0,5% F-15, 210 Liter, synthetisch	EN 1568 Teil 1 und 3, fluorfrei, Zumischrate: Klasse A: 0,3-0,5%, Klasse B: 0,5-1%, Netzwas- ser 0,1%.	210	579802046
	Schaummittel STHAMEX-class A 0,5% F-15, 1000 Liter, synthetisch	EN 1568 Teil 1 und 3, fluorfrei, Zumischrate: Klasse A: 0,3-0,5%, Klasse B: 0,5-1%, Netzwas- ser 0,1%.	1040	579802047

SCHAUMMITTEL DR. STHAMER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
   	Schaummittel STHA-MEX-class A Classic 1% 20 Liter, synthetisch	EN 1568 Teil 1 und 3, fluorfrei, biol. abbaubar. Zumischrate: Klasse A 0,5% - 1,0 %, Klasse B 1%, Netzmittel 0,1 - 0,3 %.	20	579802048
	Schaummittel STHAMEX-class A Classic 1%, 60 Liter, synthetisch	EN 1568 Teil 1 und 3, fluorfrei, biol. abbaubar. Zumischrate: Klasse A 0,5% - 1,0 %, Klasse B 1%, Netzmittel 0,1 - 0,3 %.	60	579802049
	Schaummittel STHAMEX-class A Classic 1%, 210 Liter, synthetisch	EN 1568 Teil 1 und 3, fluorfrei, biol. abbaubar. Zumischrate: Klasse A 0,5% - 1,0 %, Klasse B 1%, Netzmittel 0,1 - 0,3 %.	210	579802050
	Schaummittel STHA-MEX-class A Classic 1%, 1000 Liter, synthetisch	EN 1568 Teil 1 und 3, fluorfrei, biol. abbaubar. Zumischrate: Klasse A 0,5% - 1,0 %, Klasse B 1%, Netzmittel 0,1 - 0,3 %.	1040	579802051
   	Schaummittel STHA-MEX-AFFF 6% F-15, 20 Liter, synthetisch	EN 1568 Teil 1 und 3, ICAO Level B, IMO, MED, wasserfilmbildend, Zumischrate: 6%	20	579802056
	Schaummittel STHA-MEX-AFFF 6% F-15, 60 Liter, synthetisch	EN 1568 Teil 1 und 3, ICAO Level B, IMO, MED, wasserfilmbildend, Zumischrate 6 %.	60	579802057
	Schaummittel STHA-MEX-AFFF 6% F-15, 210 Liter, synthetisch	EN 1568 Teil 1 und 3, ICAO Level B, IMO, MED, wasserfilmbildend, Zumischrate 6 %.	210	579802058
	Schaummittel STHA-MEX-AFFF 6% F-15, 1000 Liter, synthetisch	EN 1568 Teil 1 und 3, ICAO Level B, IMO, MED, wasserfilmbildend, Zumischrate: 6%	1040	579802059

SCHAUMMITTEL BIOEX

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt (l)	Artikelnummer
	Schaummittel BIO FOAM 15	DIN EN 1568-1-2-3:2018, 2013-F-1877/Bio 08, IMO-Zulassung, vollständig biologisch abbaubar, Mehrbereichschaummittel 2-6%, Brandklassen: A, B, frostbeständig bis -15 °C, fluorfrei	20 60 200 1000	579809537 579816387 579816389 579809714
	Schaummittel BIO FOR N	DIN EN 1568-1-2-3:2018, PL-11/02, vollständig biologisch abbaubar, Netzeffekt 0,1-0,5%, Schaumeffekt 0,5-1%, Brandklassen A, B, frostbeständig bis -10 °C, fluorfrei	20 60 200 1000	579807137 579816390 579809571 579816392
	Schaummittel BIO FOR C	DIN EN 1568-1-2-3:2018, PL-5/02, vollständig biologisch abbaubar, Netzeffekt 0,1-0,3%, Schaumeffekt 0,3-0,5%, Brandklassen A, B, frostbeständig bis -15 °C, fluorfrei	20 60 200 1000	579816396 579816397 579816398 579816399

LEADER®

BATFAN 3 Li+



HOCHLEISTUNGLÜFTER MIT WECHSELBAREM AKKU

50 Minuten Betriebszeit mit einem Akku bei voller Leistung von 29.270 m³/h (Luftleistung im Freien)

- ✓ Stark und leicht (23,5kg) - für autonome Einsätze!
- ✓ Kompakt, mobil und leise
- ✓ Sofort und überall betriebsbereit
- ✓ Mehr Flexibilität mit Lithium-Ionen-Wechselakku

WEITERE VORTEILE:

- Neigungsverstellung von + 65° bis - 90°
- Integrierter Drehzahlregler.
- Beleuchtung der Belüftungszone mit 10 LEDs.
- Integriertes Ladegerät zum Laden des Akkus bei Netzbetrieb.
- Extrem Robust - Entwickelt, um einem Fall von über 1m standzuhalten
- Auch in rauen Umgebungen Einsatzbereit - IP66
- Arbeitet mit Akku und/oder Netzspannung.
- Bei Netzbetrieb wird der Akku gleichzeitig geladen.



Mehrzweckgerät, vielseitig einsetzbar:
durch Optional erhältliche Lutten, Schaumadapter
und Wassernebeldüse zur Rehabilitation.



Weitere Infos:

<https://www.leader-group.company/de>

UMFÜLLPUMPEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ohne Abbildung	Pumpen-Set F430	Fasspumpe F 430 PP-40/33 mit Gleitringdichtung, Dichtungswerkstoff FKM mit Welle aus Hastelloy C, Kollektormotor FEM 4070, 230 V, 50 Hz, 500 Watt mit Drehzahleinstellung und Unterspannungsauslösung, PVC-Schlauchleitung DN 19, 2 m lang, mit Zapfpistole und Fassverschraubung PP (G 2), Eintauchtiefe 1000 mm	1,4	579806030
	Pumpen-Set F458	Fasspumpe F430 PP-40/33 in Polypropylen mit Welle aus Hastelloy C, Gleitringdichtung, Dichtungswerkstoff FKM, mit Kollektormotor F458, 24V DC, 410 Watt, PVC-Schlauchleitung DN19, 2 m lang, mit Zapfpistole PP, Eintauchtiefe 1000 mm	1,4	579805624
	Handpumpe K 10 C inkl. Schlauchgarnitur	Handbetriebene Hubkolbenpumpe zur Förderung aus Fässern und Kleingebinden für Diesel, Kraftstoffe (AI-III), Heizöl EL/L, dünnflüssige Mineralöle, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt)	2,4	579816273
ohne Abbildung	Teleskopsaugrohr für Handpumpe K 10 C	ausziehbare Länge 490 - 925 mm	2,4	579816274

DIE LEISTUNGSSTARKE TRAGKRAFTSPRITZE MAGIRUS FIRE 1500

Mit der Tragkraftspritze Magirus FIRE 1500 steht den Feuerwehren eine Pumpe zur Verfügung, die in Form und Funktion gleichermaßen beispielhaft ist. Aufbauend auf den erfolgreichen Vorgängermodellen wurde eine Tragkraftspritze geschaffen, die nicht nur die Optik des 21. Jahrhunderts präsentiert, sondern die vor allem den Anforderungen des harten Feuerwehralltags voll und ganz gerecht wird. Optional sind auch unterschiedliche Kupplungen, Batterieladegeräte und Steckverbindungen zum Laden der TS erhältlich.



LEISTUNGSDATEN

- Leistungsstarker, wassergekühlter, laufruhiger und vibrationsminimierter 4-Zylinder-Reihenmotor von FPT
- 1.368 ccm und 57 kW (77 PS) bei 6.000 U/min
- Kraftstofftank für 18 l
- Zweistufige Magirus-Kreiselpumpe, beständig gegen Schmutzwasser, Trockenlauf, Druckstöße sowie Temperaturschwankungen
- Gehäuse aus rostfreiem Leichtmetall, Pumpenwelle aus rostfreiem Edelstahl
- Automatische Pumpenentlüftung Magirus PRIMATIC
- Schließdruck: 17 bar

FÖRDERMENGE

- 3 m geodätische Saughöhe 1.500 l/min bei 10 bar
- 7,5 m geodätische Saughöhe 750 l/min bei 10 bar



VORTEILE UND NUTZEN

- Maximale Leistung im Dauerbetrieb bei bis zu 8 m Ansaughöhe sorgt für maximale Einsatzsicherheit bei minimaler Lärmbelastung
- Robuster Edelstahl-Rahmen: leicht und korrosionsbeständig, auch zum Befestigen eines Transportgeschirrs, z.B. am Helikopter, geeignet
- 8 fest montierte, ergonomische Gummi-Handgriffe an allen Seiten für sicheren und schnellen Transport
- Abmessungen nach DIN EN 14466
- Verladung auf jedes Fahrzeug mit normgerechter Lagerung möglich
- Serienmäßiger Elektrostarter, zusätzliche manuelle Starteinrichtung vorhanden
- Intuitives Bedientableau bündelt alle Funktionen an einer Stelle
- Mechanische Kupplung zwischen Pumpe und Motor

Artikelnummer 579808730

TRAGKRAFTSPRITZEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Tragkraftspritze PFPN 10-1500 nach DIN 14466	Motor: Wassergekühlter 4-Zylinder- Reihenmotor • Elektrostarter mit Blei-Batterie 12 V / 20 Ah und zusätzlicher, rückschlagsicherer Handstartvorrichtung als Notstarteinrichtung fest am Pumpengehäuse integriert; • Leistung: 57 kW (77 PS) bei 6.000 U/min • Hubraum: 1.368 cm³ • Kraftstofftank für 18 Liter Superbenzin Kreiselpumpe: wartungsarme, 2-stufige MAGIRUS-Feuerlöschkreiselpumpe • Pumpenwelle aus Edelstahl • Fördermenge bei 3 m Saughöhe: 1.500 L/min. bei 10 bar • Fördermenge bei 7,5 m Saughöhe: 750 L/min. bei 10 bar • Schließdruck: 17 bar Entlüftungssystem: MAGIRUS „Primatic“-Pumpen-Entlüftungssystem. Weitere Ausstattung: Rohrrahmen-Tragegestell mit ergonomisch angeordneten Griffen an den Ecken • Arretierungsmöglichkeiten zum Befestigen der Tragkraftspritze im Transportfahrzeug (nach Norm) • Bedientableau mit allen Bedienungs- und Kontrollelementen • 12 V-Ladesteckdose, BEOS, 3-polig • Lüfterüberwachung mit akustischer und visueller Warnung bei Ausfall der beiden Lüfter um Folgeschäden auszuschließen • Bedienungsanleitung	192 voll betankt	579808730
	Tragkraftspritze PFPN 10-1000 nach DIN 14466	Motor: Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihenmotor • Elektrostarter mit Blei-Batterie 12 V / 20 Ah und zusätzlicher, rückschlagsicherer Handstartvorrichtung als Notstarteinrichtung fest am Pumpengehäuse integriert; • Leistung: 57 kW (77 PS) bei 6.000 U/min • Hubraum: 1.368 cm³ • Kraftstofftank für 18 Liter Superbenzin Kreiselpumpe: wartungsarme, 2-stufige MAGIRUS-Feuerlöschkreiselpumpe • Pumpenwelle aus Edelstahl • Fördermenge bei 3 m Saughöhe: - 1350 L/min. bei 10 bar • Fördermenge bei 7,5 m Saughöhe: - 750 L/min. bei 10 bar • Schießdruck 17 bar Entlüftungssystem: MAGIRUS „Primatic“-Pumpen-Entlüftungssystem. Weitere Ausstattung: Rohrrahmen-Tragegestell mit ergonomisch angeordneten Griffen an den Ecken • Arretierungsmöglichkeiten zum Befestigen der Tragkraftspritze im Transportfahrzeug (nach Norm) • Bedientableau mit allen Bedienungs- und Kontrollelementen • 12 V-Ladesteckdose, BEOS, 3-polig • Bedienungsanleitung	192 voll betankt	579808478

ZUBEHÖR TRAGKRAFTSPRITZEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
ohne Abbildung	Zubehör	Set aus 10 Liter Kanister Stahl mit Ausgussstutzen und einem Abgasschlauch	579808480
	Ersatzteile	Set aus Runddichtringe DIN 3770, Werkzeuge inkl. Abziehvorrichtung, Nachfüllflasche für Motorenöl	579808481
	Ladesteckdose 12V	nach DIN 14690 (Normsteckdose), 2-polig, zum Nachrüsten an einer Magirus-Tragkraftspritze oder tragbaren Stromerzeuger	579808482
	Ladesteckdose MagCode	zum Nachrüsten an einer Magirus-Tragkraftspritze oder tragbaren Stromerzeuger	579808483
	Ladomat-Konverter 10/30-2 N-T-T, 230V	230 V AC Netzadapter, spiralisierte Leitung 0,8m FX30, ausziehbar auf 2-2,5m, mit 3-Stiftstecker und Bajonettverschluss (weitere Steckerausführungen auf Anfrage)	579816241
	Rollvorrichtung Magirus Tragkraftspritze	Mit 2 kugelgelagerten Rädern, kugelgelagerte Lenkrolle mit Feststellbremse, Deichsel mit Schnellverschluss, Länge 800mm	579816126
	Tragkraftspritzenanhänger Magirus TSA 750	gefertigt nach ISO 9001, den CE- Sicherheitsverordnungen sowie der Niederspannungs- geräteverordnung (NSPGV). Rückfahrautomatik, 13 Zoll Bereifung, Siebdruckboden, MP Lichtanlage mit Nebelschlussleuchte, Stecker 13-polig, Stützrad mit Klemmschellen, 2 Stück Abstellstützen mit Klemmschellen, GFK- Haube mittels Gasdruckdämpfer aufklappbar, rot lackiert, Designstreifen weiß und taktische Beschriftung, Kugelgelagerte Auszugschiene für Tragkraftspritze, Halterungsblock für Saug/ Druckausrüstung, Innenbeleuchtung, 230V Ladesteckdose und Ladeerhaltung für TS.	579817215
ohne Abbildung	Umfeldbeleuchtung	Zum Ausleuchten des Weges zur Einsatzstelle. Aktivierung mittels Druckschalter des Arbeitsscheinwerfers	579817178

RICHTUNGSWEISEND AUS JEDER PERSPEKTIVE

LF-Logistik mit Vehicle Control Unit (VCU)

Mobil, autark und maximal flexibel – am Boden und in der Luft: Das Löschfahrzeug LF-Logistik VCU von Magirus stellt in jeder Hinsicht den Beginn einer neuen Ära dar. Es vereint zukunftsweisende Kommunikationstechnik, Steuerung und Logistik in einem multifunktionalen Einsatzfahrzeug. Innovative Technologien wie Drohnen und Robotik als auch digitales Einsatz- und Flottenmanagement sind vollumfänglich integriert. In Verbindung mit leistungsstarker Magirus Löschtechnik und variablen Ausrüstungs- und Logistikkapazitäten bietet das LF-Logistik VCU maximale Flexibilität und Sicherheit in jeder Einsatzlage. Erleben Sie die #NextGenerationFirefighting von Magirus!



Mehr
über
das LF-
Logistik
VCU



TECHNISCHE AUSRÜSTUNG



DIE SICHERE ENERGIEQUELLE, WENN JEDE SEKUNDE ZÄHLT.

Der Stromerzeuger MSE 14 Super Silent Plus erleichtert durch die ständige Weiterentwicklung bestehender Technologien Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Einheiten des Katastrophenschutzes die Stromversorgung im Einsatz. Standardmäßig ist der Stromerzeuger nach DIN 14685-1 ausgestattet und kann durch optional erhältliches Zubehör optimiert werden. Durch den verbauten DUPLEX-Generator ist zudem ein gleichzeitiger Betrieb von elektrischen und induktiven Geräten möglich.

WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- Branding „MAGIRUS“
- Schutzleiterprüfeinrichtung
- Isolationsüberwachung – nicht abschaltend
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- ECO-Tronic
- Starterbatterie 12 V/20 A
- Steckdosen 3x 230V, 2x 400V
- Bordwerkzeug
- Kraftstofftank 12 l
- Not-Aus-Taster
- Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)
- Generator-Überlastungsschutz



HIGHLIGHTS:

- Tragegriffe klappbar
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0
- LED-Schalttafelbeleuchtung
- Elektrostart
- Abgasführung, abweichend zum Standard, auch schaltkastenseitig erhältlich
- 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
- 16-polige Fernstarteinrichtung (optional erhältlich)



Briggs & Stratton Vanguard
Benzinmotor
Nennleistung 13,7 kVA

STROMERZEUGER MAGIRUS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Maße (mm)	Artikelnummer
	Stromerzeuger MSE 14 Super Silent Plus	DIN 14685-1. 13,7 kVA. Super schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor B&S 23 HP. Elektrostart. ECOtronic.	150	820 x440 x580	579800299
	Stromerzeuger MSE 9	DIN 14685-1. 9,0 kVA. Offene Rahmenform. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Elektrostart. Inkl. BEOS-Ladedose & Votronic Temperatursensor	130	820 x440 x580	579808147
	Stromerzeuger MSE 9 Super Silent	DIN 14685-1. 9,0 kVA. Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Elektrostart. Inkl. Fire-Can Schnittstelle & Votronic Temperatursensor. ECOtronic. Abgasführung schaltkastenseitig. Passend für Drehleiter Magirus	130	820 x440 x580	579809020
ohne Abbildung	Stromerzeuger MSE 9 Super Silent	DIN 14685-1. 9,0 kVA. Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Elektrostart. Inkl. Fernstarteinrichtung Harting Stecker & Votronic Temperatursensor. ECOtronic. Abgasführung schaltkastenseitig. Passend für Drehleiter Magirus	130	820 x440 x580	579800297
	Stromerzeuger MSE 13 Super Silent	DIN 14685-1. 13,2 kVA. Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 23 HP. Elektrostart. Inkl. Fire-Can Schnittstelle & Votronic Temperatursensor. ECOtronic. Abgasführung schaltkastenseitig. Passend für Drehleiter Magirus	130	820 x440 x580	579816881
	Stromerzeuger MSE 13 Super Silent	DIN 14685-1. 13,2 kVA. Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 23 HP. Elektrostart. Inkl. Fernstarteinrichtung Harting Stecker & Votronic Temperatursensor. ECOtronic. Abgasführung schaltkastenseitig. Passend für Drehleiter Magirus	130	820 x440 x580	579805179

STROMERZEUGER ENDRESS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Maße (mm)	Artikelnummer
	Stromerzeuger ESE 2100i Silent	DIN 14685-3:2017-05, elektr. Leistung 1,8 kVA, Endress 80i, Leistung 2,2 kW, Schallleistungspegel LWA 92 dB(A), Nennspannung 230 V	22	498 x293 x467	579818479
	Stromerzeuger ESE 3000i	Leistung: 3,3 kVA, Synchron-generator, Invertertechnologie, 1-Zylinder, 4-Takt, OHV, Benzin, Elektrostart inkl. Batterie, Anschluss für 12 V Batterieladung, USB Anschluss	41	490 x445 x295	579815544
	Stromerzeuger Endress ESE 604 DBG DIN	DIN 14685-1. 6,5 kVA. Offene Rahmenform. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Elektrostart.	105	700 x440 x580	579800302
	Stromerzeuger Endress ESE 604 DBG ES DIN	DIN 14685-1. 6,5 kVA. Offene Rahmenform. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Elektrostart.	105	700 x440 x580	579800303
	Stromerzeuger Endress ESE 607 DBG DIN Super Silent	DIN 14685-1. 6,5 kVA. Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Handstart.	120	700 x440 x580	579800310
	Stromerzeuger Endress ESE 607 DBG ES DIN Super Silent	DIN 14685-1. 6,5 kVA. Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Elektrostart.	135	700 x440 x580	579800311
	Stromerzeuger Endress ESE 904 DBG DIN	DIN 14685-1. 9,0 kVA. Offene Rahmenform. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Handstart.	124	820 x440 x580	579800306
	Stromerzeuger Endress ESE 904 DBG ES DIN	DIN 14685-1. 9,0 kVA. Offene Rahmenform. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Elektrostart.	136	820 x440 x580	579800307
	Stromerzeuger Endress ESE 907 DBG DIN Super Silent	DIN 14685-1. 9,0 kVA. Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Handstart.	130	820 x440 x580	579800313
	Stromerzeuger Endress ESE 907 DBG ES DIN Super Silent	DIN 14685-1. 9,0 kVA. Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Elektrostart.	145	820 x440 x580	579800314
	Stromerzeuger Endress ESE 908 DBG ES DIN Super Silent Plus	DIN 14685-1. 9,0 kVA. schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton 16 HP. Elektrostart.	132	820 x440 x580	579800318

STROMERZEUGER ENDRESS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Maße (mm)	Artikelnummer
	Stromerzeuger Endress ESE 954 DBG DIN	DIN 14685-1. 9,0 kVA. Offene Rahmenform. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Handstart.	110	700 x440 x580	579800304
	Stromerzeuger Endress ESE 954 DBG ES DIN	DIN 14685-1. 9,0 kVA. Offene Rahmenform. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton 6 HP. Elektrostart.	122	700 x440 x580	579800305
	Stromerzeuger Endress ESE 957 DBG ES DIN Super Silent	DIN 14685-1. 9,0 kVA. Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Elektrostart.	127	700 x440 x580	579800312
	Stromerzeuger Endress ESE 1304 DBG ES DIN	DIN 14685-1. 13,2 kVA. Offene Rahmenform. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 23 HP. Elektrostart.	148	820 x440 x580	579800309
	Stromerzeuger Endress ESE 1307 DBG ES DIN Super Silent	DIN 14685-1. 13,2 kVA. Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 23 HP. Elektrostart.	145	820 x440 x580	579800316
	Stromerzeuger Endress ESE 1307 DBG ES DIN SS II/ TN-S	Auf Basis DIN 14685-1, mit Umschaltvorrichtung IT-TN, Nennleistung Drehstrom/ Wechselstrom 13,2/7,2 kVA, Nennstrom 19,1/31,3 A, Benzinmotor B&S, Elektrostart.	145	820 x440 x580	579806105
	Stromerzeuger Endress ESE 1308 DBG ES DIN Super Silent Plus	DIN 14685-1. 13,2 kVA. Super-Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 23 HP. Elektrostart.	144	820 x440 x580	579800319
	Stromerzeuger Endress ESE 1407 DBG ES DIN Super Silent	DIN 14685-1. 13,7 kVA. Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 23 HP. Elektrostart.	150	820 x440 x580	579800317
	Stromerzeuger Endress ESE 1408 DBG ES DIN Super Silent Plus	DIN 14685-1. 13,7 kVA. Super schallgedämmt. Duplex. Benzin B&S Motor 23 HP. Elektrostart. ECOtronic.	144	820 x440 x580	579800320

ZUBEHÖR STROMERZEUGER ENDRESS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Maße (mm)	Artikelnummer
	Batterie-Ladungserhalt BEOS, Endress	Steckdose für Batterie-Ladungserhalt. Nicht zusammen mit MagCode oder Ladesteckdose DIN 14690 möglich	0,6		579800335
	Batterie-Ladungserhalt MagCode, Endress	Steckdose für Batterie-Ladungserhalt. Nicht zusammen mit BEOS und Ladesteckdose DIN 14690 möglich	0,6		579800336
	Batterie-Ladungserhalt DIN 14690, Endress	Steckdose für den Batterie-Ladungserhalt DIN 14690 Nicht möglich für ESE 608 Nicht zusammen mit MagCode und Ladesteckdose DIN 14690 möglich	0,6		579800334
	Fire Can Schnittstelle, Endress	Ermöglicht den Fernstart und die Fernüberwachung des Stromerzeugers und integrierter Batterieladeerhaltung	0,25		579800330
	Fernstarteinrichtung Endress	Anschluss 16-polig (Harting-Steckersystem) für Start-Stop aus Leitstand. Nicht in Verbindung mit Fire-Can Schnittstelle möglich.	0,25		579800329
ohne Abbildung	Automatik-Choke	für DIN-Stromerzeuger Endress mit Benzinmotor	0,25		579800332
	IT-TN Gebäudeeinspeisung	für Stromerzeuger ESE 607,807, 1307, 1407 möglich. ACHTUNG nicht nachrüstbar!	0,25		579807545
	ECOtronic System Endress	für DIN-Stromerzeuger Endress	0,25		579800331
	Fremdstart NATO-Steckdose, Endress	Nicht möglich für ESE 608	0,25		579800333
	Betankungssystem Endress	Bestehend aus Betankungsschlauch und Lanze. Inkl. Kanister	1,5		579800325
	Schlauch für Betankung Endress	Bestehend aus Betankungsschlauch und Lanze. Ohne Kanister	0,5		579800326
	Adapter 90° für Abgasschlauch, Endress	für Abgasschlauch	0,3		579800324
	Radsatz	Radsatz für 5er und 8er DIN Rahmen	9,5		579800328

STROMERZEUGER EISEMANN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Maße (mm)	Artikelnummer
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 2,2 RSS	DIN 14685-3:2017-05, Leistung 1,8 kVa, Nennstrom 7,83 A, IP23, 4-Takt Benzinmotor, Reversierstarter	21,5	500 x280 x450	579818480
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 6,5	DIN 14685-1, offen, Leistung 6,5 kVa, Nennstrom 9,3 A, IP54, Benzinmotor Briggs & Stratton	118	700 x440 x580	579800820
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 6,5 V	DIN 14685-1, offen, Leistung 6,5 kVa, Nennstrom 9,3 A, IP54, Benzinmotor Briggs & Stratton	118	700 x440 x580	579800821
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 6,5 E Silent	DIN 14685-1, gekapselt, Leistung 6,5 kVa, Nennstrom 9,3 A, IP54, Benzinmotor Briggs & Stratton	118	700 x440 x580	579800822
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 6,5 EV Silent	DIN 14685-1, gekapselt, Leistung 6,5 kVa, Nennstrom 9,3 A, IP54, Benzinmotor Briggs & Stratton	118	700 x440 x580	579800823
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 9	DIN 14685-1. Benzinmotor B&S 9,0 kVA. Synchron. Drehzahl 3150 U min-1.	126	700 x440 x580	579800824
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 9 V	DIN 14685-1. Benzinmotor B&S 9,0 kVA. Synchron. Drehzahlge-regelt. Drehzahl 3150 U min-1.	126	700 x440 x580	579800825
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 9 E	DIN 14685-1. Benzinmotor B&S 9,0 kVA. Synchron. Elektrostart. Drehzahl 3150 U min-1.	126	700 x440 x580	579800826
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 9 EV	DIN 14685-1. Benzinmotor B&S 9,0 kVA. Synchron. Elektrostart. Drehzahlgeregelt. Drehzahl 3150 U min-1.	126	700 x440 x580	579800827
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 9 E Silent	DIN 14685-1. Benzinmotor B&S 9,0 kVA. Synchron. Elektrostart. Schallreduziert.	126	700 x440 x580	579800828
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 9 E RSS Cube	DIN 14685-1, Motorleistung 10,6 kW, Motor B&S Vanguard E-Start, Schallleistungspegel LWA 95 dB(A), 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), 12V DC Steckdose	134		579816323
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 9 E RSS Cube IT/TN	DIN 14685-1, Motorleistung 10,6 kW, Motor B&S Vanguard E-Start, Schallleistungspegel LWA 95 dB(A), 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), 12V DC Steckdose, IT/TN Hauseinspeisung	134		579816882

STROMERZEUGER EISEMANN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Maße (mm)	Artikelnummer
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 13 E	DIN 14685-1. Benzinmotor B&S 13,0 kVA. Synchron. Elektrostart. Drehzahl 3150 U min ⁻¹ .	150	820 x440 x580	579800832
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 13 EV	DIN 14685-1. Benzinmotor B&S 13,0 kVA. Synchron. Elektrostart. Drehzahl geregelt	150	820 x440 x580	579800833
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 14 E Silent	DIN 14685-1, Drehstrom/ Wechselstrom 13,4/11 kVA, Nennstrom 19,3/48 A, IP54, Briggs&Stratton Motor, Elektrostart	145	820 x440 x580	579800835
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 14 EV Silent	DIN 14685-1, Drehstrom/ Wechselstrom 13,4/11 kVA, Nennstrom 19,3/48 A, IP54, Briggs&Stratton Motor, Elektrostart, Drehzahl geregelt	150	820 x440 x580	579805551
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 14 EV RSS cube	DIN 14685-1, Drehstrom/ Wechselstrom 13,4/5,9 kVA, Nennstrom 19,3/48 A, IP54, Schallleistungspegel 95 dB(A), Briggs&Stratton Motor, Elektrostart, 12-V Steckdose	148	820 x440 x580	579806496
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 14 EV RSS cube IT/TN	DIN 14685-1, Drehstrom/ Wechselstrom 13,4/5,9 kVA, Nennstrom 19,3/48 A, IP54, Schallleistungspegel 95 dB(A), Briggs&Stratton Motor, Elektrostart, 12-V Steckdose, IT/TN Hauseinspeisung			579816883
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 17 EV RSS cube PMG EFI	DIN 14685-1, Motorleistung 14,1 kW, Nennstrom 20,3/48 A, IP54, Schallleistungspegel 94 dB(A), Elektrostart, VarioSpeed	148	820 x440 x580	579808506
	Stromerzeuger Eisemann BSKA 17 EV RSS cube PMG EFI IT/TN	DIN 14685-1, Motorleistung 14,1 kW, Nennstrom 20,3/48 A, IP54, Schallleistungspegel 94 dB(A), Elektrostart, VarioSpeed	148	820 x440 x580	579808507

ZUBEHÖR STROMERZEUGER EISEMANN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Maße (mm)	Artikelnummer
	Fernstarteinrichtung Eisemann	16-poliger Anschluss. Nicht in Verbindung mit FireCan Schnittstelle, für DIN-Stromerzeuger mit Elektrostart	0,4		579804002/1
	Fernstarteinrichtung Eisemann	Steckdose für Batterie-Ladungserhalt. Nicht zusammen mit MagCode oder Ladesteckdose DIN 14690 möglich	0,2		579804002/2
ohne Abbildung	IT-TN Gebäudeeinspeisung	für Stromerzeuger BSKA 6,5-14 (außer Cube) möglich. ACHTUNG nicht nachrüstbar!	1		579808387
	IT-TN Gebäudeeinspeisung	für Stromerzeuger BSKA 14 EV RSS Cube möglich. ACHTUNG nicht nachrüstbar!			579808388
	Ladesteckdose DIN 14690 Eisemann	für alle Stromerzeuger mit Elektrostart (ohne Fernstarteinrichtung). Fest am Stromerzeuger verbaut und mit der Batterie verbunden.	0,3		579804002/3
	Batterie-Ladungserhalt MagCode Eisemann	für alle Stromerzeuger mit Elektrostart (ohne Fernstarteinrichtung). Fest am Stromerzeuger verbaut und mit der Batterie verbunden.	0,3		579804002/4
ohne Abbildung	Fire-Can Schnittstelle Eisemann	Ermöglicht den Fernstart und die Fernüberwachung des Stromerzeugers und integrierter Batterieladerehaltung.	0,2		579804002/5
	Fremdstart-Stecker (Nato-Stecker), Eisemann	Stecker passend zur Ladesteckdose für Fremdstart.	0,3		579800841
	Kraftstoffbetankungsset nur B&S GEKO+ Eisemann	Bestehend aus Betankungsschlauch und Lanze. Inkl. Kanister	5,3		579800836
	Kraftstoffentnahmegesetz Eisemann	Bestehend aus Betankungsschlauch und Lanze. Ohne Kanister	0,64		579800837
ohne Abbildung	Erdungsgarnitur	Bestehend aus Erdungskabel (16 mm² - 5 m lang) und Erdungsspieß (45 cm lang).	1,5		579800842

STROMFÜHRENDE AUSRÜSTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Leitungsroller KSA 20, 230V, 45 + 5 m	Nach zurückgezogener Norm 14680 Form A1, Wickelbreite 220mm	20	579800816
	Leitungsroller KSA 20, 400V 35m	Nach zurückgezogener Norm 14680 Form A1, Wickelbreite 220mm	20,5	579800817
	Leitungsroller KSA 42, 400V 50m	Nach zurückgezogener Norm 14680 Form A2, Wickelbreite 440mm	26	579800818
	Leitungsroller KSA 20 Ex, 400V 35m	Wickelbreite: 220mm Explosionssgeschützt	22,3	579800819
	Vollgummi-Leitungsroller Gifas 502 R	DIN 14555-3, Thermoüberlastschutz, H07RN-F 50 m Leitung 3 x 2,5 mm ² mit Schuko-Stecker IP68, 3 x 230 V Schuko-Steckdose IP68	16	579803602
	Vollgummi-Leitungsroller Gifas 503 RG	DIN 14555-3, Ohne Thermoüberlastschutz, H07RN-F 50 m Leitung 5 x 2,5 mm ² mit CEE-Stecker 400V IP67, 3 x 230 V Schuko-Steckdose IP68, 1x CEE-Steckdose 400V	25	579800234
	Reflex-Leitungsroller Dönges Feuerwehr 230V	EN 61316, 50m LiYF11Y-3G2.5 Leitung mit Schuko-Stecker, Ausgang: 3 x Kupplung Schuko, neongelbes, reflektierendes Kabel	15,8	579816884

STROMFÜHRENDE AUSRÜSTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Reflex-Leitungsroller Dönges Feuerwehr 230 V/400 V, 16 A	EN 61316, 50m LiYF11Y-5G2.5 Leitung mit CEE-Stecker, Ausgang: 3 x Kupplung Schuko IP68, 1x CEE, neongelbes, reflektierendes Kabel	20,5	579816885
	Vollgummi-Leitungsroller Dönges 230V, 50 m	EN 61316. Thermoüberlastschutz. Eingang 1x Schuko-Stecker 16A nach VG 96926 IP68. Ausgang 3x Schuko-Dose 16A nach VG 96926 IP68.	15,8	579803023
	Vollgummi-Leitungsroller Dönges 230V/400V, 50 m	EN61316. VG96926. Thermoüberlastschutz. Eingang 1x CEE-Stecker 16A IP67. Ausgang 3x Schuko-Dose 16 A IP68, 1x CEE-Dose 16A IP67.	20,5	579803024
	Verlängerungsleitung 10 m, 230 V	Eingang 1x Stecker 16 A, IP68. Ausgang 1x Schuko-Kupplung 16 A, IP68.	2,4	579803025
	Verlängerungsleitung THW-Version	230V, Eingang 1x Schuko-Stecker IP68. Ausgang 1x Schuko-Kupplung IP68. Länge 5m	1,3	579806126
	Verlängerungsleitung THW-Version	230V, Eingang 1x Schuko-Stecker IP68. Ausgang 1x Schuko-Kupplung IP68. Länge 10m	2,4	579807513

STROMFÜHRENDE AUSRÜSTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Mehrfach- Abzweigstück Delta Box 230 V	DIN VDE 0282. Eingang 1x Schutzkontaktstecker 16 A IP68. Ausgang 3x Schutzkontaktdose 16 A IP68.	1,4	579803026
	Mehrfach- Abzweigstück Delta Box 230 V/400 V	DIN VDE 0282. Eingang 1x CEE-Stecker 16A, IP67. Ausgang 2x Schuko-Dose 16A, IP68, anschnürt 1xCEE-Dose 16A, IP67, anschnürt.	1,7	579803027
	Mehrfach- Abzweigstück Delta Box 400 V	DIN VDE 0282. Eingang: 1x CEE-Stecker 16A, IP67. Ausgang: 3x CEE-Dose 16 A, IP67, anschnürt.	2	579803028
	Dreifachverteiler 230 V	DIN VDE 0282 Eingang: 1x Schutzkontaktstecker 16A IP68. Ausgang: 3x Schutzkontaktdose 16A IP68.	0,7	579803029

STROMFÜHRENDE AUSRÜSTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Länge	Artikelnummer
	Personenschutzleitung PRCD, 230 V	Nach VG 96926. Eingang 1x druckwasserdichter Schuko-Stecker 16A, IP68. Ausgang 1x druckwasserdichte Schuko-Dose 16A, IP68.	0,8	2m	579803030
	Personenschutzleitung PRCD-S, 230 V, THW-Version IP55	VG 96926. 1x druckwasserdichter Schuko-Stecker 16 A, IP68. 1x druckwasserdichte Schuko-Dose 16 A, IP68, Schutzart IP55.	0,9	2m	579803031
	Personenschutzleitung PRCD-S 230 V THW-Version IP68	VG 96926. Eingang 1x druckwasserdichter Schuko-Stecker IP68. Ausgang 1x druckwasserdichte Schuko-Dose IP68, Schutzart IP68.	0,9	4,5m	579806785
	Personenschutzleitung PRCD-S 230 V THW-Version IP55	VG 96926. Eingang 1x druckwasserdichter Schuko-Stecker IP68. Ausgang 1x druckwasserdichte Schuko-Dose IP68, Schutzart IP55.	0,9	4,5m	579807148
	Personenschutzleitung PRCD-S+	DIN SPEC 14660, Eingang 1x Schuko-Stecker IP44, Ausgang 1x Kupplung Schuko IP68, Spannung 230 V	0,9	2m	579806684
	Dönges Personenschutzleitung mit Dreifachverteiler, PRCD	IP55, 4,5m H07RN-F3G2.5 nach DIN VDE 0282, Ausgang 3 x Kupplung Schuko IP68	0,9	4,5m	579816886
	Dönges Personenschutzleitung mit Dreifachverteiler, PRCD-S	IP68, 4,5m H07RN-F3G2.5 nach DIN VDE 0282, Ausgang 3 x Kupplung Schuko IP68	0,9	4,5m	579816887
	Dönges Personenschutzleitung mit Dreifachverteiler, PRCD-S	IP55, 4,5m H07RN-F3G2.5 nach DIN VDE 0282, Ausgang 3 x Kupplung Schuko IP68	0,9	4,5m	579816888
	Dönges Personenschutzleitung mit Dreifachverteiler, PRCD-S+	IP55, 4,5m H07RN-F3G2.5 nach DIN VDE 0282, Ausgang 3 x Kupplung Schuko IP68	0,9	4,5m	579816890

HANDLAMPEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Handscheinwerfer Peli 9415 Z0	IPX4, Zertifiziert für ATEX Zone 0 (Kat. 1), 530 Lumen	1,4	579806805
	Taschenlampe Peli 3765 Z0	IPX4, Zertifiziert für ATEX Zone 0 (Kat. 1), 194 Lumen Ladegerät mit 230 V Netzteil, 4 AA Batterien	0,3	579805892
	Handscheinwerfer Peli 3715 Z0	IPX4, robuste und leichte 90°-Lampe, 189 Lumen	0,4	579806558
	Handlampe Peli 3415MZ0	IPX4, zertifiziert für ATEX Zone 0 (Kat. 1), 329 Lumen, Gelenk-Leuchtenkopf	0,3	579816379
	Handlampe Peli 3315Z0	IP67, zertifiziert für ATEX Zone 0 (Kat. 1), 138 Lumen	0,2	579818100
	Taschenlampe Peli 1975Z0	ATEX Zone 0, 2 AAA-Batterien, 117 Lumen, schmalste und hellste sicherheitsgeprüfte Stiftlampe.	0,2	579818103
	Kfz-Ladekabel 12 V mit Stecker Peli	für Zigarettenzünder oder Bordsteckdose Autolader 8056F	0,1	579805895

HANDLAMPEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Handleuchte Typ ADALIT® L-5000 Z0, Spot Version	ATEX 94/9/EG, Zonen 0,1,2,20,21,22, II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 1D Ex ia IIIC T135°C Da, Schutzart IP66, Lichtstrahl zum Einsatz als Suchscheinwerfer, Leuchtweite: 530m, Lichtstrom 500lm, Leuchtdauer Hauptlampe: 6/12/24 h, Leuchtdauer Nebenlampe: 12/24/48 h	1,3	579816892
	Handleuchte Typ ADALIT® L-5000 Z0, Flood Version	ATEX 94/9/EG, Zonen 0,1,2,20,21,22, II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 1D Ex ia IIIC T135°C Da, Schutzart IP66, Lichtstrahl zur Ausleuchtung des Einsatzortes, Leuchtweite: 285m, Lichtstrom 500lm, Leuchtdauer Hauptlampe: 6/12/24 h, Leuchtdauer Nebenlampe: 12/24/48 h	1,3	579816893
	Handleuchte Typ ADALIT® L-5000 Z1, Spot Version	ATEX 94/9/EG, Zonen 1,2,21,22, II 2G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ia IIIC T135°C Da, Schutzart IP66, Lichtstrahl zum Einsatz als Suchscheinwerfer, Leuchtweite: 530m, Lichtstrom 500lm, Leuchtdauer Hauptlampe: 6/12/24 h, Leuchtdauer Nebenlampe: 12/24/48 h	1,3	579816894
	Handleuchte Typ ADALIT® L-5000 Z1, Flood Version	ATEX 94/9/EG, Zonen 1,2,21,22, II 2G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ia IIIC T135°C Da, Schutzart IP66, Lichtstrahl zur Ausleuchtung des Einsatzortes, Leuchtweite: 285m, Lichtstrom 500lm, Leuchtdauer Hauptlampe: 6/12/24 h, Leuchtdauer Nebenlampe: 12/24/48 h	1,3	579816895
	Ladegerät für Handleuchte L-5000 12/24 V & 220/240 V	inkl. Netzteil 230 V, Kfz-Ladekabel 12/24 V	0,4	579816896
	Ladegerät für Handleuchte L-5000 12/24 V	inkl. Kfz-Ladekabel 12/24 V	0,4	579816897
	Ladegerät für 2 Handleuchten L-5000 12/24 V & 220/240 V	inkl. Netzteil 230 V, Kfz-Ladekabel 12/24 V	0,7	579816898
	Ladegerät für 3 Handleuchten L-5000 12/24 V & 220/240 V	inkl. Netzteil 230 V, Kfz-Ladekabel 12/24 V	1,2	579816899

HANDLAMPEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Handleuchte Adalit L-3000 LED Power	DIN 14649, EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga, EX II 1D Ex ia IIIC T135°C Da, max. 300 Lumen, Leuchtweite 250m	0,6	579805071
	Handleuchte Adalit L-3000 LED	DIN 14649, EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga, EX II 1D Ex ia IIIC T85°C Da, max. 200 Lumen, Leuchtweite 200m	0,6	579800159

ZUBEHÖR ADALIT L2000/3000

	Ladegerät Adalit 220/240 V, 1-fach	Ladegerät für 1 Adalit Handleuchte	0,4	579800152
	Ladegerät Adalit 220/240 V, 3-fach	Ladegerät für 3 Adalit Handleuchten	1,2	579800154
	Ladegerät Adalit 220/240 V, 5-fach	Ladegerät für 5 Adalit Handleuchten	1,9	579800155
	Kfz-Ladegerät Adalit 12/24 V, 1-fach	Ladegerät für eine Adalit Handleuchte L-2000 oder L-3000.	0,4	579800153
	Kfz-Ladegerät Adalit 12/24 V, 2-fach	Ladegerät für eine Adalit Handleuchte L-2000 oder L-3000.	0,7	579806297
	Kfz-Ladegerät Adalit 12/24 V, 3-fach	Ladegerät für drei Adalit Handleuchten L-2000 oder L-3000.	1,2	579800157
	Kfz-Ladegerät Adalit 12/24 V, 5-fach	Ladegerät für fünf Adalit Handleuchten L-2000 oder L-3000.	1,9	579800158
	Holster für Adalit Lampe	Mit reflektierenden Streifen.	0,1	579800156

HANDLAMPEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Helmleuchte ADALIT Penlight L-1, ATEX	94/9/EG, Zonen 0,1,2,20,21,22, II 1G Ex ia IIC T4 Ga, EX II 1D Ex ia IIIC T85°C Da, IP67, 2 AAA Micro Batterien 1,5 V, R03, antistatisch, Leuchtdauer 18 h, Lichtstrom 100 Lumen, Leuchtweite 57 m	0,06	579816901
	Helmleuchte ADALIT L-5 Plus	94/9/EG, II 1GD Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T85°C Da, Zonen 0,1,2,20,21,22, IP67, 4 AAA Micro Batterien 1,5 V, R03, Leuchtdauer 30h, Lichtstrom 135 Lumen Leuchtweite 87 m	0,13	579816900
	Helmleuchte ADALIT L-5R Plus	94/9/EG, II 1GD Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T85°C Da, Zonen 0,1,2,20,21,22, IP67, LiPo-Akku/4 AAA Micro Batterien 1,5 V, R03, Leuchtdauer 4-8h, Lichtstrom 135 Lumen Leuchtweite 87 m	0,13	579804189
	Helmleuchte ADALIT L-5 POWER	94/9/EG, II 1GD Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T85°C Da, Zonen 0,1,2,20,21,22, IP67, 4 AAA Micro Batterien 1,5 V, R03, Leuchtdauer 30h, Lichtstrom 150 Lumen, Leuchtweite 96 m	0,13	579816902
	Helmleuchte ADALIT L-5R POWER	94/9/EG, II 1GD Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T85°C Da, Zonen 0,1,2,20,21,22, IP67, LiPo-Akku/4 Batterien 1,5 V, Leuchtdauer 4-8h, Lichtstrom 150 Lumen, Leuchtweite 96 m	0,13	579816903
	Ladegerät für eine Helmleuchte ADALIT L-5R	für L-5R Plus ATEX und L-5R Power ATEX. Ladezeit 4-5 h, Schutzart IP 54	0,4	579804190
	Handleuchte-Mini MHL 5 EX	Ex-geschützte Mini-Handleuchte mit Power LED	0,1	579800174
	Handleuchte HL 10 EX	Explosionengeschützte Hand- und Heillampe mit Power LED für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22 - inkl. 4 x AA Batterien.	0,2	579800175
	Handscheinwerfer SL 5 LED Set (230/12-24V)	Schutzart IP54, Leuchtdauer Hauptlampe/Blinkbetrieb 5/10h, Lichtstrom 170lm, Leuchtweite ca. 150m, Schutzklasse II	1,1	579804731

HANDLAMPEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Handscheinwerfer EX SLE 15 LED Set	Sicherheitslampe IP 64 für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22.	1,9	579800172
	Handscheinwerfer EX SLE 15 Set	Richtlinie 94/9/EG (ATEX), Zonen 1, 2, 21, 22, Klasse II 2 G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T 135°C, Schutzart IP64.	1,1	579805150
	Handscheinwerfer EX SLE 16 LED Set	Sicherheitslampe IP 64 für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22.	1,9	579800173
	Handleuchte AccuLux HL 35 EX LED, mit Akku	DIN 14649. Knickkopf-Handlampe IP 67 für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 0,1,2,20,21,22	0,6	579809137
	Handleuchte AccuLux HL 35 EX Set(12-24V) Akku LED Ladeein. 1-fach	DIN 14649. Knickkopf-Handlampe IP 67 für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 0,1,2,20,21,22 incl. 12/24V Ladeeinheit	0,6	579809138

HANDLAMPEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Handleuchte AccuLux HL 25 EX, LED, mit Akku	DIN 14649. Knickkopf-Handlampe IP 67, Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1, 2, 21, 22.	0,6	579800160
	Handleuchte AccuLux HL 25 EX Set(12-24V) Akku LED Ladeein. 1-fach	DIN 14649. Knickkopf-Handlampe IP 67, Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1, 2, 21, 22, incl. 12/24V Ladeinheit	0,9	579800161
 	Handleuchte AccuLux HL 12 LED	Ex-Zonen 0/20, Leuchtdauer: ca. 5h, Lichtstärke: ca. 200 Lumen, Betrieb mit Batterien (Lieferung ohne Batterien!)	1,1	579807761
	Handleuchte AccuLux HL 12 LED SET Akku Ladeinh. 1-fach	inklusive Ladegerät 12/24V	1,1	579807759
	Handleuchte AccuLux HL 12 LED SET Akku, Ladeinh. 1-fach	inklusive Ladegerät 230V	1,1	579807760

ZUBEHÖR ACCULUX HL 25 & HL 35

    	Ladestation 1-fach	12-24V 100-230V	0,3	579800162 579800167
	Ladestation 2-fach	12-24V 100-230V	0,6	579800163 579800168
	Ladestation 3-fach	12-24V 100-230V	1	579800164 579800169
	Ladestation 4-fach	12-24V 100-230V	1,3	579800165 579800170
	Ladestation 12-24V, 5-fach	12-24V 100-230V	1,6	579800166 579800171

HANDLAMPEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Handscheinwerfer Eisemann HSE 7 LED	LED-Technologie. Blei-Vlies-Akku ohne Memoryeffekt. Schutzart IP66, Ex-Schutz EN 50014.	1,5	579800805
	Ladestation Eisemann LS für HSE 7 LED	Anschlussspannung 12V-30V DC/230V AC. Ladezeit 12h. Schutzklasse schutzisoliert II.	0,4	579800806
	Adaxpter Ladestation HSE 7 LED	Adapter AR7 LED für Ladestation LS230 & LS12/24 HSE 5 HSE7	0,2	579800807
	Handleuchte SURVIVOR Z0 LED/ Ex, Akku, Ladeinheit	nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX), Klasse II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga, II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb C4-LED, 175 Lumen	0,4	579804821
	Handleuchte SURVIVOR Z0 LED/ Ex, Batterie	nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX), Klasse II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga, II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb C4-LED, 175 Lumen	0,35	579805975

HANDLAMPEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Handscheinwerfer SEB 9 (EX)	Ladezeit max. 14h Betriebsdauer 7h (Hauptlicht) Schutzart IP 65 Schutzklasse III Lichtaustritt Ø 98 mm	1,9	579801289
	Handscheinwerfer SEB 9 L (EX)	Ladezeit: max. 8h Betriebsdauer: 5h (Hauptlicht) Schutzart: IP 65 Schutzklasse: III/II Lichtaustritt: Ø 98 mm inkl. 230V Ladeteil	2,2	579801288
	Handscheinwerfer SEB 10 (EX)	Ladezeit: max. 8h Betriebsdauer: 5.5h (Hauptlicht) Schutzart: IP 65 Schutzklasse: III Lichtaustritt: Ø 98 mm	1,6	579801282
	Handscheinwerfer SEB 10 L (EX)	Ladezeit: max. 8h Betriebsdauer: 5h (Hauptlicht) Schutzart: IP 65 Schutzklasse: III/II Lichtaustritt: Ø 98 mm inkl. 230V Ladeteil	2,1	579801283
	Ladegerät KFZ-Halter 90	Schutzklasse III. Schutzart nach EN 60529 IP31.	0,7	579801290
	Ladegerät LG 443	Bemessungsspannung: 220 - 250 V AC Schutzklasse: II Schutzart nach EN 60529: IP31	1,3	579801291
	Beleuchtungseinheit Peli 9430C RALS LED	Lichtstrom 3000 lm, Leuchtdauer 8-15 h, 6 LEDs, Länge ausgefahren 820 mm, 1 Leucht- modul	1,35	579806134
	Fahrzeug-Ladegerät 12-24V für Peli 9430	Autoladegerät 9436, blauer Stecker 10-30V -> 14,7V 2,0A	0,4	579805149

BELEUCHTUNGSGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Arbeitsscheinwerfer Peli 9460C RALS, gelb	Lichtstrom 6000 lm je Modul, Leuchtdauer 3-24 h, 10 LEDs je Modul, Länge ausgefahren 1800 mm, 2 Leuchtmodule	27,7	579804879
ohne Abbildung	Fahrzeug-Ladegerät 12-24V für Peli 9460		0,1	579816053
	Arbeitsscheinwerfer Peli 9480 RALS, gelb	Lichtstrom 4000 lm, Leuchtdauer 6-28 h, 8 LEDs, Länge ausgefahren 603 mm, 3 Helligkeitsstufen (1000/4000 Lumen)	12,5	579816231
	Arbeitsscheinwerfer Peli 9490 RALS, gelb	Lichtstrom 6000 lm, Leuchtdauer 4 h, 10 LEDs, Länge ausgefahren 1829 mm, Intelligent Control	14,5	579806880
	Fahrzeug-Ladegerät 12-24V für PELI 9490	12/24V Ladenetzteil mit Stecker für Zigarettanzünder, zur Benutzung im Auto, LKW oder Boot.	0,4	579805469
	Setolite Einsatzstellenbeleuchtung Aldebaran XLD-2	Leistung 560 W, Lichtstrom: 90000 lm, Anschlussleitung 8m mit Schutzkontaktstecker IP68, 8 Leuchtmodule, Aufnahmehülse für Aufsteckzapfen C DIN 14640, Haltehaken zur hängenden Befestigung, stufenlos dimmbare Leistung, Lieferung inkl. Transportbox	17,6	579807074
	Setolite Einsatzstellenbeleuchtung Aldebaran XLD-C Compact Basic	Leistung 280 W, Lichtstrom: 45000 lm, Anschlussleitung 8m mit Schutzkontaktstecker IP68, 4 Leuchtmodule, Aufnahmehülse für Aufsteckzapfen C DIN 14640, Überkopf-Betrieb möglich, Lieferung inkl. Transporttasche, Aufnahmehülse, 4 Vorsatzscheiben (Diffusor, Anschlusskabel (ohne Dimm- und Schaltfunktion))	8,5	579816904
	Setolite Zuleitung SWITCH für Aldebaran XLD-C Compact	Zur paarweisen Schaltung von zwei der vier LED-Module des Aldebaran XLD-C Compact	0,9	579816905
	Setolite Zuleitung DIM für Aldebaran XLD-C Compact	Zur paarweisen Schaltung, sowie Dimmen von zwei der vier LED-Module des Aldebaran XLD-C Compact	0,9	579816906

BELEUCHTUNGSGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Setolite Aldebaran 360° FLEX LED 600 Compact, Setolite	Schutzart IP 54, Leistung 640W, Leuchtmittel 4x LED-Modul, Spannung 240V, Lichtstrom 90000 lm, Lichtfarbe 5000 K	15	579805769
	Setolite Aldebaran 360° Flex LED 960, 960W	100-240VAC, 4 Module LED à 240 W. Schutzart IP54. LED Lebensdauer 50.000h. Temp.bereich -30 - +40°C. 10m Zuleitung, Stecker IP68.	10,5	579803044

FLUTLICHTSTRAHLER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Transportkoffer für Aldebaran 360°	Praktischer Transportkoffer für den Aldebaran 360°	11	579803045
	Transportkoffer für Setolite Aldebaran Flex 360 Compact600		11	579805770
	Kurbelstativ Wind Up 3,75 m, Setolite	Ausgefahrene Höhe 3,75 m. Höhe min. 1,73 m. Kopflast 30 kg	22,6	579805771
	Tragbarer Scheinwerfer PLU 2 LED 72W	24 LEDs, Lichtstrom 4320lm, Leuchtdauer pro Akkuladung 105 min., IP55	8,7	579805448
	Kfz-Lademodul Typ 24/12 für PLU 2 LED 72W	Modell 24/12V für 24 Volt Fahrzeuge	1,2	579805450
	Setolite Flutlichtstrahler Aldebaran Gladius 2K	10m Anschlussleitung mit Schuko®-Stecker 230V IP68, Lichtstrom 23000 lm, Leistung 160 W, Farbtemperatur 4000/5700 Kelvin, 2 Leuchtmodule, DIN-Aufnahme für Aufsteckzapfen C DIN 14640	6,5	579806123
	Setolite Flutlichtstrahler Aldebaran Gladius 2K	1m Anschlussleitung mit Schuko®-Stecker 230V IP68, Lichtstrom 23000 lm, Leistung 160 W, Farbtemperatur 4000/5700 Kelvin, 2 Leuchtmodule, DIN-Aufnahme für Aufsteckzapfen C DIN 14640	6,5	579816907

FLUTLICHTSTRAHLER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Setolite Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor Pro RP1000 LED	5m Anschlussleitung mit Schuko®-Stecker 230V IP68, Lichtstrom 14500 lm, Leistung 160 W, mit integriertem klappbarem Standfuß, DIN-Aufnahme für Aufsteckzapfen C DIN 14640	6,5	579806828
	Setolite Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor Pro RP2000 LED	5m Anschlussleitung mit Schuko®-Stecker 230V IP68, Lichtstrom 23500 lm, Leistung 150 W, DIN-Aufnahme für Aufsteckzapfen C DIN 14640	6,5	579815821
	Flutlichtscheinwerfer BS 500	10 m Kabel, Schukostecker 16A/250V, Leuchtmittel 230V/1000 W, Tragegriff, Seitengriffe, Gelenk- u. Aufsatzstück, Schutzart IP 55	5	579800179
	Flutlichtscheinwerfer Meister BS 1000	10 m Kabel, Schukostecker 16A/250 V, Leuchtmittel 230V/1000W, Tragegriff, Seitengriffe, Gelenk- u. Aufsatzstück, Schutzart IP 55.	5	579800176
 	Flutlichtscheinwerfer Meister LED 90 AC, 10 m	Schukostecker 16A/250 V, 1 LED-Chip 4000K/9600 Lm, Spannung 100-277V AC, Leistungsaufn. 92 W, Schutzart IP65.	6,7	579800181
	Flutlichtstrahler LED 90 DC	Ladestecker DIN 14690, 1 LED-Chip 4000K/9600 Lm, Anschluss 12/24V, Leistungsaufnahme 92 W, Schutzart IP65.	6	579804807
	Flutlichtscheinwerfer Meister LED 180 AC	10m Kabel Schukostecker 16A/250 V, 2 LED-Chips 4000K/23100 Lm, Spannung 100-277V AC, Leistungsaufnahme 177 W, Schutzart IP65	8	579805775
	Flutlichtstrahler Dönges 60 W LED, 230 V	60 W LED, Schutzart IP65, 6500 K, Lichtstrom 6000 lm, 230V Anschlussleitung mit druckwasserdichtem Schutzkontaktstecker IP68.	2,2	579807354
	Flutlichtstrahler Dönges 60 W LED, 230 V	60 W LED, Schutzart IP65, 6500 K, Lichtstrom 6000 lm, 230V Anschlussleitung 10m mit druckwasserdichtem Schutzkontaktstecker IP68.	2,4	579809489

FLUTLICHTSTRAHLER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Flutlichtstrahler Dönges 100 W LED	100 W LED, Schutzart IP65, 6500 K, Lichtstrom 10000 lm, 230V Anschlussleitung mit druckwasserdichtem Schutzkontaktstecker IP68.	5,4	579808055
	Flutlichtstrahler Dönges 100 W LED	100 W LED, Schutzart IP65, 6500 K, Lichtstrom 10000 lm, 230V Anschlussleitung 10m mit druckwasserdichtem Schutzkontaktstecker IP68.	5,6	579808395
	Werkstatt-Handlampe Dönges, 230 V, 8 W	Lampenlänge 40 cm. Leistung 8 W/230 V. Kabellänge 5 m. Schutzart IP23.	0,5	579803043
	Aufnahmebrücke Meister AB 450	Zwei Alu-Zapfen Ø 30 mm nach DIN 14640, Sternschraube. Zapfenabstand 450 mm.	1,3	579800185
	Aufnahmebrücke Meister AB 600	Mit zwei Alu-Zapfen Ø30mm nach DIN 14640 und Sternschraube. Zapfenabstand 600mm.	1,5	579800186
	Basis-Trägermodul Meister DUO-LIGHT 450	Zur Aufnahme von 2 Flutlichtstrahlern Meister LED 90, LED 130, LED 180, BS 1000 und FS 1000.	2,5	579800187
	Basis-Trägermodul Meister DUO-LIGHT 450 S	mit 2 Steckdosen und 10 m Kabel	4,4	579800188
	Scheinwerfer-Container - Version 2	10m Anschlussleitung, passend für 2 Scheinwerfer 1000W & LED-Scheinwerfer	5,4	579806750
	Scheinwerfer-Container	10 m Anschlussleitung mit druckwasserdichtem Schukostecker IP68 und Kabelaufwicklung.	6,5	579803017
	Scheinwerfer-Container Set	10 m Anschlussleitung mit druckwasserdichtem Schukostecker IP68 und Kabelaufwicklung. Inkl. 2x Flutlichtstrahler 60 W LED, IP54.	11,5	579808386

FLUTLICHTSTRAHLER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Dönges Scheinwerfertrage-Set	10 m Anschlussleitung mit druckwasserdichtem Schukostecker IP68 und Kabelaufwicklung. Inkl. 2x Flutlichtstrahler 100 W LED, IP54.	15,4	579808384
	Dönges Scheinwerfertrage-Set, inkl. Gladius 2K	10 m Anschlussleitung mit druckwasserdichtem Schukostecker IP68 und Kabelaufwicklung. Inkl. 2x Flutlichtstrahler 160 W LED, IP54.	15,2	579808385
	Dreibein-Stativ 1,8 m	DIN 14683, Max. Belastbarkeit 13 kg, Ausgezogene Höhe 1,80 m, eingeschobene Länge 1,15 m.	4,3	579805089
	Teleskop-Dreibeinstativ 4,75 m	DIN 14682 mit Luftdämpfung, Belastbarkeit: 25 kg, Ausgezogene Höhe 4,75 m, eingeschobene Länge 1,2 m, inkl. Abspannsatz	13,3	579803019
	Teleskop-Dreibeinstativ 4,5 m	gedämpfte Ausführung aus Edelstahl, 1x Dreibeinstativ, 1x Abspannsatz bestehend aus drei Metallheringen, drei Spannseilen mit Karabinern und Schnellspannern	13,3	579805088


WARNLEUCHTEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Blitzleuchte Euro-Blitz Horizont Akku für Transportlader	Akku 6V/6,5Ah. Betrieb Tag: 13 h, Nacht: 11 h. zweiseitig, gelb. BAST geprüft. Ohne Aufschrift.	579800720
	Blitzleuchte Euro-Blitz für 4 Blockbatterien	4 Batterien 6V/9Ah. Betrieb: Tag 75h, Nacht 65 h. zweiseitig, gelb. Blitzfrequenz ca. 60/min.	579800721
	Blitzleuchte Euro-Blitz Horizont LED Akku für Transportlader	Blei-Gel-Akku 6V/7Ah. Blitzenergie 1,5Ws. Blitzfrequenz ca. 60/min. Klassifizierung WL 4, zweiseitig	579800734
	Blitzleuchte Euro-Blitz LED für 4 Blockbatterien	Blitzenergie 1,5Ws. Blitzfrequenz ca. 60/min. Klassifizierung WL 4, zweiseitig	579800735
	Blitzleuchte Euro-Blitz Horizont LED Akku für Transportlader FW	Blei-Gel-Akku 6V/7Ah. Blitzenergie 1,5Ws. Blitzfreq. ca.60/min. Klassifikation WL 4, zweiseitig, Aufschrift Feuerwehr.	579805355
	Blitzleuchte Euro-Synchron mit Akku für Transportlader	Akku, 6V/6,5Ah Betrieb: Tag: 8h, Nacht: 7h Ausführung: Einseitig	579800723

WARNLEUCHTEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
ZUBEHÖR EURO-BLITZ			
	Transportlader Horizont für Euro-Synchron und Euro-Blitz	Zum Festeinbau ins Fahrzeug, mit Ladekontakten für einen Euro-Synchron (nur 12V) oder einen Euro-Blitz (12V/24V).	579800732
	Lade-/Transportbox 4fach für 4 Euro-Blitz/Synchron	Zum Anschluss an das Bordnetz, für Euro-Synchron (12V) oder für Euro-Blitz (12/24V). 3m Zuleitung + KFZ Eurostecker.	579800726
	Transportbox für 4 Euro-Blitz/Synchron	Transportbox 4-fach Edeldstahlausführung	579800728
	Blockbatterie 6V/9Ah für Blitzleuchten	Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium. Lange Lebensdauer. Lange Lagerfähigkeit im Neuzustand.	579800729
	Blitzleuchte Euro-Blitz compact LED, Akku, für Transportlader	Blei-Gel-Akku 6V/4,5 Ah. Ohne Ladegerät. Zweiseitig gelb. Laufzeit 50 h. BASt geprüft. Mit Aufdruck „Feuerwehr“.	579804894
	Blitzleuchte Euro-Blitz compactLED Akku f.Transportlader	Blei-Gel-Akku 6V/4,5 Ah. Ohne Ladegerät. Zweiseitig gelb. Laufzeit 50 h. BASt geprüft. Für Transportlader oder Netzteil.	579804853
	Blitzleuchte Euro-Blitz compact LED, Blockbatterie	Blockbatterie nicht im Lieferumfang, Zweiseitig gelb, Laufzeit mit 9Ah Batterie: 50h, BASt geprüft	579805072
	Blitzleuchte Euro-Blitz Akku compact Synchro für Transportlader	Blei-Gel-Akku 6V/4,5 Ah, Einseitig, Laufzeit ca. 50h, für Transportlader oder Netzteil.	579806409

WARNLEUCHTEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
ZUBEHÖR EURO-BLITZ COMPACT			
	Transportlader Ho- rizont für Euro-Blitz compact	Anschluss: 12/24V mit Zuleitung	579804855
	Blitzleuchte Tele-Blitz mit Akku für Lade- adapter	Versorgung: Akku, 6 V/6,5 Ah Betrieb.: Tag: 11h, Nacht: 19h Ausführung: einseitig, gelb	579800737
	Blitzleuchte Tele-Syn- chron mit Akku für Lade-/Transport- box	Versorgung: Akku, 6 V/6,5 Ah Xenon-Technologie Automatische Synchronisation Inkl. Ladeadapter Dauerlicht/Nachtabsenkung	579800740
	Blitzleuchte Tele-Syn- chron für 4 Block- batterien	Versorgung: Akku, 6 V/6,5 Ah Xenon-Technologie Automatische Synchronisation Inkl. Ladeadapter Dauerlicht/Nachtabsenkung	579800741
ZUBEHÖR TELE-BLITZ/TELE-SYNCHRON			
	Lade-/Transportbox für 2 Tele-Blitz	Lade- und Transportbox für alle Bordnetze geeignet, mit Einzelboxen für 2 Stück Teleblitze/Telesynchron	579800742
	Lade-/Transportbox für 4 Tele-Blitz 1	Lade- und Transportbox für alle Bordnetze geeignet, mit Einzelboxen für 4 Stück Tele-Blitz/Tele-Synchron Nebeneinander	579800743
	Lade-/Transportbox für 4 Tele-Blitz	Lade- und Transportbox für alle Bordnetze geeignet, mit Einzelboxen für 4 Stück Tele-Blitz/Tele-Synchron Hintereinander	579800744

WARNLEUCHTEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Blitzleuchte Horizont Optima-Blitz LED mit Kippschalter	Versorgung: 2 Batterien 6V/9Ah. Betriebszeit 200h. DIN-Linse, einseitig	579815652
ohne Abbildung	Leitkegeladapter - 37mm	für Optima-Blitz, Euro-Blitz Compact, Euro-Blitz und Euro-Blitz Synchron zur Verwendung auf Verkehrsleitkegeln mit 37mm Öffnung	579805548
	Warnleuchte Führungslichtanlage Star-Flash LED 627 A Feuerwehr	Blitzleuchte Star-Flash LED Typ 627 A, Feuerwehr, zweiseitig, mit Akku	579800190
	Warnleuchte Führungslichtanlage Nissen Star-Flash LED 627 B	Blitzleuchte, zweiseitig, für Batteriebetrieb.	579816690
	Warnleuchte Schnellabsicherung Star-Flash LED 610	Blitzleuchte, zweiseitig, Batteriebetrieb	579800200

ZUBEHÖR STAR-FLASH

	Transport-/Ladeschale 1-fach	12/24 V, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker.	579800195
	Transport- / Ladeschale 4fach	Transport- und Ladeschale 12/24 V, 4-fach, mit 2m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	579800196
	Netzvorsatzgerät 110-240 V AC	Netzvorsatzgerät 110-240 V AC, mit Euro-Netzleitung und 2-poligem Kfz-Stecker für Star-Flash	579800198

WARNLEUCHTEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Pannenset LED „Synchros“	bestehend aus 5 LED Elementen gelb, 1 Lade-/Transportbox, 1 Kfz-Ladekabel	579800225
	Stabblitzleuchte Nissen, LED Typ 62/S	LED-Blitzlicht, Einsatzzeit ca.150 h Betrieb mit 5 Monozellen, zweiseitig	579800202
	Stabblitzleuchte Nissen, LED Typ 62/S	LED-Blitzlicht, Einsatzzeit ca.150 h Betrieb mit 5 Monozellen, einseitig	579806719
	Warnblinkleuchten KFZ, LED	LED-Leuchtmittel, Betrieb mit zwei 1,5 V Mono-Zellen (D-Cell).	579806317
	Warnblinkleuchte Ulo 3665	Warnblinkleuchte 3665 + A-L + Gl-Halogen.	579801041

VERKEHRSLEITKEGEL & FALTSIGNALE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Höhe	Artikelnummer
	Verkehrsleitkegel Morion EU	DIN EN 13422, TL-Leitkegel, BASt geprüft, Gewichtsklasse III, Folientyp A, aus PE und Recycling-PVC (Fuß), voll reflektierend	500 mm	579805367
	Verkehrsleitkegel Morion EU	DIN EN 13422, TL-Leitkegel, BASt geprüft, Gewichtsklasse III, Folientyp A, aus PE und Recycling-PVC (Fuß), voll reflektierend	750 mm	579805368
 	Verkehrsleitkegel	retroreflektierend, Kl.III, Typ B BASt-geprüft nach TL-Leitkegel. Recyclingfuß.	500 mm	579806031
	Verkehrsleitkegel	retroreflektierend, Kl.III, Typ BB BASt-geprüft nach TL-Leitkegel. Recyclingfuß.	750 mm	579808407
 	Verkehrsleitkegel, tagesleuchtend	Das fluoreszierende Rot mit den weißen Ringen hat eine gute Warnwirkung.	500 mm	579802991
	Verkehrsleitkegel, tagesleuchtend	Das fluoreszierende Rot mit den weißen Ringen hat eine gute Warnwirkung.	750 mm	579802992
	Verkehrsleitkegel, voll retroreflektierend, BASt, Typ A	DIN EN 13422. Optimierte Standfestigkeit. Reflexfolie Folientyp A vollflächig geklebt. Eingebaute Sollbruchstelle. Stapelbar.	500 mm	579802993
	Verkehrsleitkegel, voll retroreflektierend, BASt, Typ A	DIN EN 13422. Optimierte Standfestigkeit. Reflexfolie Folientyp A vollflächig geklebt. Eingebaute Sollbruchstelle. Stapelbar.	750 mm	579802994

VERKEHRSLEITKEGEL & FALTSIGNALE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Höhe	Artikelnummer
	Faltleitkegel 20M, Pro-Version	EN 13422. Alle Eigenschaften wie Standard-Faltleitkegel. Blinkleinrichtung spritzwassergeschützt. Umschaltbar auf Dauerlicht.	rot/weiß	500 mm	579802995
	Faltleitkegel 20MV, Pro-Version, vollreflektierend	EN 13422. Alle Eigenschaften wie Standard-Faltleitkegel. Blinkleinrichtung spritzwassergeschützt. Umschaltbar auf Dauerlicht.	rot/weiß	500 mm	579802997
	Faltleitkegel 20MV, Pro-Version, vollreflektierend	EN 13422. Alle Eigenschaften wie Standard-Faltleitkegel. Blinkleinrichtung spritzwassergeschützt. Umschaltbar auf Dauerlicht.	rot/weiß	750 mm	579802998
	Faltleitkegel 20M, Pro-Version	EN 13422, mit Reflektoren, integrierter Blinkleuchte und Tragetasche.	rot/weiß	750 mm	579802996
	Faltsignal „3 x Feuerwehr“	DIN 14640. Normzapfen zur Aufnahme von Blitzleuchten. Inkl. Transporthülle.	weiß-rot-schwarz	700 mm	579803064
	Faltsignal „3 x Feuerwehr“	DIN 14640. Normzapfen zur Aufnahme von Blitzleuchten. Inkl. Transporthülle.	retro-reflektierend	700 mm	579803065
	Faltsignal „3 x Feuerwehr“	DIN 14640. Normzapfen zur Aufnahme von Blitzleuchten. Inkl. Transporthülle.	weiß-rot-schwarz	900 mm	579803066
	Faltsignal „3 x Feuerwehr“, retroreflektierend	DIN 14640. Normzapfen zur Aufnahme von Blitzleuchten. Inkl. Transporthülle.	retro-reflektierend	900 mm	579803067
	Faltsignal 700 mm „Feuerwehr/Unfall/Ölunfall“	DIN 14640. Adapter für Normzapfen. Mit Transporthülle.	weiß-rot-schwarz	700 mm	579803060
	Faltsignal 700 mm „Feuerwehr/Unfall/Ölunfall“	DIN 14640. Adapter für Normzapfen. Mit Transporthülle.	retro-reflektierend	700 mm	579803061
	Faltsignal 900 mm „Feuerwehr/Unfall/Ölunfall“	DIN 14640. Ausführung: retroreflektierend. Aufdruck: Feuerwehr, Unfall, Ölunfall.	weiß-rot-schwarz	900 mm	579803062
	Faltsignal 900 mm „Feuerwehr/Unfall/Ölunfall“	DIN 14640	retro-reflektierend	900 mm	579803063

VERKEHRSLEITKEGEL & FALTSIGNALE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Höhe	Artikelnummer
	Warnpyramide 70 cm WAPY 70RG, Aufdruck 3 x Feuerwehr	Schweres Gestell mit Federmechanismus, Retroreflektierend gelb mit leuchtrotem Dreieck.	gelb	700 mm	579804929
	Warnpyramide 90 cm WAPY 90RG, Aufdruck 3 x Feuerwehr	Schweres Gestell mit Federmechanismus. Retroreflektierend gelb mit leuchtrotem Dreieck.	gelb	900 mm	579806414
	Warnpyramide 70 cm WAPY 70RG, Aufdruck „Feuerwehr, Unfall, Ölunfall“	Schweres Gestell mit Federmechanismus. Retroreflektierend gelb mit leuchtrotem Dreieck.	gelb	700 mm	579806133
	Warnpyramide 90 cm WAPY 90RG, Aufdruck 2x Feuerwehr 1x Unfall	Schweres Gestell mit Federmechanismus. Retroreflektierend gelb mit leuchtrotem Dreieck.	gelb	900 mm	579805056
	Blinkleuchte für Faltleitkegel	Lampendurchmesser 4,5 cm. Blinkleuchte 2 x LED 4600 mcd, 20 mA. Stromversorgung 2 x AA-Batterien.	rot/orange	45 mm	579803005

EINSATZSTÄBE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Einsatzstab LED lang, einseitig, rot/rot „Halt Feuerwehr“	Reflektorgehäuse. Einseitig beleuchtet. 460 cm langer Griff. Inkl Halteschlaufe aus Leder.	0,6	579802985
	Einsatzstab E10 lang, einseitig, rot/rot „Halt Feuerwehr“	Reflektorgehäuse. Einseitig beleuchtet. 460 cm langer Griff. Inkl Halteschlaufe aus Leder.		579802986
 	Einsatzstab LED, lang, zweiseitig, rot/rot	Reflektorgehäuse. 46 cm langer Griff. Inkl. Halteschlaufe aus Leder. Aufdruck: Halt Feuerwehr.	0,7	579802987
	Einsatzstab E10, lang, zweiseitig, rot/rot	Reflektorgehäuse. 46 cm langer Griff. E10. Inkl. Halteschlaufe aus Leder. Aufdruck: Halt Feuerwehr.		579802988
	Einsatzstab LED, lang, zweiseitig, rot/grün	Reflektorgehäuse, 46 cm langer Griff. LED. Halteschlaufe aus Leder. Aufdruck: Halt Feuerwehr und Straße frei.		579802990
	Einsatzstab E10, lang, zweiseitig, rot/grün	Reflektorgehäuse. 46 cm langer Griff. E10. Halteschlaufe aus Leder. Aufdruck: Halt Feuerwehr und Straße frei.		579802989
	Batterie Varta Baby C/LR14, 1,5 V	Spannung: 1,5 V, Baugröße: C/Baby Verpackungseinheit: 1 Stück	0,1	579809687

WARN- UND ABSPERRMATERIAL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Hand-Megaphon HM-012 S	mit Sirensignal, max. 12 W, Reichweite im Freien bis zu 500m, Sprechaste & Lautstärkeregler bequem von Hand bedienbar	1	579809772
	Hand-Megaphon HM-025 S	mit Sirensignal, max. 24 W, Reichweite im Freien bis zu 1000m, Sprechaste & Lautstärkeregler bequem von Hand bedienbar	1	579808132
	Hand-Megaphon	Bis 300 m Reichweite. Eingebautes Mikrofon sowie externes Mikrofon mit 1,5 m Spiralkabel. LED-Betriebsanzeige.	1,3	579803034
	Batterie D Monozelle Duracell LR 20 1,5 V	Verpackungseinheit: 1 Stück	0,1	579803035
	Warnflagge, 500 x 500 mm, weiß- orange-weiß	Nach StVZO. Holzstab ca. 80 cm lang.	0,2	579803068
	Warnflaggensatz für Kolonnenfahrten	Bestehend aus je einer blauen, grünen, roten und gelben Flagge.	0,9	579803349
	Warndreieck, EN- Version	Stabile EN-Version ECE-R27 mit Prüfnummer. Stark retroreflektierend. Lieferung im Kunststoff-Köcher.	0,4	579802983

WARN- UND ABSPERRMATERIAL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Absperrband rot/ weiß, neutral, 500 m	Im Abrollkarton, 80 mm breit.	0,3	579803038
	Absperrband rot/ weiß „Feuwehr-Sperr- zone“, 500 m	Im Abrollkarton, 80 mm breit	0,3	579803039
	Absperrband gelb/ schwarz	Im Abrollkarton, 80 mm breit	0,3	579805858
	Absperband- Abrollbox	Mit Abschnidevorrichtung.	0,3	579815702
	Absperrkette rot/ weiß, 30 m		0,1	579803040
	Halter für Absperr- band/-kette	Verzinkter Spieß, 12 mm Ø, mit Gabel für Absperrband oder Absperrkette. 1,2 m	1	579803041
	Fuß für Halter	Verzinkte Ausführung mit Feststellschraube zur sicheren Aufnahme von Haltern bis 12 mm Ø.	0,8	579803042
	Schild „Betreten der Einsatzstelle verbo- ten“	600x300 mm, Dicke min. 2 mm, aus Kunststoff oder Alu	0,2	579803071
	Schild Zeichen 250 StVO „Verbot für Fahrzeuge aller Art“	Durchmesser 600 mm, Dicke min. 2 mm, aus Kunststoff oder Alu	0,2	579803072
	Schilderstände, komplett	Klappbar, Ausziehbar-Höhe: min.: 80 cm, max.: 160 cm.	6	579803069

FUNKGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Handfunkgerät Kenwood NX-230EXE VHF ATEX - FUG 11b	Merkmale: Sendeleistung: 1,2W, Frequenz: 136-174 MHz, Eingebauter GPS Empfänger, Schutzklasse: IP67, Prüfnummer: DEKRA 13ATEX0114 X	0,5	579802033

ZUBEHÖR HANDSPRECHFUNKGERÄTE KENWOOD NX 230

	Mikrofon-Lautsprecher, für NX-230EXE ATEX	Mikrofon-Lautsprecher für Kenwood TK-2260/3260EX / NX- 230/330EXE	0,2	579802035
	Kfz-Ladehalterung WTC 643	für NX-230EXE ATEX	0,2	579802034
	Akku KNB-70 LEXM ATEX Li-Ion	für Kenwood NX-230/330EXE, 1430mAh	0,3	579806385
	Handfunkgerät Kenwood NX-3200E2 BOS FuG 11b	incl. Li-Ion Akku (KNB-57L) 2000 mAh, Gürtelclip KBH-11 und Antenne KRA-26M2	0,5	579809142

ZUBEHÖR HANDSPRECHFUNKGERÄTE NX 3200

	Kfz-Ladehalterung WTC 646	inkl. DC-Kabel, Haltewinkel, 4 Rändelschrauben, Bedienungsanleitung	0,2	579808707
ohne Abbildung	Mikrofon-Lautsprecher KMC-72W	mit Geräuschkompensierung, inkl. Spiralkabel mit 13-poligem Systemstecker, 2 programmierbare Tasten, separate Ohrhörerbuchse (3,5mm)	0,2	579808708
	Akku Kenwood KNB-57L	für TK-2140/ 3140, 2170/3170, 2160/3160, 2360/3360, Nexedge NX-220E/E2/E3 und NX-320E/E2/E3	0,3	579808709

KFZ-LADEHALTERUNG FUNKGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	KFZ-Ladehalterung WTC625	für TK-290 (FuG11b)	0,2	579802026
ohne Abbildung	HRT Trägerblech	für Kenwood - Wetech 625	0,1	579806733
	KFZ-Ladehalterung WTC632 Aktiv 12V/24V	für Kenwood TK-290/11b	0,4	579805214
	KFZ-Ladehalterung WTC 672 PassivPlus	für Sepura STP8000 und STP9000	0,4	579805105
	KFZ-Ladehalterung WTC675 PassivPlus	für TK-290-11b	0,4	579802027
	KFZ-Ladehalterung WTC 676 Passiv-Plus	Für MTP850/830 FuG mit BNC Anschluss.	0,2	579805262
	KFZ-Ladehalterung WTC 680	Für MTP850/830 FuG	0,2	579805263

KFZ-LADEHALTERUNG FUNKGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	KFZ-Ladehalterung 12/24V	für STP 8000/9000 und SC 20, stabiles Metallgehäuse	0,5	579806351
	KFZ-Ladehalterung 12/24V Selectric	für STP 8000/9000	0,5	579808030

DER AKKU-HOCHLEISTUNGSLÜFTER FÜR AUTONOME EINSÄTZE



Artikelnummer 579809775

LEISTUNGSSTARK UND UNABHÄNGIG

- 50 Minuten Laufzeit bei 18.600 m³/h ohne progressiven Leistungsverlust. Ausgestattet mit einem wechselbaren Akku ermöglicht der BATFAN 3 Li+ Einsätze in voller Unabhängigkeit. Die Verwendung von einem zweiten Akku erhöht die Betriebszeit auf 1h 40min. Es ist möglich den Akku während dem Betrieb am Netzstrom zu laden.
- NEO-Technologie: Ovalisierter Strahl, der ein Maximum an Luft in das Gebäude einbringt.

KOMPAKT UND MOBIL

- Leicht und mit einem Handgriff sowie einem Tragegurt ausgestattet, kann der Lüfter von einer Person getragen werden. Zusammengeklappt kann er leicht im Kofferraum eines PKW verstaut werden. Zwei BATFAN 3 Li+ nehmen den gleichen Raum wie ein herkömmlicher Hochleistungslüfter ein.

SCHNELL UND EINFACH ZU BEDIENEN

- Der BATFAN 3 Li+ ist schneller im Betrieb als herkömmliche Lüfter. Dank seinem Lithium-Ionen-Wechselakku ist er in der Tat völlig unabhängig und kann sofort gestartet werden, ohne Zeit mit der Suche nach einer Steckdose zu verlieren. Seine Konstruktion aus zwei gelenkigen Teilen verleiht ihm eine ausgezeichnete Stabilität.

MERKMALE:

- Luftleistung: 29.270 m³/h
- Luftleistung nach AMCA: 18.600 m³/h
- Laufzeit: 50min bei Volllast
- Neigungseinstellung: -90° bis +65°
- Motor: Elektromotor 600 W
- Anschluss: Akku- oder Netzbetrieb mit Schukostecker IP68 (0,5m)
- Schutzart: IP66
- Gewicht: 24 kg (mit Akku)

BELÜFTUNGSGERÄTE MAGIRUS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
 	Hochleistungslüfter MAGIRUS E 220 NEO	Anschluss 230 V/1500 W, Leistung 31.200 m ³ /h, 4 Standfüße, 86,5 dB(A), Neigungswinkel: -10° und +20°	27	579808677
 	Hochleistungslüfter MAGIRUS E 230 NEO	Anschluss 230 V/2200 W, Leistung 40.750 m ³ /h, 2 Transporträder, 85,3 dB(A), Neigungswinkel: -10° und +20°	39,3	579808678
	Hochleistungslüfter MAGIRUS EV 230 NEO	Anschluss 230V/2200 W, Leistung 40.750 m ³ /h, 2 Transporträder, 85,3 dB(A), Neigungswinkel: -10° und +20°, mit Geschwindigkeitsregler	41	579808845
 	Hochleistungslüfter MAGIRUS M 225 NEO	Anschluss 2,57 kW, Leistung 37.700 m ³ /h, 4 Standfüße, 94,8 dB(A), Neigungswinkel: -10° und +20°	26,8	579808676
 	Hochleistungslüfter MAGIRUS M 236 NEO	Anschluss 3,53 kW, Leistung 51.650 m ³ /h, 2 Transporträder, 93 dB(A), Neigungswinkel: -10° und +20°, inkl. Auspuffadapter	42	579808680

BELÜFTUNGSGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Wasserebeldüse	passend für Magirus E230, EV230, M236 & Leader MT236/MT240/MT245/MT280, ES(P)(V)230/ES(V)245/ ES(P)(V)280	1,02	579803457
	Leichtschaumadapter für Lüfter 16", Storz C	Geliefert mit 35 m Polymerlute, passend für Magirus M236 & Leader MT215L/MT225 / MT236/MT240, BATFAN/ ES220/ES(V)(P)230, MH236	12	579803454
ohne Abbildung	Leichtschaumadapter für Lüfter 22", Storz C	Geliefert mit 35 m Polymerlute, MT245/ MT280/MT296, ES(V)245/ES(V)(P)280, MH260	12	579803455
	Lutte	passend für Magirus E220, E230, EV230 M236 & Leader MT215L/MT225/MT236/MT240, E-FAN 18"/ES220/ES(V)(P)230, MH236	11,5	579806486
		passend für BATFAN 2 und 3 Li+	12	579815021
		passend für MT245/MT280/MT296, ES(V)245/ ES(P)(V)280	11,5	579809966
		passend für ESX230	12,5	579816914
	LEADER V-Box	Kubus mit fester integrierter Struktur und 2 Schnellverschlüssen (AG), für Magirus E220, E230, EV230 & Leader ES220/ES(V)(P)230. Die V-Box besitzt einen Transportgriff und kann für den Transport und den Schutz des Lüfters verwendet werden.	3,5	579805675
	Spirallutte für V-Box		11,5	579805676
	Katalysator für Hochleistungslüfter LEADER	passend für Magirus M236 & Leader MT236/ MT240/MT245	0,3	579816915
ohne Abbildung	Auspuffadapter	passend für MT236/MT240/MT245	0,3	579815921

BELÜFTUNGSGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ohne Abbildung	Abdeckhaube Hochleistungslüfter MAGIRUS/LEADER		0,2	579805361
	Hochleistungslüfter Leader E-Fan 18" mit 1 Li-Ion Akku	650 W-Elektromotor mit Drehzahlregelung, Luftleistung nach AMCA 18.700 m³/h, Betriebsdauer 70 Min. bei Volllast, Schutzart IP65	23,6	579809139
	Ladegerät 230V für E-Fan 18	Ladedauer 4 h		579809140
	Li-Ion Akku für E-Fan 18			579809141
	Hochleistungslüfter Leader BAT fan 45 V.2	Laufzeit bei Volllast: 45min., Luftleistung nach AMCA 28.050 m³/h, Motorleistung: 600W, Neigungswinkel zw. -90° und +65°	27,5	579807901
	Hochleistungslüfter Leader BATFAN 3 LI+	Laufzeit bei Volllast: 45min., Luftleistung nach AMCA 28.050 m³/h, Motorleistung: 600W, Neigungswinkel zw. -90° und +65°	24	579809775
	Hochleistungslüfter Leader ESX 230	Anschluss 400V/1850 W, ex-geschützt, Leistung 30.000 m³/h, 2 Transporträder, 83,6 dB(A), Neigungswinkel: -10° und +20°, mit Wassernebeldüse	65	579803444
	Hochleistungslüfter Leader ES 245 EPT	Anschluss 230V/2200 W, Leistung 49.050 m³/h, 2 Transporträder, 88,7 dB(A), Neigungswinkel: +10° bis +20°	53	579803445
	Hochleistungslüfter Leader ESV 245 EPT	Anschluss 230V/2200 W, Leistung 49.050 m³/h, 2 Transporträder, 88,7 dB(A), Neigungswinkel: +10° bis +20°, mit Geschwindigkeitsregler	53	579803446
	Hochleistungslüfter Leader ESP 230 NEO	Anschluss 230V/2200 W, Leistung 40.750 m³/h, 2 Transporträder, 85,3 dB(A), Neigungswinkel: -10° und +20°, mit Anlaufstrombegrenzer	75,5	579803442
	Hochleistungslüfter Leader ESP 280 EPT	Anschluss 400V/7500 W, Leistung 115.700 m³/h, 2 Transporträder, 96,3 dB(A), Neigungswinkel: +10° bis +20°, mit Anlaufstrombegrenzer		579803447
	Hochleistungslüfter Leader ESV 280 EPT	Anschluss 400V/7500 W, Leistung 115.700 m³/h, 2 Transporträder, 96,3 dB(A), Neigungswinkel: +10° bis +20°, mit Geschwindigkeitsregler	75,5	579803448

BELÜFTUNGSGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Hochleistungslüfter Leader MT 215 L NEO	4-Takt-Benzinmotor 1,54 kW, Leistung 33.900 m³/h, 2 Transporträder , 94,8 dB(A), Neigungswinkel: -10° bis +20°	20,3	579804540
	Hochleistungslüfter Leader MT 240 NEO	4-Takt-Benzinmotor 4,05 kW, Leistung 68.300 m³/h, 2 Transporträder , 93,0 dB(A), Neigungswinkel: +10° bis +20°	41,7	579803435
	Hochleistungslüfter Leader MT 245 EPT	4-Takt-Benzinmotor 4,05 kW, Leistung 52.320 m³/h, 2 Transporträder , 96,0 dB(A), Neigungswinkel: +10° bis +20°	52	579803436

RAUCHVERSCHLÜSSE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Mobiler Rauchverschluss RSS 70 PRO	Für Türbreiten 70-115 cm. Abdichthöhe bis 195 cm. Bis 600°C	5,8	579809584
	Mobiler Rauchverschluss RSS 70 PRO STK	Für Türbreiten 70-115 cm. Abdichthöhe bis 195 cm. Tragetasche mit Schlaufen zur Befestigung am Schlauchtragekorb. Bis 600°C.	6	579809585
	Mobiler Rauchverschluss RSS 80 PRO	Für Türbreiten 80-140 cm. Bis 600 °C, inkl. Tragetasche	6,8	579809586
	Mobiler Rauchverschluss RSS F 80 PRO STK	Für Türbreiten 80-140 cm. Bis 600 °C, inkl. Tragetasche, Schlaufen und Gurte zur Befestigung am STK.		579809587
	Mobiler Rauchverschluss RSS 90 PRO	Für Türbreiten 90-150 cm. Bis 600 °C, inkl. Tragetasche	7,3	579809588
	Mobiler Rauchverschluss RSS F 90 PRO STK	Für Türbreiten 90-150 cm. Bis 600 °C, inkl. Tragetasche, Schlaufen und Gurte zur Befestigung am STK.	5,8	579809589
	Ersatztuch	für RSS F 70-115 / F70 PRO für RSS F 80-140 / F80 PRO für RSS F 90-150 / F90 PRO		579815703 579815704 579815705
	Tragetasche	für RSS 70 PRO		579816917
		für RSS 70 PRO STK - mit Schlaufen zur Anbringung am Schlauchtragekorb		579815530
		für RSS 80 PRO		579815820
		für RSS 80 PRO STK - mit Schlaufen zur Anbringung am Schlauchtragekorb		579816500
		für RSS 90 PRO		579816918
		für RSS 90 PRO STK - mit Schlaufen zur Anbringung am Schlauchtragekorb		579816919

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE LUKAS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Motorpumpe Lukas P 635 SE MDHR20-COAX	DIN EN 13204:2016-12, Elektromotor 230V , Leistung: 2,4kW, Betriebsdruck 700 bar, Schlauch-in-Schlauch-System	78,5	579807425
	Motorpumpe Lukas P 635 SG MDHR20-COAX	DIN EN 13204:2016-12, 4-Takt-Benzinmotor, Leistung: 2,4kW, Betriebsdruck 700 bar, Schlauch-in-Schlauch-System	74,3	579808372
	Motorpumpe Lukas P 635 SE DHR20 230V 50 Hz	DIN EN 13204:2016-12, Elektromotor 230V , Leistung: 2,4kW, Betriebsdruck 700 bar	76,7	579807893
	Motorpumpe Lukas P 635 SG DHR20	DIN EN 13204:2016-12, 4-Takt-Benzinmotor mit Handstart , Leistung: 2,4kW, Betriebsdruck 700 bar	72,5	579808370
	Motorpumpe P 635 SE	Simultanbetrieb von 2 Geräten, Elektromotor 230 V, Leistung: 2,4 kW, Anschlussleitung 10m mit Schuko-Stecker	36,7	579808369
	Motorpumpe P 635 SG, Benzinmotor	Simultanbetrieb von 2 Geräten, 4-Takt Benzinmotor, Elektrostarter, 2,2 kW	32,5	579807392
	Mini-Elektro-Pumpe P 605 OE	Macht schlauchgebundene Rettungsgeräte mobil. Anwendung mit Netzanschluss oder eWXT Hochleistungs-Akku (Zubehör).	23,9	579815035
	Handpumpe LH 2/1,8-70MPa mit Monokupplung Rettung	Geringes Gewicht, leichte Handhabung, große Mobilität, automatische Umschaltung von Niederdruck auf Hochdruck.	11	579801322

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE LUKAS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Anschluss-Schlauchpaar 5 m	Zur Montage an Motorpumpen. Mit Knickschutz und inkl. Turbomarker-Set.	3	579801384
	Anschluss-Schlauchpaar 10 m		5,5	579801385
	Anschluss-Schlauchpaar 20 m		10,5	579801386
	Verlängerungs-Schlauchpaar 5 m	Mit Knickschutz und inkl. Turbomarker-Set.	3,5	579801387
	Verlängerungs-Schlauchpaar 10 m		6	579801388
	Einfachschlauchhaspel SHR 20/1,5	Haspel mit Monokupplung, Haspel in Beistellversion.	18	579801390
	Hydrauliköl LUKAS	für LUKAS Hydraulikpumpen, 10-l-Gebinde	10	579801321
	Schneidgerät Lukas Mini S 120	Schneidkraft max. 183 kN, Rundstahl bis 22 mm, Öffnungsweite 53 mm	4,3	579801338
	Schneidgerät S 312	Schneidkraft max. 680 kN, Rundstahl bis 35 mm, Öffnungsweite 160 mm	18,5	579807143
	Schneidgerät Lukas S 377	Schneidkraft max. 650 kN, Rundstahl bis 33 mm, Öffnungsweite 206 mm	15,3	579807426
	Schneidgerät Lukas S 378	Schneidkraft max. 760 kN, Rundstahl bis 35 mm, Öffnungsweite 202 mm		579809859

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE LUKAS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Schneidgerät S 788	Schneidkraft max. 1101 kN, Rundstahl bis 42 mm, Öffnungsweite 200 mm	18,5	579807233
	Schneidgerät Lukas S 789	Schneidkraft max. 1100 kN, Rundstahl bis 42 mm, Öffnungsweite 205 mm		579815030
	Schneidgerät S 799	Schneidkraft max. 1376 kN, Rundstahl bis 45 mm, Öffnungsweite 204 mm	18,5	579808074
	Schneidgerät Lukas S 378 e³	Ein überzeugendes Gesamtpaket aus geringem Gewicht, hohen Schneidkräften und einer überlegenen Messergeometrie mit großer Öffnungsweite machen die S 378 zum neuen Standard unter den kompakten Schneidgeräten. Ein Highlight unserer e³ Rettungsgeräteserie ist das intelligente Dashboard, das einen direkten Austausch zwischen Anwender und Gerät ermöglicht. Sie erhalten mehr Kontrolle während des Einsatzes durch die verschiedenen Leistungsanzeigen auf dem Display. Retten wird damit intelligenter, sicherer und effizienter. Schneidkraft bis: 760kN, Rundstahl bis: 33mm, Messeröffnung 202mm. NFPA-Schneidklassen A7,B8,C7,D8,E8,F4, EN-Klassifizierung I Vorteile: - POWER UNDER e³ CONTROL: Smartes Dashboard mit leistungsdiagnostischen Anzeigen - Optimierte Messergeometrie mit großer Öffnungsweite - Intelligente Turbofunktion für schnelles und sicheres Arbeiten - Breite Messeröffnung bis zum Zentralbolzen - Verdoppelung der Arbeitszeit durch neuentwickelten 9Ah Akku - Bis zu 60 Minuten in 3m tiefem Süß- und Salzwasser arbeitsfähig - Akkuwechsel unter Wasser möglich	18,4	579816063
	Schneidgerät Lukas S 789 e³	Schneidkraft max.: 1100kN, Rundstahl bis: 42mm, Messeröffnung 205mm	22,4	579816064
	Schneidgerät Lukas S 799 e³	Schneidkraft max.: 1376kN, Rundstahl bis: 45mm, Messeröffnung 204mm	24,9	579816065

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE LUKAS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Schneidgerät Lukas S 312 eWXT	Das neue S 312 eWXT bietet weniger Gewicht bei identischen Kraftwerten zur E2 Vorgängereihe und eine kürzere Bauweise, die die Balance des Gerätes deutlich verbessert. Das schlanke Schneidgerät bietet eine herausragende Kombination aus Leistung und Flexibilität und gehört als eWXT zu unsern flüssigkeitsgeschützten Rettungsgeräten. Einsätze bei starkem Regen, Hochwasser oder sogar unter Wasser sind damit kein Problem, denn es ist wasserdicht. Zur Serie passend gehören der 5 Ah oder 9 Ah Rettungsakku mit der längsten Betriebszeit, die es in der Branche gibt. Schneidkraft bis: 680kN, Rundstahl bis: 35mm, Messeröffnung 160mm. EN-Klassifizierung BC 160 I - 19,3 - S 312 eWXT ist 80 mm kürzer und 400 g leichter als das S 312 E2 - Neuer bürstenloser Motor - Neuentwickelte Axialkolbenpumpe - Verdoppelung der Arbeitszeit durch neuentwickelten 9Ah Akku - Bis zu 60 Minuten in 3m tiefem Süßwasser arbeitsfähig - Akkuwechsel unter Wasser möglich - Gleichbleibende Arbeitsgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahlregelung	18,5	579809952
	Schneidgerät Lukas S 379 eWXT	Schneidkraft max.: 760kN, Rundstahl bis: 33mm, Messeröffnung 202mm	18,4	579815031
	Schneidgerät Lukas S 788 eWXT	Schneidkraft max.: 1101kN, Rundstahl bis: 42mm, Messeröffnung 200mm	18,5	579809636
	Schneidgerät Lukas S 789 eWXT	Schneidkraft max.: 1100kN, Rundstahl bis: 42mm, Messeröffnung 205mm	18,5	579809596
	Schneidgerät Lukas S 799 eWXT	Schneidkraft max.: 1376kN, Rundstahl bis: 45mm, Messeröffnung 204mm	18,5	579809428
	Spreizer Lukas SP 333	Spreizkraft: 42-836 kN, Spitzenöffnung: 600 mm, Quetschkraft: 144 kN, Zugkraft: 56 kN, Zugweg: 440 mm	13,5	579807536

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE LUKAS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Spreizer Lukas SP 555	Spreizkraft: 52-658 kN, Spitzenöffnung: 730 mm, Quetschkraft: 115 kN, Zugkraft: 58 kN, Zugweg: 569 mm	16,2	579806112
	Spreizer Lukas SP 777	Spreizkraft: 63-600 kN, Spitzenöffnung: 813 mm, Quetschkraft: 122 kN, Zugkraft: 60 kN, Zugweg: 655mm	19,7	579806481
	Spreizer Lukas SP 333 e³	Spreizkraft: 42-836 kN, Spreizweg: 600 mm, Quetschkraft: 144 kN, Zugkraft: 56 kN, Zugweg: 440 mm, IP 58	17,1	579816066
	Spreizer Lukas SP 555 e³	Spreizkraft: 52-658 kN, Spreizweg: 730 mm, Quetschkraft: 115 kN, Zugkraft: 58 kN, Zugweg: 569 mm, IP 58	19,9	579816067
	Spreizer Lukas SP 777 e³	Spreizkraft: 63-600 kN, Spreizweg: 813 mm, Quetschkraft: 122 kN, Zugkraft: 60 kN, Zugweg: 655 mm, IP 58	23,4	579816068
	Spreizer Lukas SP 333 eWXT	Spreizkraft: 42-836 kN, Spreizweg: 600 mm, Quetschkraft: 144 kN, Zugkraft: 56 kN, Zugweg: 440 mm, IP 58	20	579815033
	Spreizer Lukas SP 555 eWXT	Spreizkraft: 52-658 kN, Spreizweg: 730 mm, Quetschkraft: 115 kN, Zugkraft: 58 kN, Zugweg: 569 mm, IP 58	20	579809429

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE LUKAS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Spreizer Lukas SP 777 eWXT	Spreizkraft: 63-600 kN, Spreizweg: 813 mm, Quetschkraft: 122 kN, Zugkraft: 60 kN, Zugweg: 655 mm, IP 58	20	579815034
	Strong Arm Lukas E 100	230V/50Hz, Spreizkraft: 28-700 kN, Schneidkraft: 155kN, mit Akku, Ladegerät, Türöffnerspitzen und Kombispitzen	9,8	579806307
ohne Abbildung	Kombi-Spitze	für Lukas Strongarm, VE: 1 St.	0,3	579808367
	Kombigerät Lukas SC 358	Schneidkraft max. 492 kN, Öffnungsweite 309 mm, Spreizkraft 38-1500 kN, Spreizweg 368 mm, Zugkraft max. 61 kN, Zugweg 382 mm	14,8	579807434
	Kombigerät Lukas SC 758	Schneidkraft max. 885 kN, Spreizkraft 43-1500 kN, Spreizweg 475 mm, Zugkraft max. 94 kN, Zugweg 340 mm	14,8	579809168
	Kombigerät Lukas SC 258 e³	Schneidkraft max. 280 kN, Spreizkraft 32-700 kN, Spreizweg 321 mm, Zugkraft max. 34 kN, Zugweg 330 mm, IP 58	18,4	579816069
	Kombigerät Lukas SC 358 e³	Schneidkraft max. 492 kN, Spreizkraft 38-1500 kN, Spreizweg 368 mm, Zugkraft max. 61 kN, Zugweg 382 mm, IP 58	18,8	579816070
	Kombigerät Lukas SC 758 e³	Schneidkraft max. 885 kN, Spreizkraft 43-1500 kN, Spreizweg 475 mm, Zugkraft max. 94 kN, Zugweg 340 mm, IP 58	24	579816071
	Kombigerät Lukas SC 258 eWXT	Schneidkraft max. 280 kN, Spreizkraft 32-700 kN, Spreizweg 321 mm, Zugkraft max. 34 kN, Zugweg 330 mm, IP 58	14,4	579816924
	Kombigerät Lukas SC 358 eWXT	Schneidkraft max. 492 kN, Spreizkraft 38-1500 kN, Spreizweg 368 mm, Zugkraft max. 61 kN, Zugweg 382 mm, IP 58		579815039
	Kombigerät Lukas SC 758 eWXT	Schneidkraft max. 885 kN, Spreizkraft 43-1500 kN, Spreizweg 475 mm, Zugkraft max. 94 kN, Zugweg 340 mm, IP 58		579815040

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE LUKAS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ZUBEHÖR SCHNEIDGERÄTE/SPREIZER LUKAS				
	Scherenmesser	für Schneidgerät S 312 (E2)	2,7	579808379
		für Schneidgerät S 377 (E2)	2,7	579808380
		für Schneidgerät S 700 (E2)	4	579808381
		für Schneidgerät S 799 (E2) (siehe Abb.)	4	579808382
	Spreizerspitzen „Sharktooth“	für SP 333 E2, SP 333 e ³ , SP 333 eWXT, SP 555 E2, SP 555 e ³ , SP 555 eWXT, SP 777 E2, SP 777 e ³ , SP 777 eWXT	2,5	579806482
	Spreizerspitze	für Spreizer SP 510, mit Schälfunction	2,5	579801329
	Spreizerspitze	für Spreizer SP 512, mit Schälfunction	2,5	579801330
	Steckspitze	für SC 358, SC 358 E2, SC 358 e ³ , SC 358 eWXT, mit 2 Steckspitzen, Bolzen, Schrauben und federnden Druckstücken	2,5	579816078
ohne Abbildung	Shark Tooth-Steckspitze	für SC 758, SC 758 E2, SC 758 e ³ , SC 758 eWXT	2,5	579816079
	Ersatzspitzen	Türöffnerspitze mit 3 Fingern, für Lukas Strongarm	0,3	579808365
	Ersatzspitzen	Türöffnerspitze mit 2 Fingern, für Lukas Strongarm	0,3	579808366
	Lukas Adaptersatz	für SC 757 E2, SC 758, SC 758 E2	24,5	579805187
	Lukas Adaptersatz	an SC 358, e ³ , eWXT, e ³	24,5	579808368
	Kettensatz KSV 11	für SP 333/SP 555/SP 777, Länge 2x 2,0 m.	13,3	579801332
	Kettensatz KSV 8/258	für Kombigerät SC 258 E2, SC 258 e ³ , SC 258 eWXT	13,3	579815036
	Kettensatz KSV 13	für Kombigerät SC 557/757e ² /758e ² , e ³ , eWXT. SC 757e ² /758/758e ² in Verbindung mit Zugaufsatz 579816075 verwenden	13,3	579801356

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE LUKAS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Rettungszylinder R 410	Hubkraft 137 kN, Kolbenhub 300 mm, Länge eingefahren 450 mm	13	579801361
	Rettungszylinder R 412	Hubkraft 135 kN, Kolbenhub 500 mm, Länge eingefahren 680 mm	17,7	579801362
	Rettungszylinder R 414	Hubkraft 124 kN, Kolbenhub 700 mm, Länge eingefahren 900 mm	24,2	579801363
	Teleskop-Rettungszylinder R 420	Hubkraft Kolben 1:269 kN, Kolben 2:134 kN, Gesamt-Kolbenhub 575 mm, Länge eingefahren 480 mm, Länge ausgefahren 1055 mm	16,8	579801364
	Teleskop-Rettungszylinder R 422	Hubkraft Kolben 1:269 kN, Kolben 2:134 kN, Gesamt-Kolbenhub 705 mm, Länge eingefahren 550 mm, Länge ausgefahren 1255 mm	18,8	579801365
	Teleskop-Rettungszylinder R 424	Hubkraft Kolben 1:269 kN, Kolben 2:134 kN, Gesamt-Kolbenhub 875 mm, Länge eingefahren 625 mm, Länge ausgefahren 1500 mm	20,9	579801366
	Teleskop-Rettungszylinder R 430	Hubkraft Kolben 1:269 kN, Kolben 2:134 kN, Kolben 3: 39 kN, Kolbenhub 1:295 mm, Kolbenhub 2:280 mm, Kolbenhub 3: 245 mm, Länge eingefahren 475 mm, Länge ausgefahren 1295 mm	17,7	579801367
	Teleskop-Rettungszylinder R 520 e³	Aus-/Eingefahrene Länge: 1126/624 mm, Hub: 624 mm, Hubkraft Kolben 1/2: 127/60 kN, Kolbenhub Kolben 1/2: 325/299 mm, IP58	17,2	579816072
	Teleskop-Rettungszylinder R 521 e³	Aus-/Eingefahrene Länge: 1359/780 mm, Hubkraft Kolben 1/2: 127/60 kN, Kolbenhub Kolben 1/2: 325/299 mm, IP58	17,2	579816073
	Teleskop-Rettungszylinder R 522 e³	Aus-/Eingefahrene Länge: 1503/876 mm, Hub: 876 mm, Hubkraft Kolben 1/2: 127/60 kN, Kolbenhub Kolben 1/2: 325/299 mm, IP58	20,3	579816074

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE LUKAS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Teleskop-Rettungszylinder R 520 eWXT	Aus-/Eingefahrene Länge: 1126/624 mm, Hub: 624 mm, Hubkraft Kolben 1/2: 127/60 kN, Kolbenhub Kolben 1/2: 325/299 mm, IP58	17,2	579815037
	Teleskop-Rettungszylinder R 521 eWXT	Aus-/Eingefahrene Länge: 1359/780 mm, Hub: 780 mm, Hubkraft Kolben 1/2: 127/60 kN, Kolbenhub Kolben 1/2: 325/299 mm, IP58	20,8	579809431
	Teleskop-Rettungszylinder R 522 eWXT	Aus-/Eingefahrene Länge: 1503/876 mm, Hub: 876 mm, Hubkraft Kolben 1/2: 127/60 kN, Kolbenhub Kolben 1/2: 325/299 mm, IP58	17,2	579815038
	Akku Li-Ion 5 Ah	für die Rettungsgeräte der Baureihe eDraulic	0,9	579801317
	Akku Li-Ion 3,9 Ah	für Lukas Strongarm		579808360
	Akku Li-Ion 5 Ah	für die Rettungsgeräte der Baureihe eWXT und e ³	0,9	579809432
	Akku Li-Ion 9 Ah	für die Rettungsgeräte der Baureihe eWXT und e ³	0,9	579809433
	Ladegerät 12-24 V DC eDRAULIC	für Lukas-Akku 2,6 + 5 Ah	0,6	579801319
	Ladegerät 12/24 V DC	für Lukas Strongarm Akku 3,9 Ah	0,2	579808361
	Ladegerät 230 V DC eDRAULIC		0,6	579801318
	Ladegerät 230 V	für Lukas Strongarm	0,2	579808362
	Netzteil 230 V DC 2.0 eDRAULIC	ermöglicht das Arbeiten mittels Permanentstromversorgung.	3,1	579801320

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE LUKAS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Ladegerät 230 V DC	für die Rettungsgeräte der Baureihe eWXT und e ³	0,6	579809434
	Ladegerät 12-24 V AC	für die Rettungsgeräte der Baureihe eWXT und e ³	0,6	579809435
	Netzteil 230 V DC	für die Rettungsgeräte der Baureihe eWXT und e ³ . Ermöglicht das Arbeiten mittels Permanentstromversorgung.	3,1	579809595
	Verlängerung Lukas	Verlängerung 250mm für Lukas Rettungszylinder LZR 12-300/R 410	1,9	579801368
	LUKAS LX CLAW, Satz	Zur Unterstützung des Crossrammings. Durch die vergrößerte Oberfläche wird ein Durchstoßen des Materials verhindert. Lieferumfang: 1x LX CLAW S (BxHxT) 347x95x301 mm 1x LX CLAW L (BxHxT) 434x95x376 mm	14,9	579816257
	Abstützlager Lukas LX RAM C	Stabiles, rutschsicheres Abstützlager, das auf den jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst werden kann.	12,1	579801381
	Abstützlager Lukas LX RAM T	Der Abstützwinkel ist die stabile Basis für den Rettungszylindereinsatz.	7,7	579807526
	Abstützset LSS Satz I	Blöcke, Keile und andere Unterlagen zur Absicherung.	12,5	579801395
	Abstützset Lukas LSS Satz II	Blöcke, Keile und andere Unterlagen zur Absicherung.	25	579801396

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE LUKAS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Abstützset Lukas LSS Treppe mit Keil	Zur Absicherung und Abstützung.	8,2	579801397
	Abstützset LSS Unterlage	Zur Absicherung und Abstützung.	6,7	579801398
	Abstützsystem Lukas LX Strut 2.0	Länge: 1070mm eingefahren, 1850mm ausgefahren, 4000mm Gurtband, verstellbar in 32 Stufen, Belastbarkeit in Längsrichtung 2100 kg	5,1	579809824
	LX Strut Transporttasche	Bietet Platz für bis zu 3 LX-Strut	0,3	579809825
	Hebesatz H1	Hebesätze zum Heben und Stützen/Stabilisieren schwerer oder beweglicher Lasten.	53,4	579801403
	Hebesatz H2		35,5	579801404
	Bereitstellungsplane Lukas LX-BASE	Multifunktionsplane aus reißfestem, wasserdichtem und Schmutz abweisendem Gewebe.	3,4	579816258

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE LUKAS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Air Bag Safe Set 1 - Fahrerseite	Gegen spät auslösende Airbags.	1,5	579801399
	Air Bag Safe Set II - Beifahrerseite	Gegen spät auslösende Airbags.	2,8	579801400
   	Airbag-Sicherungs-System (A.S.S.) Fahrerseite für LKW	Für Lenkrad-Durchmesser 43-50 cm.	1,3	579803121
	Airbag-Sicherungs-System (A.S.S.) Set Fahrerseite PKW/Van	Für Lenkrad-Durchmesser 35-39 cm und 40-45 cm.	1,7	579803120
	Airbag-Sicherungs-System (A.S.S.) Komplett-Set Fahrerseite Dönges	Für Lenkrad-Durchmesser 35-39 cm, 40-45 cm und 43-50 cm.	2,2	579803119
	Airbag-Sicherungs-System (A.S.S.) Set Beifahrerseite PKW, Dönges	Mittels der fünf Spanngurte kann das System bei abgetrenntem Dach sowie bei unversehrttem Fahrzeug schnell angelegt werden.	4,2	579803122

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE LUKAS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Glasmanagement Lukas LX GLASS	Zum Herstellen einer Versorgungs- oder Befreiungsöffnung und zum Schutz verletzter Personen.	4	579816264
	Schutzdeckenset III, Lukas	Zum Schutz der Retter vor scharfen Kanten.	7	579801394
	Schutzdeckenset Lukas LX COVER S	Lieferumfang: 1x große Schutzdecke, 1x kleine Schutzdecke, 2x Schutztasche für Fahrzeugsäulen, 1x Tragetasche	3,7	579816260
	Schutzdeckenset Lukas LX COVER L	Lieferumfang: 1x große Schutzdecke, 2x kleine Schutzdecke, 4x Schutztasche für Fahrzeugsäulen, 1x Tragetasche	4	579816261
	Splitterschutz LX- GUARD	hält Glassplitter zuverlässig vom Unfallopfer fern und ist damit unverzichtbar für eine patientengerechte Rettung	1,5	579801402
	Schutzdeckenset Economy, Satz A	5-teilig für eine PKW-Hälfte	3,4	579804562
	Lukas Glassäge LX CUT	Überzeugt durch Handlichkeit, robustes Design und überragende Schneidperformance beim Schneiden von Verbundsicherheitsglas.	0,65	579816265

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE LUKAS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Federkörner	Zum Zertrümmern von Sicherheitsglas.	0,15	579801335
	Federkörner - Spezial	Effektives Hilfsmittel zum Zerstören der Seiten- und Heckscheiben an Unfallfahrzeugen.	0,6	579803114
	Kombisatz HTS99/ LCS 99	Ein Türöffner- und ein Mini-Schneidsatz zusammen in einem Transportkoffer.	25	579809254
	Schneidset LUKAS LCS 99	Zum Schneiden von Pedalen, Lenkrädern oder Gitterstäben auf engstem Raum. Schneidkraft bis 75kN, Messeröffnung 40mm	8,8	579809253
	Türöffnersatz LUKAS HTS 99	Öffnet mehrfach verriegelte Metalltüren oder Sicherheitstüren bei Bränden, Unfällen oder Polizeieinsätzen in Gebäuden. Spreizkraft bis 90 kN, Hub 100 mm	8,8	579809255

POWER UNDER CONTROL

Ready for the next level of rescue operations?

With the new LUKAS e3-series you will work more efficiently and safely from now on – thanks to a smart dashboard for better control.

Smart. Safe. Efficient.



DISCOVER THE NEXT DIMENSION

Get connected to the future of saving lives.

LUKAS e3 CONNECT features smart sensors and IoT-exchange with the Captium™ service platform. For a full overview of all devices – and more operational readiness than ever before.

Any. Time. Ready.



LUKAS

LUKAS Hydraulik GmbH A Unit of IDEX Corporation

Weinstraße 39 · 91058 Erlangen · Germany · +49 9131 698-0 · lukas.info@idexcorp.com · www.lukas.com

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE WEBER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Hydraulik-Aggregat Weber E 70 W-SAH 20	EN-Klasse ATO/MTO. Nenndruck 700 bar. Ölvolumen 6,5 l. Inkl. Gerätehalterung	80	579804779
	Hydraulik-Aggregat Weber E 70 W-SAH 20 COAX	EN-Klasse ATO/MTO. Elektromotor 230V. Nenndruck 700 bar. Ölvolumen 6,5 l. Inkl. Gerätehalterung		579804782
	Hydraulik-Aggregat Weber V 70 W-SAH 20	EN-Klasse ATO/MTO. Nenndruck 700 bar. 4-Takt-Benzinmotor. Leistung 4kW, Ölvolumen 6,5 l. Inkl. Gerätehalterung	80	579804780
	Hydraulik-Aggregat Weber V 70 W-SAH 20 COAX			579804781
	Akku-Aggregat B- COMPACT ECO	DIN EN 13204:2016-12, Nenndruck 700 bar, Ölvolumen 2,8 l	12,2	579805761
	Hydraulik-Aggregat V 400 S	EN-Klasse STO Nenndruck 700 bar, Ölvolumen 2,5 l	17,3	579802103
	Hydraulik-Aggregat V 400 ECO	EN-Klasse STO Nenndruck 700 bar Ölvolu- men 2,5 l	17,3	579802104
	Hydraulik-Aggregat V-ECOCOMPACT	EN-Klasse ATO/MTO Nenndruck 700 bar Ölvolumen 3,8 l	23,9	579802105
	Hydraulik-Aggregat E-COMPACT	EN-Klasse STO. Nenndruck 700 bar. Ölvolu- men 2,8 l.	12,5	579802099

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE WEBER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
 	COAX Verlängerungs- schlauch 10 m,	mit SINGLE-Kupplungen	5,5	579805219 gelb
	COAX Verlängerungs- schlauch 20 m		10	579805220 rot 579802273 gelb 579802274 rot
 	Verlängerungs- schlauchpaar 20 m	mit SINGLE-Kupplungen	13	579802269 gelb 579802270 rot
	Schneidgerät Weber S 50	Klasse AC-50-B-4,2, EN-Schneidklassen 1C-2D-3B, ideal bei engen Platzverhältnissen Öffnungsweite 50 mm	4,3	579808892
	Schneidgerät Weber RSX 160	EN-Schneidklasse BC-160-H-14,5 NFPA- Schneidklasse A7/B8/C6/D7/E8, EN-Schneid- klassen 1I-2K-3H-4J-5H, Öffnungsweite 160 mm	14,5	579809178
	Schneidgerät RSX 185 ALL NINE	EN-Klassifizierung CC240K-22,4, NFPA- Schneidklasse A9/B9/C9/D9/E9, Öffnungs- weite: 265mmEN-Schneidklasse: 1K-2K-3K-4K- 5K	22,4	579816946
	Schneidgerät S 270	EN-Klassifizierung CC218-I-16,7, NFPA- Schneidklasse A7-B8-C7-D8-E9-F6, Öffnungs- weite: 280 mmEN-Schneidklasse: 1I-2K-3I-4K-5J	16,7	579809427
	Schneidgerät RSU 180 PLUS	EN-Klasse BC 180-J-16,9, NFPA-Schneidklasse A8/B9/C7/D9/E9, Öffnungsweite: 180 mm	16,9	579806959
	Schneidgerät RSU 210 PLUS	EN 13204, Öffnungsweite 210 mm, Schneid- klasse CC 200-K 19,6. NFPA-Schneidklasse A8/B9/C8/D9/E9.	19,6	579806952

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE WEBER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ZUBEHÖR SCHNEIDGERÄTE WEBER				
	Scherenmesser	Obermesser für S 50-14, S 50	0,3	579802157
	Scherenmesser	Untermesser für S 50-14, S 50	0,3	579802158
	Scherenmesser für S 270		2,9	579802160
	Scherenmesser für RSX 160		2,3	579802162
	Scherenmesser für RSX 185 ALL NINE		4	579802167
	Messereinsätze in Tasche (2 Stk.)	Scherenmesser RSU 180 PLUS, RSU 210, Verpackungseinheit: 2 Stück in Tasche	1,1	579808699
	Schneidgerät RSU 180 PLUS E-Force 3	EN-Klasse BC 180-J-20,4, NFPA-Schneidklasse A8/B9/C7/D9/E9, Öffnungsweite: 180 mm	20,4	579807144
	Schneidgerät RSX 160 E-Force 3	Öffnungsweite: 160 mm, Max. Schneidleistung bei Rundmaterial: Ø 32 mm, Max. Schneidkraft: 50 t / 493 kN	16,9	579808503
	Schneidgerät RSX 185 ALL NINE E-Force 3	EN-Klasse CC240K-26,3 NFPA-Schneidklasse A9/B9/C9/D9/E9/F5, Öffnungsweite: 265mm EN-Schneidklasse: 1K-2K-3K-4K-5K	26,3	579816947
	Schneidgerät Weber RSU 210 Plus E-Force 3	EN-Klasse CC200K-23,5, NFPA-Schneidklasse A8/B9/C8/D9/E9, Öffnungsweite: 210mm, EN-Schneidklasse 1K-2K-3K-4K-5K	23,5	579809401
	Spreizer SP 44 AS	EN-Klasse AS 44/610-13,3 Spreizkraft im Arbeitsbereich* 44-857 kN Spreizweg* 610 mm Schließkraft* 149 kN	13,3	579807805


HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE WEBER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Spreizer SP 50 BS	EN-Klasse BS 50/805-17,1, Spreizkraft im Arbeitsbereich 50-501 kN, Spreizweg 805 mm, Schließkraft 144 kN	17,1	579809177
	Spreizer SP 54 AS	EN-Klasse AS 55/735-16,9, Spreizkraft im Arbeitsbereich 55-501 kN, Spreizweg 735 mm, Schließkraft 144 kN	16,9	579809244
	Spreizer SP 64 BS	EN-Klasse BS 64/820-20,1, Spreizkraft im Arbeitsbereich 64-680 kN, Spreizweg 820 mm, Schließkraft 129 kN	20,1	579809245
	Spreizer SP 84 CS	EN-Klasse CS 82/660-19,8, Spreizkraft im Arbeitsbereich 82-680 kN, Spreizweg 660 mm, Schließkraft 129 kN	19,8	579809246
	Spreizer SP 44 AS E-Force 3	EN-Klasse AS 44/610-17,2. Spreizkraft im Arbeitsbereich 44-857 kN. Spreizweg 610 mm. Schließkraft 149 kN. - ohne Akku	13,3	579808502
	Spreizer SP 50 BS E-Force 3	EN-Klasse BS 50/805-17,1, Spreizkraft im Arbeitsbereich 50-501 kN, Spreizweg 805 mm, Schließkraft 144 kN	20,9	579809483
	Spreizer SP 54 AS E-Force 3	EN-Klasse AS55/735-20,7, Spreizkraft im Arbeitsbereich 55-501 kN, Spreizweg 735 mm, Schließkraft 144 kN	20,7	579816948

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE WEBER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ZUBEHÖR SPREIZER WEBER				
ohne Abbildung	Spreizerspitzen Universal für SP 44		0,9	579809164
	Spreizerspitzen Universal für SP 54 AS/ 50 BS		1	579809247
	Spreizerspitzen Universal für SP 64 BS / SP 84 CS		1,5	579809251
	Kettensatz 1,8 m lang	für Weber SP35 AS, SP53 BS, SP54 AS, SP50 BS, 2 Kettenschlösser, 2 Zugketten, mit Haken.	13,8	579802140
	Kettensatz 1,8 m lang	für SP 40 C / SP 44 AS	13,8	579802217
	Kettensatz 1,8 m lang	für SP 64 BS / SP 84 CS	13,8	579809249
	Kombigerät SPS 370 E-FORCE 3	Schutzklasse IP 54, CK37/370-H-19,9, 1I-2J-3H-4J-5I, Öffnungsweite 370 mm, Spreizkraft im Arbeitsbereich 44-783 kN, Zugweg 390 mm, max. Schließkraft 52 kN, Schneidleistung bei Rundstahl 30 mm	19,9	579807412
	Kombigerät Weber RIT-TOOL E-FORCE 3	EN-Klasse AC140H-13,3 NFPA-Schneidklasse A6/B7/C6/D7/E7/F3, Öffnungsweite: 215mm, EN-Schneidklasse: 1H-2H-3H-4H-5H, Spreizkraft: 30-1305 kN, Spreizweite: 241 mm, Zugkraft: 47 kN, Zugweite: 320 mm	13,3	579815434
	Kombigerät Weber SPS 400 MK2 E-FORCE 3	EN-Klasse CK35/405I-21,0 NFPA-Schneidklasse A7/B9/C7/D9/E9/F6, Öffnungsweite: 343mm, EN-Schneidklasse: 1I-2K-3J-4K-5J, Spreizkraft: 35-1071 kN, Spreizweite: 405 mm, Zugkraft: 58 kN, Zugweite: 450 mm	21	579816450
	Handvario Weber RIT-Tool	EN-Klasse K25-G-M NFPA-Schneidklasse A6/B7/C6/D7/E7/F3, Öffnungsweite: 215mm, EN-Schneidklasse: 1H-2G-3G-4H-5G, Spreizkraft: 25-1175 kN, Spreizweite: 280 mm, Zugkraft: 40 kN, Zugweite: 320 mm	11,1	579816629

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE WEBER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ZUBEHÖR KOMBIGERÄT WEBER				
ohne Abbildung	Spreizerspitzen	Spreizerspitzen RIT-TOOL / HANDVARIO RIT-TOOL SPS 370 MK2 / SPS 400 MK2	0,8	579802176
	Türöffnungsspitzen Weber	für RIT-TOOL / HANDVARIO RIT-TOOL SPS 370 MK2 / SPS 400 MK2	13,3	579815436
	Lange Spezial-Spitze (1 Stk.)	für RIT-TOOL / HANDVARIO RIT-TOOL SPS 370 MK2 / SPS 400 MK2	0,8	579816530
	Zugaufsatz	für RIT-TOOL / HANDVARIO RIT-TOOL SPS 370 MK2 / SPS 400 MK2, für die Nutzung sind 2 Stück erforderlich	1,4	579802183
	Rettungszyylinder Weber RZ 1-850	Druckkraft 137 kN, Kolbenhub 320 mm, Baulänge 530 mm, Zugkraft 26 kN	11,7	579802187
	Rettungszyylinder Weber RZ 2-1290	Druckkraft 137 kN, Kolbenhub 540 mm, Baulänge 750 mm, Zugkraft 26 kN	16,4	579802188
	Rettungszyylinder Weber RZ 3-1640	Druckkraft 137 kN, Kolbenhub 540 mm, Baulänge 1100 mm, Zugkraft 26 kN	19,4	579802189
	Teleskop- Rettungszyylinder Weber RZT 2-775	Druckkraft 1/2 189,4/99 kN, Kolbenhub 380 mm, Baulänge 395 mm, Zweistufig	11,5	579802191
	Teleskop- Rettungszyylinder Weber RZT 2-1500	Druckkraft 1/2 189,4/99 kN, Kolbenhub 850 mm, Baulänge 650 mm, Zweistufig	18	579802193

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE WEBER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Teleskop-Rettungszyylinder RZT 2-1500 XL	Druckkraft 1/2 269,4/129,5 kN, Kolbenhub 852 mm, Baulänge 650 mm, Zweistufig	20,9	579802197
	Rettungszyylinder Weber RZ 1-910 E-FORCE 3	Baulänge 540 mm, Kolbenhub 368 mm, Druckkraft 111,3 kN	14,7	579805133
	Rettungszyylinder Weber RZT 2-1360 E-FORCE 3	Baulänge 586 mm, Kolbenhub 800 mm, Druckkraft 1./2. Stufe 108/62 kN	19,8	579805988
	Teleskop-Rettungszyylinder Weber RZT 2-1500 E-FORCE 2	Druckkraft 108/62 kN, Anfangslänge 700mm, Kolbenhub 800mm, Endlänge 1500mm	21	579808160


ZUBEHÖR RETTUNGSSZYLINDER WEBER

	Verlängerung Rettungszyylinder	für Weber RZT 2-600, RZT 2-775	3,4	579802222
	Verlängerung für Rettungszyylinder 175 mm	für RZ 1-850 und RZ 1-910	2	579802223
	Verlängerung für Rettungszyylinder 250mm	für RZ 1-850 und RZ 1-910	2,5	579802224
	Verlängerung für Rettungszyylinder 320 mm	für RZ 1-850 und RZ 1-910	3	579802225
	Akku 28 V/5 Ah		1	579802233

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE WEBER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Bordladegerät		1	579802236
	Netzladegerät 230 V für 1 Akku		0,8	579802234
	Netzladegerät 110 V für 1 Akku			579802235
	Permanentstrom- versorgung, Netzteil 230 V		3,3	579802237
	Permanentstrom- versorgung, Netzteil 110 V		5	579802238
	Hebegerät Weber Büffel B 10	Zul. Belastung 10.000 kg, ohne Fuß	38,5	579802124
ohne Abbildung	Fuß flachquadratisch für Weber Hebe- gerät Büffel B 10		1,8	579802126
	Fuß balligrund für B 10		1,8	579802128
	Fußlagerplatte B 5 / B 10		1,8	579802129
	Unterbau-System Weber STAB-PACK		8,6	579802252
	Unterbau-System Weber STAB-PACK Set	4 Stück in Eurokiste.	38	579802253
	Unterbau- System Weber STAB- LOCK Set	In Eurokiste.	29	579802254

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE WEBER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Unterbau-Schiebeblock Weber	Stabilisierungssystem	6	579802257
	Armatur-Druckplatte vorn, für Weber Rettungszylinder	Optimale Anpassung als Widerlager für den Rettungszylindereinsatz.	6	579802241
	Armatur-Druckplatte hinten, für Weber Rettungszylinder	Optimale Anpassung als Widerlager für den Rettungszylindereinsatz.	9,8	579802242
	Abstütz-System Weber STAB-FAST ALU	Lieferumfang: 3 Stützen, Hakenmesser, Keil, 2 Transporttaschen	33	579804596
	Abstütz-System Weber STAB-FAST ALU Basic	Lieferumfang: 2 Stützen, Hakenmesser, Transporttasche	19	579805122
	Abstütz-System Weber STAB-FAST ALU XL	Lieferumfang: 2 Stützen, Hakenmesser, Transporttasche	30	579805123
	Schutzdeckenset mit Bereitstellungsplane, Weber	Außenmaterial wasserabweisend und abriebfest. Innere Lage schnittfest. Größe 1.200 x 2.500 mm.	9,2	579802250
	Schutzdeckenset UP-GRADE Weber	Außenmaterial wasserabweisend und abriebfest. Innere Lage schnittfest. Waschbar.	8,6	579805124
	Weber Patientenschutzdecke PAT-SAFE	Patientenschutzdecke 1600x2000 mm aus CORDURA	1,8	579805127
	Splitterschutz, Weber	2-teilig	3,3	579802267

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE WEBER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Felgenadapterset klein	1x Bodenplatte, 1x Druckstück RZ, 1x Druckstück RZT, 1x Druckstück RZT XL, Transportkoffer	19,6	579802243
	Felgenadapterset groß	1x Felgenadapter Vorderrad, 1x Bodenplatte, 1x Druckstück RZ, 1x Druckstück RZT, 1x Druckstück RZT XL, Transportkoffer	30,7	579802244
	Türöffner Set	Max. Spreizkraft 89 kN Max. Spreizweg 105 mm Gewicht 16,0 kg	16,5	579802227
	Federkörner	Zum Entfernen von Einscheiben-Sicherheitsglas.	0,1	579802144
	s'Heberle		0,1	579802275
	Rescue-Marker	Runde Spitze, Durchmesser 10 mm.	0,1	579802896 rot 579802897 gelb



Unkompliziert, stark und sicher: Vetter Connectable Bags C.TEC 12 N

In kritischen Situationen muss es schnell gehen – auf unsere **Vetter Connectable Bags C.Tec 12 N** ist jederzeit Verlass. Sie kombinieren die Hubkraft der Mini-Hebekissen und die Hubhöhe der bekannten Vetter 1 bar Hebekissen. Durch die **werkzeuglose Verbindungstechnik** sind sie bereits **in wenigen Sekunden einsatzbereit**. Ob bei der Rettung verschütteter Personen, der Schaffung von Zugängen oder bei Naturkatastrophen, Gebäudeeinstürzen und Unfällen – die Vetter Connectable Bags C.Tec 12 N sorgen für die nötige Stabilität und Tragfähigkeit, um jede kritische Situation zu meistern.



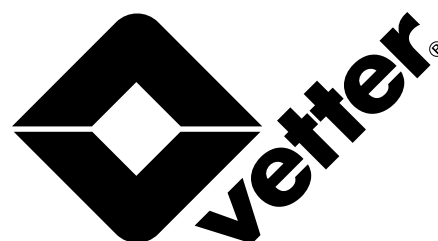
Mehr Informationen
unter: www.vetter.de

Emergency Pneumatics.



Vetter GmbH

A Unit of IDEX Corporation
Blatzheimer Str. 10–12, 53909 Zülpich




vetter.de | vetter.info@idexcorp.com



PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE VETTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Super-Mini-Hebekissen V 1, Aramid, 8 bar	EN 13731, Hubkraft max. 1,0 t, Hubhöhe max. 75 mm	0,5	579801083
	Super-Mini-Hebekissen V 3, Aramid, 8 bar	EN 13731, Hubkraft max. 3,3 t, Hubhöhe max. 120 mm	1	579801084
	Super-Mini-Hebekissen V 5, Aramid, 8 bar	EN 13731, Hubkraft: max. 5,7 t, Hubhöhe: max. 145 mm	1,4	579801085
	Super-Mini-Hebekissen V 6, Aramid, 8 bar	EN 13731, Hubkraft: max. 6,4 t, Hubhöhe: max. 165 mm	1,9	579801086
	Mini-Hebekissen V 10, Aramid, 8 bar	EN 13731, Hubkraft max. 9,6 t, Hubhöhe max. 203 mm	2,7	579801087
	Mini-Hebekissen V 12, Aramid, 8 bar	EN 13731, Hubkraft: max. 12,0 t, Hubhöhe: max. 200 mm	3,3	579801088
	Mini-Hebekissen V 18, Aramid, 8 bar	EN 13731, Hubkraft: max. 17,7 t, Hubhöhe: max. 270 mm	5,1	579801089
	Mini-Hebekissen V 20, Aramid, 8 bar, ohne Skalierung	EN 13731, Hubkraft max. 19,4 t, Hubhöhe max. 280 mm.	5,8	579801090
	Mini-Hebekissen V 24, Aramid, 8 bar	EN 13731, Hubkraft: max. 24,0 t, Hubhöhe: max. 306 mm	6,4	579801091

PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE VETTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Mini-Hebekissen V 24 L, Aramid, 8 bar, länglich	EN 13731, Hubkraft max. 24,0 t, Hubhöhe max. 201 mm	6,4	579801092
	Mini-Hebekissen V 31, Aramid, 8 bar	EN 13731, Hubkraft: max. 31,4 t, Hubhöhe: max. 370 mm	9,4	579801093
	Mini-Hebekissen V 35 L, Aramid, 8 bar, länglich	EN 13731, Hubkraft: max. 35,8 t, Hubhöhe: max. 310 mm	10	579801094
	Mini-Hebekissen V 40, Aramid, 8 bar	EN 13731, Hubkraft: max. 39,6 t, Hubhöhe: max. 402 mm	11,6	579801095
	Mini-Hebekissen V 54, Aramid, 8 bar	EN 13731, Hubkraft: max. 54,4 t, Hubhöhe: max. 478 mm	15,4	579801096
	Mini-Hebekissen V 68, Aramid, 8 bar	EN 13731, Hubkraft: max. 67,7 t, Hubhöhe: max. 520 mm	19,2	579801097

PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE VETTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Hebekissen V 1 S.Tec, 12 bar	12bar, Hubkraft 13 kN, Hubhöhe 74 mm, Einschubhöhe 25 mm	0,5	579801043
	Hebekissen V 5 S.Tec, 12 bar	12bar, Hubkraft 46 kN, Hubhöhe 121 mm, Einschubhöhe 25 mm	1,3	579801044
	Hebekissen V 7 S.Tec, 12 bar	12bar, Hubkraft 75 kN, Hubhöhe 158 mm, Einschubhöhe 25 mm	2	579801046
	Hebekissen V 10 S.Tec, 12 bar	12bar, Hubkraft 101 kN, Hubhöhe 178 mm, Einschubhöhe 25 mm	2,6	579804387
	Hebekissen V 12 S.Tec, 12 bar	12bar, Hubkraft 123 kN, Hubhöhe 195 mm, Einschubhöhe 25 mm	2,6	579804447
	Hebekissen V 20 S.Tec, 12 bar	12bar, Hubkraft 202 kN, Hubhöhe 245 mm, Einschubhöhe 25 mm	4,8	579804388

PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE VETTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Hebekissen V 26 S.Tec, 12 bar	12bar, Hubkraft 259 kN, Hubhöhe 270 mm, Einschubhöhe 25 mm	6,2	579806432
	Hebekissen V 33L S.Tec, 12 bar	12bar, Hubkraft 333 kN, Hubhöhe 193 mm, Einschubhöhe 25 mm	8	579801052
	Hebekissen V 35 S.Tec, 12 bar	12bar, Hubkraft 347 kN, Hubhöhe 299 mm, Einschubhöhe 25 mm	8,2	579801053
	Hebekissen V 40 S.Tec, 12 bar	12bar, Hubkraft 404 kN, Hubhöhe 336 mm, Einschubhöhe 25 mm	12,4	579807168
	Hebekissen V 50 S.Tec, 12 bar	12bar, Hubkraft 501 kN, Hubhöhe 375 mm, Einschubhöhe 25 mm	11,9	579801055
	Hebekissen V 59 S.Tec, 12 bar	12bar, Hubkraft 594 kN, Hubhöhe 393 mm, Einschubhöhe 25 mm	13,9	579801054
	Hebekissen V 83 S.Tec, 12 bar	12bar, Hubkraft 827 kN, Hubhöhe 466 mm, Einschubhöhe 25 mm	19,1	579801056

PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE VETTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Hebekissen V 102 S.Tec, 12 bar	12bar, Hubkraft 1016 kN, Hubhöhe 516 mm, Einschubhöhe 25 mm	23,1	579801057
	Hebekissen VCB 30N C.Tec, 12 bar	Hubkraft: max. 301 kN, Hubhöhe: max. 275 mm, Einschubhöhe: 70mm	12	579807098
	Hebekissen VCB 75N C.Tec, 12 bar	Hubkraft: max. 747 kN, Hubhöhe: max. 435 mm, Einschubhöhe: 70mm	22,4	579818106
	Hebekissen VCB 172N C.Tec, 12 bar	Hubkraft: max. 1718 kN, Hubhöhe: max. 690 mm, Einschubhöhe: 115mm	58	579818107
	Verbindungsplatte für Hebekissen VCB		1,2	579804413
	Schutzhäute für VCB 30			579804410
	Schutzhäute für VCB 75			579804412
	Schutzhäute für VCB 172			579818108
	Doppel-Steuerorgan AirCU, 8 bar, Totmann, lighting	Gemäß EN-13731:2008. Nachleuchtendes Manometer, beleuchtetes Steuerfeld und Manometer, LEDs an Vorder- und Rückseite.	3,8	579801098
	Doppel-Steuerorgan AirCU lightning	12bar, mit Totmannschaltung, 1 Eingangs- und 2 Ausgangsmanometer	3,8	579804703

PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE VETTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Doppel-Steuerorgan 8 bar, Fitting	Die Fitting-Schaltung wird manuell über einen Kugelhahn bedient. Achtung: Die Luftzufuhr stoppt nicht automatisch.	3,1	579801101
	Druckminderer 200/300 bar	Ausgangsdruck max. 14 bar	2,5	579804506
	Füllschlauch 8 bar, 5 m, gelb, SK		1,4	579801104
	Füllschlauch 8 bar, 5 m, rot, SK		1,4	579801105
	Füllschlauch 8 bar, 10 m, gelb, SK		2,7	579801106
	Füllschlauch 8 bar, 10 m, rot, SK		2,7	579801107
	Füllschlauch 12 bar S.tec, 5 m, gelb		1,4	579804442
	Füllschlauch 12 bar S.tec, 5 m, rot		1,4	579804446
	Füllschlauch 12 bar S.tec, 10 m		2,9	579804390
	Füllschlauch 12 bar S.tec, 10 m		2,9	579804391

PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE VETTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HEBEKISSEN-SATZ VETTER 12 BAR Durch die ineinander greifende Oberfläche ist ein Stapeln von 2 Hebekissen im Einsatz möglich und die abgerundeten Randprofile der Hebekissen erleichtern das Einschieben. Mit der Aramidverstärkung ist eine hohe Widerstandsfähigkeit, hervorragendes Temperaturverhalten, hohe Verschleißfestigkeit und Alterungsbeständigkeit gewährt. Die Kissen sind ebenso mit dem 8 & 10 bar Füllzubehör kompatibel.				
	Hebekissen Satz S.Tec 12, 426 kN	12bar, Satz besteht aus Hebekissen (V10,12,20), Füllschläuche, Doppel-Steuerorgan, Druckminderer	35	579804788
	Hebekissen Satz Heavy Rescue 2904 kN, 12 bar	12bar, Satz besteht aus Hebekissen (V10,12,20,33L,35,50,59), Füllschläuche, Doppel-Steuerorgan, Druckminderer	55	579804501

HEBEKISSEN-SATZ VETTER 8 BAR Die niedrige Einschubhöhe der Mini-Hebekissen erlaubt den Einsatz in kleinen Zwischenräumen. Das optimierte Profil der Oberfläche ermöglicht einen guten Halt auf rutschigen Untergründen. Durch die speziellen Sicherheitskupplungen wird ein unbeabsichtigtes Lösen des Schlauchs vom Hebekissen verhindert.				
	Hebekissen Mini Satz, 393KN, 8 bar Aramid, AirCU mit Beleuchtung	Enthält Hebekissen V 10, V 12, V 18. 2x Füllschlauch 5m, Doppel-Steuerorgan, Druckminderer	21	579801110
	Hebekissen Mini Satz, 873KN, 8 bar Aramid, AirCU mit Beleuchtung	Enthält Hebekissen V 10, V 12, V 18, V 24, V 24 L, 2x Füllschlauch 5m, Doppel-Steuerorgan, Druckminderer	34	579801111
	Hebekissen Mini Satz, 2804KN, 8 bar Aramid, AirCU mit Beleuchtung	Enthält Hebekissen V10, V12, V18, V24, V24 L, V31, V40, V54, V68, 2x Füllschlauch 5m, Doppel-Steuerorgan, Druckminderer	90	579801112

PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE VETTER


Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Ultra Flat Hebekissen UF 1, 8 bar, mit glatter Oberfläche	EN 13731, Hubkraft: max. 1,0 t, Hubhöhe: max. 75 mm	0,3	579801133
	Ultra Flat Hebekissen UF 3, 8 bar, mit glatter Oberfläche	EN 13731, Hubkraft: max. 3,3 t, Hubhöhe: max. 120 mm	0,7	579801134
	Ultra Flat Hebekissen UF 6, 8 bar, mit glatter Oberfläche	EN 13731, Hubkraft: max. 6,4 t, Hubhöhe: max. 165 mm	1,2	579801135
	Ultra Flat Hebekissen UF 10, 8 bar, mit glatter Oberfläche	EN 13731, Hubkraft: max. 9,6 t, Hubhöhe: max. 203 mm	1,7	579801136
	Keil-Hebekissen Satz, 1 bar, AirCU Totmann mit Beleuchtung	Rettung eingeklemmter Pers. bei dünnwandigen Karosserien, Anheben umgestürzter Fahrzeuge. Vorarbeiten Aufrichten mit Hebekissen.	39,6	579801137

HEBEKISSEN-SATZ VETTER 1 BAR

Die Hebekissen sind aus einem neoprenbeschichteten Nylongewebe hergestellt, die Seitenwände aus hochreißfestem Aramid. Zusätzlich verfügen die Kissen über 8 Trage- und Befestigungsschlaufen. Anschluss der Hebekissen über System mit Schnellschlusskupplungen.

	Hebekissen Satz Typ 1/23, 1,0 bar, AirCU Totmann lighting	Enthält: 2x Hebekissen, 2x Füllschlauch 5m, Doppel-Steuerorgan, Druckminderer. Hubkraft: 22,6t - Hubhöhe 127 cm	55	579801139
	Hebekissen Satz Typ 1/13, 1,0 bar mit AirCU, Totmann lighting	Enthält: 2x Hebekissen, 2x Füllschlauch 5m, Doppel-Steuerorgan, Druckminderer. Hubkraft: 13,0 t - Hubhöhe: 62 cm	37	579801140
	Hebekissen Satz Typ 1/9, 1,0 bar mit AirCU, Totmann lighting	Enthält: 2x Hebekissen, 2x Füllschlauch 5m, Doppel-Steuerorgan, Druckminderer. Hubkraft: 9,0 t - Hubhöhe: 60 cm	31	579801141
	Hebekissen Satz Typ 1/6, 1,0 bar mit AirCU, Totmann lighting	Enthält: 2x Hebekissen, 2x Füllschlauch 5m, Doppel-Steuerorgan, Druckminderer. Hubkraft: 5,8 t - Hubhöhe: 45 cm	25	579801142
ohne Abbildung	Rettungssatz 1,0 bar mit AirCU, Totmann mit Beleuchtung	Enthält: 2x Druckkissen, 2x Füllschlauch 5m, Doppel-Steuerorgan, Druckminderer, Reparaturmaterial. Hubkraft: 12,1 t - Hubhöhe: 65 cm	33,8	579801143

PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE VETTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
  	Leak-Dichtkissen Satz LD 50/30 W, 1,5 bar, mit Wirbelösen	Enthält: Dichtkissen 50x30cm, Fußluftpumpe, Füllschlauch 10m, 2x Spanngurt 2m, 2x Spanngurt 10m, 2x Ansatzgurt 5m, 2x Dichtplatte, Hülle, Koffer	31,3	579801163
	Leak-Dichtkissen Satz LD 50/30 S, 1,5 bar, Spannschlitz	Enthält: Dichtkissen 50x30cm, Fußluftpumpe, Füllschlauch 10m, 4x Spanngurt 10m, 2x Dichtplatte, Hülle, Koffer	26,5	579801164
	Leak-Dichtkissen Satz LD 110/60 S XL 1,5 bar, Spannschlitz	Enthält: Dichtkissen 86x57cm, Steuerorgan, Füllschlauch 10m, 6x Spanngurt 10m, 2x Dichtplatte, Hülle	39,5	579801165
  	Leak-Bandage LB 5-20 1,5 bar	inkl. Gurt-Abstandshalter, Abmessungen: 98 x 21 cm, Dichtfläche: 19 cm breit	3,3	579801166
	Leak-Bandage LB 20-48 1,5 bar	inkl. Gurt-Abstandshalter, Abmessungen: 177 x 21 cm, Dichtfläche: 19 cm breit	5,1	579801167
	Leak-Bandage LB 5-20 XL 1,5 bar	Abmessungen: 100 x 40 cm, Dichtfläche: 38 cm breit	6,1	579801168
	Fußluftpumpe	mit Sicherheitsventil, 1,5 bar	2,7	579801169
	Füllschlauch 1,5 bar, 10 m, blau		2,8	579801170
	Einzel-Steuerorgan, 1,5 bar, Fitting Vetter	Die Luftzufuhr stoppt nicht automatisch. Gemäß EN 13731 ist dieser Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.	1,3	579801171

PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE VETTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Leck-Mini-Dichtkissen Satz 1,5 bar	Für Leckagen an Rohren/runden Behältern mit Ø 10 - 90 cm, Austritt von Flüssigkeiten und Gasen. Befestigung mit Klettverschlüssen.	8,6	579801173
	Leck-Dichtlanze Satz 1,5 bar, mit Fußluftpumpe	1-Mann-Bedienung, mit Fußluftpumpe befüllbar, 140cm Lanzenlänge, Absperrhahn verhindert Druckabfall & Luftverlust beim Abkuppeln	6,6	579801174
	Leck-Dichtpaste Satz	Universalprodukt für Leckagen mit Säuren, Laugen, Emulsionen sowie bei leichten Oberflächenverölungen.	5,9	579801178
	Leck-Drainkissen Satz 1,5 bar	Abdichten/Ableiten von Gefahrgut an Tank- & Kesselwagen, großen Fässern, Rohren. Mit Fußluftpumpe befüllbar. Drainraum 40x20x2,5cm	38	579801181
	Vakuum-Leck-Drainkissen Satz DLD 50 VAC	Abdichten/Ableiten von Gefahrgut an glatten/ leicht gewölbten Flächen von Großbehältern/ Lagertanks.	14	579801183
	Flansch-Drainkissen Satz DN 50, 1,5 bar - für Rohre mit DN 50	Das Kissen umschließt Flansch/Rohr, stoppt den Austritt gefährlicher Flüssigkeiten, ermöglicht nebenbei kontrolliertes Ableiten.	16,3	579801188

PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE VETTER


Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Rohr-Dichtkissen RDK 7/15 FS, CR, 1,5 bar	für Rohrdurchmesser 7 - 15 cm, Zylinderlänge 30,0 cm, Gesamtlänge 34,5 cm, Ø 6,8 cm	0,5	579801191
	Rohr-Dichtkissen RDK 10/20 FS, CR, 1,5 bar	für Rohrdurchmesser 10 - 20 cm, Zylinderlänge 51,0 cm, Gesamtlänge 55,5 cm, Ø 9,0 cm	0,8	579801192
	Rohr-Dichtkissen RDK 20/40 FS, CR, 1,5 bar	für Rohrdurchmesser 20 - 40 cm, Zylinderlänge 65,5 cm, Gesamtlänge 70,5 cm, Ø 19,5 cm	3,4	579801193
	Rohr-Dichtkissen RDK 30/60 FS, CR, 1,5 bar	für Rohrdurchmesser 30 - 60 cm, Zylinderlänge 73,5 cm, Gesamtlänge 78,0 cm, Ø 29,5 cm	7,1	579801194
	Rohr-Dichtkissen RDK 50/100 FS, CR, 1,5 bar	für Rohrdurchmesser 50 - 100 cm, Zylinderlänge 111,0 cm, Gesamtlänge 117,0 cm, Ø 45,0 cm	18	579801195
	Rohr-Dichtkissen RDK 80/140 FS, CR, 1,5 bar	für Rohrdurchmesser 80 - 140 cm, Zylinderlänge 181,0 cm, Gesamtlänge 185,5 cm, Ø 78,5 cm	58,4	579801196

GULLY-DICHTKISSEN SATZ VETTER

Ermöglicht das schnelle Abdichten von Gully-Einläufen. Ein schnelles und unabhängiges Befüllen der Kissen ist mittels Fußluftpumpe mit Manometer und Sicherheitsventil möglich.

	Basis-Satz Universal-Gully-Dichtkissen, 2,5 bar	Zum Stoppen von austretenden Chemikalien, bei Überschwemmungen zum Verschließen von Gullys mit Auslauf 10 - 15 cm.	11,9	579801203
	Premium-Satz Vetter Universal-Gully-Dichtkissen 2,5 bar	Zum Stoppen von austretenden Chemikalien, bei Überschwemmungen, zum Verschließen von Gullys mit Auslauf 10 - 30 cm.	15,6	579801204
	Kompakt-Gully-Dichtkissen Satz 0,5 bar für Druckluft-Füllung	Zum Stoppen von austretenden Chemikalien und bei Überschwemmungen zum Verschließen von Gullys mit Auslauf 30 - 50 cm.	10,3	579801205

ZUBEHÖR PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE VETTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Füll- und Sicherheitsarmatur 0,5 bar	für Dichtkissen Gully Kompakt	1,3	579801207
	Adaptersatz Vetter	für alle Druckluftquellen	6,2	579801208
	Druckluftanschluss LKW, 2-Kreis		0,3	579801209
	Blindkupplung		0,3	579801210
	Reifenfüllanlagenadapter LKW		0,1	579801211
	Reifenventil LKW		0,1	579801212
	Reifenventilanschluss LKW	klemmbar	0,1	579801213
	Doppelstecker mit Bund	Übergangsstück für ortsfestes Druckluftnetz	0,03	579801214
	Übergangsstück für Baukompressor		0,2	579801215

ZUBEHÖR PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE VETTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Luftzuführungs- schlauch 10 m, grün	10 m, grün mit Absperrhahn	2,7	579801217
	Gully-Ei® Typ A Sys- tem Sion	Volumen 4,8 l, Befüllung mit einem Druck von 0,1–0,2 bar	4	579804624
	Befüllarmatur zu Gully-Ei® Typ A	mit Sicherheits- und Anschlussventil	2,5	579804626
	Transportkoffer Sion	zur Aufnahme eines SION Gully-Ei mit Zubehör.		579815153

MOTORSÄGEN HUSQVARNA

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Benzin-Motorsäge 550 XP 38 cm, .325", Husqvarna	Hubraum 50,1 cm ³ , Schalldruckpegel 106 dB(A), Schallleistungspegel 116 dB(A)	4,9	579804609
	Benzin-Motorsäge 550 XP Mark II, 45 cm, .325", Husqvarna	Hubraum 50,1 cm ³ , Schalldruckpegel 106 dB(A), Schallleistungspegel 116 dB(A)	4,9	579808038
	Benzin-Motorsäge 555 XP 45 cm, 325", Husqvarna	Leistung: 3,0 (4,0) kW (PS), Hubraum 50,1 cm ³ , Schalldruckpegel 106 dB(A), Schallleistungspegel 116 dB(A)	5,6	579816950
	Benzin-Motorsäge 560 XP 38 cm, 325", Husqvarna	Leistung: 3,5 (4,8) kW (PS), Hubraum 59,8 cm ³ , Schalldruckpegel 106 dB(A), Schallleistungspegel 118 dB(A)	5,9	579816951
	Benzin-Motorsäge 560 XP G 38 cm, 325", Husqvarna	Leistung: 3,5 (4,8) kW (PS), Hubraum 59,8 cm ³ , Schalldruckpegel 106 dB(A), Schallleistungspegel 118 dB(A), Griffheizung	5,9	579816952
	Benzin-Motorsäge 572 XP 45 cm, 3/8", Husqvarna	Leistung: 4,3 (5,8) kW (PS), Hubraum 70,6 cm ³ , Schalldruckpegel 107 dB(A), Schallleistungspegel 120 dB(A)	6,6	579816953
	Benzin-Motorsäge 585 XP 60 cm, 3/8", Husqvarna	Leistung: 5,1 (6,8) kW (PS), Hubraum 86 cm ³ , Schalldruckpegel 112 dB(A), Schallleistungspegel 119 dB(A)	7,5	579816975
	Benzin-Motorsäge 592 XP 60 cm, 3/8", Husqvarna	Leistung: 5,6 (8,0) kW (PS), Hubraum 92,7 cm ³ , Schalldruckpegel 112 dB(A), Schallleistungspegel 119 dB(A)	7,5	579816976
	Akku-Motorsäge 535i XP® 35cm, 325"mini Husqvarna	Akku-Leistung: 36 V, Kettentyp SP21G, Kettengeschwindigkeit: 20 m/s, Schalldruckpegel: 93 dB(A), Schallleistungspegel: 106 dB(A)	2,4	579815662
	Akku-Motorsäge T535i XP 35cm, 325"mini Husqvarna	Akku-Leistung: 36 V, Kettentyp SP21G, Kettengeschwindigkeit: 20 m/s, Schalldruckpegel: 93 dB(A), Schallleistungspegel: 106 dB(A)	2,4	579809939

MOTORSÄGEN HUSQVARNA

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ohne Abbildung	Ersatz-Sägekette SP21G, 35cm		0,3	579815663
	Akku-Motorsäge 540i XP 40 cm, 325"mini Husqvarna	Akku-Leistung: 36 V, Kettentyp SP21G, Kettengeschwindigkeit: 24 m/s, Schalldruckpegel: 95 dB(A), Schallleistungspegel: 106 dB(A)	2,9	579816164
ohne Abbildung	Ersatz-Sägekette X-CUT SP21G 40 cm		0,3	579816490
	Akku-Motorsäge T540i XP 35 cm, 325"mini Husqvarna	Akku-Leistung: 36 V, Kettentyp SP21G, Kettengeschwindigkeit: 24 m/s, Schalldruckpegel: 92 dB(A), Schallleistungspegel: 103 dB(A)	2,5	579816977
	Akku Husqvarna Bli200	Akku-Kapazität 5 Ah, Akku-Typ Li-Ion, Leistung 180 Wh	1,3	579808223
	Akku Husqvarna Bli300	Akku-Kapazität 9,4 Ah, Akku-Typ Li-Ion, Leistung 337 Wh	1,9	579816165
	Akku Husqvarna Bli200X	Akku-Kapazität 5 Ah, Akku-Typ Li-Ion, Leistung 180 Wh	1,3	579816988
	Akku-Schnellladegerät QC330	Spannung 200-240V, Aktueller Phasentyklus 50-60 Hz, 330W	1,5	579809940
	Akku-Schnellladegerät QC500	Spannung 220-240V, Aktueller Phasentyklus 50-60 Hz, 500W	1,5	579808486

MOTORSÄGEN STIHL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Benzin-Motorsäge Stihl MS 251	Schienenlänge: 40cm, Hubraum: 45,6cm ³ , Leistung: 2,2kW, Schalldruckpegel: 103dB(A), Schalleistungspegel: 114 dB(A), Teilung: 325" Teilung: 325", Treibglieddicke 1,6 mm, für Schienenlänge 40cm	4,8	579804560
	Ersatz-Sägekette Stihl Rapid Micro 3 (RM3)		0,29	579804741
	Benzin-Motorsäge Stihl MS 261 C-M	Schienenlänge: 37cm, Hubraum: 50,2cm ³ , Leistung: 3kW, Schalldruckpegel: 104dB(A), Schalleistungspegel: 116 dB(A), Teilung: 325" Teilung: 325", Treibglieddicke 1,6 mm, für Schienenlänge 37 & 40cm	5,1	579805253
	Ersatz-Sägekette Rapid Super (RS)		0,29	579805599
	Benzin-Motorsäge Stihl MS 261 C-M	Schienenlänge: 40cm, Hubraum: 50,2cm ³ , Leistung: 3kW, Schalldruckpegel: 104dB(A), Schalleistungspegel: 116 dB(A), Teilung: 325" Teilung: 325", Treibglieddicke 1,6 mm, für Schienenlänge 40cm außer MS 251	4,9	579805198
	Ersatz-Sägekette Rapid Super			579801860
	Benzin-Motorsäge Stihl MS 261 C-BM	Schienenlänge: 40cm, Hubraum: 50,2cm ³ , Leistung: 3kW, Schalldruckpegel: 104dB(A), Schalleistungspegel: 116dB(A), Teilung: 325" Teilung: 325", Treibglieddicke 1,6 mm, für Schienenlänge 40cm außer MS 251	5,1	579805024
	Ersatz-Sägekette Rapid Super			579801860
 	Benzin-Motorsäge MS 291	Schienenlänge: 40cm, Hubraum: 55,5cm ³ , Leistung: 2,8kW, Schalldruckpegel: 103dB(A), Teilung: 325", Treibglieddicke 1,6 mm, für Schienenlänge 40cm	5,6	579804778
	Ersatz-Sägekette Stihl Rapid Micro 3 (RM3)		0,29	579804741
	Benzin-Motorsäge Stihl MS 291 C-BE	Schalleistungspegel: 116 dB(A), Teilung: 3/8"		579806289
	Benzin-Motorsäge Stihl MS 311	Schienenlänge: 40cm, Hubraum 59 cm ³ , Leistung: 3,1kW, Schalldruckpegel 105 dB(A), Schalleistungspegel 117 dB(A), Teilung: 3/8" Teilung: 3/8", Treibglieddicke 1,6 mm, für Schienenlänge 40cm	6,2	579805563
	Ersatz-Sägekette Stihl Rapid Micro (RM)		0,29	579805544

MOTORSÄGEN STIHL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Benzin-Motorsäge Stihl MS 362 C-M	Schienenlänge: 37cm, Hubraum: 59cm ³ , Leistung: 3,5kW, Schalldruckpegel: 106dB(A), Schallleistungspegel: 117 dB(A), Teilung: 3/8" Rapid Super	6,7	579806254
	Ersatz-Sägekette Stihl Rapid Super	Teilung: 3/8", Treibglieddicke 1,6 mm, für Schienenlänge 37cm	0,32	579806255
	Benzin-Motorsäge Stihl MS 362 C-M	Schienenlänge: 40cm, Hubraum: 59cm ³ , Leistung: 3,5kW, Schalldruckpegel: 106dB(A), Schallleistungspegel: 117 dB(A), Teilung: 3/8" Rapid Super	6,7	579801861
	Benzin-Motorsäge Stihl MS 362 C-M	Schienenlänge: 40cm, Hubraum: 59cm ³ , Leistung: 3,5kW, Schalldruckpegel: 106dB(A), Schallleistungspegel: 117dB(A), Teilung: 3/8" Rapid Super	5,6	579805145
	Benzin-Motorsäge Stihl MS 362 C-M	Schienenlänge: 40cm, Hubraum: 59cm ³ , Leistung: 3,5kW, Schalldruckpegel: 106dB(A), Schallleistungspegel: 117dB(A), Teilung: 3/8" Rapid Super	5,6	579805145
	Ersatz-Sägekette Stihl Rapid Duro 3	Teilung: 3/8", Treibglieddicke 1,6 mm, für Schienenlänge 40cm	0,45	579805146
	Benzin-Motorsäge MS 362 C-M	Schienenlänge: 45cm, Hubraum: 59cm ³ , Leistung: 3,5kW, Schalldruckpegel: 105dB(A), Schallleistungspegel: 117dB(A), Teilung: 3/8"	5,6	579805271
	Ersatz-Sägekette Stihl Rapid Super 3	für Schnittlänge 45cm, Teilung 3/8"	0,45	579805366
	Benzin-Motorsäge Stihl MS 391	Schienenlänge: 40cm, Hubraum 64,1cm ³ , Leistung: 3,3kW, Schalldruckpegel 105 dB(A), Schallleistungspegel 117 dB(A), Teilung: 3/8"	6,2	579805543
	Ersatz-Sägekette Stihl Rapid Micro (RM)	Teilung: 3/8", Treibglieddicke 1,6 mm, für Schienenlänge 40cm	0,29	579805544
	Benzin-Motorsäge MS 462 C-M	Schienenlänge: 40cm, Hubraum: 72,2cm ³ , Leistung: 4,4kW, Schalldruckpegel: 108dB(A), Schallleistungspegel: 119 dB(A), Teilung: 3/8" Teilung: 3/8", Treibglieddicke 1,6 mm, für Schienenlänge 40cm	7,2	579807145
	Ersatz-Sägekette Stihl Rapid Super		0,32	579801864
	Benzin-Motorsäge MS 500i	Hubraum: 79,2 cm ² , Leistung: 5,0/6,8 kW/PS, Schalldruckpegel: 106 dB(A), Schallleistungs- pegel: 119 dB(A), Schienenlänge: 50cm für Schnittlänge 50cm, Teilung 3/8"	6,2	579808417
	Ersatz-Sägekette Stihl Rapid Super			579806284
	Benzin-Motorsäge MS 500i	Hubraum: 79,2 cm ² , Leistung: 5,0/6,8 kW/PS, Schalldruckpegel: 106 dB(A), Schallleistungs- pegel: 119 dB(A), Schienenlänge: 63cm Teilung: 3/8", Treibglieddicke 1,6 mm, für Schienenlänge 63cm	6,4	579808418
	Ersatz-Sägekette Stihl Rapid Super (RS)			579806082

MOTORSÄGEN STIHL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Elektro-Motorsäge Stihl MSE 170 C-BQ	Schienenlänge: 30cm, Nennspannung: 230V, Leistungsaufnahme: 1,7kW, Schalldruckpegel: 92dB(A), Schallleistungspegel: 103dB(A), Teilung: 3/8" P	4,3	579805025
	Ersatz-Sägekette Stihl Picco Micro 3 (PM3)	Teilung: 3/8" P, Treibglieddicke 1,3 mm, für Schienenlänge 30cm	0,2	579805026
	Elektro-Motorsäge Stihl MSE 170 C-BQ	Schienenlänge: 35cm, Nennspannung: 230V, Leistungsaufnahme: 1,7kW, Schalldruckpegel: 92 dB(A), Schallleistungspegel: 103dB(A), Teilung: 3/8"		579804519
	Ersatz-Sägekette Stihl Picco Micro Mini 3 (PMM3)	Teilung: 3/8", Treibglieddicke 1,1 mm, für Schienenlänge 35cm	0,29	579804742
	Elektro-Motorsäge Stihl MSE 190 C-BQ	Schienenlänge: 30cm, Nennspannung: 230V, Leistungsaufnahme: 1,9kW, Schalldruckpegel: 92dB(A), Schallleistungspegel: 103 dB(A), Teilung: 3/8" P	4,5	579804708
		Schienenlänge: 35cm		579804084
	Ersatz-Sägekette Stihl Picco Micro 3 (PM3)	Teilung: 3/8" P, Treibglieddicke 1,3 mm, für Schienenlänge 30cm	0,2	579805026
		für Schnittlänge 35cm, Teilung 3/8"	0,2	579805904
	Elektro-Motorsäge Stihl MSE 230 C-BQ	Schienenlänge: 40cm, Nennspannung: 230V, Leistungsaufnahme: 2,3kW, Schalldruckpegel: 93 dB(A), Schallleistungspegel: 104 dB(A), Teilung: 3/8"	4,8	579801865
	Ersatz-Sägekette Picco Micro 3 (PM3)	Teilung: 3/8", Treibglieddicke 1,3 mm, für Schienenlänge 40cm	0,2	579801866
	Elektro-Motorsäge Stihl MSE 250 C-Q	Schienenlänge: 40cm, Nennspannung: 230V, Leistungsaufnahme: 2,5kW, Schalldruckpegel: 94 dB(A), Schallleistungspegel: 105 dB(A), Teilung: 3/8"	5,8	579801867
	Ersatz-Sägekette Rapid Micro 3 (RM 3)	Teilung: 3/8", Treibglieddicke 1,6 mm, für Schienenlänge 40cm	0,29	579805037
	Akku-Motorsäge MSA 120 C-BQ	Schienenlänge: 30cm, Nennspannung: 36V, Schallleistungspegel: 94dB(A), Teilung: 1/4", inkl Akku AK20 und Ladegerät AL101	2,7	579807209
	Akku-Motorsäge Stihl MSA 200 C-BQ	Schienenlänge: 35cm, Nennspannung: 36V, Schallleistungspegel: 95dB(A), Teilung: 1/4"	3,3	579807416
	Ersatz-Sägekette Stihl Picco Micro 3	Teilung: 1/4", Treibglieddicke 1,1 mm, für Schienenlänge 35cm	0,21	579807417

MOTORSÄGEN STIHL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Hochentaster STIHL HTE 60	Schienenlänge: 30cm, Leistungsaufnahme: 1,4 kW, Schalldruckpegel: 90dB(A), Schalleistungspegel: 102 dB(A), Teilung: 3/8"	5,1	579806920
	Ersatz-Sägekette Stihl Picco Micro Mini 3 (PMM3)	Teilung: 3/8", Treibglieddicke 1,1 mm, für Schienenlänge 30cm	0,2	579806922
	Standfuß HTA		1	579806310

RETTUNGSSÄGE STIHL

Perfekt geeignet für härteste Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk mit extrem widerstandsfähigen zu trennenden Materialien. Zusätzlicher Griff zur schnellen und einfachen Einstellung der Schnitttiefe, großer Anwerfgriff. Spezial-Sägekette Rapid Duro R mit Aufpanzerung aus schlagzähem Hartmetallplatten. STIHL M-Tronic mit Kalibrierfunktion garantiert stets optimale Motorleistung und einfaches Starten. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit Radialdichtung, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

 	Benzin-Motorsäge Stihl MS 462 C-M R	Hubraum: 72,2 cm ³ , Leistung: 4,4/6 kW/PS, Schalldruckpegel: 108 dB(A), Schalleistungspegel: 119 dB(A), Sägekettenteilung: 3/8"	6,5	579807946
	Ersatz-Sägekette Rapid Duro R (RDR) Stihl 50 cm 3/8"		0,45	579801892

ZUBEHÖR MOTORSÄGEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
 	Akku STIHL AP200	Energieinhalt 187 Wh, Akkuspannung 36 V, Akku-Kapazität 4,8 Ah, Nennkapazität 5,2 Ah	1,7	579807099
	Akku STIHL AP 300	Energieinhalt 227 Wh, Akkuspannung 36 V, Akku-Kapazität 6 Ah, Nennkapazität 6,3 Ah		579805653
	Akku Stihl AK 20	Energieinhalt 144Wh, Akkuspannung 36V, Nennkapazität 2,1Ah	0,7	579807211
	Schnellladegerät STIHL AL 300	Akku-Ladezeit AP 300 75 min, Ladestrom 6,5 A, Netzspannung 220-240/50 V/Hz, Akkuspannung 36 V	1,2	579805655
	Akku-Ladegerät Stihl AL 101	Spannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 0,1 kW, Ladestrom: 1,6 A	0,7	579808470
	Schnellladegerät Stihl AL 500	Akku-Ladezeit AP 300 35 min, Ladestrom 12A, Netzspannung 220-240/50 V/Hz, Akkuspannung 36 V	1,3	579807414
	Fäll- und Spaltkeil Stihl Aluminium klein 215 mm		0,6	579801872
	Fäll- und Spaltkeil Stihl Aluminium mittel		0,8	579801873
	Fäll- und Spaltkeil Stihl Aluminium groß		1	579801874

ZUBEHÖR MOTORSÄGEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Fäll- und Spaltkeil Stihl Kunststoff 190 mm		0,16	579801875
	Fäll- und Spaltkeil Stihl Kunststoff 230 mm		0,27	579801876
	Fäll- und Spaltkeil Stihl Kunststoff 250 mm		0,41	579801877
	Drehspaltkeil		0,92	579801871
	Fällheber klein	Fällheber aus hochfestem Leichtstahl-Rechteckrohr. Griff aus Thermoplast. Besonders für Baumpfleger geeignet.	0,74	579805672
	Handpackzange STIHL FP 20	20 cm Öffnung. Zum Bewegen von Holz mit abgewinkeltem Komfortgriff. Gehärtete Spitzen.	0,3	579806470
	Fällheber STIHL, groß	Mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen	3,4	579806860
	Handsappie Stihl	Deutsche Form. Verstärkt	0,5	579807065
	Biber-Sappie Stihl	Zum Verrücken und Bewegen von Baumstämmen.	1,3	579807066

ZUBEHÖR MOTORSÄGEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	ASPEN 2-Takt Ge- misch Full Range Technology	für Kettensägen, Freischneider, Heckentrim- mer, Mopeds, Rasentrimmer und andere, an Land eingesetzte 2-Taktmotoren, 5 Liter-Gebinde	5,2	579804701
	Sägekettenhaftöl SynthPlus Stihl 1 Liter	Gegen Verschleiß und Verharzen bei längeren Standzeiten.	0,96	579801897
	Kombi-Kanister Stihl Standard Kraftstoff/ Öl, orange, ungefüllt	Doppelbehälter für 5 Liter Kraftstoff und 3 Liter Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.	1,49	579801893
	Kombi-Kanister Stihl Profi, Kraftstoff/Öl, orange, ungefüllt	Doppelbehälter für 5 Liter Kraftstoff und 3 Liter Sägekettenhaftöl. 2 Köcher zur Aufnahme von Werkzeug/Einfüllsystem. Mit UN-Zulassung.	1,61	579801894
	Einfüllsystem Stihl Sägekettenhaftöl	Für Stihl Kombikanister, Ø 23 mm.	0,14	579801895
	Einfüllsystem Stihl Kraftstoff	Für Stihl Kombikanister und Benzinkanister.	0,11	579801896

TRENNGERÄTE HUSQVARNA

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Trennschleifer Husqvarna K 970	Robust, zuverlässig, leicht und kraftvoll – der K 970 Trennschleifer ist immer einsatzbereit. Die perfekte Wahl, wenn Sie einen Allround-Trennschleifer benötigen, dem auch unter schwierigsten Bedingungen Kraftstoff- und Wetterschwankungen nichts ausmachen. Zusammen mit dem KV 970 Führungswagen auch für Einsätze im Straßenbau geeignet. Der Führungswagen hat zudem den Vorteil, dass Sie sich voll und ganz auf das Schneiden konzentrieren können. Leistung: 4,8kW, Hubraum: 93,6cm³, 2-Takt-Motor, max. Schnitttiefe: 125mm, max. Trennscheibendurchmesser: 350mm, Max. Trennscheibenstärke: 5 mm, Geschwindigkeit max. 90 m/s, Schallleistungspegel: 115 dB(A), Schalldruckpegel: 104 dB(A)	10,9	579816989
	Trennschleifer Husqvarna K 770	Leistung: 3,7kW, Hubraum: 73,5cm³, 2-Takt-Motor, max. Schnitttiefe: 125mm, max. Trennscheibendurchmesser: 350mm	10,1	579816990
	Akku-Trennschleifer Husqvarna K 1 PACE Rescue	Der hochleistungsstarke Akku-Trennschleifer K 1 PACE Rescue bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von vergleichbaren benzinbetriebenen Trennschleifern erwarten. Ausgestattet mit X-Halt-Bremsfunktion für Betriebssicherheit und einem Magnesium-Trennscheibenschutz, der zwecks einfacher Verwendung in Rauch- und Wassersprühnebel sichtbar ist. Geringe Vibrationen und ein optimal ausbalanciertes Gerät sorgen für eine einfachere Bedienung. Angetrieben durch das Husqvarna PACE-Akkusystem mit hoher Leistung und schnellem Aufladen und einer gut geeigneten Kombination mit unserer speziell entwickelten Akku-Trennscheibenreihe für maximale Schnitttiefe und optimierte Leistung. max. Schnitttiefe: 145mm, max. Trennscheibendurchmesser: 361mm, Geschwindigkeit max. 59m/s, Schallleistungspegel 112,9dB(A), Schalldruckpegel 101,9dB(A), Wasseranschluss Gardena Male, ohne Akku & Ladegerät	7,9	579816997
	Akku-Trennschleifer Husqvarna K 1 PACE	max. Schnitttiefe: 145mm, max. Trennscheibendurchmesser: 361mm, Geschwindigkeit max. 59m/s, Schallleistungspegel 112,9dB(A), Schalldruckpegel 101,9dB(A), Wasseranschluss Gardena Male, ohne Akku & Ladegerät"	7,4	579816993
	Akku-Trennschleifer Husqvarna K 1 PACE Kit	max. Schnitttiefe: 145mm, max. Trennscheibendurchmesser: 361mm, inkl. 2x Akku B380X & Ladegerät C900X		579816992

TRENNGERÄTE HUSQVARNA

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Akku-Trennschleifer Husqvarna K 535i	Leistung: 1,2kW, Akku, max. Schnitttiefe: 76mm, max. Trennscheibendurchmesser: 230mm, Schalldruckpegel: 100,5 dB(A)	3,5	579816991
	Akku Husqvarna Bli200	Akku-Kapazität 5 Ah, Akku-Typ Li-Ion, Leistung 180 Wh	1,3	579808223
	Akku Husqvarna Bli300	Akku-Kapazität 9,4 Ah, Akku-Typ Li-Ion, Leistung 337 Wh	1,9	579816165
	Akku Husqvarna B380X PACE	Akku-Kapazität 4 Ah, Akku-Typ Li-Ion, Leistung 375 Wh, Spannung 94 V	1,9	579816995
	Akku-Schnellladege- rät QC330	Spannung 200-240V, Aktueller Phasentyklus 50-60 Hz, 330W	1,5	579809940
	Akku-Schnellladege- rät QC500	Spannung 220-240V, Aktueller Phasentyklus 50-60 Hz, 500W	1,5	579808486
	Schnellladegerät Husqvarna C900X PACE	Das C900X PACE ist ein Hochleistungsladege- rät mit einer Kapazität von 900 W, das für B380X und B750X PACE Batterien geeignet ist. Ausgestattet mit einem Schnelllademodus und aktiver Kühlung ermöglicht es ein schnelles Laden der Batterien.	1,3	579816996

TRENNGERÄTE STIHL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Akku-Trennschleifer Stihl TSA 230	Schallleistungspegel 114 dB(A), Akku-Laufzeit mit AP 300 bis 18 min, ohne Akku und Ladegerät	3,9	579805922
	Benzin-Trennschleifer Stihl TS 410	für Trennscheiben-Ø 300 mm, Schnitttiefe 100 mm, Motorleistung 3,2 kW, Hubraum 66,7 cm ³ , Schallleistungspegel 109 dB(A)	9,5	579805404
	Benzin-Trennschleifer STIHL TS 420	für Trennscheiben-Ø 350 mm, Schnitttiefe 125 mm, Motorleistung 3,2 kW, Hubraum 66,7 cm ³ , Schallleistungspegel 109 dB(A)	10	579804520
	Benzin-Trennschleifer Stihl TS 480i	für Trennscheiben-Ø 300 mm, Schnitttiefe 100 mm, Motorleistung 3,9 kW, Hubraum 72,2 cm ³ , Schallleistungspegel 112 dB(A)	10	579801878
	Benzin-Trennschleifer TS 500i	für Trennscheiben-Ø 350 mm, Schnitttiefe 125 mm, Motorleistung 3,9 kW, Hubraum 72,2 cm ³ , Schallleistungspegel 112 dB(A)	10,2	579801879
	Benzin-Trennschleifer Stihl TS 700	für Trennscheiben-Ø 350 mm, Schnitttiefe 125 mm, Motorleistung 5,0 kW, Hubraum 98,5 cm ³ , Schallleistungspegel 113 dB(A)	11,7	579801880
	Benzin-Trennschleifer TS 800	für Trennscheiben-Ø 400 mm, Schnitttiefe 145 mm, Motorleistung 5 kW, Hubraum 98,5 cm ³ , Schallleistungspegel 113 dB(A)	12,7	579801881
	Winkelschleifer Bosch GWS 22-230 JH Professional „Feuerwehr“	Leistung 2200 W, Schleifspindelgewinde M 14, Stielhandgriff gerade. Scheiben-Ø 230 mm.	7,2	579803132

ZUBEHÖR TRENNGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Säbelsäge Bosch GSA 1300 PCE Professional, Feuerwehrausführung	Leistung 1300 W. Hublängen 28 mm. Schnitttiefe in Holz 220 mm. Schnitttiefe in Metall, Profile und Rohre 20 mm.	3,7	579803105
	Trennscheibe für Metall, 230 mm	Anwendung Trennen. Bohrung Ø22 mm.	0,3	579803133
	Trennscheibe für Stein, 230 mm	Anwendung Trennen. Bohrung Ø22 mm.	0,1	579803134
	Trennschleifscheibe Kunstharz, K-BA, 300 mm	für Stein, Beton, Alu, Nichteisenmetalle Mindestbestellmenge 10 Stk.!	0,54	579801882
	Trennschleifscheibe Kunstharz, K-ME, 300 mm	für Stahl Mindestbestellmenge 10 Stk.!	0,6	579801884
	Trennschleifscheibe Stihl Kunstharz, K-BA, 350 mm	für Stein, Beton, Alu, Nichteisenmetalle Mindestbestellmenge 10 Stk.!	0,81	579801885
	Trennschleifscheibe Stihl Kunstharz, K-ME, 350 mm	für Stahl Mindestbestellmenge 10 Stk.!	0,87	579801887
	Trennschleifscheibe Kunstharz, K-BA, 400 mm	für Stein, Beton, Alu, Nichteisenmetalle Mindestbestellmenge 10 Stk.!	1,02	579801888
	Trennschleifscheibe Kunstharz, K-ME, 400 mm	für Stahl Mindestbestellmenge 10 Stk.!	1,25	579801890

ZUBEHÖR TRENNGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Diamant-Trennscheibe Rescue Disc	Scheiben-Durchmesser: 230mm, für alle Baumaterialien geeignet	0,6	579804617
	Trennscheibe Spezial-Diamant Rescue Disc	Durchmesser 350 mm. Bohrung 20 mm.	2	579803102
	Sägeblatt Säbelsäge, Grünholz	DIN 14555-T3. Zahnteilung 8,5 mm.	0,2	579803109
	Sägeblatt Säbelsäge, Holz und Kunststoffe	DIN 14555-T3. Zahnteilung 2,5 mm.	0,2	579803110
	Sägeblatt Säbelsäge, Holz mit Nägeln	DIN 14555-T3. Zahnteilung 2,5 mm.	0,1	579803111
	Sägeblatt Säbelsäge, Bi-Metall, Bleche	DIN 14555-T3. Zahnteilung 1,8/2,5 mm.	0,1	579803112
	Schutzbrille direkt belüftet	EN 166. Verstellbares Kopfband.	0,65	579802844
	Schutzbrille indirekt belüftet	EN 166. Verstellbares Kopfband.	0,1	579802845

PLASMASCHNEIDGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Plasmaschneidgerät Jäckle 40	DIN 14555-T3. Spannung: 400 V/16 A, 1 Phase. Max. Leistungsaufnahme: 8,0 kVA. Max. Schnitttiefe: 16 mm. Schutzart: IP44.	19,2	579803267
	Plasmaschneidgerät Jäckle 65, IP 44	DIN 14555-T3. Spannung: 400 V/16 A, 3 Phasen. Max. Leistungsaufnahme: 10,9 kVA. Max. Schnitttiefe: 22 mm. Schutzart: IP44.	26	579803266
	Plasmaschneidgerät Hypertherm Power- max 85 FW	DIN 14555-T3, IP44, Anschlussspannung 50/60 Hz, 400 V/10 A, 3 Phasen. Max. Leistungsaufnahme 20 kVA. Max. Schnitttiefe 38 mm.	30	579805784

ZUBEHÖR PLASMASCHNEIDGERÄTE

	Schweißerschutzhelm 3M Speedglas 9100V DIN	Für Kopfgrößen 50 bis 64	5	579805790
ohne Abbildung	Schweißerschürze		5	579805793
	Schweißer- Handschuhe	Rücken Aluminium, Innenhand öl- und wetterbeständig, hitzebeständig	0,5	579805794
	Schweißerschutzbrille	EN 169. Glasgröße Ø 50 mm. Schutzstufe 9.	0,1	579802846
	Gehörschutzstöpsel 1100 3M™ (VE=200 Paar)	Hoher Dämmwert SNR=37 dB. 200 Paar in praktischer Spenderbox.	0,5	579802887

PUMPEN MAST

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Tauchpumpe Mast TP 4/1	DIN 14425, max. Tiefe 20 m. Flüssigkeitsdichte max. 1,1 kg/dm ³ . Anschlussgröße G 2.5", Storz B. Korndurchlass 8 mm.	21	579800250
	Tauchpumpe T 6 L	Bereich: Schmutzwasser. Max. Tiefe: 20m. Flüssigkeitsdichte max: 1.1 kg/dm ³ . Anschlussgröße: G 2" STORZ - Kupplung: C	21	579800251
	Tauchpumpe TP 8/1 N	DIN 14425, max. Tiefe 20 m. Flüssigkeitsdichte max. 1,1 kg/dm ³ . Anschlussgröße G 2.5", Storz B. Korndurchlass 10 mm.	32	579800252
	Tauchpumpe TP 8/1	DIN 14425, max. Tiefe 20 m. Flüssigkeitsdichte max. 1,1 kg/dm ³ . Anschlussgröße G 2.5", Storz B. Korndurchlass 10 mm.	39	579800253
	Tauchpumpe TP 15-1	DIN 14425, max. Tiefe 20 m. Flüssigkeitsdichte max. 1,1 kg/dm ³ . Anschlussgröße G 4", Storz A. Korndurchlass 15 mm.	45	579800254
	Abwassertauchpumpe ATP 10 L	Bereich: Schmutz- & Abwasser max. Tiefe: 20 m Anschlussgröße: G 3"/G 2.5" (Saug/Druck) STORZ-Kupplung: B	26	579800255
	Abwassertauchpumpe ATP 10 RL	Bereich: Schmutz- & Abwasser max. Tiefe: 20 m Anschlussgröße: G 3" / G 2,5" (Saug/Druck) STORZ-Kupplung: B	27	579800256

PUMPEN MAST

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
 	Abwassertauchpumpe Mast ATP 15 L	Bereich: Schmutz- & Abwasser. Max. Tiefe 20 m. Anschlussgröße G 3"/G 2.5" (Saug/Druck). Storz-Kupplung B.	33	579800259
	Abwassertauchpumpe MAST ATP 15 RL	Bereich: Schmutz- & Abwasser Max. Tiefe: 20 m Anschlussgröße: G 3" / G 2,5" (Saug/Druck) STORZ - Kupplung: B	34	579800260
 	Allzweckpumpe NP 4 B	Bereich: Schmutzwasser, Heizöl, Dieselkraftstoff, Leistung 3kW, Förderhöhe 30m, Fördermenge 500l/min., Anschlussgröße: G 2" STORZ - Kupplung: C	28	579800267
	Allzweckpumpe NP 4 D	Bereich: Schmutzwasser, Heizöl, Dieselkraftstoff, Leistung 3,4kW, Förderhöhe 28m, Fördermenge 500l/min., Anschlussgröße: G 2" STORZ - Kupplung: C	49	579800268
 	Allzweckpumpe NP 8 B	Bereich: Schmutzwasser, Heizöl, Dieselkraftstoff, Leistung 4,8kW, Förderhöhe 30m, Fördermenge 850l/min., Anschlussgröße: G 2,5" STORZ - Kupplung: B	43	579800271
	Allzweckpumpe NP 8 D	Bereich: Schmutzwasser, Heizöl, Dieselkraftstoff, Leistung 3,4kW, Förderhöhe 28m, Fördermenge 850l/min., Anschlussgröße: G 2,5" STORZ - Kupplung: B	58	579800272
  	Allzweckpumpe NP 12 B	Bereich: Schmutzwasser, Heizöl, Dieselkraftstoff, Leistung 7,5kW, Förderhöhe 34m, Fördermenge 1200l/min., Anschlussgröße: G 2,5" STORZ - Kupplung: B	58	579800274
	Allzweckpumpe NP 12 D	Bereich: Schmutzwasser, Heizöl, Dieselkraftstoff, Leistung 5kW, Förderhöhe 28m, Fördermenge 1200l/min., Anschlussgröße: G 2,5" STORZ - Kupplung: B	72	579800275
	Allzweckpumpe Mast NP 12 B	Bereich: Schmutzwasser, Heizöl, Dieselkraftstoff, Leistung 7,5kW, mit Elektrostart, Förderhöhe 34m, Fördermenge 1200l/min., Anschlussgröße: G 2,5" STORZ - Kupplung: B	58	579803600

PUMPEN MAST

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Kellerentwässerungspumpe K 2 F - Flachsauger	Ideal zum Absaugen von verschmutztem Flachwasser auf ebenen Oberflächen, Leistung 0,7kW, Förderhöhe 11m, Fördermenge 200l/min	7	579800277
	Kellerentwässerungspumpe K 2	Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz, Leistung 0,43kW, Förderhöhe 7m, Fördermenge 250l/min	5	579800278
	Kellerentwässerungspumpe K 3	Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz, Leistung 0,65kW, Förderhöhe 9m, Fördermenge 300l/min	6	579800279
	Kellerentwässerungspumpe K 5	Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz, Leistung 0,81kW, Förderhöhe 11m, Fördermenge 330l/min	7	579800280

TAUCHPUMPEN SATZ MAST

Der Tauchpumpen-Satz von Mast ermöglicht den schnellen Einsatz durch die kompakte Lagerung aller notwendigen Artikel in einem Drahtgitterkorb.

	Tauchpumpen-Pumpensatz MAST TP 4/1	Enthält TP4/1, Personenschutzstecker, Kabelhalter & Ring- Gabelschlüssel, 2x Kupplungsschlüssel ABC, Druckschlauch B 20m, Auslaufrohr B, Schlauchknickschutz, Seilschlauchhalter. Arbeitsleine, Drahtgitterkorb	37	579800294
	Tauchpumpen-Pumpensatz TP 8/1	Enthält TP8/1, 2xKupplungsschlüssel ABC, Druckschlauch B 20m, Auslaufrohr B, Schlauchknickschutz, Seilschlauchhalter. Arbeitsleine, Drahtgitterkorb	56	579800295
	Tauchpumpen-Pumpensatz TP 15/1	Enthält TP15/1, 2xKupplungsschlüssel ABC, Druckschlauch A 15m, Auslaufrohr B, Verteiler A-BB, Seilschlauchhalter. Arbeitsleine, Drahtgitterkorb	63	579800296

ZUBEHÖR PUMPEN MAST

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Auslaufrohr MAST	mit B-Festkupplung	2,4	579805682
	Tragekorb MAST	zum Transport von Pumpen-Ausrüstung, stapelbar	9,4	579805683
	Saugschlauch	Kupplungen: Storz B Länge 3000 mm	3	579805923
	Schlauchknickschutz MAST B/C	für C und B Schläuche, verhindert das Abknicken und Beschädigen an scharfen Kanten und Ecken	0,8	579806135
	Kabelhalterung Mast	für TP 4-1 und T 6 L	1	579806177



„MEINE MAST“

ÖLFREI

MOTORSCHUTZ

STABILER METALLGRIFF

**780 L/MIN.
20,5 KG**

FLACHSAUGEN

VERSTOPFUNGSARME BAUWEISE

TECHNIK AUF DEN PUNKT GEBRACHT!

TAUCHPUMPE TP 4-1 DIN 14425

MAST PUMPEN

MAST-PUMPEN.DE

SAUGER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Feuerwehr Nass- und Schlamm-sauger HYDRA BOY	Behältervolumen:45l, Festkörperdurchlass Ø 28mm, Absaugleistung 8.000 l/h Leistungsaufnahme: OSM-TURBINE 1200 Watt, SCHMUTZWASSERPUMPE 900 Watt, inkl. Ansaug- und Ablaufschlauch, Saugrohre mit div. Düsen	18	579809360
	Feuerwehr Nass- und Schlamm-sauger HYDRA	Behältervolumen:70l, Festkörperdurchlass Ø 40mm, Absaugleistung 20.000 l/h Leistungsaufnahme: OSM-TURBINE 1200 Watt, SCHMUTZWASSERPUMPE 1500 Watt, inkl. Ansaug- und Ablaufschlauch, Saugrohre mit div. Düsen	33	579808586
	Vorabscheider ULTRA	90l Tank, Verbindungsschlauch Storz C 1m, Filtersieb: Aluminium, 22mm Lochdurchmesser, Schwammfilter: PPI 10T/PUR-Ether	12,5	579817989
	Fahrwerk für Vorabscheider ULTRA	max. Zuladung: 250kg	7,5	579817990
	Rössle Multi-Schieber	Schmutz, Flüssigkeiten und Co. einfach wegschieben! Eine Seite mit Nylon-Besen auf der anderen Seite Kunststoff-Schiebefläche.		579817988

HYDRA – DER LEISTUNGSSTARKE FEUERWEHRSAUGER

rössle

Feuerwehrsauger

LEISTUNGSDATEN

- Hohe Absaugleistung von 20.000 l/h / 333 l/min
- Max. Förderhöhe von 13 Metern
- Gewicht von 33 kg (ohne Zubehör)
- Großer 70 l fassender Tank
- Abmessungen: 47 x 60 x 84 cm
- 10 m Kabel inkl. 16A Schukostecker
- Schutzart IP 68 mit Bajonett-Überwurfing und Schutzkappe

INKLUDIERTES ZUBEHÖR

- 12 m langer Ansaugschlauch, ø 50 mm, schwimmfähig, formstabil
- 12 m langer Ablaufschlauch, ø 50 mm, formstabil
- Aluminium-Bodendüse, 50 cm breit
- 2-teiliges Saugrohr, ø 50 mm

VORTEILE UND NUTZEN

- Keine serviceintensive Elektronik
- Dauerbetrieb mit 5 kVA DIN-Stromerzeugern möglich
- Fehlerstromschutzschalter
- Mechanisch regulierbare Saugleistung von 140 - 333 l/min
- Enorme Handlichkeit und hervorragende Rolleigenschaften
- Robuste Materialien und kompakte Bauweise
- Arbeitsgeräusch von 64 dB (A)
- Engineered in Germany

Flexibler Griffbügel zur Reduzierung der Ladehöhe und Transporterleichterung



Räder mit Feststellbremse zur Absicherung des Gerätes am Einsatzort



Optionales Zubehörpaket für Öleinsätze



Rückschlagventil RSK und Entleerungspumpe




2-teiliges, platzsparendes Saugrohr ø 50 mm



Mechanische Saugkraftregulierung

LEITERN MUNK RETTUNGSTECHNIK

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Steckleiter - Unterteil, gebördelt - MUNK Rettungstechnik	EN 1147, Steckleiterteil A, 2,7 m, 9 Sprossen.	10	579801657
	Steckleiter - Unterteil, Holz	EN 1147, Steckleiterteil A, 9 Sprossen	14	579801659
	Steckleiter - Oberteil, gebördelt - MUNK Rettungstechnik	EN 1147, Steckleiterteil B, 7 Sprossen.	9,8	579801658
	Steckleiter - Oberteil, Holz	EN 1147, Steckleiterteil B, 7 Sprossen	14	579801660
	Steckleiter - Einsteckteil - LM, T3, 2-sprossig MUNK Rettungstechnik	2 Sprossen, als Ergänzung zu Steckleiterteile B.	4	579801669
	Steckleiter - Einsteckteil - H, T3, 3-sprossig MUNK Rettungstechnik	3 Sprossen, als Ergänzung zu Steckleiterteile B.	5	579801670
	Steckleiter - Verbindungsteil MUNK Rettungstechnik	DIN EN 1147. Zur Verbindung von 2 Steckleiterteilen zu einer Stehleiter.	8	579801671
	Schiebleiter 3-teilig, gebördelt - MUNK Rettungstechnik	EN 1147. Seilbremse und Fallhaken. Länge ausgezogen 14 m. Länge eingeschoben 5,5 m.	71	579801673

LEITERN MUNK RETTUNGSTECHNIK

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Multifunktionsleiter LM Feuerwehr MUNK Rettungstechnik	Universelles Rettungsgerät. Die Leiter besteht aus 3 Leiterteilen: 2 Teile sind mit einem Scharniergelenk verbunden, das dritte Teil ist als Aufsteckleiter ausgeführt. 2 Multifunktionsleitern lassen sich über Federbolzen variabel zu einer, auf die Einsatzsituation angepassten Rettungsleiter miteinander verbinden. In jeder Längenkonfiguration ist die Leiter mit 2 Personen belastbar (höchstzulässige Personenzahl). Mit einer Verlängerung kann die Multifunktionsleiter auch in engen Räumen, z. B. in Schächten oder bei der Eisrettung, verwendet werden. EN 1147, 3 Leiterteile, Sprossenabstand 280 mm, Transportlänge 2,3 m.	23,5	579801661

ZUBEHÖR MULTIFUNKTIONSLEITER MUNK RETTUNGSTECHNIK

	Fußverbreiterung für Multifunktionsleiter	Mit der Fußverbreiterung kann die Multifunktionsleiter auf tragfähigem Boden, ohne zusätzliche Sicherung, begangen werden.	2	579801662
	Fußverbreiterung für Multifunktionsleiter, verstellbar	Verstellmechanismus für die Anpassung an Höhenunterschied bis zu 220mm.	8	579801663
	Holmverlängerung für Multifunktions- leiter	Ausgleich von Bodenunebenheiten von bis zu ca. 300mm	2	579801664
	Multifunktionslei- ter-Verbindungsteil MUNK Rettungs- technik	Verbindet 2 Leitern zur Verwendung als Stehleiter, Überstieg, Dreibock, Schlauchüberführung.	14	579801665
	Kopfhalter für Multi- funktionsleiter	Der Halter wird über die obersten Sprossen gelegt. Am Kopfhalter wird das Abseilgerät für eine Schachttretung eingehängt.	1	579801666

LEITERN MUNK RETTUNGSTECHNIK

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ZUBEHÖR MULTIFUNKTIONSLEITER MUNK RETTUNGSTECHNIK (FORTSETZUNG)				
	Gerüstkonsole für Multifunktionsleiter	Für den Aufbau einer Leiterbühne, bestehend aus 2 Multifunktionsleitern und einer Arbeitsplattform. Lieferumfang 2 Stück	6	579801667
	Rettungsplattform für Multifunktionsleiter	Mit 2 Multifunktionsleitern kann eine Arbeitsplattform zur LKW- und Busrettung aufgebaut werden.	53	579801668
	Hakenleiter, Leichtmetall	10 Sprossen, 3 Hakensprossen und 1 Decksprosse. Mit Sprossenanker und Sicherungsdrahtdurchzug.	11,5	579801677
	Hakenleiter, Holz	Klappbarer Haken aus Stahl verzinkt, 10 Sprossen, 3 Hakensprossen und 1 Decksprosse, mit Sprossenanker & Sicherungsdrahtdurchzug	12	579801676
	Klappleiter, Holz	EN 1147. 9 Sprossen.	11,5	579801678
	Teleskopleiter MUNK Rettungstechnik	DIN EN 1147:2010-10, Belastbarkeit 250 kg, zugelassen als 2-Personen-Rettungsleiter, Länge ausgezogen: 3,5 m	15	579808115
	Teleskopleiter MUNK Rettungstechnik	DIN EN 1147:2010-10, Belastbarkeit 250 kg, zugelassen als 2-Personen-Rettungsleiter, Länge ausgezogen: 4,4 m		579808116
	Wuchtbaum (Hebebaum)	3m lang, aus Eschenholz mit Eisenbeschlag und Tragegriff.	11	579801680

RETTUNGSPLATTFORMEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Rettungsplattform MUNK Rettungstechnik, 83 x 172 mm	Für die Rettung verunglückter Personen aus dem Führerhaus, auch als Arbeitsplattform verwendbar. Stabile Aluminiumkonstruktion, Plattform mit rutschhemmendem Belag (R13). Aufstieg über rutschsicher geriffelte Sprossen. Die Leiternaufstiege sind mittels ergonomisch geformter Griffe höhenverstellbar. Einrastbolzen sorgen für eine sichere Arretierung im Raster von 265 mm. Die Leiternaufstiege sind durch 4 automatisch verriegelte Stahlscharniere beidseitig einklappbar. Alle 4 Holme sind serienmäßig mit einer Holmverlängerung ausgestattet, die unabhängig voneinander im Raster 30 mm für den individuellen Niveaueingleich höhenverstellbar sind. Das Geländer ist wahlweise rechts oder links einsetzbar und für den Abtransport verletzter Personen sowie zur Lagerung abklappbar. Lang nachleuchtende Markierungen sorgen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit. DIN 14830, Höhe mm verstellbar 880–1400, Belastbarkeit 500 kg, Packmaß 1790x1050x280 mm, verstellbare Holmverlängerungen zum Ausgleich von Niveauunterschieden	51 kg	579801686
	Rettungsplattform Lukas LRP 6	DIN 14830, Höhe von 800-1400 mm einstellbar, Holmverlängerung zum Niveaueingleich, Plattform 1770x850 mm, max. Belastung 500 kg, Packmaß 1980x1080x220 mm	47	579801405
	Rettungsplattform MUNK Rettungstechnik 750 x 1860 mm, Höhe 0,97 m	Großflächige Plattform mit rutschhemmendem Belag, komplett mit 4 Befestigungsösen. Belastung max. 500 kg.	30	579801683
ZUBEHÖR RETTUNGSPLATTFORM MUNK RETTUNGSTECHNIK				
	Geländer für Rettungsplattform 75x186mm, steckbar	Wahlweise rechts oder links. Befestigungsteile aus Stahl verzinkt. Lieferumfang: 1 Geländer, 4 Stecktaschen, 4 Sicherungsstecker.	2,5	579801684

RETTUNGSPLATTFORMEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ZUBEHÖR RETTUNGSPLATTFORM MUNK RETTUNGSTECHNIK (FORTSETZUNG)				
	Holmverlängerung höhenverstellbar für Rettungsplattform 75x186mm	Für den einfachen Ausgleich von Niveauunterschieden. Mühelose Befestigung am unteren Holmende. Verstellbereich max. 375 mm.	1,5	579801685
	Gleisfahrwerk für Rettungsplattform 83 x 172 mm	Spurbreite 1,435 m, zulässige Belastung max. 500 kg.	30,5	579801687



Wenn im Einsatz jede Sekunde zählt, kommt es auf **optimale Funktion und Zuverlässigkeit** an. Weil bei uns Qualität eine Frage der Überzeugung ist, können Sie auf unsere Leitern, Kästen, Rettungsplattformen und Rollcontainer vertrauen.

www.munk-rettungstechnik.de

MUNK
RETTUNGSTECHNIK

GERÄTESÄTZE ABSTURZSICHERUNG/FLASCHENZUG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Gerätesatz Edelrid Absturzsicherung DIN 14800-17	Kompletter Satz im praktischen Rucksack, zusammengestellt nach DIN 14800-17. Diese Ausführung ""Edelrid"" (Art.Nr.: 579816678) wird komplett mit sämtlichen Produkten von Edelrid (Spezialist für Bergsport und Arbeitssicherheit) geliefert. Alternativ ist auch eine Ausführung "Dönges" (Art.Nr.: 579817291) erhältlich. Hier sind alle Produkte vom namhaften Hersteller Edelrid mit Ausnahme der Seal-D Tasche und Dönges HMS Karabinern. Lieferumfang: 1 Stück Kernmanteldynamikseil Dynamite 11.0 mm, 60 m 1 Stück Klettergurt Core Plus Triple Lock 1 Stück Halteseil mit 12 mm Kernmantelseil 15 Stück Bandschlinge 25 mm, 80 cm Umfang 2 Stück Bandschlinge 25 mm, 150 cm Umfang 2 Stück HMS Karabiner Magnum Triple 17 Stück Karabiner D-Classic 3000 Screw 2 Paar Handschuh »Fitter Maxx«, Gr. 10 1 Stück PSA Rucksack 45 L, rot"	14,4	579816678
	Gerätesatz Dönges Absturzsicherung DIN 14800-17		14,4	579817291
	Auffanggurt Flex Pro Plus	Unser Allroundgurt für jegliche Arbeiten und Bewegungen im absturzgefährdeten Bereich mit Steigschutzöse lässt sich leicht anlegen und auf jede Körperform optimal einstellen. Ausgestattet mit Sturzindikator am Rückenpolster bietet er ein extra Plus an Sicherheit.	2,1	579809174
	Auffanggurt Flex Pro Plus		2,1	579809175
	Auffanggurt Flex Pro Plus		2,1	579809176
	Kernmantelseil Dyna-mite Ø11 mm II, 60 m	EN 892, Einfachseil, Fangstoss [kN]: 8,8, Dynamische Dehnung [%]: 31	5,1	579816586
	Bandschlinge X-Tube LOOP	vernähte Bandschlinge mit sensationellen 30 kN Zugfestigkeit	0,4	579816681
	Bandschlinge X-Tube LOOP	vernähte Bandschlinge mit sensationellen 30 kN Zugfestigkeit	0,75	579816682

GERÄTESÄTZE ABSTURZSICHERUNG/FLASCHENZUG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Karabinerhaken D-Classic 3000 Triple II		0,1	579816688
	Pure Screw Edelrid Karabiner		0,1	579816634
	Halteseil Ombilix Adjust	Verstellbares Halteseil nach EN 358 mit 12 mm Kernmantelseil zum Positionieren und Sichern am Arbeitsplatz in der Höhe. Über eine Seilklemme kann die Länge des OMBILIX ADJUST schnell und einfach angepasst werden	0,1	579816061
	Bandfalldämpfer Shockstop Giant Twister Triple	Das bewährte SHOCKSTOP GIANT Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer – jetzt mit TWISTER TRIPLE Karabiner am Einbindepunkt. Mindestbruchkraft [kN]: 15, Große Alukarabiner mit 64 mm Öffnungsweite und einer Bruchlast von 25 kN, EN 362, EN 354, EN 355	1,3	579816687
	Rucksack Edelrid PSA 45I	Das Optimum für die Unterbringung und den Transport von PSA Materialien.	0,7	579817146



VERBINDUNGSMITTEL SET MAGIRUS

Zertifizierung nach EN 795 -
max. Nutzlast: 500 kg, Art.Nr. 579806461

DAS SET BESTEHT AUS FOLGENDEN EINZELTEILEN:

- 2 Zwischenstücke 3 m
- 1 Zwischenstück 6 m
- 1 Tragenaufhängung (horizontal und vertikal)
- 1 Adapter Leiterspitze
- 1 Adapter Kranhaken
- 1 Rettungsdreieck für Patientensicherung
- 1 Transporttrucksack
- 1 Gebrauchsanleitung

WER DEN EINSATZSTRESS MINIMIERT, MAXIMIERT DIE ERFOLGSCHANCEN

Enge Schächte, Baugruben, steiles Gelände: Häufig kann die Rettung durch eine Drehleiter erheblich vereinfacht werden. Mit dem Magirus Verbindungsmittel Tragenrettung lassen sich derartige Rettungen sicher und schnell durchführen. Das Magirus Verbindungsmittel Tragenrettung stellt eine in sich redundante Sicherung dar und ist gemäß EN 795 zertifiziert. Die maximale Nutzlast beträgt 500 kg, die Rettungslänge ist von 3, 6, 9 bis 12 Meter variabel einstellbar.

Das Magirus Verbindungsmittel Tragenrettung kann ohne weitere Vorbereitung an der Leiterspitze, dem Magirus Safety Peak und an der Korbtrage eingehängt werden. Falls nötig, ist eine begleitete Rettung einfach möglich.

Das Set enthält einen Kranadapter für die Rettung mit einem Baustellen-, Hallen- oder Feuerwehrran, welcher sich auch für Doppelhaken

eignet. Die einzelnen Bestandteile werden durch Karabiner mit automatischer Verschlussicherung und Einhandbedienung verbunden. Die Einzelteile sind fix miteinander verbunden und können nur mit Hilfe von Werkzeug ausgetauscht werden. Das Verbindungsmittel Tragenrettung kann mit einer Rettungsschleufe wie auch zur Rettung mit vertikal hängender Trage eingesetzt werden. Die Tragenaufhängung kann auch

separat oder beispielsweise mit dem Magirus Gerätesatz Auf- und Abseilgerät verwendet werden.

Das gesamte Set muss einmal pro Jahr von einem Sachkundigen für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz überprüft werden.

Artikelnummer 579806461



Adapter Kranhaken, geeignet auch für Doppelhaken zu entnehmen.



Adapter Leiterspitze: Bis 500 kg können schnell und einfach bewegt werden.



In sich redundante Tragenaufhängung mit verstellbarer Patientensicherung, lässt auch eine Rettung mit vertikal hängender Trage zu.

GERÄTESÄTZE ABSTURZSICHERUNG/FLASCHENZUG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Leiteradapter Magirus	Einzelteil aus dem Magirus Verbindungsmittelset Tragenrettung. Bis zu 500 kg können schnell und einfach bewegt werden.	1,2	579806464
	Trageadapter Magirus	Einzelteil aus dem Magirus Verbindungsmittelset Tragenrettung.	1,3	579806465
	Kranadapter Magirus	Einzelteil aus dem Magirus Verbindungsmittelset Tragenrettung.	0,8	579806466
ohne Abbildung	Verlängerung 3 m Magirus	Einzelteil aus dem Magirus Verbindungsmittelset Tragenrettung.	0,5	579806462
	Verlängerung 6 m Magirus	Einzelteil aus dem Magirus Verbindungsmittelset Tragenrettung.	0,7	579806463
	Gerätesatz Flaschenzug Typ 4:1, Bornack	Inhalt nach DIN 14800-16. Hubhöhe 30 m. Seillänge 150 m. Max. Arbeitslast 400 kg.	15,5	579801243
	Gerätesatz Flaschenzug Typ ROLLGLISS 3:1	Inhalt nach DIN 14800-16. Hubhöhe 50 m. Seillänge 120 m, Nutzlänge 30 m. Max. Arbeitslast 250 kg.	13,3	579801245
	Gerätesatz Absturzsicherung, Bornack	Inhalt nach DIN 14800-17.	12	579801249

GERÄTESÄTZE ABSTURZSICHERUNG/FLASCHENZUG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Gerätesatz Absturzsicherung 1 Skylotec Set 202	Dieses Sicherungsset besteht aus dem Sitzgurt CS 8, der durch seine Rücken-, Brust-, Halte- und Sitzgurtöse für viele verschiedene Anwendungsbereiche geeignet ist. Seine Bein- und Rückenpolster und seine vielen Verstellmöglichkeiten machen ihn zu einem bequemen Alltagsgurt. Das LORY X SET dient der Arbeitsplatzpositionierung. Das X-TREM DYNAMIK 11.0 in 60 Metern Länge ist ein Dynamikseil, welches durch seine Robustheit und seine Abriebfestigkeit überzeugt. 17 LOOP 26kN Bandschlingen (15x 80 cm / 2x 150cm), 17 OVALSTEEL-SC Karabiner und ein passO-Tri Karabiner sind im Lieferumfang enthalten und dienen der Befestigung des Seils. Zwei Paar GRIP Handschuhe runden das Set ab und schützen die Finger des Trägers. Damit alles sicher verstaut werden kann, liegt dem Set ein DRYBAG bei.	13,1	579805983
	Gerätesatz Absturzsicherung 3 Skylotec Set 202-PRO	Dieses Sicherungsset besteht aus dem Sitzgurt IGNITE ARGON, der durch seine Rücken-, Brust-, Halte- und Sitzgurtöse für viele verschiedene Anwendungsbereiche geeignet ist. Seine atmungsaktiven und anatomisch geformten Bein- und Rückenpolster und seine vielen Verstellmöglichkeiten machen ihn zu einem bequemen Alltagsgurt. Das LORY X SET dient der Arbeitsplatzpositionierung. Das X-TREM DYNAMIK 11.0 in 60 Metern Länge ist ein Dynamikseil, welches durch seine Robustheit und seine Abriebfestigkeit überzeugt. 17 LOOP 26 kN Bandschlingen (15x 80 cm / 2x 150cm), 17 OVALSTEEL-SC Karabiner und ein passO-Tri Karabiner sind im Lieferumfang enthalten und dienen der Befestigung des Seils. Zwei Paar SKYGRIP FullFinger Handschuhe runden das Set ab und schützen die Finger des Trägers. Damit alles sicher verstaut werden kann, liegt dem Set ein DRYBAG bei.	14,7	579817318
	Gerätesatz Feuerwehr Gordon Skylotec Set-112	Gerätesatz, der zur Personenrettung nach DIN 14800-16 aus Höhen und Tiefen bis zu 30 Metern verwendet werden kann. Das Höhensicherungsgerät GORDON RESCUE arbeitet in beide Richtungen selbstblockierend mittels Fliehkraft. Durch einen bewussten Eingriff am Seil kann es wieder freigegeben werden. Die Vorbereitung zur Nutzung des Flaschenzugsystems gelingt schnell und einfach. Das Sicherungsgerät LORY wird am Lastarm eingelegt und mithilfe des DOUBLE TRI Karabiners eine Bandschlinge mit dem Gerät verbunden. So entsteht ein Anschlagpunkt, z. B. für die Anbringung an einem Fahrzeug. Die zu bewegende Last oder Person wird mithilfe eines Rettungsgurtes unterhalb des GORDON-Flaschenzugs am Karabiner befestigt und so abgelassen oder angehoben. Die Handseilklemme kann bei Bedarf am Lastarm verwendet werden, um Ergonomie und Krafteinleitung beim Hubvorgang zu verbessern. Alle GORDON Flaschenzugssysteme können mit bis zu 260 kg belastet werden.	13,7	579808493

GERÄTESÄTZE ABSTURZSICHERUNG/FLASCHENZUG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Seil X-TREM DYNA-MIK Ø 11 mm	EN 892, Kantengeeignet, Statische Dehnung: 5,7%, Temperaturbereich: -35 °C - 55 °C	6	579817319
ohne Abbildung	Bandschlinge LOOP	EN 354:2010, EN 566:2006, EN 795-B:2012, Bruchlast: 26 kN, Durchmesser: 25 mm, Max. Personenzahl: 1, Temp.bereich: -35 °C - 45 °C	0,1	579805168
	Bandschlinge LOOP	EN 354:2010, EN 566:2006, EN 795-B:2012, Bruchlast: 26 kN, Durchmesser: 25 mm, Max. Personenzahl: 1, Temp.bereich: -35 °C - 45 °C	0,14	579805169
	Handschuhe SKYG-RIP FullFinger Gr. L	EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, reiß- und scheuerfest. Leichter Handschuh zum Sichern oder Klettersteiggehen. Schützt die Hände vor Hitzeentwicklung beim Sichern oder Abseilen sowie vor kleinen Verletzungen durch Felskontakt und abstehenden Litzen aus dem Drahtseil am Klettersteig. Handinnenfläche aus robustem Kunstleder für optimalen Grip. Klettverschluss am Handgelenk für gute Passform. Öse am Handgelenk zum Anbringen am Gurt.	0,2	579817320
	Handschuhe SKYG-RIP FullFinger Gr. XL		0,2	579817323
	Rettungsdreieck RESC B	EN 1498-B, Max. Personenzahl: 1, Temperaturbereich: -35 °C - 45 °C, zul. Gewicht: 140 kg	0,7	579805177
	Auffanggurt CS 8	EN 358:1999, EN 361:2002, EN 813, Hüftumfang: 850-1500mm, Temperaturbereich: -35 °C - 45 °C, Max. Personenanzahl: 1, Rückenöse, Brustöse, Halteöse, Sitzgurtöse, zul. Gewicht: 140kg,	1,7	579807308
	Halteseil LORY X	EN 358:2018, EN 795-B:2012, zul. Gewicht: 150kg, Temperaturbereich: 60 °C - -20 °C, unter Last verstellbar mit Anti-Panik-Funktion	1,2	579817331

GERÄTESÄTZE ABSTURZSICHERUNG/FLASCHENZUG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Stahlkarabiner LARGE STEEL TG	EN 362-M:2004, automatischer Triplexverschluss, max. Öffnung: 25mm	0,2	579817339
	Stahlkarabiner XL-D SG	EN 12275-B:2013, EN 362-B:2004, mit breiter Basis und Schraubverschluss, max. Öffnung: 29mm	0,1	579817342
	Rucksackbegurtung DRYBAG	Inhalt: 59 L, wasserdicht	0,9	579805178
	Rucksackbegurtung DRYBAG		0,9	579817350

LEINEN/ LEINENBEUTEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Feuerwehrleine Rische FL 30-K	DIN 14920. Länge 30 m. Einerseits mit Kausche A10 und Karabinerha- ken, andererseits mit Augenspleiß	2,3	579802074
	Feuerwehrleine Rische FL 30-H	DIN 14920. Länge 30 m. Einerseits mit Holzknebel, andererseits mit Augenspleiß		579802073
	Mehrzweckleine Rische A20-K	DIN 14920. Länge 20 m. Einerseits mit Kausche A10 und Karabinerha- ken, andererseits mit Augenspleiß	1,9	579802076
	Mehrzweckleine Rische A20-H	DIN 14920. Länge 20 m. Einerseits mit Holzknebel, andererseits mit Augenspleiß	0,9	579802077
	Mehrzweckleinen- beutel ultraMedic, braun	DIN 14921. Mit Klappe und Steckverschluss.	0,2	579801741
	Mehrzweckleinen- beutel ultraMedic, leuchtorange	DIN 14921. Aus Baumwolle, mit Klappe und Steckverschluss.	0,3	579801742
	Trageleine für Leinen- beutel, 100 cm	Mit 2 Karabinern.	0,1	579801743
	Feuerwehrmehrzweckbeutel ultra- Medic	in Verbindung mit Tragegurt (Art.-Nr. 579805936) der DIN 14922:2011:04 entsprechend, mit Steckverschluss	0,2	579805935
	Tragegurt für Feuer- wehrmehrzweckbeu- tel ultra medic	Feuerwehrmehrzweckbeutel in Kombination mit dem Tragegurt entspricht den Anforderun- gen der DIN 14922:2011	0,1	579805936
	Arbeitsleinenbeutel ultraMedic, schwarz	Mit Schnürzug.	0,2	579801734

LEINEN/LEINENBEUTEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Leinenbeutel Kombi tee-uu	mit div. Fächern und Schlaufen zur Unterbringung von Leine, Holster, etc., Aufdruck „Feuerwehr“, inkl. Tragegurt	0,35	579804764
	Leinenbeutel Dorsten	mit PA-Befestigung und Zusatzfächern, für 30 m Feuerwehrleine oder eine 100 m Führungsleine	0,37	579804642
	Dönges Leinenbeutel PA	passend für Leinen bis zu 30 Meter, mit Auslaufsicherung, problemlose Befestigung an nahezu allen Atemschutzgeräten	0,4	579808111
	Seilschlauchhalter	DIN 14828-H, Ø 10 mm, 1,6 m, Spiralgeflochten. Einerseits mit Holzkegel, andererseits mit Augenspleiß.	0,2	579802911
	Seilschlauchhalter	mit Karabiner	0,2	579804472

KORBTRAGEN ULTRAMEDIC

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Korbtrage ultraMedic ultraBASKET	Inkl. Gurte, Matte und Fußstütze. Belastbarkeit 315 kg.	12,2	579801770
	Korbtrage ultraMedic ultraBASKET TWIN	Teilbar, inkl. Gurte, Matte und Fußstütze, Belastbarkeit 315 kg Alle Korbtragen: - bestehen aus dem hochwertigen, schlagfesten und widerstandsfähigen ASA/ABS-Kunststoff mit durchgehendem Aluminium-Rohrrahmen - sind korrosionsbeständig, unempfindlich gegen Chemikalien und extreme Temperaturschwankungen; - besitzen eine 40 mm dicke Matratze (Patientenauflage), die leicht zu reinigen und desinfizieren ist, dank Klettbefestigung schnell und einfach zur Reinigung oder zum Austausch entnehmbar; - besitzen eine verstellbare neuentwickelte Fußstütze mit Klettbändern zum Fixieren der Füße; - haben rundum seitliche Griffaussparungen und ein umlaufendes Nylonseil, an dem die Haltegurte angebracht werden können.	12	579801771
	Korbtrage ultraMedic ultraBASKET XXL	Inkl. Gurte, Matte und Fußstütze. Belastbarkeit 400 kg. Diese Korbtrage ist für extreme Beanspruchungen konzipiert. Der besondere Vorteil bei diesem voluminösen Rettungsgerät liegt in der Teilbarkeit, die eine platzsparende Unterbringung und einen einfachen Transport zum Patienten gewährleistet. Die Konstruktion basiert auf den bewährten Bauelementen des ultraBASKET STRETCHER TWIN.	12,2	579808573




KORBTRAGEN ULTRAMEDIC

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ZUBEHÖR KORBTRAGE ULTRAMEDIC				
	Transporthänge ultraMedic ultra- BRIDLES für Korb- trage	Für Rettungsmulde, mit 4 Stahlkarabinern, Länge verstellbar	2	579801772
	Tragetasche für Korbtrage einteilig, ultraMedic	Mit Tragegriff und Aufhängeösen	3	579801773
	Tragetasche für Korbtrage zweiteilig - ultraMedic	Mit Tragegriff und Aufhängeösen	1,9	579801774
	Schutzhülle ultraT- HERM	wiederverwendbare Schutzhülle für die optimale Wärmeisolation im Notfall.	1,9	579817365
	Schutzhülle ultraT- HERM G	wiederverwendbare Schutzhülle für die optimale Wärmeisolation im Notfall. Mit Gurtschlitten	1,9	579817374
	Schwimmkörper ultraFLOATING	Schwimmkörper für Korbtragen	4	579801775
	Spritzschutz für Korb- trage ultraSPLASH GUARD		10	579808837
	Fahrwerk ultraGEAR	Optionales Fahrwerk für 1- und 2-teilige Korbtrage	3,9	579817417

KORBTRAGEN FERNO

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Korbtrage Ferno 71	Belastbarkeit 272 kg. Inkl. 4 Patientengurte und Fußstütze.	13	579802532
	Korbtrage Ferno 71 S	Teilbar, Belastbarkeit 272 kg. Inkl. 4 Patientengurte und Fußstütze.	10	579802533
	Abseilspinne Ferno für Korbtrage 71/71 S	Sehr stabile Ausführung mit 4 großen, selbstsichernden Karabinern.	2,5	579802534
	Schutz- und Tragetasche für Ferno Korbtrage	für starre Korbtragen (außer 2070-32)	1,5	579817096
	Schutz- und Tragetasche für Ferno	für teilbare Korbtragen	1,5	579817097
	Korbtrage 2070	Belastbarkeit max. 1100 kg	14	579802538
	Korbtrage 2070 S	Belastbarkeit max. 1100 kg, teilbar	16,3	579802540
	Korbtrage 2070-32	Belastbarkeit: 1.134 kg, Schwerlastmodell, leicht abgeschrägte Ecken	19,2	579802542
	Abseilspinne Ferno für Modellreihen 2070 bis 2074	Mit vier Karabinerhaken. Mit fest eingenähten Ösen, in denen die Karabinerhaken befestigt werden.	2,5	579802546

SPRUNGPOLSTER VETTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Sprungpolster SP 16 Vetter, blauer Kreis	Sprunghöhe bis 16 m, Abmessungen 350 x 350 x 170 cm (LxBxH). Betriebsdruck 0,37 bar, Prüfdruck 0,48 bar, Luftbedarf 1.374 l.	49	579801149
	Sprungpolster SP 16 Vetter, schwarzes Kreuz	Sprunghöhe bis 16 m, Abmessungen 350 x 350 x 170 cm (LxBxH). Betriebsdruck 0,37 bar, Prüfdruck 0,48 bar, Luftbedarf 1.374 Liter.	49	579801150
	Sprungkissen Satz SP 25, blauer Kreis	Sprunghöhe bis 25 m, Abmessungen 460 x 460 x 240 cm (LxBxH). Betriebsdruck 0,48 bar, Prüfdruck 0,62 bar, Luftbedarf 2.006 l.	75	579801155
	Sprungkissen Satz SP 25, schwarzes Kreuz	Sprunghöhe bis 25 m, Abmessungen: 460 x 460 x 240 cm (LxBxH). Betriebsdruck 0,48 bar, Prüfdruck 0,62 bar, Luftbedarf 2.006 Liter.	78	579801156

ZUBEHÖR HEBEKISSEN VETTER

	Druckluftflasche Vetter 6 l/300 bar	UNGEFÜLLT. Für Sprungkissen SP 16, Stahl, 5/8" IG, 1.800 l	8,2	579801152
	Druckluftflasche Vetter 9 l/300 bar	UNGEFÜLLT. Für Sprungkissen SP 25, Composite, 5/8" IG, 2.700 l	5,3	579801157
	Ventilschutz Vetter für Druckluftflasche 6l/300 bar	Für Druckluftflasche mit Halsdurchmesser 27-30 mm.	0,6	579801153
	Prüfmanometer Vetter für Sprungpolster SP 16	Zur Prüfung der Sprungkissen.	0,3	579801151
	Vakuum-Adapter für Rettungssteg und Sprungpolster	Anschluss Schnellschlusskupplung an Luftquelle.	0,3	579801154

TRAGETÜCHER/RETTUNGSTÜCHER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Rettungstuch ultraSAVER, ultraMedic	DIN EN 1865, Belastbarkeit 250 kg.	0,9	579801744
	Rettungstuch ultraSAVER FIX, mit Fußsack	DIN EN 1865, Belastbarkeit: 250 kg.	0,8	579801745
	Aufbewahrungsbeutel ultraSAC für Rettungstuch, ultraMedic	mit Trageriemen, rot	0,1	579801746
	Rettungstuch ultraSAVER SPEZIAL XXL	DIN EN 1865. Rettungstuch mit Spezialbeschichtung und Fußsack. Belastbarkeit 400 kg.	4,8	579801747
	Aufbewahrungsbeutel ultraSAC XXL für Rettungstuch		0,1	579801748
	Rettungstuch inkl. Tragetasche	EN 1865. Beladungsnormen DIN 14530 und DIN 14555. Belastbarkeit bis zu 150 kg. Wasserabweisend und flüssigkeitsundurchlässig.	0,7	579802939
ohne Abbildung	Rettungstuch GERET	DIN EN 1865, max. Belastbarkeit: 200 kg	0,7	579807547
	Rettungstuch GERET-BREIT	inkl. Tasche, max. Belastbarkeit: 500 kg	1,6	579806618
	Einweg-Rettungstuch	EN 1865. Doppelt vernähte Kanten. Belastbarkeit 150 kg.	0,62	579802941
	Einweg-Decke, 6-lagig	Außen Vliesstoff, rundum vernäht. Innen Zellstoff in Lagen. Ausführung Sommer (6-lagig). Einzeln verpackt in Folie.	0,3	579802942

TRAGETÜCHER/RETTUNGSTÜCHER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Einweg-Decke, 12-lagig	Außen Vliesstoff, rundum vernäht. Innen Zellstoff in Lagen. Ausführung Winter. Einzeln verpackt in Folie.	0,3	579804082
	Rettungsdecke, gold/silber alubedämpft	Auch als Hitzeschutz verwendbar.	0,1	579802943
	Wolldecke ultra-BLANKET	Wolldecke kamel aus 100% Polyester	0,8	579801753
	Tasche für Wolldecke ultraBLANKET	Verpackungs- und Schutzhülle	0,1	579801754


KRANKENTRAGEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Krankentrage N	DIN 13024. 4 Gleitfüße, Quergelenke verriegelbar. Einschiebbare Tragegriffe. Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss.	8	579802945
	Krankentrage K	DIN 13024. 4 Gleitfüße, Zweifach klappbar, Quergelenke verriegelbar. Einschiebbare Tragegriffe. Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss.	9,7	579802944
	Tragetasche für Krankentrage N	Trage- und Schutzhülle.	0,8	579802947
	Tragetasche für Krankentrage K	Trage- und Schutzhülle.	0,5	579802946
	Krankentrage ultra-STRETCHER N	DIN 13024 N, 1x klappbar, 4 Gleitfüße	7,7	579801750
	Krankentrage ultra-STRETCHER N	DIN 13024 N, 1 x längs klappbar, 4 Rollenfüße	8,6	579804757
	Krankentrage ultra-STRETCHER N	DIN 13024 N, 1 x längs klappbar, 2 Gleit- und 2 Rollfüße.	7,7	579805143
	Krankentrage ultra-STRETCHER, K	DIN 13024 K, 2x klappbar, 4 Gleitfüße, grau	7,5	579801749
	Krankentrage ultra-STRETCHER K	DIN 13024 K, 2x klappbar, 4 Rollenfüße		579804571
	Krankentrage ultra-STRETCHER K	DIN 13024 K, 2x längs klappbar, 2 Gleit- und 2 Rollfüße.		579805446

SCHAUFELTRAGEN & VAKUUMMATRATZE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Schaufeltrage ultra-SCOOP mit Haltegurten	Schaufeltrage inkl. 3 Haltegurte, Belastbarkeit bis 180 kg	8,3	579801776
	Schaufeltrage ultra-SCOOP X-RAY mit Haltegurten	Schaufeltrage aus hochwertigem Kunststoff, röntgenstrahldurchlässig, inkl. 3 Haltegurte	9,5	579801777
	Aufbewahrungstasche ultraSPINE BAG		1,4	579801756
	Vakuummatratze X-BOON TWO	Mehr als 140 Vakuumkammern, Asymmetrisches Muster, Verstärkung an kritischen Stellen, Einfache Reinigung und Desinfektion	6,3	579817422
	Aufbewahrungs- & Tragetasche für X-BOON	für X-BOON Vakuummatratze	1,2	579817423
	Rucksacktasche ultraROLL BAG	für ROLL STRETCHER	1	579817424
	Hand-Vakuumpumpe ultraVACPUMP I	für Vakuummatratze	1	579817425
	Vakuum-Matratze, EN 1865	EN 1865. Drehventil. Acht Handgriffe an der Seite. Zweifarbige Ausführung.	7	579802982

RETTUNGSBRETTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Rettungsbrett ultra-Medic S-BOON	DIN 1865, Spezialtrage bei Rückgratverletzungen, Inkl. 3 Patientensicherungsgurte. Geprüfte Belastbarkeit bis 150kg nach DIN 1865. Bei der Prüfung hat das S-BOON Spineboard die auf Basis der Norm geforderte Belastung von 250kg Prüfgewicht sogar noch überschritten und hielt einem Gewicht von 500kg permanent stand.	8	579804559

ZUBEHÖR RETTUNGSBRETT ULTRAMEDIC

	Kopffixierung ultraHEAD Lock I - ultraMedic	Zum Fixieren des Kopfes auf ein Spineboard.	1	579801759
	Kopffixierung ultra-HEAD Lock II	Zum Fixieren des Kopfes auf ein Spineboard, Röntgen, MRT und CT tauglich.	1	579807252
	Gurtsystem ultraS-TRAPS für Rettungs-brett	Rückhaltgurtsystem für ultraSPINE board mit Klettverschluss.	0,4	579801757
	Ersatzgurtset für Spineboard ultraBELT	3 Gurte + Tasche mit Metall-Druckstastenschloss	0,7	579817426
	Ersatzgurt ultraBELT	für Korbtragen etc. mit Drucktastenschloss	0,2	579809634

RETTUNGSBRETTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Spencer Spineboard B-Bak mit Pins	Temperaturbereich: -20 bis +60 °C, bis 180 kg belastbar, 14 umlaufende Griffe, Speedclip-Stege, röntgentransparent	9,7	579809572

ZUBEHÖR RETTUNGSBRETT SPENCER SPINEBOARD

	Kopffixierung Spencer Super Blue	Beschreibung: Lieferumfang: 1x Basis/Grundplatte, 2x Kopfpolster, 2x Fixiergurt mit Polster	1	579806173
	Spencer Gurtsystem Rock Straps universal	zur Immobilisierung des Patienten auf allen Spencer Spineboards, aber auch auf nahezu allen Spineboards anderer Hersteller.	0,5	579806132

VERBANDSKÄSTEN UND -RUCKSÄCKE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Kfz-Verbandkasten ultraTRAFFIC, mit Füllung DIN 13164		0,7	579801769
	Verbandkasten K	Verbandkasten nach DIN 14142-K in Dönges Firebox® nach DIN 14880-4-LM mit Einteilung und Aufschrift „Verbandkasten K DIN 14142“.	3,9	579804000
	Rucksack First Responder, mit Füllung DIN 13155, rot	Fronttasche kann per Reißverschluss vergrößert werden, optimal zur Aufnahme aller gängigen AED's.	5,5	579801762
	Rucksack FIRE & RESCUE, mit Füllung DIN 14142, rot	Beinhaltet 5 farblich sortierte ultraMODUL Taschen, 1 x ultraOXYTAINER,	5,5	579801763
	Rucksack ultraRESCUE LITE FIRE	Leichter und kompakter Rettungsrucksack mit Feuerwehrfüllung gem. DIN 14142	4,5	579817427
	Rucksack RESCUE I	5 farblich gekennzeichnete Modultaschen können variabel im Inneren platziert werden, Fronttasche mit Platz für AED	4,5	579805798

VERBANDSKÄSTEN UND -RUCKSÄCKE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Rucksack RESCUE II	ausgestattet mit 5× ultraMODUL, farblich sortiert, 1× ultraQXYTAINER, 1× ultraHOLDER O2	4,7	579817428
	Notfall-Rucksack Dönges First Responder, rot	Füllung nach DIN 13155:2016-03. Konzipiert für den Sanitätsdienst auf Großveranstaltungen und als SEG-Rucksack.	8	579805969
	Notfall-Rucksack Dönges First Responder, DIN 14142-K, mit Inhalt, rot	Der Inhalt nach DIN 14142-K ist auf eine Innentasche M, L und S verteilt	2,9	579802957
	Dönges Notfallrucksack SEG	ohne Füllung mit Innentaschen (blau, grün, rot, gelb)	3	579816655

VERBANDSKÄSTEN UND -RUCKSÄCKE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ZUBEHÖR RETTUNGSRUCKSACK				
	Füllung DIN 13155	komplettes Füllmaterial nach DIN 13155:2016-03.	2,2	579806418
	Füllung DIN 14142:2005 Feuerwehrverbandkasten klein	komplettes Füllmaterial nach DIN 14142:2005	1,4	579800149
	Upgrade für Füllung DIN 13155	Mit diesem Set lassen sich Füllungen nach der nun ausgelaufenen DIN 13155 auf die aktuelle Fassung 2016-03 auffüllen.	1	579817429
	Dönges Universal-schienen-Set Boston Splint	Universalschienen-set in einer praktischen Aufbewahrungstasche. Mit den Splints in verschiedenen Größen sind Sie immer richtig vorbereitet.	0,3	579806580
	Burnshield Responder Kit	Umfangreiche Ausstattung für die Versorgung von multiplen Verbrennungen oder mehreren Opfern.	4	579802976
	Folientuch, schwarz	Mit zwei Paar PE-Handschuhen, verpackt im Polybeutel.	0,3	579802974
	Leichenhülle	Starker, dreiseitig umlaufender Reißverschluss, vier verstärkte Tragegriffe und zwei Paar PE-Handschuhe. Belastung max.: 180 kg.	1,1	579802975
	Werkzeug- und Geräte-Rucksack	Ohne Inhalt, ohne Beschriftung.	1,5	579805407

VERBANDSKÄSTEN UND -RUCKSÄCKE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Innenmodul Handwerkzeug	Passend zu rescue-tec Werkzeug- und Geräte-Rucksack. Ohne Geräte, ohne Inhalt, ohne Rucksack.	1,5	579807672
	Innenmodul Türöffnung für Werkzeugsatz nach DIN 14800-12	Passend zu rescue-tec Werkzeug- und Geräte-Rucksack. Ohne Geräte, ohne Inhalt, ohne Rucksack.	1,5	579805774
	Innenmodul Werkzeugsatz VU	Passend zu rescue-tec Werkzeug- und Geräte-Rucksack. Ohne Geräte, ohne Inhalt, ohne Rucksack.	1,5	579807670
	Innenmodul Absturzsicherung	Passend zu rescue-tec Werkzeug- und Geräte-Rucksack. Ohne Geräte, ohne Inhalt, ohne Rucksack.	1,5	579807671
	Rucksack ultraMedic TÜRÖFFNUNG	RESCUE I Rucksack mit Werkzeughalterungen, schwarz	4,5	579815924
	Rucksack ultraMedic TÜRÖFFNUNG	RESCUE I Rucksack mit Werkzeughalterungen, rot	4,5	579817430

DEFIBRILLATOREN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Defibrillator LIFE-PAK® 1000 (Display)	Robuster AED (automatisierter externer Defibrillator). Gem. den aktuellsten Reanimations-Guidelines von 2010.	3,2	579800775

ZUBEHÖR DEFIBRILLATOREN PHYSIO CONTROL

	Fahrzeughalterung LIFEPAK 1000	Fahrzeughalterung LIFEPAK 1000	6,7	579800778
	Koffer hard-shell für LP 1000	Koffer hard-shell für LP 1000	5	579800779
	EKG Kabel für LIFE-PAK 1000SE, 3-pol.	EKG Kabel für LIFEPAK 1000SE, 3-pol.	0,2	579800781
	Tragekoffer für LIFE-PAK CR-Plus	Tragekoffer für LIFEPAK CR-Plus	5	579800790

SICHTSCHUTZ/AUFENTHALTSZELT

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Dönges mobile Sichtschutzwand	4 Sichtschutz-Elemente 180x180 cm, 1 Transporttasche	16,2	579806584
	mobile Sichtschutzwand Trotec, zusammenfaltbar	4 Elemente à 180 x 180 cm. Standardlänge 7 m. Aufstellbar auch in L- oder U-Form.	15	579805780
	Faltzelt Ergodyne Shax 6000	Gestänge aus pulverbeschichtetem Stahl, leuchtgrünes Dach, PU-beschichtet, zwei Belüftungen in der Dachspitze, zusätzliche Verstärkungen und reflektierende Einsätze an den Ecken, platzsparende Bereitschaftstasche mit Rollen für einfachen Transport	20,9	579806992
	Seitenwand Ergodyne für Faltzelt Shax 6000	einfache Befestigung binnen weniger Sekunden über Haken und Klettbinden	0,7	579806993
	Ergodyne Ballastsack für Shax 6000		0,52	579817448
	Gerüstzelt GZ 600	Speziell entwickelt für Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Katastrophenschutz, Lieferumfang: Kompletter Zubehörsatz mit Zeltpack- tuch, Gerüst, Packtasche und Abspannmaterial	114	579803365

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Luftgestütztes Zelt LGZ Leicht	Das aufblasbare Gerüst des Zeltes richtet sich innerhalb weniger Sekunden auf und hält den Druck sehr lange. Im Falle einer Undichtigkeit können einzelne Segmente des Gerüstes auch während des Betriebs schnell und einfach ausgetauscht werden. So bleibt das Zelt selbst im Falle eines Schadens immer einsatzbereit. Die Außenhaut des Zeltes besteht aus beidseitig PVC-beschichtetem Gewebe und ist somit dauerhaft wasserdicht. Alle Zelte sind mit einem verstärkten PVC-Boden ausgestattet, der mit der Außenhaut wasserdicht verschweißt wird. Somit ist auch hier absolute Wasserdichtheit garantiert. Optional kann auch ein herausnehmbarer Boden angeboten werden. Die großen Eingangstüren mit drei Reißverschlüssen an beiden Giebelseiten bieten Flexibilität bei der Öffnung der Zelte. Mit dem hier angebrachten Anschlusskragen können mehrere Zelte miteinander verbunden werden. Optional können die Zelte mit umfangreichem Zubehör wie z.B. einem elektrischen Gebläse mit oder ohne Drucküberwachung, zusätzlichen Fenstern und Türen, Innenhimmel, Trennwänden, Wasserballastbehältern etc. ausgestattet werden. Merkmale: - Eingangstüren an den Giebelseiten mit Verbindungskragen an weitere Zelte, Schleusen, etc... - ein Fenster (Typ III = zwei Fenster) je Längsseite mit Überklappe und Fliegenschutzgitter - ein Heizrohr-/Kabeldurchführung je Längsseite - Abspannsatz mit Seilen und Erdnägeln im Lieferumfang enthalten Typ II, Grundfläche: 32 m², inkl. Abspannseile, Erdnägeln, Handbuch & Packsack"	579817431
	Gebläseeinheit für LGZ mit Drucküberwachung		579817432
	Herausnehmbarer Boden, für LGZ Leicht, Typ II		579817433
	Innenhimmel für luftgestütztes Zelt LGZ Leicht, Typ II		579817434
	Innennetz für Dachbereich, für LGZ leicht, Typ II		579817435
	Kassettenboden Holz/Aluminium, LGZ Leicht, Typ II		579817436
	Trennwand Trevira CS, längs, für LGZ Leicht, Typ II		579817437
	Trennwand Trevira CS, quer, für LGZ Leicht, Typ II		579817438
Wasserballastbehälter, für LGZ Leicht, Typ II		579817439	

SICHTSCHUTZ/AUFENTHALTSZELT

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ohne Abbildung	Zusätzlicher Boden, antistatisch, für LGZ Leicht, Typ II			579817440
	Fenster für Zelte LGZ bzw. KF	optionales Zubehör		579817441
	Giebel herausnehmbar, für Zelte LGZ bzw. KF			579817442
	Heizrohrdurchführung für Zelte LGZ bzw. KF			579817443
	Seitentür für Zelte LGZ bzw. KF, mit zwei Reißverschlüssen			579817444
	Zeltheizung ACD Heater 30 L Set	inkl. Thermostat & Schornstein, für den mobilen Einsatz als Zeltheizgerät entwickelt, Heizleistung: 25kW, 10m Anschlussleitung 230V	64	579817445
	Warmluftschlauch mit Tasche	Zum Transport der erhitzten Luft von der Heizung zur Einsatzstelle, Anschluss mit spiralfreier Muffe und Spannband		579817446
ohne Abbildung	Befestigungsgurt für Warmluftschlauch			579817447
	Feldbett ultraCAMP	Feldbett, 100 kg belastbar	5,2	579801787

WERKZEUGE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HOOLIGAN-TOOL PARATECH Die original Paratech Hooligan-Tools sind weltweit geschätzt wegen ihrer Multifunktionalität, Stabilität und Robustheit. Sie können nicht nur Türen aufhebeln. Auch Hämmern, Nagel ziehen, Blech schneiden, Löcher stanzen, Schlösser aufbrechen und viele andere Anwendungen sind im Einsatzfall schnell durchführbar. Kopf und Klaue der Hooligan-Tools sind aus hochlegiertem Stahl geschmiedet und gehärtet. Sie werden auf die 25 mm starke Griffstange gepresst und zusätzlich mit Stiften gesichert. Sie sind somit praktisch unlöslich mit dem Griff verbunden. Hooligan-Tools sind in unterschiedlichen Längen und Ausführungen erhältlich, immer optimal abgestimmt auf den Einsatzzweck.				
	Hooligan-Tool Paratech mit Hebelklaue	Durchmesser 25 mm, Multifunktions-Brechwerkzeug		579803181 762 mm
				579803182 914 mm
				579803183 1067 mm
	Hooligan-Tool Paratech mit Metallschneidklaue	Durchmesser 25 mm, Multifunktions-Brechwerkzeug		579803184 762 mm
				579803185 914 mm
				579803186 1067 mm
ZUBEHÖR HOOLIGAN-TOOL				
	Tragesystem für Hooligan-Tool	Mehr Möglichkeiten durch Kombination zweier Werkzeuge. Erhöhte Durchschlagskraft. Einfacher Transport durch speziellen Tragegurt.	0,16	579803188
	Trageband für Hooligan-Tool		0,4	579803189

WERKZEUGE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Feuerwehraxt Dönges FireAXEss	speziell für den Einsatz bei Feuerwehren entwickelt, Griff aus GFK, Kopf aus Stahl	4,4	579815807
	Hooligan-Tool-Kombination, Hooligan-Tool/FireAXEss	bestehend aus: Hooligan-Tool/FireAXEss	9,4	579817449
	Fire Bird ICONOS	pulverbeschichtet phosphoreszierend, auf einer Seite Axtschneide, andere Seite Hebelarm mit großer Hebelwirkung	1	579808444
	Feuerwehraxt FA, 900 mm	DIN 14900. Stabile Ausführung. Kopf mit geschliffener Spaltschneide und Hebelschneide. Stiel aus Eschenholz.	2,5	579803195
	Feuerwehraxt FAK, 900 mm	DIN 14900. Glasfaserstiel mit rutschfestem Gummigriff.	3	579803196
	Feuerwehraxt mit NUPLA-Stiel	Stiel nahezu unzerstörbar. Hochwertiger, geschmiedeter Axtkopf. Gute elektrische Isolation.	3,1	579803197
	Feuerwehraxt Pulaski mit NUPLA-Stiel	Stiel nahezu unzerstörbar. Hochwertiger, geschmiedeter Axtkopf. Gute elektrische Isolation.	1,6	579804148
	Schutztasche für Feuerwehraxt	DIN 14900. Für alle Feuerwehräxte mit Trageriemen.	0,4	579803199
	Biel-Tool Paratech	Multifunktionstool mit Axtschneide, Schlagspitze, Blechaufreißer, Hebelklaue, Nagelzieher und Kupplungsschlüssel B+C	1,5	579804827
	Biel-Tool Paratech mit Schutzholster	Multifunktionstool mit Axtschneide, Schlagspitze, Blechaufreißer, Hebelklaue, Nagelzieher und Kupplungsschlüssel B+C	1,8	579803177

WERKZEUGE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Pry-Axe Paratech mit Hebelklaue	Axtschneide. Nagelzieher. Hebelklaue bzw. Metallschneidklaue. Schlagspitze. Länge geschlossen/ausgezogen: 470/655 mm.	3,4	579803178
	Pry-Axe Paratech mit Metallschneidklaue	Axtschneide. Nagelzieher. Hebelklaue bzw. Metallschneidklaue. Schlagspitze. Länge geschlossen/ausgezogen 470/655 mm.	3,2	579803179
	Feuerwehrbeil FBD, mit Dreikantschlüssel	DIN 14924-FBD, Kopf mit geschliffener Spaltschneide, andererseits schmaler Hebelschneide, mit eingebautem Dreikantschlüssel für Absperrpfosten, Hydranten etc.	1,2	579803200
	Beilschutztasche	ähnlich DIN 14924, hohe Lederqualität. Metallverstärkte Ecken, optimale Passform.	0,2	579803202
	Nageleisen - Zimmermanns-Brechstange 800 mm	Sechskantig. Einerseits Hebelschneide, andererseits gebogener Kopf mit Nagelklaue.	1,8	579803270
	Brechstange 700 mm 1200 mm 1500 mm	DIN 14853. Einerseits gehärtete Spitze, andererseits gebogene, gehärtete Klaue.	3,3 6,5 8	579803190 579803191 579803192
	Bolzenschneider 910 mm, Importversion	Schneidleistung 13 mm	5,1	579803248
	Bolzenschneider 610 mm, Professional, VBW	Schneidleistung 9 mm/19 HRc	2,8	579803249
	Bolzenschneider 910 mm, Professional, VBW	Schneidleistung 13 mm ² /19 HRc	6,4	579803250
	Bolzenschneider 650 mm, mit Fanghaken, Typ A	Hochleistungsmesser aus chromlegiertem Stahl, induktionsgehärtet. Gehärtete Schrauben. Schneidleistung 9 mm ² /19 HRc.	2,4	579803251
	Bolzenschneider 955 mm, mit Fanghaken, Typ A	Hochleistungsmesser aus chromlegiertem Stahl, induktionsgehärtet. Gehärtete Schrauben. Schneidleistung 13 mm ² /19 HRc.	6,5	579803252
	Bolzenschneider mit Nupla-Glasfasergriffen, 910 mm	Hochfest und isolierend. Für alle Anwendungen geeignet. Durchtrennen von hartem Material, wie z. B. Schlossbügeln, stellt mit diesen Bolzenschneidern kein Problem mehr dar	1,7	579809353

WERKZEUGE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Nageleisen Gorilla Bar	Einerseits Hebelschneide, andererseits gebogener Kopf mit Nagelklaue. Länge 350mm Länge 600mm Länge 900mm	2	579805045 579804973 579805255
	Nageleisen	Sechskantig, einerseits Hebelschneide, andererseits gebogener Kopf mit Nagelklaue. Länge 400mm Länge 600mm	1 1,8	579805686 579807986
	Spalthammer	Mit robustem Eschenstiel. Länge 900 mm. Kopfgewicht 3000 g	4	579803203
	Spalthammer	Länge: 870mm, Qualitäts-Spalthammer mit Glasfaserstiel. Nahezu unlösbare Verbindung von Kopf und Stiel, daher erhöhte Sicherheit und lange Lebensdauer.	4,11	579804748
	Vorschlaghammer 5 kg	DIN 1042. Eschenstiel. Sehr stabile Ausführung.	5,5	579803271
	Holzaxt B2	DIN 7294. Berliner Form, mit Eschenstiel.	2,7	579803242
	Stichsäge 350 mm	DIN 7258. Aus bestem Elektrostahl, poliert, geschränkt und geschärft, mit lackiertem Holzheft.	0,3	579803246
	Bügelsäge 525 mm	Zahnspitzen gehärtet für langanhaltende Schneidqualität- mit Knöchelschutz für sicheres Arbeiten	0,6	579805745
	Bügelsäge 760 mm	Mit stabilem, ovalem Bügel, Spanner verzinkt, Schnellschnitt-Sägeblatt, Zähne geschränkt und gehärtet.	0,7	579803243
	Bügelsäge 915 mm		0,9	579803244
	Fäustel 2 kg	DIN 6475. Mit Eschenstiel. Robuste Importqualität .	2,2	579803320
	Schlosserhammer	DIN 1041. Mit Eschenstiel. Solide Qualität auch für den harten Dauereinsatz.	0,6	579803318
	Kanaldeckelhammer	rutschfester Gummigriff, Stahlrohrstiel, speziell geschmiedete Spitze, passend zu allen Kanal- und Hydrantendeckeln	0,8	579805645
	Latthammer	DIN 7239. Mit gerauhter Bahn und Nagelrille, Glasfaserstiel und rutschfestem Gummihandgriff.	0,6	579803319
	Holz-Hammer, Form B	DIN 7462. Größe: Ø 90 mm.	1,2	579803317

WERKZEUGE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Flachmeißel	DIN 6453	0,6	579803322
	Multifunktionsschlüssel MFS	Der MFS kann zum Öffnen, Schließen, Messen, Prüfen und Montieren verwendet werden.	0,14	579803263
	Neubautenschlüssel Modell 3678	Für Profilzylinderschlösser 17 mm Ø. Innenvierkanteinsatz 6, 7, 8 mm, Kapselheber, Vierkantdorn 6-10 mm, 3 mm Inbusschlüssel.	0,12	579806203
	Neubautenschlüssel Modell 3679	Für Profilzylinderschlösser (17 mm Ø), mit Innenvierkanteinsatz 6, 7 und 8 mm sowie Kapselheber.	0,2	579803262
	Schlüssel für Absperrpfosten	DIN 3222, Dreikant M10, einfacher Steckschlüssel aus verzinktem Rohrmaterial mit Knebel	0,2	579805050
	Universal Schaltschrankschlüssel mit Adapter und Bit	Für fast alle gängigen Schließungen in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie, uvm	0,1	579806436
	Dreikant-Steckschlüssel M 12, DIN 22417, verzinkt	Preiswerter, einfacher Pollerschlüssel, mit Knebel. Passend für alle Absperrpfosten nach DIN 3222.	0,2	579803264
	Schlüssel für Absperrpfosten, Universal	Speziell für Feuerwehr- und Notfall-Fahrzeuge. Passend für alle Absperrpfosten nach DIN 3222 und Schranken.	0,4	579803265
	Ring-Maulschlüsselsatz	DIN3113-A. 8/9/10/11/13/14/17/19 mm	3,4	579804474
	Doppelmaulschlüsselsatz DIN 3110, 12-teilig	DIN 3110. 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 / 25x28 / 30x32 mm.	2,2	579803326
	Doppelringsschlüsselsatz DIN 838, 12-teilig	DIN 838. 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 / 25x28 / 30x32 mm.	3,4	579803327
	Schraubendreher-Satz	Für Schlitz-Schrauben 3, 4, 5, 5, 6, 5 mm Für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, PH 2	0,3	579804477

WERKZEUGE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Steckschlüsselsatz, 1/2" 24-teilig	Sechskanteinsätze mit Flankenantrieb 10-32 mm. Hebelumschaltknarre. Schiebegriff. Verlängerung 125 und 250 mm. Kardangelenk	1,8	579803328
	Winkelschraubendreher-Satz	2-14 mm, Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, in Kunststofftasche, ISO 2936 K (DIN 911)	0,3	579804984
	Kombizange 180	DIN 5244. Isoliert bis 1000 V.	0,3	579803321
	Rettungsmesser PRT-II, Feuerwehr	mit Sicherheitsgurttrenner, Scheibenzertrümmerer, Spezialschlüssel zum Wechseln und Nachstellen der Klinge		579817450
	Rettungsmesser Economy II	mit Sicherheitsgurttrenner & Scheibenzertrümmerer	0,2	579805913
	Holster für Rettungsmesser	Passend für alle PRT-Messer, Rescue Tool I und „Economy“ sowie andere Messer entsprechender Größe.	0,2	579805914
	Einsatzschere Köln	Griff in roter Signalfarbe mit montiertem Schlüsselring	0,2	579804644
	Rettungsschere Robin	Zerschneidet auch Blech und ist als Nothammer nutzbar. Mit Wand- und Fahrzeughalterung.	0,5	579804653
	Kappmesser	Mit auswechselbarer, dreiseitig schneidender Klinge. Gewährleistet müheloses Zerschneiden, speziell von Seilen und Tauen.	0,1	579802934
	Hülle für Kappmesser		0,1	579802935
	Gurtmesser	Leicht gebogene, rostfreie, scharfe Stahlklinge, mit Sicherheitsknäufel an der Spitze, schwarzes Kunststoffheft.	0,1	579802932
	Hülle für Gurtmesser		0,1	579802933

WERKZEUGE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ohne Abbildung	Gurttrenner SOS-Cutter, Dönges	Eingespritzte Klinge. Schneidet mühelos Sicherheitsgurte und Kleidungsstücke. Geschützte Klinge.	0,2	579802936
	Nothammer SALVEX	Schlagdorn aus spezialgehärtetem Stahl. KFZ Wandhalterung.	0,2	579802938
	Werkzeugsatz funkenfrei, 4-teilig	Für Rüstwagen RW (alte Norm DIN 14555-T3), aus Sonderbronze bzw. Kupferberyllium.	8,5	579803281
	Wasserpumpenzange 250 mm, funkenfrei	Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung.	0,4	579803282
	Eckrohrzange funkenfrei 2"	Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Schwedische Form.	2,4	579803283
	Eckrohrzange funkenfrei 1½"		1,8	579803284
	Flachmeißel 300 mm, funkenfrei	Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Aus Sonderbronze.	0,7	579803285

ECHTE HELDEN TRAGEN KEINE RÜSTUNG

*ABER EINE COOLE
AUSRÜSTUNG



Denn wir haben das Zeug.
Exklusiv bei Dönges!

 **dönges**
FIRE & RESCUE

FUNKENFREIES WERKZEUG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Durchreiber Satz, funkenfrei	Form ähnlich DIN 6458. Länge je 120 mm, Material: Sonderbronze CuAl10Ni	0,135	579803286
	Kupferhammer 1 kg, funkenfrei	Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Mit Eschenstiel.	1,2	579803287
	Kreuzhacke, funkenfrei	Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Mit ovalem Auge und Eschenstiel.	4,1	579803288
	Spaten, funkenfrei	Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Blattgröße 185 x 280 mm. Mit Eschenstiel, D-Griff.	3	579803289
	Randschaufel, funkenfrei	Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Blattgröße 220 x 310 mm. Mit Eschen-Langstiel.	2,4	579803290
	Fassschlüssel, funkenfrei	Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Für 22 Fassverschlüsse. Aus Sonderbronze.	1,4	579803291

WERKZEUGE FÜR HILFELEISTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Inteletool Glasfaserstiel teleskopierbar, Größe S	0,61-1,22 m, gerade, Twist-Lock und Schraub-sicherung, stufenlos verstellbar, isoliert gegen Kälte und elektrische Spannung	1,2	579808894
	Größe M	wie oben, jedoch 1,22-2,44 m	1,6	579808895
	Größe M, D-Griff	wie oben, jedoch 1,22-2,44 m, D-Griff	1,6	579808896
	Größe L	wie oben, jedoch 2,44-4,88 m	3,0	579808898
	Inteletool Werkzeugkopf, Feuerrechen	passend für alle teleskopierbaren Glasfaserstiele von Dönges, platzsparende Lagerung	0,79	579808900
	Inteletool Werkzeugkopf, Waldbrandpatsche	passend für alle teleskopierbaren Glasfaserstiele von Dönges, platzsparende Lagerung	2,3	579808901
	Inteletool Werkzeugkopf, McLeod Tool	passend für alle teleskopierbaren Glasfaserstiele von Dönges, platzsparende Lagerung	0,79	579808902
	Inteletool Werkzeugkopf, Astsäge	passend für alle teleskopierbaren Glasfaserstiele von Dönges, platzsparende Lagerung	0,4	579808903
	Inteletool Werkzeugkopf, Einreißhaken DIN-Form	passend für alle teleskopierbaren Glasfaserstiele von Dönges, platzsparende Lagerung	0,8	579808905
	Inteletool Glasfaserstiel teleskopierbar, Größe M, Dunghacke	1,22-2,44 m, gerade, Twist-Lock und Schraub-sicherung, stufenlos verstellbar, isoliert gegen Kälte und elektrische Spannung	2,4	579808910
	Größe L	2,44-4,88 m	3,8	579808911
	Inteletool Glasfaserstiel teleskopierbar, Größe M, Feuerrechen	1,22-2,44 m, gerade, Twist-Lock und Schraub-sicherung, stufenlos verstellbar, isoliert gegen Kälte und elektrische Spannung	2,4	579808912
	Größe L	2,44-4,88 m	3,8	579808913

WERKZEUGE FÜR HILFELEISTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Inteltool Glasfaserstiel telesk., Größe M, Waldbrandpatsche	1,22-2,44 m, gerade, Twist-Lock und Schraub-sicherung, stufenlos verstellbar, isoliert gegen Kälte und elektrische Spannung	3,9	579808914
	Größe L	2,44-4,88 m	5,3	579808915
	Inteltool Glasfaserstiel teleskopierbar, Größe M, McLeod-Tool	1,22-2,44 m, gerade, Twist-Lock und Schraub-sicherung, stufenlos verstellbar, isoliert gegen Kälte und elektrische Spannung	2,4	579808916
	Inteltool Glasfaserstiel teleskopierbar, Größe L	2,44-4,88 m	3,8	579808917
	Inteltool Glasfaserstiel teleskopierbar, Größe M, Astsäge	1,22-2,44 m, gerade, Twist-Lock und Schraub-sicherung, stufenlos verstellbar, isoliert gegen Kälte und elektrische Spannung	2	579808918
	Inteltool Glasfaserstiel teleskopierbar, Größe L	2,44-4,88 m	3,4	579808919
	Inteltool Glasfaserstiel telesk., Größe M, Einreißhaken DIN	1,22-2,44 m, gerade, Twist-Lock und Schraub-sicherung, stufenlos verstellbar, isoliert gegen Kälte und elektrische Spannung	2,4	579808920
	Größe L	2,44-4,88 m	3,8	579808921
	Adapter Inteltool auf Normzapfen DIN 14640	Adapter zur Nutzung von z.B. Haken DIN-Einreißhaken oder Waldbrandpatsche auf Inteltool-Glasfaserstiel	0,12	579808922
	Einreißhaken OV, ohne Verlängerung, Teleskopstiel	DIN 14851:2014-09-OV. Länge 2,0 - 3,2 m.	5,1	579803075
	Einreißhaken MV, mit Verlängerung, Teleskopstiel	DIN 14851:2011-10-MV. Länge 2,0 - 4,8 m.	3	579803076
	Einreißhaken Typ A - Einreißhaken mit Verlängerung	Nach alter DIN 14851. Typ A: 5 m lang (DIN 14851-5), bestehend aus Typ C und V.	8,3	579803077
	Einreißhaken Typ C - Einreißhaken	Nach alter DIN 14851. Einreißhaken, bestehend aus Hakenteil (DIN14851-1), Holzstiel 2,5 m, Kupplungsteil H (DIN14851-2).	4,8	579803078
	Teleskop-Einreißhaken Leader, Glasfaser	Nichtleitend bis 20.000 V (eingezogen, in feuchter Umgebung). Korpus entspricht Normen IEC61235 u. IEC60855. Nicht nach DIN 14851.	3	579804078

WERKZEUGE FÜR HILFELEISTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Einreißhaken Typ V - Verlängerung	Nach alter DIN14851. Typ V: Verlängerung (DIN 14851-3), bestehend aus Holzstiel 2,5 m und Kupplungsteil V.	4	579803079
	Einreißhaken NUPLA Glasfaserstiel, D-Griff, 1,8 m	Stabile geschmiedete Hakenteile.	2,9	579803080
	Einreißhaken Typ 2 - leicht	mit Stiel 35 mm Ø, zweiteilig, mit zwei Kupplungen, 2,5 m	3,6	579804003
	Einreißhaken NUPLA Roof Kit	4-teilig	7,6	579805553

KOMBI-WECHSELSYSTEM

Dieses Wechselsystem ermöglicht den Einsatz verschiedener Werkzeuge mit einem Nupla-Glasfaserstiel. Das macht den Einsatz dieser außergewöhnlich stabilen und robusten Werkzeugstiele noch attraktiver. Selbstverständlich verfügt der Wechselstiel genau so wie die Verlängerung und die verschiedenen Werkzeuge über alle Vorteile des speziellen Nupla-Materials. Maximal drei Teile können kombiniert werden.

	Einreißhakenteil für Kombi-Wechselsystem, 90 cm	schneller Werkzeugwechsel, stabiler D-Griff für sicheren Halt	1,9	579806190
	Dönges D-Griffteil für Kombi-Wechselsystem, 90 cm NUPLA		1,7	579806191
	Dönges Stielverlängerung für Kombi-Wechselsystem, 90 cm NUPLA		0,9	579806192
	Stielverlängerung für Kombi-Wechselsystem, 120 cm	schneller Werkzeugwechsel	1,1	579806782
	Waldbrand-Patsche, mit Schnellverschluss, ohne Stiel	Patsche: Breite ca. 13 cm/49 cm, Länge ca. 39 cm, Federstahlblech: Stärke ca. 0,5 mm, Breite ca. 50 mm	1,3	579802903
	Stiel für Waldbrand-Patsche	Stieldicke Ø 28 mm. Kiefernholz.	0,9	579802904

WERKZEUGE FÜR HILFELEISTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Spaten mit T-Stiel	DIN 20127. Blattgröße 185 x 280 mm, mit verkürztem Eschenstiel.	2,2	579806945
	Spaten mit CY-Stiel	DIN 20127. Blattgröße 185 x 280 mm, mit verkürztem Eschenstiel.	2,2	579803253
	Klappspaten, Import-Ausführung	Zusammengeklappt 240 mm lang, Blattmaß 210 x 155 mm.	1,1	579803254
	Klappspaten Original Bundeswehrausführung	Komplett aus Metall, olivgrün lackiert. Blattmaß 210 x 155 mm. Zusammengeklappt 240 mm.	1,18	579806207
	Dunghacke	Vier Zinken, Buchen-Langstiel, Stieldülle.	1,4	579803255
	Dunggabel	Vier Zinken, gebogener Buchen-Langstiel, Stieldülle.	1,7	579803256
	Kreuzhacke	DIN 20109. Gr. 3,5 kg. Mit ovalem Auge und Eschenstiel.	4,3	579803260
	Wiedehopfhacke	mit Ovalblatt Idealspaten und Stiel	2,5	579803392
	Klingenschutz für Wiedehopfhau mit Ovalblatt		0,06	579803393
	Stechschaufel Frankfurt	DIN 20121. Gr. 5, Blattgröße 300 x 270 mm. Buchen-Langstiel, Länge 1300 mm.	2	579803257

WERKZEUGE FÜR HILFELEISTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Sandschaufel Holstein	DIN 20120. Blattgröße 270 x 250 mm. Buchen-Langstiel, Länge 1300 mm.	1,8	579803258
	Randschaufel, Leicht- metall Gr. 9	Ohne Stahlschutzkante, mit 6-fach genieteter Dülle. Blattgröße 380 x 380 mm	1,1	579804848
	Aluschaufel Gr. 9	mit Stahlschutzkante, Blattgröße 380 x 380 mm.	1,06	579804671
	Sandschaufel bayeri- sche Form, 1.600 mm	mit Eschenstiel	2,3	579806323
	Pionierschaufel 960 mm	mit Eschenstiel, Blattgröße 300 x 240 mm	2,1	579806840
	Gummischieber	mit Schnellverschluss, doppeltem Synthetik- Moosgummistreifen, Holzstiel	0,6	579803261

WERKZEUGE FÜR HILFELEISTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Stoßbesen Piassava 32 cm mit Stiel	Stiel aus Buchenholz, 1400 mm.	1	579803259
	Stoßbesen Piassava 40 cm mit Stiel	Stiel aus Buchenholz, 1400 mm.	1,2	579805276
	Straßenbesen Power Stick Elaston 40 cm, mit Stiel	Stiel 140 cm, Ø 24 mm, flach, ohne Rundkopf, stumpf	1,2	579805619
	Schaufelstiel, Länge 1300 mm		0,9	579804849
	Besenstiel Piassava 1400 mm	Besenstiel mit Metallgewinde.	0,3	579806386
	Besenstiel 1400 mm	Ø 24 mm, flach, ohne Rundkopf, stumpf	0,3	579804859

WERKZEUGKÄSTEN UND -KOFFER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Feuerwehr-Werkzeugkasten, komplett, Dönges	Inhalt nach DIN 14881:2013-12-FWKa. Kasten mit Alu-Einteilung und Aufschrift „Handwerkzeug“. BxHxL: 400x150x600mm	21	579803210
	Feuerwehr-Handwerkzeug Set DIN 14881, ohne Kasten	Inhalt nach DIN 14881:2013-12-FWKa	14,8	579803212
	Feuerwehr-Werkzeugkasten, leer	Kasten für Werkzeug nach DIN 14881:2013-12 und Alu-Einteilung. Beschriftung „Handwerkzeug DIN 14881“ BxHxL: 400x150x600mm	6	579803211
	Feuerwehr-Werkzeugkasten	mit Schaumstoffeinlage komplett, Feuerwehr-Werkzeugkasten ähnl. DIN 14881 mit Schaumstoffeinlage in Dönges Firebox	21	579815099
	Elektrowerkzeugkasten, komplett, Dönges	Inhalt nach DIN 14885:2013-12. Kasten mit Alu-Einteilung und Aufschrift „Werkzeugkasten E“. BxHxL: 300x150x400mm	7,2	579803213
	Elektrowerkzeug Set DIN 14885, ohne Kasten	Inhalt nach DIN 14885:2013-12	6,4	579803215
	Elektrowerkzeugkasten, leer	Kasten für Werkzeug nach DIN 14885:2013-12 und Alu-Einteilung. Beschriftung „Werkzeugkasten E DIN 14885 - Nur für Elektrofachpersonal und unterwiesene Personen“ BxHxL: 300x150x400mm	3,9	579803214
	Elektrowerkzeugkasten, komplett, Dönges	Mit Schaumstoffeinlage, Inhalt nach DIN 14885, Aufschrift „Werkzeugkasten E“. BxHxL: 300x150x400mm		579815100
	Verkehrsunfallkasten, komplett, Dönges	Inhalt nach DIN 14800-13:2013-12. Kasten mit Alu-Einteilung und Aufschrift „Verkehrsunfall“. BxHxL: 400x220x600mm	14,2	579815101
	Verkehrsunfall Set DIN 14800	Inhalt nach DIN 14800-13:2013-12	7,9	579803218
	Verkehrsunfallkasten, leer	Kasten für Werkzeug nach DIN 14800-13:2013-12 und Alu-Einteilung. Beschriftung „Verkehrsunfall DIN 14800-13“ BxHxL: 400x220x600mm	6,3	579803217
ohne Abbildung	Verkehrsunfallkasten, komplett, Dönges	Mit Schaumstoffeinlage, Inhalt nach DIN 14800-13, Aufschrift „Verkehrsunfall“. BxHxL: 400x220x600mm		579818228

WERKZEUGKÄSTEN UND -KOFFER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
  	Schnornsteinwerkzeugkasten DIN 14800-SSWK, komplett	Inhalt nach DIN 14800-4:2013-12. Kasten mit Alu-Einteilung und Aufschrift „Schnornsteinwerkzeug“. BxHxL: 300x220x400mm	25	579803219
	Schnornsteinfeger Set, ohne Kasten, Dönges	Inhalt nach DIN 14800-4:2013-12	21,7	579803221
	Schnornsteinwerkzeugkasten DIN 14800-SSWK, leer	Kasten für Werkzeug nach DIN 14800-13:2013-12 und Alu-Einteilung. Beschriftung „Schnornsteinwerkzeug DIN 14800-4“ BxHxL: 400x220x600mm	3,4	579803220
  	Werkzeugkasten Metall 1 DIN 14800-WKM 1, komplett	Inhalt nach DIN 14800-9:2013-12 Kasten mit Alu-Einteilung und Aufschrift „Werkzeug Metall 1 DIN 14800-9“. BxHxL: 400x150x600mm	24,7	579803222
	Werkzeug Metall 1 Set DIN 14800	Inhalt nach DIN 14800-9:2013-12	17,8	579803224
	Werkzeugkasten Metall 1 DIN 14800-WKM 1, leer	Kasten für Werkzeug nach DIN 14800-9:2013-12 und Alu-Einteilung. Beschriftung „Werkzeug Metall 1 DIN 14800-9“ BxHxL: 400x150x600mm	5,6	579803223
  	Werkzeugkasten Metall 2 DIN 14800-WKM 2, komplett	Inhalt nach DIN 14800-9:2013-12 Kasten mit Alu-Einteilung und Aufschrift „Werkzeug Metall 2 DIN 14800-9“. BxHxL: 400x150x600mm	18,2	579803225
	Werkzeug Metall 2 Set DIN 14800	Inhalt nach DIN 14800-9:2013-12	11,2	579803227
	Werkzeugkasten Metall 2 DIN 14800-WKM 2, leer	Kasten für Werkzeug nach DIN 14800-9:2013-12 und Alu-Einteilung. Beschriftung „Werkzeug Metall 2 DIN 14800-9“ BxHxL: 400x150x600mm	5,6	579803226
  	Werkzeugkasten Holz nach DIN 14800-WKH, komplett	Inhalt nach DIN 14800-9:2013-12 Kasten mit Alu-Einteilung und Aufschrift „Werkzeugsatz Holz DIN 14800-9“. BxHxL: 400x150x600mm	25,5	579803228
	Werkzeug Holz Set DIN 14800	Inhalt nach DIN 14800-9:2013-12	18,1	579803230
	Werkzeugkasten Holz nach DIN 14800-WKH, leer	Kasten für Werkzeug nach DIN 14800-9:2013-12 und Alu-Einteilung. Beschriftung „Werkzeugsatz Holz DIN 14800-9“ BxHxL: 400x150x600mm	5,9	579803229
  	Dichtungskasten DIN 14800-DK, komplett	Inhalt nach DIN 14800-10:2013-12 Kasten mit Alu-Einteilung und Aufschrift „Dichtungssatz DIN 14800-10“. BxHxL: 300x150x400mm	5,6	579803231
	Dichtungssatz DIN 14880	Inhalt nach DIN 14800-10:2013-12	2,4	579803233
	Dichtungskasten DIN 14800-DK, leer	Kasten für Werkzeug nach DIN 14800-10:2013-12 und Alu-Einteilung. Beschriftung „Dichtungssatz DIN 14800-10“ BxHxL: 300x150x400mm	3,3	579803232

WERKZEUGKÄSTEN UND -KOFFER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Sperrwerkzeug DIN 14800-SWK, komplett	Inhalt nach DIN 14800-12:2013-12 Kasten mit Alu-Einteilung und Aufschrift „Sperrwerkzeug DIN 14800-12“. BxHxL: 300x150x400mm	9,4	579803234
	Sperrwerkzeug Set DIN 14800-SWK	Inhalt nach DIN 14800-12:2013-12	4,3	579803236
	Sperrwerkzeug DIN 14800-SWK, leer	Kasten für Werkzeug nach DIN 14800-12:2013-12 und Alu-Einteilung. Beschriftung „Sperrwerkzeug DIN 14800-12“ BxHxL: 300x150x400mm	3,8	579803235
	Verbrauchsmaterialkasten, komplett	Inhalt nach DIN 14800-14:2013-12 Kasten mit Alu-Einteilung und Aufschrift „Verbrauchsmaterial DIN 14800-14“. BxHxL: 300x150x400mm	9,3	579803237
	Verbrauchsmaterial Set DIN 14800	Inhalt nach DIN 14800-14:2013-12	6	579803239
	Verbrauchsmaterialkasten, leer	Kasten für Werkzeug nach DIN 14800-14:2013-12 und Alu-Einteilung. Beschriftung „Verbrauchsmaterial DIN 14800-14“ BxHxL: 300x150x400mm	3,3	579803238
	Umweltschadenkasten, komplett	Inhalt nach DIN 14800-15:2013-12 Kasten mit Alu-Einteilung und Aufschrift „Umweltschaden DIN 14800-15“ BxHxL: 400x220x600mm	13,9	579803352
	Umweltschadenkasten, leer	Kasten für Werkzeug nach DIN 14800-15:2013-12 und Alu-Einteilung. Beschriftung „Umweltschaden DIN 14800-15“ BxHxL: 400x220x600mm	5,8	579803353
	Mehrweckzug-Satz MZ 16 „Greifzug“	Neu konzipierter Satz nach DIN 14800-5:2013-12 mit einer Zugkraft bis 16 kN. BxHxL: 400x220x600mm	65	579803129
	FireBox, Mehrweckzug DIN 14800 MZ 16, leer	Größe: 1, mit Aufschrift Mehrweckzug MZ 16 BxHxL: 400x220x600mm	6	579806678
	FireBox, Zubehör zu MZ 16, leer	Größe: 1, mit Aufschrift Zubehör zu Mehrweckzug MZ 16 BxHxL: 400x220x600mm	6	579806679

WERKZEUGKÄSTEN UND -KOFFER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
  	Mehrzweckzug-Satz MZ 32 „Greifzug“	Neu konzipierter Satz nach DIN 14800-5:2013-12 mit einer Zugkraft bis 32 kN.	133	579803130
	FireBox Mehrzweckzug DIN 14800 MZ 32 mit MDF-Einteilung	Größe: 6, mit Aufschrift Mehrzweckzug MZ 32, Kasten 1 BxHxL: 400x330x800mm	3,9	579806488
	FireBox Mehrzweckzug DIN 14800 MZ 32 mit MDF-Einteilung	Größe: 6, mit Aufschrift Mehrzweckzug MZ 32, Kasten 2 BxHxL: 400x330x800mm	3,9	579806489
	Beladungsmodul Druckluft DIN 14530-8	Messbereich: 0,7 - 7 bar, G1/4" Schnellkupplungen, Adapter G1/4" an LKW Druckluft inkl.	2,9	579806611
	Beladungsmodul Grobreinigung L1	Neue Norm DIN 14800-18, Bbl. 12. Satz zur schnellen Grobreinigung und Dekontamination im Einsatzfall.	2,9	579803350
	Beladungsmodul Dekontamination L2	Neue Norm DIN 14800-18, Bbl. 12: Satz zur schnellen Grobreinigung und Dekontamination im Einsatzfall.	6,1	579803351
	Werkzeugkasten 5-teilig, leer, 430 x 210 x 200 mm	Mit Griff und Loch für Bügelschloss.	3,8	579803240
	Werkzeugkasten 5-teilig, leer, 530 x 200 x 200 mm		4,5	579805058
ohne Abbildung	Pumpenwerkzeug und Werkzeug-satz	Ohne Kasten.	7	579805061
	Werkzeugsatz für Werkzeugkasten	6-teiliger Satz im Karton.	3,9	579803241

WERKZEUGKÄSTEN UND -KOFFER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Feuerwehr- kasten Firebox®, Zarges, Gr. 1 - 600 x 400 x 220 mm	DIN 14880. Leer. Ohne Inneneinteilung. Ohne Aufschrift. Mit Deckel. Verschließbar durch Vorhänge- schloss.	6,2	579803204
	Feuerwehr- kasten Firebox®, Zar- ges, Gr. 2 - 400 x 300 x 220 mm	DIN 14880. Leer. Ohne Inneneinteilung. Ohne Aufschrift. Mit Deckel. Verschließbar durch Vorhänge- schloss.	3,5	579803205
	Feuerwehrkasten Firebox®, Zarges, Gr. 3 - 600 x 400 x 150 mm	DIN 14880. Leer. Ohne Inneneinteilung. Ohne Aufschrift. Mit Deckel. Verschließbar durch Vorhänge- schloss.	5,1	579803206
	Feuerwehrkasten Firebox®, Zarges, Gr. 4 - 400 x 300 x 150 mm	DIN 14880. Leer. Ohne Inneneinteilung. Ohne Aufschrift. Mit Deckel. Verschließbar durch Vorhänge- schloss.	3,3	579803207
	Feuerwehrkasten Firebox®, Zarges, Gr. 5 - 600 x 265 x 220 mm	DIN 14880. Leer. Ohne Inneneinteilung. Ohne Aufschrift. Mit Deckel. Verschließbar durch Vorhänge- schloss.	4,5	579803208
	Feuerwehrkasten Firebox®, Zarges, Gr. 6 - 800 x 330 x 400 mm	DIN 14880. Leer. Ohne Inneneinteilung. Ohne Aufschrift. Mit Deckel. Verschließbar durch Vorhänge- schloss.	7,9	579803209
	Firebox Hebekissen- zubehör DIN 14800- HZK mit MDF-Ein- teilung	Größe: 6, mit Aufschrift Hebekissenzubehör DIN 14800-11	3,9	579805471
	Transportkorb Fire- box® Zarges, gelocht - 600x400x220 mm	DIN 14880. Größe 1.	3,9	579804464
	Transportkorb Fire- box® Zarges, gelocht - 600x400x150 mm	DIN 14880. Größe 3.	3,1	579805795

WERKZEUGKÄSTEN UND -KOFFER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Farbe	Artikelnummer
	Stapeltransportkasten Dönges, 400x300x175 mm	ohne Deckel, zur Lagerung vieler Ausrüstungsgegenstände auf dem Fahrzeug oder im Gerätehaus.	1,6	rot	579805886
	Transportkasten 400 x 300 x 210 mm, Kunststoff	ohne Deckel, zur Lagerung vieler Ausrüstungsgegenstände auf dem Fahrzeug oder im Gerätehaus.	1,7	grau	579804734
	Transportkasten 400 x 300 x 320 mm, Kunststoff	ohne Deckel, zur Lagerung vieler Ausrüstungsgegenstände auf dem Fahrzeug oder im Gerätehaus.	0,97	grau	579805909
	Transportkasten 600 x 400 x 175 mm, Kunststoff	ohne Deckel, zur Lagerung vieler Ausrüstungsgegenstände auf dem Fahrzeug oder im Gerätehaus.	1,7	grau	579804733
	Transportkasten 600 x 400 x 210 mm, Kunststoff	ohne Deckel, zur Lagerung vieler Ausrüstungsgegenstände auf dem Fahrzeug oder im Gerätehaus.	1,7	grau	579804098
	Transportkasten 600 x 400 x 270 mm, Kunststoff	ohne Deckel, zur Lagerung vieler Ausrüstungsgegenstände auf dem Fahrzeug oder im Gerätehaus.	1,7	grau	579805082
	Transportkasten 600 x 400 x 320 mm, Kunststoff	ohne Deckel, zur Lagerung vieler Ausrüstungsgegenstände auf dem Fahrzeug oder im Gerätehaus.	1,7	grau	579805429
	Transportkasten 600 x 400 x 320 mm, Kunststoff	ohne Deckel, zur Lagerung vieler Ausrüstungsgegenstände auf dem Fahrzeug oder im Gerätehaus.	1,7	rot	579806196
	Verschlussdeckel	Für Stapel-Transportkasten 400 x 300 mm. Zum Einrasten mit Verschlussklipse.	0,37	schwarz	579804321
	Verschlussdeckel	Für Stapel-Transportkasten 600 x 400 mm. Zum Einrasten mit Verschlussklipse.	0,75	grau	579805225

ELEKTROWERKZEUGE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Akku-Bohrhammer Bosch GBH 18V-21	Akkuspannung: 18V/4Ah, Bohr-Ø Beton: 4-21mm, Bohr-Ø Holz max.: 30mm, Bohr-Ø Metall max.: 13mm, Lieferumfang: Akku-Bohrhammer GBH 18V-21, Akku GBA 18V 4.0Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX 136	6,17	579817731
	Akku-Bohrschrauber GSR 18-2 Li Plus	Akkuspannung 18 V. Bohrdurchm. Stahl/Holz max. 10/35 mm. Bohrfutterspannbereich min.1,5, max.13 mm.	1,7	579808059
	Akku-Schrauber Bosch GSB 18-2-LI Plus	Akkuspannung 18 V. Schnellspannbohrfutter mit 13 mm Werkzeugaufnahme für gängiges Zubehör.	4,95	579808109
	Bohrhammer Bosch GBH 2-26 Professional	Nenn Drehzahl 0-900 min ⁻¹ , Schlagzahl: 0-4000 min ⁻¹ , Nennaufnahme 830 W, SDS-Plus Werkzeugaufnahme	3,15	579806891
	Schlaghammer Bosch GSH 11 VC	Leerlaufdrehzahl 900-1700 min ⁻¹ ; Nennaufnahme 1700 W ; Bearbeitungswerkzeug Spitzmeißel, Einzelschlagenergie 23 J	16	579806472
	Bohrhammer Bosch GBH 8-45 D	1500 W. Leerlaufdrehzahl 0-305 min ⁻¹ . Einzelschlagenergie 12,5 J. Bohr-Ø Hohlbohrkronen 125 mm.	12,5	579803151
	Schlagbohrmaschine Bosch Typ GSB 21-2 RCT Professional	Nennaufnahme 1300 W. Max. Drehmoment 43 Nm. Bohrfutterspannbereich 1,5 - 13 mm. Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton max. 40/16/22 mm.	2,4	579804850

ELEKTROWERKZEUGE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Farbe	Artikelnummer
ZUBEHÖR BOHRMASCHINEN					
	Forum SDS-Plus-Bit set 7-teilig	Inhalt: 5 x 110, 6 x 110, 8 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160, 12 x 160 mm in Metallkassette	0,8		579817732
	Spiraldrillbohrersatz DIN 338N geschliffen 1-13 mm HSS	Spiralbohrer-Satz, profilgeschliffen, 1-13mm jeweils steigend um 0,5 mm	0,8		579817733
	Bosch Professional SDS plus Meißel Set 3tlg 250 mm	SDS-plus-Meißel Satz in Kunststofftasche, Inhalt: Flachmeißel 20 x 250 mm, Spitzmeißel 250 mm, Spatmeißel 40 x 250 mm	0,8		579817734
	Bit-Runddose, 10tlg.	Praktisches kleines Set mit magnetischem 1/4"-Universalhalter und neun Bits.	0,3		579806858

ZIEH- UND HEBEGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Windenstütze Quick-Lift, 600-1000 mm	Max. Lastaufnahme: 55 kN, verzinkt und wartungsfrei, Auszugslänge: 600 - 1000 mm, stufenlos verstellbar	8,2	579803137
	Windenstütze Quick-Lift, 1000-1750 mm	Max. Lastaufnahme: 55 kN, verzinkt und wartungsfrei, Auszugslänge: 1000 - 1750 mm, stufenlos verstellbar	13,5	579803138
	Windenstütze Quick-Lift, 1700-3100 mm	Max. Lastaufnahme: 55 kN, verzinkt und wartungsfrei, Auszugslänge: 1700 - 3100 mm, stufenlos verstellbar.	16,5	579803139
	Kanalstrebe, 600-900 mm	DIN 4124. Stufenlos verstellbar. Stahlrohrspindel Ø 32 mm. Verstellbereich: 600 - 900 mm. Belastbarkeit: 36 - 29 kN.	3,9	579803142
	Kanalstrebe, 800-1100 mm	DIN 4124. Stufenlos verstellbar. Stahlrohrspindel Ø 32 mm. Verstellbereich: 800 - 1100 mm. Belastbarkeit: 34 - 29 kN.	4,6	579803141
	Kanalstrebe, 1100-1400 mm	DIN 4124. Stufenlos verstellbar. Stahlrohrspindel Ø 32 mm. Verstellbereich: 1100 - 1400 mm. Belastbarkeit: 29 - 23 kN.	5,2	579803140
	Formhölzer nach HLF-Beladungsnorm	DIN 14530-11, verlastet in Firebox® nach DIN 14880-1-LM-O-G.	23,7	579803125
	Formhölzer nach RW-Beladungsnorm	Formhölzer nach DIN 14555-3 (Rüstwagen-norm), verlastet in drei Firebox®-Körben nach DIN 14880-1-LM-O-G.	41,7	579803126
ohne Abbildung	Rüstholz - Satz „München“	Alle Hölzer aus Buche mit angefasten Kanten und dauerhaft erkennbar beschriftet.	0	579804315
	Auffahrbohle SL Hartholz	DIN 14854, aus einem Stück hergestellt.	10,5	579804620

RUND- UND BANDSCHLINGEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Rundschlinge RE 10, Umfanglänge 2m, Nutzlänge 1m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 1000 kg. Einfachmantel. Endlos gelegt, aus Polyester PES.	0,3	579802085
	Rundschlinge RE 10, Umfanglänge 4m, Nutzlänge 2m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 1000 kg. Einfachmantel. Endlos gelegt, aus Polyester PES.	0,5	579802086
	Rundschlinge RE 20, Umfanglänge 4m, Nutzlänge 2m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 2000 kg. Einfachmantel. Endlos gelegt, aus Polyester PES.	0,8	579802087
	Rundschlinge RE 20, Umfanglänge 6m, Nutzlänge 3m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 2000 kg. Einfachmantel. Endlos gelegt, aus Polyester PES.	1,55	579802088
	Rundschlinge RE 30, Umfanglänge 4m, Nutzlänge 2m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 3000 kg. Einfachmantel. Endlos gelegt, aus Polyester PES.	1,3	579802089
	Rundschlinge RE 30, Umfanglänge 6m, Nutzlänge 3m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 3000 kg. Einfachmantel. Endlos gelegt, aus Polyester PES.	2,45	579802090
	Rundschlinge RE 30, Umfanglänge 8m, Nutzlänge 4m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 3000 kg. Einfachmantel. Endlos gelegt, aus Polyester PES.	2,51	579802091
	Rundschlinge RE 40, Umfanglänge 8m, Nutzlänge 4m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 4000 kg. Einfachmantel. Endlos gelegt, aus Polyester PES.	3,2	579802080
	Rundschlinge RE 40 SS, Umfanglänge 8m, Nutzlänge 4m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 4000 kg. Einfachmantel, mit Scheuerschutz. Endlos gelegt, aus Polyester PES.	3,9	579802081
	Rundschlinge RE 40, Umfanglänge 10m, Nutzlänge 5m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 4000 kg. Einfachmantel. Endlos gelegt, aus Polyester PES.	12,52	579806404
	Rundschlinge RE 60, Umfanglänge 6m, Nutzlänge 3m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 6000 kg. Einfachmantel. Endlos gelegt, aus Polyester PES.	4,45	579802092
	Rundschlinge RE 60, Umfanglänge 8m, Nutzlänge 4m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 6000 kg. Einfachmantel. Endlos gelegt, aus Polyester PES.	5,55	579802093
	Rundschlinge RE 80, Umfanglänge 8m, Nutzlänge 4m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 8000 kg. Einfachmantel. Endlos gelegt, aus Polyester PES.	6,25	579802094
	Rundschlinge RE 100, Umfanglänge 6m, Nutzlänge 3m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 10000 kg. Einfachmantel. Endlos gelegt, aus Polyester PES.	7,8	579802082
	Rundschlinge RE 100, Umfanglänge 10m, Nutzlänge 5m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 10000 kg. Einfachmantel. Endlos gelegt, aus Polyester PES.	12,52	579802083
	Rundschlinge RE 100, Umfanglänge 10m, Nutzlänge 5m, SS	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 10000 kg. Einfachmantel. Endlos gelegt, aus Polyester PES, mit Scheuerschutz	12,52	579806434
	Rundschlinge RD 100, Umfanglänge 20m, Nutzlänge 10m	DIN EN 1492-2. Tragfähigkeit 10000 kg, Endlos gelegt, aus Polyester PES. ->Nur als Doppelmantel lieferbar!	12,52	579807121

RUND- UND BANDSCHLINGEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Hebeband mit Schlaufen, Tragfähigkeit 4000 kg, Länge 8 m	DIN EN 1492-1. Beiderseits mit verstärkten Endschlaufen. Bandbreite 120 mm, Schlaufenweite 450 mm. Tragfähigkeit 4 t.	0	579804759
ohne Abbildung	Schutzschlauch für Hebebänder, PVC		3	579802084
	Bandschlinge 80 cm / Ø 25mm, Protecta	DIN EN 566:2017-05, DIN EN 795:2012-10 Typ B, DIN EN 354:2010-11 Festigkeit: >22 kN	0,1	579805059
	Bandschlinge, 1,2 m	Breite 25mm, Zugfestigkeit 2500 daN Norm ähnlich EN 795 Kl. B	0,2	579807301
	Bandschlinge 150 cm / Ø 25mm, Protecta	DIN EN 566:2017-05, DIN EN 795:2012-10 Typ B, DIN EN 354:2010-11 Festigkeit: >20 kN	0,3	579805060
ohne Abbildung	Bandschlinge, 1,8 m		0,4	579807169

ZURRGURTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Zurrgurt mit Ratsche, zul. Zugkraft 800 daN, 8 m lang, 1-tlg.	prEN 12195-2 (VDI 2701-DIN 60060), GS-geprüft. ohne Haken	2,4	579805615
	Zurrgurt mit Ratsche, zul. Zugkraft 2000 daN, 6 m lang, 2-tlg.	Nach prEN 12195-2 (VDI 2701 - DIN 60060). GS-geprüft. Gurtbreite 50 mm. Festende 0,5 m lang. Klauenhaken.	2	579807142
	Zurrgurt mit Ratsche, zul. Zugkraft 2000 daN, 8 m lang, 2-tlg.	Nach prEN 12195-2 (VDI 2701 - DIN 60060). GS-geprüft. Gurtbreite 50 mm. Spitzhaken zweisträngig.	2,4	579805846
	Zurrgurt mit Ratsche, zul. Zugkraft 3000 daN, 8 m lang, 1-tlg.	Nach prEN 12195-2 (VDI 2701 - DIN 60060). GS-geprüft. Gurtbreite 50 mm. Ratsche Kurzhebel	2,4	579805845
	Zurrgurt mit Ratsche, zul. Zugkraft 3000 daN, 8 m lang, 2-tlg.	Mit Spitzhaken zweisträngig, prEN 12195-2 (VDI 2701-DIN 60060), GS-geprüft.	2,4	579806060
	Zurrgurt mit Ratsche, zul. Zugkraft 4000 daN, 8 m lang, 1-tlg.	Nach prEN 12195-2 (VDI 2701 - DIN 60060). GS-geprüft. Gurtbreite 50 mm.	2,4	579805408
	Zurrgurt mit Ratsche, zul. Zugkraft 4000 daN, 10 m lang, 2-tlg.	Nach prEN 12195-2 (VDI 2701 - DIN 60060). GS-geprüft. Gurtbreite 50 mm, mit Spitzhaken	2,6	579806948
ohne Abbildung	Zurrgurt mit Ratsche, zul. Zugkraft 5000 daN, 6 m lang, 2-tlg.	Mit Spitzhaken einsträngig. Festende 0,5 m lang. Nach prEN 12195-2 (VDI 2701 - DIN 60060), GS-geprüft.	2,3	579804614

ZURRGURTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Zurrgurt mit Ratsche, zul. Zugkraft 5000 daN, 9 m lang, 2-tlg.	Mit Triangelhaken. prEN 12195-2 (VDI 2701-DIN 60060), GS-geprüft.	2,6	579805076
ohne Abbildung	Zurrgurt mit Ratsche, zul. Zugkraft 5000 daN, 10 m lang, 2-tlg.	Mit Spitzhaken zweisträngig, prEN 12195-2 (VDI 2701-DIN 60060), GS-geprüft.	2,6	579805454
	Zurrgurt mit Ratsche, 50 mm, 5 m lang	Ratschenzurrgurt zum Sichern von Lasten. Max. Belastung 2500 kg mit Kralle	2,3	579803144

SCHÄKEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Schäkel DIN 82101-A, Größe 1, 1 t	DIN 82101-A. Nenngröße: 1. 1 t.	0,4	579803087
	Schäkel DIN 82101-A, Größe 3, 3 t	DIN 82101-A. Nenngröße: 3. 3 t.	1,9	579803088
	Schäkel DIN 82101-A, Größe 5, 5 t	DIN 82101-A. Nenngröße: 5. 5 t.	4	579803089
	Schäkel DIN 82101-C, Größe 1, 6,5 t	DIN 82101-C. Nenngröße: 1,6. 5 t. Hochfest.	0,8	579803090
	Schäkel ähnlich DIN 82101-C, Größe 3, 10 t, hochfest	Bügel feuerverzinkt, Bolzen galvanisch verzinkt.	2	579803091
	Schäkel DIN 82101-C, Größe 5, 15 t	DIN 82101-C. Nenngröße 5. 15 t. Hochfest.	4,4	579803092
	Schäkel DIN 82101 H, Größe 1-1/8", 9,5 t	DIN 82101 H, DIN 14555-T3. Nenngröße 1-1/8". 9,5 t. Geschweißt. Hochfest.	3,2	579803093
	Schäkel DIN 82101 H, Größe 1-1/4", 12 t	DIN 82101 H, DIN 14555-T3. Nenngröße 1-1/4". 12 t. Geschweißt. Hochfest.	4,6	579803094

HILFSMITTEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Umlenkrolle 130 kN	Zugkraft 130 kN, geeignet für Mehrzweckzug 50kN.	13	579803095
	Gojak Fahrzeugroller, 6313L	Tragkraft: 705 kg. Reifenbreite max.: 33 cm. links	17,5	579806447
	Gojak Fahrzeugroller, 6313R	Tragkraft: 705 kg. Reifenbreite max.: 33 cm, rechts	17,5	579806448
ohne Abbildung	Hydraulischer Wagenheber 12t.		1,5	579807231
	Abgasschlauch 50 mm, 1,5 m	DIN 14572:2016-07. Durchmesser 50 mm	2	579803097
	Abgasschlauch 50 mm, 2,5 m	DIN 14572:2016-07. Durchmesser 50 mm.	2,9	579806181
	Abgasschlauch 80 mm, 2,5 m	DIN 14572:2016-07. Durchmesser 80 mm.	3,6	579803332
	Abgasschlauch 102 mm, 2,5 m	DIN 14572:2016-07. Durchmesser 102 mm.	6,00	579804057
	Abgasschlauch 130 mm, 2,5 m	DIN 14572:2016-07. Durchmesser 130 mm.	6,8	579803338
	Abschleppseil Poly- amid, 4 t, 4 m lang	Bruchfestigkeit 4 t, Durchmesser 20 mm	1,05	579804122
	Abschleppseil Stahl, 15 t, 5 m lang	DIN 76031, Bruchfestigkeit 15 t, Durchmesser 16 mm	6	579803334
	Anschlagkette, 4 m	Nenndicke 13 mm. Tragkraft >6500 kg.	22,4	579803096
ohne Abbildung	Drahtseilstropfen / Chokerseil mit Faser- einlage	Form B - SIKA-Haken - Schlaufe	0,3	579805472
	Abschleppstange 16t, Stahl, einteilig, 1900 mm	Mit beidseitig eingeschweißter Zugöse Ø 40 mm.	15,5	579803345

HILFSMITTEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Unterlegkeil G46 für LKW verzinkt	DIN 76051, für LKW, verzinkt	3	579803333
ohne Abbildung	Unterlegkeil 480 Größe 53		3,9	579803340
	Unterlegkeil G 53/200 gelb	DIN 76051, Kunststoff, Form G, Nenngröße 53	1,84	579804565
ohne Abbildung	Unterlegkeil Größe 1, Rotzler	DIN 14584	13,9	579805473
	Unterlegkeil Dönges klappbar	ähnlich DIN 14584 bis 50kN	13,8	579816052
	Starthilfekabel 2x35mm², 5 m	(Zwillingsleitung) mit 1 Stecker und 2 Polzangen	5,2	579805629
	Starthilfekabel 2x35 mm², 6 m lang	Zwillingsleitung, beidseitig Zange	6	579806279
	Starthilfekabel 50 mm², 7 m lang	4 isol. Polzangen, jedoch OHNE Schutzschaltung!	6,8	579806437
	Pressluft-Blaspistole Dönges	Mit Stecknippel, Betriebsdruck 2-6 bar. Zur Verwendung mit Druckluftschlauch.	0,3	579804449
	Reifenfüllmesser	ungeeicht, 0 - 10 bar	1,04	579803348

HILFSMITTEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Reifenfüllmessgerät RF-RM mit Manometer, geeicht	Manometeranzeige 0,7 - 7,0 bar. Schlauchlänge 0,41 m. Druck max. 7 bar.	1	579804137
	Spiralschlauch für Pressluft-Blaspistole Dönges	Mit Kupplung und Stecktülle 9,5 x 11,8 mm à 7,5m	1,2	579804450
ohne Abbildung	Spiralschlauch für Pressluft-Blaspistole Dönges	Mit Kupplung und Stecktülle 9,5 x 11,8 mm à 5m	1,2	579807346
	Erdankerziehgerät	Höhe Hebebock: 600 mm. Länge Zieheisen: 1160 mm. Komplett feuerverzinkte Ausführung.	10,8	579803131
	Erdanker Gr. 1		18	579805075
	Bauklammer, Typ A	DIN 7961. Typ A: Ziehklammer.	0,7	579803152
	Bauklammer, Typ C	DIN 7961. Typ C: Verbundklammer, mit zwei Bohrungen.	0,4	579803153
	Gewindebolzensatz	DIN 976:2016-09, mit je 5 Gewindestangen M 12x1000 mm, M 16x1000 mm, M 20x1000 mm	18,9	579803272
	Unterlegscheibensatz	DIN EN ISO 7093-1, mit je 25 Scheiben M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 16, M 20, verzinkt	0,4	579803273
	Sechskantmuttersatz	DIN EN ISO 4032, mit je 25 Sechskantmuttern M 12, M 16, M 20, verzinkt	2,5	579803274

HILFSMITTEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Schnellbauschraubensatz	Mit Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, verzinkt. Mit je 100 Schnellbauschrauben 4,5x45 mm, 5x60 mm, 6x80 mm, 8x100 mm	2,6	579803275
	Holzschraubensatz	DIN 571, mit je 25 Holzschrauben 5 x 90, 6 x 100, 8 x 120, galvanisch verzinkt	4,1	579803276
	Allzweckdübelsatz	mit 100 Dübeln 6 x 30 mm, 100 Dübeln 8 x 40 mm, 50 Dübeln 10 x 50 mm, 40 Dübeln 12 x 60 mm	0,65	579803277
	Lochblechsatz	besteht aus 5 Blechen gerade 100x200x2 mm, 5 90°-Winkeln 90x90x2,5 mm, 5 90°-Winkeln 100x100x3 mm, 4 Balkenschuhe 100x140 mm, Laschen außen	0,8	579803279
	Einpressdübelsatz	DIN EN 912, mit je 10 Stück Ø 80 mm und Ø 95 mm	0,2	579803280
	Kammnägel	verzinkt, 4 x 60 mm, Packung mit 100 Stück	0,1	579803278

HILFSMITTEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Kanister - Stahlblech, 5 l, Kraftstoff, ungefüllt, olivgrün	In Militärform, stapelbar, UN-Zulassung, für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS.	2,2	579804612
	Kanister - Stahlblech, 5 l, Kraftstoff, ungefüllt, rot	In Militärform, stapelbar, UN-Zulassung. Für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS.		579806239
	Kanister - Stahlblech, 10 l, Kraftstoff, ungefüllt, olivegrün	UN-Zulassung für Transport von Gefahrgütern nach GGVS. TÜV & GS-Zeichen.	3	579803342
	Kanister - Stahlblech, 10 l, Kraftstoff, ungefüllt, gelb	UN-Zulassung, für Transport von Gefahrgütern nach GGVS. TÜV und GS-Zeichen. In Wehrmachtsform. Stapelbar, einbrennlackiert.		579805564
	Kanister - Stahlblech, 20 l, Kraftstoff, ungefüllt, olivgrün	UN-Zulassung, für Transport von Gefahrgütern nach GGVS. TÜV & GS-Zeichen. In Militärform. Stapelbar, einbrennlackiert.	4,5	579803124
	Kanister - Stahlblech, 20 l, Kraftstoff, ungefüllt, gelb	UN-Zulassung, für Transport von Gefahrgütern nach GGVS. TÜV & GS-Zeichen. In Militärform. Stapelbar, einbrennlackiert.		579804725
	Kanister - Stahlblech, 20 l, Kraftstoff, ungefüllt, rot	UN-Zulassung, für Transport von Gefahrgütern nach GGVS. TÜV & GS-Zeichen. In Militärform. Stapelbar, einbrennlackiert.		579805182
	Kanister - Kunststoff, 5 l, ungefüllt	Mit GGVS-Zulassung, einschließlich Ausgusstutzen.	0,5	579803341
	Kanister - Kunststoff, 10 l, Kraftstoff, ungefüllt, schwarz	GGVS-Zulassung. Inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung. E10 geeignet.	0,56	579805455
	Dönges Automatik-Ausgusstutzen Smart-Spout	Der Smart-Spout passt auf die Dönges Stahlblech-Benzinkanister mit 5 L und 10 L. Der Automatik-Ausgusstutzen erkennt, wenn der Tank voll ist und stoppt den Kraftstoffzufluss selbstständig. Halbvolle Tanks oder gefährliches Überschwappen von hochentzündlichem Kraftstoff gehören damit der Vergangenheit an.	0,26	579808789
	Ausgusstutzen, flexibel	Für Stahlblechkanister, verzinkt, mit Luftloch.	0,26	579803344

HILFSMITTEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Notfall-Pumpe	Effektiv für das Umfüllen von z. B. Kraftstoffen, Wasser und ölhaltigen Flüssigkeiten.	0,3	579803123
	Sandblech aus Aluminium	DIN 14555-T3. Zum Befahren loser Böden bzw. Befreiung eines festgefahrenen Fahrzeugs. Auch perfekt bei Eis, Schnee und Morast.	4	579803145
	Mulde Edelstahl	ähnlich DIN 14060, mit zwei Klappgriffen, stapelbar	3,4	579807063
	Bindestrang aus Hanf, 2 m	Eine Seite mit Augenspleiß. Durchmesser 8 mm.	0,2	579803073
	Hebegeschirr für Pferd und Rind	Matte 1000x800 mm mit trapezf. Fixierung 800x500 mm an beiden Schmalseiten, Gurtband 50 mm breit mit längenverstellbaren Schlaufen	4,8	579804761
	Transportrolle	DIN 14555, zum Unterlegen und Bewegen auch schwerster Lasten, feuerverzinkt, Wanddicke 5 mm, Durchmesser: 80 mm	9,1	579803154
	Gewebeklebeband G76	Stabiles Klebeband mit Gewebeeinlage, stark klebend. Kerndurchmesser 75 mm.	0,3	579803159

HILFSMITTEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Mobiles Messgerät ALF	Mithilfe des ALF können Sie binnen Sekunden den passenden Aufstellort Ihres Hubrettungsfahrzeuges bestimmen! Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Laserentfernungsmesser gibt der ALF aus, ob Sie sich dem Objekt nähern oder vom Objekt entfernen müssen. Kompatibel mit Drehleitern bis 50m, Kompatibel mit Hubarbeitsbühnen bis 50m, Unterstützung des Gelenks, Keine Anpassung am Fahrzeug nötig, Speziell auf Ihr Fahrzeug abgestimmt, Intuitive Bedienung, Outdoor tauglich		579808127
	USB Ladegerät ALF		0,2	579808128
	Schutzhülle ALF		0,2	579808130
	KFZ-Halterung ALF		0,3	579808129
	Zipper für ALF		0,1	579808131
	Laser-Entfernungsmesser Bosch GLM 120 C Professional	visuelle Zielausrichtung auf Entfernungen bis zu 120 m möglich. 2,8"-Farbdisplay mit Schutzscheibe für optimale Lesbarkeit.	0,3	579808806

SCHNEEKETTEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Schneekette RUD-matic Classic V	für Reifengröße 225/75 R 16	10	579805546
		für Reifengröße 225/75 R 17,5	10	579804636
		für Reifengröße 275/80 R 22,5	10	579806607
		für Reifengröße 285/70 R 19,5 und 285/85 R 16,5	10	579804694
		für Reifengröße 285/70-R22,5	10	579808019
		für Reifengröße 305/70 R 22,5	10	579806667
	Schneekette RUD-matic MAXI	für Reifengröße 275/70 R 22,5	10	579805227
		für Reifengröße 315/80 R22,5	10	579804997
		für Reifengröße 385/55 R 22,5	10	579805226
		für Reifengröße 385/65 R 22,5	10	579804086
		für Reifengröße 11 R22,5	10	579806506

Weitere Größen auf Anfrage

EINPERSONENHASPEL SCHLAUCH

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Farbe	Artikelnummer
	Einpersonenhaspel Schlauch Barth	DIN 14826-2, normale Ausführung, Außenbreite 967mm für die Aufnahme von max. 160m Storz-B Schläuchen, Kurbel rechts	55	rot	579805003
	Einpersonenhaspel Schlauch	DIN 14826-2, normale Ausführung, Außenbreite 967mm für die Aufnahme von max. 160m Storz-B Schläuchen, Kurbel links	55	rot	579805139
	Einpersonenhaspel Schlauch, leuchttrot RAL 3024	DIN 14826-2, normale Ausführung, Außenbreite 967mm für die Aufnahme von max. 160m Storz-B Schläuchen, Kurbel nach Wunsch	55	leuchttrot	579802767
	Einpersonenhaspel Schlauch Barth, RAL 9010	DIN 14826-2, normale Ausführung, Außenbreite 967mm für die Aufnahme von max. 160m Storz-B Schläuchen, Kurbel rechts	55	reinweiß	579805667
	Einpersonenhaspel Schlauch Barth, schmal	schmale Ausführung, Außenbreite 757mm für die Aufnahme von max. 100m Storz-B Schläuchen, Kurbel links	55	rot	579802768
	Einpersonenhaspel Schlauch Barth, schmal	schmale Ausführung, Außenbreite 757mm für die Aufnahme von max. 100m Storz-B Schläuchen, Kurbel rechts	55	rot	579805235
	Einpersonenhaspel Barth Standrohr	Außenbreite 967mm für die Aufnahme von 6 x B-20 Schläuchen, Standrohrlagerung angebracht rechts neben der Haspel	65		579816485
	Standrohrlagerung Barth Einpersonen Haspel Schlauch, zur Montage	Zur Lagerung von Standrohr DIN 14375-2B, Schlüssel C DIN 3223, Schlüssel B DIN 3223, Kupplungsschlüssel B/C	9		579802770
	Standrohrlagerung für Barth Einpersonen Haspel schmal	Zur Lagerung von Standrohr DIN 14375-2B, Schlüssel C DIN 3223, Schlüssel B DIN 3223, Kupplungsschlüssel B/C	7,5		579802771
	Standrohrlagerung Württemberg	Zur Lagerung von Standrohr DIN 14375, Schlüssel B DIN 3223, Schlüssel C Württemberg, Standrohrverlängerung, Schachthaken & Kupplungsschlüssel BC	9		579802772

EINPERSONENHASPEL SCHLAUCH

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Farbe	Artikelnummer
	Lagerungsbox für Systemtrenner AWG Typ B-FW	Zur Befestigung am Griffbügel der Haspel, mit klappbarem Deckel	1		579807931
	Lagerungsbox für Systemtrenner Schott Typ B-FW F2	Zur Befestigung am Griffbügel der Haspel, mit klappbarem Deckel	1		579808359
	Lagerungsbox für Systemtrenner B-FW RESIDIO	Zur Befestigung an beiden Griffbügeln der Haspel, mit klappbarem Deckel	3,2		579809520
	Abdeckplane für Barth Einpersonenhaspel Schlauch		1		579802773
	Abdeckplane für Einpersonenhaspel Schlauch schmal		0,8		579802774
	Lagerung für Latthammer an Standrohrlagerung EPH	Nur in Verbindung mit Standrohrlagerung 579802770	0,9		579804885
ohne Abbildung	Ersatz-Handkurbel für Einpersonen-Haspel Schlauch		1		579804777
	Warnrollo für Einpersonen-Haspel	ohne Standrohrlagerung, zur Befestigung am Querträger der EPH über ein Befestigungsblech aus Edelstahl.	2		579804886
	Warnrollo für Einpersonen-Haspel	mit Standrohrlagerung, zur Befestigung am Querträger der EPH über ein Befestigungsblech aus Edelstahl.	2		579806301
	Warnrollo für EPH Schlauch schmal	ab Baujahr 2005, geeignet für Ausführungen mit und ohne Standrohrhalter	2		579806775

EINPERSONENHASPEL VERKEHR

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Farbe	Artikelnummer
	Einpersonenhaspel Barth Verkehr Faltleitkegel	Zur Aufnahme von Gerätschaften für die Verkehrsabsicherung auf Autobahnen und Schnellstraßen. Lagerungskasten aus Aluminium mit Deckel für 3 Faltsignale 900 mm (bis 1250 mm Packlänge) und Lagerung für 14 Faltleitkegel 750 mm, Aufnahme der Faltleitkegel in einer stabilen Halterung. Lieferung erfolgt ohne Beladung. Der gespiegelte Aufbau wird bei einigen Fahrzeugaufbauten benötigt, damit die Rücklichter des Fahrzeugs nicht durch den Lagerungskasten für die Faltsignale verdeckt werden. Die passende Ausführung ist im Vorfeld mit dem Fahrzeugaufbauer abzuklären.	83		579817736
	Einpersonenhaspel Barth Verkehr Faltleitkegel - gespiegelt	Aufbau gespiegelt - Faltleitkegel rechts, Faltsignale links	83		579817739
	Einpersonenhaspel Barth Verkehr Plus Faltleitkegel	Zur Aufnahme von Gerätschaften für die Verkehrsabsicherung auf Autobahnen und Schnellstraßen. Lagerungskasten aus Aluminium mit Deckel für 3 Faltsignale 900 mm (bis 1250 mm Packlänge) und Lagerung für 13 Faltleitkegel 750 mm, Aufnahme der Faltleitkegel in einer stabilen Halterung. Heckseitig angebrachter Lagerungskasten aus eloxiertem Aluminium mit Deckel, einschließlich 4 Ladestationen zur Aufnahme von 4 Blitzleuchten Euro-Blitz für Transportlader. Die Konsole ist mit 3 gelben LED-Blitzern Ø 185 mm bestückt, schwenkbar und kann wahlweise nach vorn oder hinten gerichtet werden. Stromversorgung der Blitzeinheit durch Energiebox (im Lieferumfang enthalten). Akkuladung über Fahrzeug mittels Kabelverbindung mit 2-poligem MagCode-Stecker. Lieferung erfolgt ohne Beladung. Der gespiegelte Aufbau wird bei einigen Fahrzeugaufbauten benötigt, damit die Rücklichter des Fahrzeugs nicht durch den Lagerungskasten für die Faltsignale verdeckt werden. Die passende Ausführung ist im Vorfeld mit dem Fahrzeugaufbauer abzuklären.	96		579817737
	Einpersonenhaspel Barth Verkehr Plus Faltleitkegel - gespiegelt	Aufbau gespiegelt - Faltleitkegel rechts, Faltsignale links	96		579817738

EINPERSONENHASPEL VERKEHR

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Farbe	Artikelnummer
 	Einpersonenhaspel Barth Verkehr Modell 2015	Lagerung für 3 Faltsignale 900mm, 10 Verkehrsleitkegel 750mm, optional Lagerungscontainer für Stabblitz- & Blitzleuchten und erhältlich	83	rot	579804838
	Einpersonenhaspel Barth Verkehr Plus Modell 2015	Platz zur Lagerung div. Beladungsteile zur Absicherung auf Autobahnen, mit Energiebox und Kabelverbindung mit MagCode-Stecker	83	rot	579806620
	Einpersonenhaspel Barth Verkehr schmal Modell 2015	Lagerung für 10 Verkehrsleitkegel 750mm und Lagerungscontainer für 3 Blitzleuchten	70	rot	579805919
	Lagerungscontainer mit Deckel Barth EPH Verkehr Modell 2015	Zur Aufnahme von Verkehrssicherungsmaterial wie z. B. 4 Blitzleuchten Euro-Blitz oder 6 Blitzleuchten Euro-Blitz Compact.	9,5		579804839
ohne Abbildung	Ladepaket Barth EPH Verkehr 2015	Zur Ladung von 4 Euro-Blitz für Transportlader. Zum Einbau in Lagerungscontainer.	0,18		579805189
	Stabblitzleuchtenhalter DUO Barth	Lagerung aus Aluminiumblech für zwei Stabblitzleuchten für EPH Verkehr 2015. Montiert am Griffbügel der Haspel. Montiert am Rahmen der Haspel	0,5		579804841
	Stabblitzleuchtenhalter Barth zweifach	Lagerung aus Aluminiumblech für zwei Stabblitzleuchten für EPH Verkehr 2015. Montiert am Griffbügel der Haspel.	1		579804842
	Stromübergabestation EPH Barth	Zum automatischen Herstellen eines Ladekontaktes beim Aufprotzen der Haspel am Fahrzeug.	1		579804843
	Stromübergabestation für den Aufprotzarm Barth	Zum automatischen Herstellen eines Ladekontaktes beim Aufprotzen der Haspel am Fahrzeug.	0,18		579804844

EINPERSONENHASPEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Farbe	Artikelnummer
ohne Abbildung	Aufpreis Ladepaket Barth EPH Signal für 6 x Euro-Blitz	Zum Einbau in Lagerungscontainer.	9		579805710
	Aufpreis Ladepaket für 6 Leuchten Euro-Blitz Compact	für EPH Verkehr und Verkehr PLUS	0,18		579806236
	Aufpreis Ladeanschluss über 6-poligen ROPD-Stecker	Zubehör für EPH VERKEHR Modell 2015	0		579806707
	Einpersonenhaspel Barth Geräteträger	mit einem Lagerungscontainer zum Transport verschiedener Ausrüstungsgegenstände	57,5		579804524
	Abdeckplane für Einpersonenhaspel Geräteträger	Mit Verschluss.	1		579804525
	Deckel für EPH Geräteträger	Vorderer Teil über Scharnier aufklappbar.	1		579815242
	Einpersonenhaspel Barth WALDBRAND	Zum Transport von Ausrüstungsgegenständen zur Vegetationsbrandbekämpfung. Lieferung erfolgt ohne Beladung. Behälter aus Aluminium mit verschließbarem Deckel zur Lagerung von 2 Löschrucksäcken und 2 Rucksackmodulen, (BxH) 530x760 mm, Entnahmeöffnung 530x430 mm. Sicherung der Rucksäcke über 2 angebrachte Zurrseilen. Lagerungen rechts und links des Containers zur Aufnahme von 2 Waldbrandpatschen Vallfirest Alaska und 2 Waldbrandwerkzeugen Vallfirest Gorgui V2, Sicherung mittels Klettband. Lagerungen anthrazit lackiert RAL 7016, Gewicht mit Ausrüstung ca. 130 kg.	66		579816084

EINPERSONENHASPEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Farbe	Artikelnummer
 	Farbringe für Radfelgen EPH	1 Paar	0,1	weiß reflektierend	579802778
	Farbringe für Radfelgen EPH	1 Paar	0,1	leuchtrot fluoreszierend	579802779
	Farbringe für Radfelgen EPH	1 Paar	0,1	saturn-gelb fluoreszierend	579802780
	Farbringe für Radfelgen Einpersonen-Haspel	1 Paar	0,1	rot reflektierend	579804884
	Farbringe für Trommelscheibe EPH	1 Paar	0,1	weiß reflektierend	579802775
	Farbring für Haspeltrommel	1 Paar	0,1	leuchtrot reflex saturn	579802776
	Farbring für Haspeltrommel	1 Paar	0,1	gelb, fluoreszierend	579802777
	Farbringe für Trommelscheibe Einpersonen-Haspel	1 Paar	0,1	rot reflektierend	579804883

ROLLCONTAINER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
  	Rollcontainer Universal	Abmessungen 1200 x 800 x 1200 mm Höhe bis Oberkante Plattform 293 mm	46	579801718
	Rollcontainer Universal mit 2 Plattformen, nieder	Höhe bis Oberkante Plattform: 843 mm	70	579801719
	Rollcontainer Universal mit 2 Plattformen, hoch	Höhe bis Oberkante Plattform: 838 mm	70	579801720
 	Rollcontainer für Schlauch, gebuchtet	für 500 m B-Schlauch, gebuchtet in 5 Buchten. Böden & Wände PE-Platten, Oberkante Aufbau 1060 mm	105	579801721
	Rollcontainer für Schlauch, gerollt	für 540 m B-Schlauch, doppelt gerollt. Aufbau für 15 Schläuche à 20m, 2 Kästen für 6 Schläuche à 20m abnehmbar, Oberkante Aufbau ohne Kasten 870 mm	140	579801727
	Rollcontainer für Strom-Licht	Aufbau mit Halterungen für: – Arbeitsscheinwerfer – Dreibeinstativ – Stromerzeuger – Kabeltrommeln – Kraftstoffkanister	80	579801722
	Rollcontainer für Atemschutzgeräte	für die sichere und geschützte Lagerung von 6 Atemschutzgeräten mit Masken in einem staub- und stoßgeschützten Aufbau.	132	579801723
	Rollcontainer für Atemschutzgeräte	Zur Lagerung von 6 Atemschutzgeräten (Ein-Flaschengeräte) inkl. Masken und 6 Atemluftersatzflaschen (6 l Stahl oder 6,8 l CFK).	148	579801729

ROLLCONTAINER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Rollcontainer für Atemluftflaschen	für den sicheren und platzsparenden Transport von 24 Atemluftflaschen (6l oder 6,8l CFK - Flaschenmaß bis (ØxH) 170x700 mm)	119	579801724
	Rollcontainer für Tragkraftspritze und Zubehör, GZ Steigtechnik	Aufbau mit Halterung für Tragkraftspritze PFPN 10-1000/10-1500 und saugseitigem Zubehör	110	579801725
	Rollcontainer Hochwasser	zur Aufnahme von div. Ausrüstungsgegenständen zur Bekämpfung von Hochwasser	46	579804704
	Rollcontainer Universal mit Gitterbox, nieder	Aufbau mit Gitterwänden (verzinkt), rechte Seitenwand ist auf halber Höhe abklappbar, Oberkante Gitterbox 825 mm, Füllhöhe 530 mm	96	579801726
	Rollcontainer Universal mit Gitterbox, hoch	Aufbau mit Gitterbox, rechte Seitenwand auf der halben Höhe abklappbar. Oberkante Gitterbox 1200 mm, Füllhöhe 888 mm	116	579804705
	Rollcontainer Universal mit Aluminiumbox	Aluminiumaufbau mit einer geschlossenen Wanne im unteren Teil. Füllhöhe für Flüssigkeiten 200 mm, Füllmenge ca.180 l. Rechte Seitenwand ist auf halber Höhe abklappbar. Oberkante Aluminiumbox 825 mm, Füllhöhe 525 mm	80	579801728



 Made in Germany

DAS MOBILE WASCHBECKEN

Einsatzstellenhygiene überall und jederzeit. Ohne Strom, ohne Akku.

Das mobile und handliche Hygiene- und Desinfektionstool, das bei jedem Einsatz hilft, die Hände gründlich zu reinigen und damit die Gesundheit zu schützen. Es besticht durch seine Unabhängigkeit von Strom oder Akkus sowie sein einfaches Handling. Mit einer Frischwasserfüllung sind bis zu 25-mal Händewaschen möglich.

- Druckpumpe
Ohne Strom, ohne Akku
- Überdruckventil
- Praktische Halterungen für Seifen- und Handdesinfektionsspender
- Behälter aus HDPE, robust und recyclebar
- Verschließbarer Abflusstutzen, auslaufsicher
- Öffnung zum Entleeren des Abwasserbehälters (IBC-S60-Container-Anschluss)
- Einfüllstutzen mit 1/2"-Anschluss, z.B. für handelsübliche Schlauchverbinder
- Einfüllstutzen für Frischwasser, einfaches Befüllen
- Schultergurt, einfaches Tragen
- Frischwassertank, maximale Füllmenge 8,5 l, bis zu 25-mal Händewaschen
- Trennbare Behälter, einfaches Handling beim Befüllen und Entleeren
- Auffangbehälter für Schmutzwasser (Fassungsvermögen 9 l), umweltfreundlich
- Maximale Füllmenge (Frischwasser-/Schmutzwassertank) 8,5 l / 9 l
- Maximaler Druck (Frischwasser-/Schmutzwassertank)
1 bar / 0,5 bar
- Betriebstemperatur 5 - 40 °C
- Leergewicht (ohne Spender) ca. 3,6 kg
- Maximalgewicht mit vollem Frischwassertank (ohne Spender) ca. 12,1 kg
- Wasserhahn und Verbindungsschnallen aus Edelstahl
- Behälterwerkstoff HDPE

WEITERE AUSTATTUNGSMERKMALE:

- Tanksystem mit manueller Druckpumpe und Steigrohr
- Abmessungen ca. 39 x 39 x 55 cm (B/T/H)

Artikelnummer 579816535

MOBILES WASCHBECKEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt	Artikelnummer
ZUBEHÖR MOBILES WASCHBECKEN				
	Handseife	spezielle Cremeseife zum Händewaschen für eine porentiefe und hautschonende Reinigung	4 x 250 ml	579816640
	Handdesinfektion	das alkoholische Händedesinfektionsmittel mit pflegenden Rückfetten	4 x 250 ml	579816641
	Hand- und Duschbrause-Set	Erweiterung zum mobilen Waschbecken		579816644
	Tankreinigung	für die Reinigung von Trinkwassertanks	250 g Pulver	579816643
	Wasserkonservierung	praktische und einfache Trinkwasserkonservierung. Ideale Wasserbehandlung für Reisende und für unterwegs	40 Tabletten	579816642
	Reinigungsgel pak-ex	2 in 1 Reinigungsgel (für grob- und vollständige Dekontamination) für effektive Hautreinigung nach Brandeinsätzen, passend für die Aufnahme am mobilen Waschbecken	250 ml	579818485

ATEMSCHUTZ



PRESSLUFTATMER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Active, Einflaschenspannband, BP	DIN EN 137:2007-01 Typ 2, PSA-Kat. III, Grundgerät mit Manometer, Flaschenspannband für Einzelflaschen und Höhenanpassung, Schulterpolster und Beckenpolster mit Schnellverschluss	3,9	579816184
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Active, Universalflaschenspannband, BP	DIN EN 137:2007-01 Typ 2, PSA-Kat. III, Grundgerät mit Manometer, Universalflaschenspannband und Höhenanpassung, Schulterpolster und Beckenpolster mit Schnellverschluss	3,9	579816186
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Active, Einflaschenspannband, GBS	DIN EN 137:2007-01 Typ 2, PSA-Kat. III, Grundgerät mit Manometer, Flaschenspannband für Einzelflaschen und Höhenanpassung, Schulterpolster und Beckenpolster mit Schnellverschluss und Gurtbandschlaufen	3,9	579816187
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Active, Universalflaschenspannband, GBS	DIN EN 137:2007-01 Typ 2, PSA-Kat. III, Grundgerät mit Manometer, Universalflaschenspannband und Höhenanpassung, Schulterpolster und Beckenpolster mit Schnellverschluss und Gurtbandschlaufen	3,9	579816188
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Active, Einflaschenspannband, BP	DIN EN 137:2007-01 Typ 2, PSA-Kat. III, Grundgerät mit Manometer, festem Tragesystem und Flaschenspannband für Einzelflaschen, Schulterpolster und Beckenpolster mit Schnellverschluss	3,9	579816189
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Active, Universalflaschenspannband, BP	DIN EN 137:2007-01 Typ 2, PSA-Kat. III, Grundgerät mit Manometer, Universalflaschenspannband und festem Tragesystem, Schulterpolster und Beckenpolster mit Schnellverschluss	3,9	579816190
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Active, Einflaschenspannband, SB	DIN EN 137:2007-01 Typ 2, PSA-Kat. III, Grundgerät mit Manometer, Flaschenspannband für Einzelflaschen und Höhenanpassung, Safety Belt, Schulterpolster und Beckenpolster mit Schnellverschluss	3,9	579816191
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Active, Universalflaschenspannband, SB	DIN EN 137:2007-01 Typ 2, PSA-Kat. III, Grundgerät mit Manometer, Universalflaschenspannband und Höhenanpassung, Safety Belt, Schulterpolster und Beckenpolster mit Schnellverschluss	3,9	579816192
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Active, Einflaschenspannband, SB	DIN EN 137:2007-01 Typ 2, PSA-Kat. III, Grundgerät mit Manometer, festem Tragesystem und Flaschenspannband für Einzelflaschen, Safety Belt, Schulterpolster und Beckenpolster mit Schnellverschluss	3,9	579816193
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Active, Universalflaschenspannband, SB	DIN EN 137:2007-01 Typ 2, PSA-Kat. III, Grundgerät mit Manometer, festem Tragesystem und Universalflaschenspannband, Safety Belt	3,9	579816194

PRESSLUFTATMER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Agile, Einflaschenspannband, BP	DIN EN 137 Typ 2, PSA-Kat. III, Manometer mit Sendefunktion, Flaschenspannband für Einzelflaschen und Höhenanpassung, Schulterpolster und Beckenpolster mit Schnellverschluss	3,9	579816195
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Agile, Universalflaschenspannband, BP	DIN EN 137 Typ 2, PSA-Kat. III, Manometer mit Sendefunktion, Universalflaschenband und Höhenanpassung, Schulterpolster und Beckenpolster mit Schnellverschluss	3,9	579816196
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Agile, Einflaschenspannband, GBS	DIN EN 137 Typ 2, PSA-Kat. III, Manometer mit Sendefunktion, Flaschenspannband für Einzelflaschen und Höhenanpassung, Schulterpolster und Beckenpolster mit Schnellverschluss und Gurtbandschlaufen	3,9	579816197
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Agile, Universalflaschenspannband, GBS	DIN EN 137 Typ 2, PSA-Kat. III, Manometer mit Sendefunktion, Universalflaschenband und Höhenanpassung, Schulterpolster und Beckenpolster mit Schnellverschluss und Gurtbandschlaufen	3,9	579816198
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Agile, Einflaschenspannband, BP	DIN EN 137 Typ 2, PSA-Kat. III, Manometer mit Sendefunktion, festem Tragesystem und Flaschenspannband für Einzelflaschen, Schulterpolster und Beckenpolster mit Schnellverschluss	3,9	579816199
	Pressluftatmer PSS® AirBoss Agile, Universalflaschenspannband, BP	DIN EN 137 Typ 2, PSA-Kat. III, Manometer mit Sendefunktion, festem Tragesystem und Universalflaschenband, Schulterpolster und Beckenpolster mit Schnellverschluss	3,9	579816200

PRESSLUFTATMER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Pressluftatmer PSS 3000 (EU) Komfort	Zulassung EN 137 2006 Typ 2. Mit Tragerahmen.	3,36	579801443
	Pressluftatmer PSS 4000	EN 137 2006 Typ 2, vfdb 0802, Mit Tragerahmen, mit Manometer, Ein-Flaschen-Gerät	3	579805374
	Pressluftatmer Dräger PSS 5000 DP Manometer Standard-Flaschenspannband	DIN EN 137 Typ 2, vfdb 0802, Grundgerät mit Manometer, Edelstahlschnallen, Ein-Flaschen-Gerät	4,15	579801448
	Pressluftatmer Dräger PSS 5000 DP Manom./Universal-Flaschenspannband	DIN EN 137 Typ 2, vfdb 0802, Grundgerät mit Manometer, Edelstahlschnallen, Spannband für eine oder zwei Druckluftflaschen	4,64	579801449
	Pressluftatmer PSS 5000 DP, BG 7000, Standard-Flaschenspannband	DIN EN 137 Typ 2, vfdb 0802, Grundgerät mit Manometer, Edelstahlschnallen, Ein-Flaschen-Gerät, inkl. Bodyguard 7000	4,42	579801450
	Pressluftatmer PSS 5000 DP, BG 7000, Universal-Flaschenspannband	DIN EN 137 Typ 2, vfdb 0802, Grundgerät mit Manometer, Edelstahlschnallen, Spannband für eine oder zwei Druckluftflaschen, inkl. Bodyguard 7000	4,5	579801451

ZUBEHÖR PRESSLUFTATMER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Dräger PSS Safety Belt Aufrüstungsset für Dräger PSS 5000 DS	inklusive Aufbauset Bänderung DS zu DP. Der Gurt ist so konzipiert, dass er sich einfach in den Dräger PSS 5000 integrieren lässt.	4,6	579805354
	Safety Belt PSS 5000 Aufrüstungsset für Dräger PSS 5000 DP	Der Gurt ist so konzipiert, dass er sich einfach in den Dräger PSS 5000 integrieren lässt.		579805352
	Dräger PSS Safety Belt Aufrüstungsset für Dräger PSS 7000	Der Gurt ist so konzipiert, dass er sich einfach in den Dräger PSS 7000 integrieren lässt.		579805353
   	Anschluss für 2. Lungenautomat, PSS 3000	Zweitanschluss für Pressluftatmer LF, PSS 3000	0,324	579801460
	Anschluss für 2. Lungenautomaten für Beckengurt, PSS 5000/7000	Zweitanschluss für Pressluftatmer PSS 5000/ PSS 7000	0,342	579801456
	Anschluss für 2. Lungenautomat, rechte Schulter, PSS 5000	Zweitanschluss für Pressluftatmer PSS 5000	0,452	579801458
	Anschluss für 2. Lungenautomat, linke Schulter, PSS 5000	Zweitanschluss für Pressluftatmer PSS 5000 mit Low-Force-Kupplung	0,468	579801459
	Bewegungslosmelder Bodyguard 1000 mit Taste	Warn- und Sicherheitssystem: bei Bewegungslosigkeit der Einsatzkraft optische und akustische Alarmierung.	0,324	579801463
	Bewegungslosmelder Bodyguard 1000 mit Aktivierungsschlüssel	Warn- und Sicherheitssystem: bei Bewegungslosigkeit der Einsatzkraft optische und akustische Alarmierung.	0,336	579801464
	Bewegungslosmelder Bodyguard 1000 mit Taste/Aktivierungsschlüssel	Warn- und Sicherheitssystem: bei Bewegungslosigkeit der Einsatzkraft optische und akustische Alarmierung.	0,336	579801465
	Bewegungslosmelder Bodyguard 1500 Taste	DIN EN 137 Typ 2, automatisches Warn- und Sicherheitssystem, Aktivierung mittels Taste, eindeutige visuelle und akustische Warn- und Alarmsignale	0,23	579816201

ZUBEHÖR PRESSLUFTATMER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Bewegungslosmelder Bodyguard 1500 Taster/Schlüssel	DIN EN 137 Typ 2, automatisches Warn- und Sicherheitssystem, Aktivierung mittels Taste oder Schlüssel, eindeutige visuelle und akustische Warn- und Alarmsignale	0,23	579816202
ohne Abbildung	TX Manometer (ohne Kombileitung)			579816203
	Kombileitung (Manometerleitung)		0,7	579806730
    	Lungenautomat Dräger PSS-N	Zugelassen für alle Dräger PSS-Geräte, Normaldruck-Rundgewindeanschluss RD 40, mit kurzem Schlauch	0,5	579801466
	Lungenautomat Dräger PSS-ESA	Zugelassen für alle Dräger PSS-Geräte, mit Einheits-Steckanschluss, einschließlich Lungenautomathalter	0,472	579801467
	Lungenautomat PSS-A	Zugelassen für alle Dräger PSS-Geräte, mit DRÄGER Überdruck-Steckanschluss mit kurzem Schlauch	0,396	579801468
	Lungenautomat DrägerMan PSS-AE	Zugelassen für alle Dräger PSS-Geräte, mit Überdruck-Schraubanschluss M 45x3	0,52	579801469
	Lungenautomat PSS-N	Zugelassen für alle Dräger PSS-Geräte, Normaldruck-Rundgewindeanschluss RD 40, mit langem Schlauch	0,66	579801470
  	Lungenautomaten-Halter N/ESA	Für Lungenautomaten mit Normaldruck-Rundgewindeanschluss oder Überdruck-Einheitssteckanschluß nach DIN 58600.	0,056	579801471
	Lungenautomaten-Halter A	Für Lungenautomaten mit Normaldruck-Rundgewindeanschluss oder Überdruck-Einheitssteckanschluss nach DIN 58600.	0,06	579801472
	Lungenautomaten-Halter AE	Für Lungenautomaten mit Normaldruck-Rundgewindeanschluss oder Überdruck-Einheitssteckanschluss nach DIN 58600.	0,04	579801473

ATEMSCHUTZMASKEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ATEMSCHUTZMASKE DRÄGER PANORAMA NOVA Die Vollmaske Panorama Nova RA bietet zuverlässigen Schutz für Atmung und Augen. In Kombination mit einem Pressluftatmer als Isoliergerät wird sie auch bei den Feuerwehren als bewährter Atemanschluss verwendet.				
	Atemschutzmaske Dräger Panorama Nova RA-EPDM-PC	Vollmaske mit Normaldruck-Rundgewindeanschluss RD 40, Scheibe aus biegsamem Polycarbonat, mit Nackentrageband	0,9	579801474
	Atemschutzmaske Panorama Nova PE-EPDM-PC	Vollmaske mit Überdruck-Schraubanschluss M 45x3, Scheibe aus biegsamem Polycarbonat, mit Nackentrageband	0,74	579801475
	Atemschutzmaske Dräger Panorama Nova ESA-EPDM-PC	Vollmaske mit Einheits-Steckanschluss mit integriertem Rundgewindeanschluss, Scheibe aus biegsamem Polycarbonat, mit Nackentrageband	0,742	579801476
	Atemschutzmaske Panorama Nova P-EPDM-PC	Vollmaske mit Überdruck-Steckanschluss, Scheibe aus biegsamem Polycarbonat, mit Nackentrageband	0,88	579801477
	Atemschutzmaske Dräger FPS 7000 RA-EPDM-M2-PC-EPDM	Vollmaske nach DIN EN 136-04 Kl. 3, Nackentrageband Größe M, Innenmaske Größe 2 (andere Größen auf Anfrage), Scheibe aus Polycarbonat, Normaldruck-Rundgewindeanschluss RD 40	1,18	579801478
	Atemschutzmaske FPS 7000 PE-EPDM-M2-PC	Vollmaske nach DIN EN 136-04 Kl. 3, Nackentrageband Größe M, Innenmaske Größe 2 (andere Größen auf Anfrage), Scheibe aus Polycarbonat, Überdruck-Schraubanschluss M 45x3	1,19	579801479
	Atemschutzmaske Dräger FPS 7000 ESA-EPDM-M2-PC-CR	Vollmaske nach DIN EN 136-04 Kl. 3, Nackentrageband Größe M, Innenmaske Größe 2 (andere Größen auf Anfrage), Scheibe aus Polycarbonat, Einheits-Steckanschluss mit integriertem Rundgewindeanschluss	1,91	579801480
	Atemschutzmaske FPS 7000 P-EPDM-M2-PC-CR	Vollmaske nach DIN EN 136-04 Kl. 3, Nackentrageband Größe M, Innenmaske Größe 2 (andere Größen auf Anfrage), Scheibe aus Polycarbonat, DRÄGER Überdruck-Steckanschluss	1,16	579801481

ZUBEHÖR ATEMSCHUTZMASKEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Kombinationsfilter 1140 Dräger A2 B2 E2 K2 Hg P3 R D, RD 40	EN 148-1 Gegen organische/anorganische Gase, Dämpfe, Schwefeldioxid, Quecksilberdämpfe, Ammoniak, Partikel.	0,44	579801482
	Kombinationsfilter 1140 Dräger A2 B2 E2 K2 Hg P3 R D, M45x3	EN 148-3. Gegen organische/anorg.Gase, Dämpfe, Schwefeldioxid, Quecksilberdämpfe, Ammoniak, Partikel. Rundgewinde-anschl. M45x3	0,438	579801483
	Tragedose Dräger WIKOV 5	für Panorama Nova, verstellbare Bänderung, oval	0,59	579801487
	Tragedose MABOX 1	Für Maske F2, FPS 7000 oder Panorama Nova Supra mit Filter, verstellbare Bänderung.	0,704	579801488
	Tragedose MABOX 2	Für Masken F2, FPS 7000, kleine Größe, mit verstellbarer Bänderung.	0,62	579801489
	Tragedose FPS-Box - Dräger	Für Maske FPS 7000, mit verstellbarer Bänderung.	0,7	579801490

DRUCKLUFTFLASCHEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Druckluftflasche Dräger 6,8l/300bar NANO, Typ 4, NLL, AS	Die Dräger NANO Druckluftflasche, Typ 4 wurde speziell entwickelt, um die Gewichtsreduktion bei Brandeinsätzen zu erzielen. Somit wird die körperliche Ermüdung minimiert und die Beweglichkeit erhöht. Mit einem Gewicht des Flaschenkörpers von 2,8 kg (6,8 l Luft/300 bar einschließlich stoßfester Kappen) ist sie derzeit eine der leichtesten Druckluftflaschen auf dem Markt. Mit ihrem PET-Liner und ihrer Konstruktion auf der Basis von Kohlenstoff-Nanoröhren bietet sie Gewichtsreduktionen um mehr als 47 % im Vergleich zu Stahlflaschen des Typs 1. Eine leichtere Druckluftflasche bietet auch den Vorteil einer länger andauernden Atemluftversorgung und eines größeren Luftvorrats in Form einer Twinpack-Option. Auch die Kombination aus leichtem, stabilem Material und schlagfesten Kappen sorgt für hohe Lebensdauer und solide Widerstandsfähigkeit. Unbegrenzte Lebensdauer, Abströmsicherung (AS), Ventil G5/8" gerade, Abströmsicherung (AS), Handrad blau, gefüllt mit Druckluft, derzeit die leichteste Druckluftflasche auf dem Markt.	2,8	579816206
	Druckluftflasche 4 l/200 bar, Stahl	Ventil G5/8" gerade, Handrad schwer entflammbar (FW), VS-G 5/8", Inbetriebnahme (TÜV).	11,8	579801563
	Druckluftflasche 4 l/200 bar, Stahl, AS	Ventil G5/8" gerade, Abströmsicherung (AS), Handrad schwer entflammbar (FW), gefüllt, VS-G 5/8", Inbetriebnahme (TÜV).	11,8	579801564
	Druckluftflasche Dräger 6 l/300 bar, Stahl	Ventil G5/8" gerade, Handrad schwer entflammbar (FW), VS-5/8", Inbetriebnahme (TÜV).	9,7	579801565
	Druckluftflasche Dräger 6 l/300 bar, Stahl, AS	Ventil G5/8" gerade, Abströmsicherung (AS), Handrad schwer entflammbar (FW), VS-5/8", Inbetriebnahme (TÜV).	9,7	579801566
	Druckluftflasche 6 l/300 bar, CFK, 30J, AS	Lebenszeit: 30 Jahre, Ventil G5/8" gerade, Abströmsicherung, Handrad schwer entflammbar (FW), gefüllt, VS 5/8"	6,3	579801567
	Druckluftflasche Dräger 6,8l/300bar, CFK, 20J	Lebenszeit: 20 Jahre, Ventil G5/8" gerade, Handrad schwer entflammbar (FW), gefüllt, VS-5/8", Inbetriebnahme (TÜV).	6,96	579801569
	Druckluftflasche 6,8 l/300 bar, CFK, AS, 20 J	Lebenszeit: 20 Jahre, Abströmsicherung (AS), Ventil G5/8" gerade, Handrad schwer entflammbar (FW), gefüllt, VS-5/8", Inbetriebnahme (TÜV).	6,96	579801570

DRUCKLUFTFLASCHEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Druckluftflasche 6,8 l/300 bar, CFK, 30 J	Lebenszeit: 30 Jahre, Ventil G5/8" gerade, Handrad schwer entflammbar (FW), gefüllt, VS-5/8", Inbetriebnahme (TÜV).	7,19	579801571
	Druckluftflasche 6,8 l/300 bar, CFK, kurz	Lebenszeit: 15 Jahre, kurze Ausführung, Ventil G5/8" gerade, Handrad schwer entflammbar (FW), gefüllt, VS-5/8", Inbetriebnahme (TÜV).	6,86	579801572
	Druckluftflasche 6,8 l/300 bar, CFK, AS, kurz	Lebenszeit: 15 Jahre, kurze Ausführung, Ventil G5/8" gerade, Abströmsicherung (AS), Handrad schwer entflammbar (FW), gefüllt, VS-5/8", Inbetriebnahme TÜV).	6,86	579801573
	Druckluftflasche Dräger 6,8l/300bar, CFK,AS, 30J	Lebenszeit: 30 Jahre, Abströmsicherung (AS), Ventil G5/8" gerade, Handrad schwer entflammbar (FW), VS-5/8", Inbetriebnahme (TÜV).	5,4	579801574

ZUBEHÖR DRUCKLUFTFLASCHEN

 	Flaschenhülle Dräger Protex, M	Größe M, passend für CFK-Flaschen 6,8 l und 6,0 l sowie Stahlflasche 6 l.	2,42	579801575
	Flaschenhülle Dräger, Nomex, 6,8 l/300 bar CFK	Flaschenhülle (Nomex) für CFK-Flasche 6,8 l/300 bar	0,17	579804150

Dräger PSS® AirBoss

UNAUFHALTBAR

Mit unserem leichten Pressluftatmer meisterst
Du jede Situation – dank optimaler Passform
und sicherer Vernetzung.



ATEMSCHUTZÜBERWACHUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Atemschutz-Überwachungstafel Dräger REGIS 300	Die vollelektronische, digitale Überwachungstafel für 3 Einsatztrupps mit je 3 Geräteträgern mit Zwischenwarnungen gemäß FwDV 7	1,72	579801502

ZUBEHÖR ATEMSCHUTZÜBERWACHUNGSTAFEL DRÄGER

	Namensschilder für REGIS 300/500 rot	Mit Karabinerhaken, Verpackungseinheit: 10 Stück	0,18	579801504
	Namensschilder für REGIS 300/500 blau	Mit Karabinerhaken, Verpackungseinheit: 10 Stück	0,18	579801505
	Namensschilder für REGIS 300/500 gelb	Mit Karabinerhaken, Verpackungseinheit: 10 Stück	0,18	579801506
	Stecker für REGIS 500	Definition: Normalzeit-, Kurzzeit-Pressluftatmer, 30 Min. Spezieller Zeitkodierstecker. Die Tafel erkennt automatisch die für den Einsatz zur Verfügung stehende Zeit.	0,19	579801507
	Stecker für REGIS 500	Definition: Langzeit- bzw. Kreislaufatemschutzgeräte, 120 min. Spezieller Zeitkodierstecker. Die Tafel erkennt automatisch die für den Einsatz zur Verfügung stehende Zeit.	0,19	579801508
	Externer Signalgeber für REGIS	mit integriertem Empfänger, Blitzleuchte gekoppelt mit einem Signalton, mehrere REGIS können an einen externen Signalgeber ein Alarmsignal übertragen	0,4	579804152
	Sendemodul für REGIS 500	für REGIS 500, mit dem Sendemodul werden alle Alarmsignale direkt an den externen Signalgeber übertragen. Reichweite: 40m	0,1	579804153
ohne Abbildung	Erweiterungsblock	Zubehör für REGIS 300/500 Überwachungstafel	0,1	579804151

ATEMSCHUTZÜBERWACHUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Checkbox 5+1 USB	für fünf Atemschutztrupps und einen Reserve-trupp, elektronisches Registriersystem mittels Transponder, vier verschiedene Einsatzzeitmöglichkeiten (30; 60; 20; max. 240 min)	1,72	579805851
	Transponder Chip für Checkbox 5+1	dient als Identifikation eines einzelnen Atemschutzgeräteträgers an der Checkbox	0,1	579805852
	Zipper für Transponder	zur Befestigung des persönlichen Schlüssels an der Kleidung, ausziehbar	0,1	579805853
	Aufhängebügel. Pölz	für EUROBOX/Checkbox 5+1	0,1	579806984
	Atemschutz-Überwachungstafel Stuttgart	mechanische Atemschutzüberwachungstafel zur Überwachung von drei Trupps mit bis zu drei Personen	1	579805389
	Atemschutz-Überwachungstafel atur-ME	für 3 Trupps, mechanisch mit eUnterstützung, mit akustischem und optischem Signal bei einer Restzeit von 20,10,0 Min.	1,4	579806042
	Atemschutz-Überwachungstafel atur-X	elektronische Atemschutzüberwachungstafel nach FwDV 7, Einsatzzeit verstellbar (20,30,60 Min.), akustisches Warnsignal bei Erreichen der Kontrollzeit	1,2	579806727
	Aufbewahrungstasche für Atemschutz-Überwachungstafel	Tasche für Atemschutzüberwachungstafel Stuttgart und Gießen, sowie die Modelle der atur-Serie.	0,1	579805647
	Haltewinkel für Atemschutzüberwachungstafel rescue-tec	Winkel ist passend zu allen rescue-tec Atemschutzüberwachungstafeln. Sprossentiefe: 30 mm	0,1	579806658

FLUCHT- UND RETTUNGSGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Fluchthaube Dräger PARAT® 5510 Single Pack	EN 403:2004. Kombi-Filter CO P2, zusätzlich gegen H2S, (bei 2.500 ppm) nach DIN 58647-7	0,4	579801497
	Fluchthaube Dräger PARAT® 5520 Soft Pack	EN 403:2004. Kombi-Filter CO P2, zusätzlich gegen H2S, (bei 2.500 ppm) nach DIN 58647-7. Robustes Stoffetui (IP5). Sichtfenster zur Kontrolle des Filterablaufdatums und Gerätezustands	0,42	579801498
	Fluchthaube Dräger PARAT® 5530 Hard Case	EN 403:2004. Kombi-Filter CO P2, zusätzlich gegen H2S, (bei 2.500 ppm) nach DIN 58647-7. Robustes Kunststoffgehäuse IP54. Schutz vor toxischen Brandgasen, Dämpfen und Partikeln.	0,42	579801499
	Fluchthaube Dräger PARAT® 5550	EN 403:2004. Kombi-Filter CO P2, zusätzlich gegen H2S, (bei 2.500 ppm) nach DIN 58647-7. In flammfestem Holster mit Personalisierungsfeld, Schlaufe mit Notlöse-einrichtung zur Befestigung am Pressluftatmer	0,706	579806008
	Fluchthaube PARAT® 7520 Soft Pack	EN 403:2004. Kombi-Filter ABEK-CO-P3, zusätzlich gegen H2S, (bei 2.500 ppm) nach DIN 58647-7. Robustes Stoffetui (IP5). Sichtfenster zur Kontrolle des Filterablaufdatums und Gerätezustands	1	579801500
	Fluchthaube PARAT® 7530 Hard Case	EN 403:2004. Kombi-Filter ABEK-CO-P3, zusätzlich gegen H2S, (bei 2.500 ppm) nach DIN 58647-7. Robustes Kunststoffgehäuse IP54. Schutz vor toxischen Brandgasen, Dämpfen und Partikeln.	1,06	579801501
	Tragetasche Dräger für Fluchthaube PARAT® 5510	Für 2 x Parat 5510 Single Pack. Mit Klettverschluss und verstellbarem Schultergurt.	0,22	579801496

FLUCHT- UND RETTUNGSGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Hüftgurt für Dräger PARAT® Fluchthauben		0,1	579809099
	Schultergurt für PARAT® Fluchthauben	Mit den integrierten Pins kann der Schultergurt in den Befestigungspunkten der Hard Case Versionen oder der Befestigungsschlaufe vom Soft Pack verwendet werden.	0,1	579815777
	Rettungspack-System Dräger RPS 3500, gemäß FwDV 7	Zur Rettung im Gefahrenbereich gemäß FwDV7. Inhalt: Pneumatik mit Manometer und Warnpfeife, Y-Stück und Mitteldruckschlauch mit Karabinerhaken	5,48	579801561
	Rettungspack-System Dräger RPS 3500	Zur Rettung im Gefahrenbereich gemäß FwDV7. Inhalt: PSS-Rettungshaube, Pneumatik mit Manometer und Warnpfeife, Y-Stück und Mitteldruckschlauch mit Karabinerhaken	6,5	579804824
	Sicherheitstrupptasche RIT-Bag	für 6-9 Liter Atemluftflaschen, mit direkt angeschlossenem Druckminderer, Mitteldruckleitung und Lungenautomat.	3	579805388
	Rettungshaube Dräger PSS, zur Notfallrettung	Passend für alle Atemschutzgeräte. Geräuschreduzierung zur besseren Kommunikation. Schnell und einfach einsetzbar.	0,746	579801562
	Tasche für Rettungshaube PSS	Tasche für Rettungshaube-PSS	1,1	579804325
ohne Abbildung	Mitteldruckschlauch RPS 3500	für Rettungstrupptasche RPS 3500	0,746	579805673
	2D Holzkeil aus Hartholz	Standard-Holzkeil aus Hartholz zur Rückwegsicherung im Brandeinsatz.	0,2	579805424
	3D Holzkeil aus Hartholz		0,2	579805425

HOCHAUFLÖSENDE & EFFIZIENTE WÄRMEBILDKAMERA, PERFEKT FÜR DEN INNENANGRIFF

Die Wärmebildkamera bietet ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis bei bester und bewährter Qualität. Das modulare Design ermöglicht sämtliche für die Feuerwehr wichtigen Funktionen und Ausstattungsvarianten. Diese robuste Wärmebildkamera ist ideal für alle Arten von Feuerwehreinsätzen wie Brandbekämpfung in Gebäuden, die Personen- & Glutnestersuche und viele mehr. Mit den Darstellungsarten FIRE & SEARCH sind sowohl die heißesten Stellen (ab 200°C) als auch die kältesten Stellen immer im Blick.

LIEFERUMFANG

- 2 LiFePO4 Akkus
- Ladezubehör (230V / 12/24V) muss separat bestellt werden
- 2 Handschlaufen
- umfangreiches Zubehör optional erhältlich

GARANTIE

- 5 Jahre auf die Kamera
- 6 Jahre auf die Akkus
- 10 Jahre auf den IR-Sensor
- 1 Jahr auf Zubehör (Ladeschalen, Kabellader, etc.)

Artikelnummer 579809307





MERKMALE

- Bildschirm mit 3,5" Display
- 1-Tasten-Bedienung
- umfangreiche Garantie auf Kamera, Akku und Sensor
- Auflösung Sensor 384x288 Pixel
- Temperaturbereich -40°C bis +1150 °C
- Betriebsdauer mit 2 Akkus ca. 8 h (ohne Videoaufzeichnung)
- robustes Gehäuse aus PUR/Elastomer
- Schutzart IP 67
- Gewicht mit Akku & Handschlaufen 870 g
- Einschaltzeit < 5 Sekunden
- kompakte Abmessungen (LxBxH) 165x140x85 mm
- 3,5" Display mit Farbschema FIRE & SEARCH
- Hitzebeständigkeit Gehäuse 150°C für 15 min. / 260°C für 5min.

WÄRMEBILDKAMERAS

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Wärmebildkamera MAGIRUS TIC 3.1	Darstellungsarten Fire und Search, Displaygröße 90 mm (3,5"), 1-Tasten-Bedienung, IP 67	0,8	579809297
	Wärmebildkamera MAGIRUS TIC 3.1 Set	inkl. 2x Akku, 2x Handschlaufe, Zipper, Kfz-Ladegerät 12/24V		579809307

ZUBEHÖR WÄRMEBILDKAMERA MAGIRUS TIC 3.1

	Ersatzakku TIC	LiFePo4-Akku, Lebensdauer > 5000 Ladezyklen	0,2	579809302
	Kfz-Ladestation für TIC 3.1/3.3	Netzteil erforderlich	0,2	579808553
	Netzteil 12/24 V	für Ladestation	0,1	579807050
	Tragegurt für TIC	für Wärmebildkamera TIC 3.1,3.3	0,1	579809298
	Selbstaufrollender Zipper	für Wärmebildkamera TIC 3.1,3.3	0,1	579809300
	Schutzhaube für TIC	für Wärmebildkamera TIC 3.1	0,1	579809299

WÄRMEBILDKAMERAS FLIR

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Wärmebildkamera FLIR K1	Wärmebildkamera FLIR K1 Beschreibung: IR-Auflösung 160x120 Pixel, Auflösung 320x240 Pixel, Displaygröße 2,4 Zoll	0,41	579817156
	Wärmebildkamera FLIR K2	IR-Auflösung: 160x120 Pixel, Sichtfeld 47x35°, Temperaturbereich: -20°C bis +500°C, Lieferumfang: Akkus (2x), Akkuladegerät, Tragegurt, Netzteil, Benutzerdokumentation als Handbücher sowie auf CD-ROM, USB-Kabel	0,7	579804672
	Wärmebildkamera Flir K 33	IR-Auflösung: 240x180 Pixel, Sichtfeld 51x38°, Temperaturbereich: -20°C bis +650°C, Lieferumfang: Akkus (2x), Akkuladegerät, Transportkoffer, ausziehbarer Tragegurt, Nackentragegurt, USB-Kabel, Bedienungsanleitung	1,1	579805877
	Wärmebildkamera Flir K 45	IR-Auflösung 240 x 180 Pixel, Sichtfeld 51x38°, Temperaturbereich: -20°C bis +650°C, Lieferumfang: Hartschalenkoffer, Tools Software, Ladegerät, USB Kabel, Ausziehband, Nackengurt, Halteband, Stativadapter, 2x Akku	1,1	579800394
	Wärmebildkamera Flir K 53	IR-Auflösung: 320x240 Pixel, Sichtfeld 51x38°, Temperaturbereich: -20°C bis +650°C, Lieferumfang: Hartschalenkoffer, Tools Software, Ladegerät, 2 Akku, USB Kabel, Ausziehband, Nackengurt, Halteband, Stativadapter.	1,1	579806285
	Wärmebildkamera Flir K 55	IR-Auflösung: 320x240 Pixel, Sichtfeld 51x38°, Temperaturbereich: -20°C bis +650°C, Lieferumfang: Hartschalenkoffer, Tools Software, Ladegerät, 2 Akku, USB Kabel, Ausziehband, Nackengurt, Halteband, Stativadapter.	1,1	579800395

ZUBEHÖR WÄRMEBILDKAMERAS FLIR

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Wärmebild-kamera Flir K 65	IR-Auflösung: 320x240 Pixel, Sichtfeld 51x38°, Temperaturbereich: -20°C bis +650°C, Lieferumfang: Hartschalenkoffer, Tools Software, Ladegerät, 2 Akku, USB Kabel, Ausziehband, Nackengurt, Halteband, Stativ-adapter.	1,1	579805224
	FLIR Fahrzeugsatz K1	Bestehend aus: Halterung Wärmebildkamera, 12V/24V Ladesystem, Befestigungsmaterial, Montageanleitung	0,2	579817157
	Ersatzakku für Wärmebild-kamera K-Serie	Lithium-Ionen Akku mit ca. 4 Stunden Betriebszeit.	0,15	579800397
	KFZ-Ladehalterung für Wärmebildkamera Flir K2	Zur Montage im Innenraum eines Feuerwehrfahrzeuges.	0,175	579805270
	KFZ-Ladehalterung für Wärmebildkamera Flir K-Serie	Zur Montage im Innenraum eines Feuerwehrfahrzeuges. !!Passt nicht zu FLIR K2!!	2,2	579800396
	Tischladegerät für Wärmebildkamera K-Serie	Tischladegerät für Wärmebildkamera K-Serie	0,165	579800398
	USB-Kabel für Wärmebildkamera K-Serie, Typ Mini-B	USB-Kabel für Wärmebildkamera K-Serie, Typ Mini-B	0,7	579800402
ohne Abbildung	Netzteil für Wärmebildkamera K-Serie incl. Stecker	Dieses Netzteil wird eingesetzt, wenn die Kamera am Netz betrieben wird oder um die Akkus aufzuladen.	0,25	579800404


ZUBEHÖR WÄRMEBILDKAMERAS FLIR

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Adapter 12 V DC Wärmebildkamera K-Serie für Zigarettenanzünder	Adapter 12 V DC Wärmebildkamera K-Serie für Zigarettenanzünder, 1,2 m	0,06	579800405
	Gerätekoffer für Wärmebildkamera K-Serie	Gerätekoffer für Wärmebildkamera K-Serie	2,5	579800403
	Trageband mit selbsteinziehendem Karabinerhaken	Trageband mit selbsteinziehendem Karabinerhaken	0,125	579800399
	Trageband für Wärmebildkamera K-Serie	Trageband für Wärmebildkamera K-Serie	0,15	579800400
	Schultergurt für Wärmebildkamera K-Serie	Schultergurt für Wärmebildkamera K-Serie	0,55	579800401
ohne Abbildung	Stativadapter K-Serie	Stativadapter FLIR K Serie	0,13	579800406

WÄRMEBILDKAMERA SEEK

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Wärmebildkamera Seek Reveal FirePRO	Die Reveal FirePRO ist eine der fortschrittlichsten und kompaktesten Wärmebildkameras. Robust, langlebig und einfach zu bedienen, kombiniert die Reveal FirePRO eine leistungsstarke Hardware mit einem intuitiven Design. Der thermische Sensor mit einer Auflösung von 320 x 240 Bildpunkten und 15 Hz Bildfrequenz liefert ein klares, aussagekräftiges Bild. Bekämpfen Sie Brände intelligenter und sicherer. Licht ist auf Knopfdruck verfügbar: die interne LED liefert 300 Lumen Lichtstärke, genug für eine gute Sicht an der Einsatzstelle. Die Reveal FirePRO liefert hochauflösende Wärmebildtechnik zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Brandherde, Schmelzbrände, Wärmequellen und vermisste Personen können problemlos auch in absoluter Dunkelheit oder bei starker Verrauchung gefunden werden. Neben dem klassischen Einsatz bei der Feuerwehr zur Brandbekämpfung ist dieses Gerät auch für Sicherheitskräfte und Polizei interessant. So können z.B. auch PKW und LKW auf Wärmesignaturen geprüft werden (Bremsen, Reifen, Ladefläche, Temperatur beim Transport von Gefahrgut etc.). Zur Sicherung der Kamera an der Einsatzkleidung ist serienmäßig ein großer D-Ring aus Edelstahl an der Kamera befestigt. Nützliches Zubehör für die Kamera, wie z.B. ein Retractor von GearKeeper oder ein praktisches Holster zum Schutz der Kamera ist ebenfalls erhältlich. Bildauflösung Sensor: 320x240 Pixel, Displaygröße: 2,4", Temperatur Messbereich: -20° bis +550°C, Betriebsdauer: ca. 3,5 h Merkmale: bestens geeignet für alle BOS Einsatzkräfte als Teil der PSA, drei Bildmodi wählbar (Color, Survey, Fire), 4 GB interner Speicher für bis zu 4.000 Fotos, integrierte LED Taschenlampe, hohe Bildauflösung und Bildrate für ein klares, aussagekräftiges Bild, robustes Gehäuse aus zwei Komponenten für einen sicheren Griff, kann mit einem handelsüblichen Micro-USB Kabel geladen werden. Lieferumfang: 1 Stück Seek Reveal FirePRO, 1 Stück USB Lade- und Datenkabel, 1 Stück USB Netzteil (220 V), 1 Stück Handschlaufe, 1 Stück D-Ring aus Edelstahl mit Montagezubehör	0,2	579815546

WÄRMEBILDKAMERA SEEK

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Wärmebildkamera Seek Reveal FirePRO X	Die Reveal FirePRO ist eine der fortschrittlichsten und kompaktesten Wärmebildkameras. Nun kommt eine weitere Version der robusten, langlebigen und einfach zu bedienenden Reveal FirePRO hinzu: die Reveal FirePRO X. Die FirePRO X verfügt über einen neuen, magnetischen Ladestecker, der den Anschluss des Ladekabels deutlich erleichtert. Die übrigen technischen Daten bleiben unverändert. Merkmale: bestens geeignet für alle BOS Einsatzkräfte als Teil der PSA, drei Bildmodi wählbar (Color, Survey, Fire), 4 GB interner Speicher für bis zu 4.000 Fotos, integrierte LED Taschenlampe, hohe Bildauflösung und Bildrate für ein klares, aussagekräftiges Bild, robustes Gehäuse aus zwei Komponenten für einen sicheren Griff, innovativer Magnet-Ladestecker für einfaches Nachladen. Lieferumfang: 1 Stück Seek Reveal FirePRO-X, 1 Stück USB Lade- und Datenkabel, 1 Stück USB Netzteil (220 V), 1 Stück Handschlaufe, 1 Stück D-Ring aus Edelstahl mit Montagezubehör	0,2	579816328
	Fahrzeughalterung für Reveal FirePRO	Hartschaumhalterung für die Wärmebildkamera Reveal FirePRO.	0,3	579815548
	GearKeeper Ausrüstungshalter RT4 mit Schlüsselring	Der Gearkeeper ist ein praktischer Ausrüstungshalter mit Aufrollmechanismus	0,2	579815551
	Dönges Holster für Seek Reveal Wärme- bildkameras	Praktisches Nylon-Holster, passend für die Kameras der Seek Thermal Reveal Serie (PRO, FirePRO, ShieldPRO, XR).	0,1	579816327

UMWELTSCHUTZ- AUSRÜSTUNG



GASMESSTECHNIK

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Gasmessgerät Dräger X-am 2500	Misst brennbare Gase und Dämpfe: Ex.	0,8	579801594
		Misst brennbare Gase und Dämpfe: Ex, O ² (Sauerstoff).	0,8	579801595
		Misst brennbare Gase und Dämpfe: Ex, O ² (Sauerstoff), H ² S-LC (Schwefelwasserstoff).	0,8	579801596
		Misst brennbare Gase und Dämpfe: Ex, O ² (Sauerstoff), CO (Kohlenstoffmonoxid). Ohne Stromversorgung.	0,8	579801597
		Misst brennbare Gase und Dämpfe: Ex, O ² (Sauerstoff), CO (Kohlenstoffmonoxid), H ² S-LC (Schwefelwasserstoff).	0,8	579801598
	Gasmessgerät Dräger X-am 2500 Flex	Misst je nach Sensorauswahl brennbare Gase und Dämpfe, spezielle Einstellung auf Kundenwunsch.	0,8	579801618
	Gasmessgerät Dräger X-am® 3500 Basic	Misst gleichzeitig bis zu 3 toxische und brennbare Gase/Dämpfe und Sauerstoff im Pumpen- oder Diffusionsbetrieb	0,8	579816331
	Gasmessgerät X-am 5000	Misst je nach Sensorauswahl brennbare Gase und Dämpfe, spezielle Einstellung auf Kundenwunsch	1,418	579806399

Weitere Geräte, Konfigurationen und Sensoren auf Anfrage

GASMESSTECHNIK

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Batterie Pack NiMH T4	Nickel-Metallhydrid-Akkumulator	0,26	579801599
	Batterie Pack NiMH HC T4	Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, Hochleistungs-Akku für eine längere Betriebsdauer.	0,12	579801600
	Lilon-Akku für X-am® 3500	Einschließlich Rückschale als Ersatz	0,12	579816333
	Akku- und Ladetechnik, Dräger, Set	NiMH-Versorgungseinheit T4, Lademodul, Steckernetzteil (weltweit) für 1 Lademodul	0,8	579801603
	Lademodul X-am	Für Gasmessgeräte X-am 2500,5000, ohne Netzteil.	0,304	579801605
	Induktive Ladeschale Dräger	Für Gasmessgeräte X-am 3500 zum Laden von einem Gerät	0,4	579809376
	Kfz-Halterung für Gasmessgerät X-am 3500		0,4	579809976
	Anschlussleitung-KFZ 12V/24V, Dräger	KFZ-Adapter zum Betrieb von Pac III und X-am 2500, 5000.	0,084	579801606
	Einbauhalterung KFZ für 1 Lademodul, Dräger	Beinhaltet eine Halterung und Gummigurt für 1 Lademodul	0,5	579801608
	Gurt für KFZ Einbauhalterung	Zusätzlicher Haltegurt für KFZ-Einbauhalterung	0,1	579801607

GASMESSTECHNIK

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Pumpe extern für X-am 2500,5000	Das Gerät wird in die Pumpe gesteckt, diese startet automatisch. Eine Schlauchlänge von 30 m ist erlaubt.	0,74	579801609
	Handpumpenadapter	Adapter für Dräger X-am 2500,5000, um das Gerät z. B. mit einer Gummiballpumpe zu betreiben.	0,27	579801610
	CSE Koffer-Set für Dräger X-am 2500,5000	Lieferumfang: Externe Pumpe inkl. Batterien, Trageriemen, Viton-Schlauch drei Meter.	1,68	579801611
	Simultantest Set I	Messung von sauren Gasen (Salzsäure), Blausäure, Kohlenstoffmonoxid, basischen Gasen (Ammoniak), Nitrose-Gasen (Stickstoffdioxid).	0,1	579801590
	Simultantest Set II	Messung von Schwefeldioxid, Chlor, Schwefelwasserstoff, Phosphorwasserstoff, Phosgenin.	0,1	579801591
	Simultantest Set III	Messung von Ketonen (Aceton), Alkoholen (Methanol), Aromaten (Toluol), aliphatischen KW (n-Hexan), chlorierten KW (Perchlorethylen)	0,1	579801592

GASMESSTECHNIK

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Simultantest Leitsubstanzen	Messung von Kohlenstoffmonoxid, Blausäure (Cyanwasserstoff), Salzsäure (Chlorwasserstoff), Formaldehyd-Nitrose-Gasen (Stickoxide).	0,1	579801593
	Röhrchenpumpe accuro	Manuelle Einhand-Gasspürpumpe für Kurzmessungen.	0,44	579801588
	Gasmessgerät PAC 6000 CO	ATEX-Zulassung, IECEx-Zulassung, Messbereich 0-2000 ppm (CO), Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +50 °C, IP68	0,67	579808446
	Gasmessgerät PAC 6000 O²	ATEX-Zulassung, IECEx-Zulassung, Messbereich 0-25 Vol.-% (O ²), Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +50 °C, IP68	0,67	579808447
	Gasmessgerät PAC 6500 CO	ATEX- & IECEx Zulassung, Messbereich 0-2000 ppm(CO), Alarmschwelle 30/60 ppm, Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +55 °C, IP68	0,67	579808448
	Gasmessgerät PAC 6500 O²	ATEX- & IECEx Zulassung, Messbereich 0-25 Vol.-% (O ²), Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +55 °C, IP68	0,67	579808449
	Gasmessgerät PAC 8500 H²S/CO	ATEX- & IECEx Zulassung, Messbereich 0-100ppm (H ² S) 0-2000ppm(CO), Alarmschwelle H ² S 5/10ppm, CO 30/60 ppm, IP68	0,67	579808450
	Gasmessgerät PAC 8500 O²/CO	ATEX- & IECEx Zulassung, Messbereich 0-100ppm (H ² S) 0-2000ppm(CO), Alarmschwelle H ² S 5/10ppm, CO 30/60 ppm, IP68	0,67	579808451

GEFAHRGUTARMATUREN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Material	Artikelnummer
	Übergangsstück Storz C 52 auf Gewinde DN50	Gewindestutzen, Übergangsstück mit Dichtung	1,35	Edelstahl	579802548
	Übergangsstück TW-MK 50 auf Storz C 52	Übergangsstück mit Dichtung	1,35		579802569
	Übergangsstück Storz, C 52 auf TW-VK 50	Übergangsstück mit Dichtung	1,35		579802571
	Übergangsstück TW VK80 auf DN50	Verbindungsstück mit Dichtung	1,5		579802581
	Übergangsstück TW VK80 auf VK50	Verbindungsstück mit Dichtung	2		579802583
	Übergangsstück TW MK80 auf DN50	Verbindungsstück mit Dichtung	2		579802584
	Übergangsstück TW MK80 auf VK50	Verbindungsstück mit Dichtung	1		579802585
	Übergangsstück TW VK50 auf DN50	Verbindungsstück mit Dichtung	1		579802586
 Abbildung kann abweichen	Saugrohr für Säure DN50/Storz C 52	Rohr ca. 1000 mm lang, mit Fußventil, Schutzkorb und Rohrkrümmer, mit Kälteschutzbezug (45°)	1,3	Edelstahl	579802556
	Saugrohr für Säure DN32/Gewinde DN50	Rohr ca. 1000 mm lang, mit Fußventil, Schutzkorb und Rohrkrümmer, mit Kälteschutzbezug (45°)			579802600
	Saugrohr für Säure DN32/TW-VK50	Rohr ca. 1000 mm lang, mit Fußventil, Schutzkorb und Rohrkrümmer, mit Kälteschutzbezug (45°)			579802601
ohne Abbildung	Ausgussrohr DN50/Storz C 52	Sicherheitsausgussrohr mit Rohrbogen 90°, Siebzylinder und Fußplatte, Kälteschutz und Dichtung, 1000 mm lang	5	Edelstahl	579802557
	Ausgussrohr DN50/Gewinde DN50	Sicherheitsausgussrohr mit Rohrbogen 90°, Siebzylinder und Fußplatte, Kälteschutz und Dichtung, 1000 mm lang	5		579802602
	Ausgussrohr DN50 TW-MK50	Sicherheitsausgussrohr mit Rohrbogen 90°, Siebzylinder und Fußplatte, Kälteschutz und Dichtung, 1000 mm lang	5		579802603
	Schnellanschlusshahn Storz C 52	Mit Dichtungen, DN 50, 2x Storz C	0,6	Edelstahl	579802558

GEFAHRGUTARMATUREN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Material	Artikelnummer
 ohne Abbildung ohne Abbildung	Saugkorb DN50	Mit Perbunan-Ventilball, Fußplatte mit Saugsieb und Dichtungen	1,6	Edelstahl	579802560
	Saugkorb DN50 TW-MK50	Mit Perbunan-Ventilball, Fußplatte mit Saugsieb und Dichtungen			579802561
	Saugkorb DN50 TW-VK50	Mit Perbunan-Ventilball, Fußplatte mit Saugsieb und Dichtungen			579802562
	Saugkorb DN50, Storz C	Mit Perbunan-Ventilball, Fußplatte mit Saugsieb und Dichtungen			579806441
 Abbildung kann abweichen	Auslaufrohr DN50 K/M DN50	Rohr 45° Krümmer, 300mm lang mit Dichtung, Kegelstutzen/Nutmutter	0,4	Edelstahl	579802565
	Auslaufrohr DN50 TW-MK 50	Rohr 45° Krümmer, 300mm lang mit Dichtung			579802566
	Auslaufrohr DN50 TW-VK 50	Rohr 45° Krümmer, 300mm lang mit Dichtung			579802567
 Abbildung kann abweichen	Rohrbogen 90° DN50 G-K/M DN50	Rohrbogen mit Dichtung Schenkellänge ca. 350mm	1,5	Edelstahl	579802572
	Rohrbogen 90° DN50 TW-MK/VK 50	Rohrbogen mit Dichtung, Schenkellänge ca. 350mm			579802573
ohne Abbildung	Rohrbogen 45° DN50 G-K/M DN50	Rohrbogen mit Dichtung Schenkellänge ca. 350mm	1,5	Edelstahl	579802574
	Rohrbogen 45° DN50 TW-MK/VK 50	Rohrbogen mit Dichtung, Schenkellänge ca. 350mm	1,5	Edelstahl	579802575
	Verbindungsstück DN50	Verbindungsstück mit Dichtung Kegelstutzen/Nutmutter x Kegelstutzen/Nutmutter	1	Edelstahl	579802576
	Verbindungsstück Gewinde beidseitig DN50	Verbindungsstück mit Dichtung, Gewinde x Gewinde	0,9	Edelstahl	579802578
ohne Abbildung	Zwischenstück für Kesselwagen KWZ 5½ auf DN50	Kesselwagen-Zwischenstück KWZ 5½ mit Dichtung	3	Edelstahl	579802591
	Zwischenstück für Kesselwagen KWZ 5½ auf TW-VK50	Mit VK 50 Tankwagenkupplung Kesselwagen-Zwischenstück KWZ 5½ mit Viton Dichtung	3	Edelstahl	579802592

GEFAHRGUTARMATUREN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Material	Artikelnummer
ohne Abbildung	Flansch mit Gegenflansch G DN50	Gewindestutzen zum Einkonfektionieren in Falttanks, Dichtung, Kette, Kappe & Schraube, selbstsichernde Muttern	0,5	Edelstahl	579802598
	Flansch mit Gegenflansch TW/VK50	Gewindestutzen zum Einkonfektionieren in Falttanks, aus Dichtung, Kette, Kappe und Schraube mit selbstsichernden Muttern			579802599
	Hakenschlüssel DN25-65	DIN 1810	0,2	Edelstahl	579802604
	Hakenschlüssel DN65-100	DIN 1810			579802605

GEFAHRGUTUMFÜLLPUMPEN/HANDMEMBRANPUMPE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Gefahrgutumfüllpumpe MAST GUP 3-1,5	DIN 14427:2013-12, EX-geschützt, Säurekupplungen DN 50, selbstansaugend bis 8,4 m, 400V, 1,5 m Anschlussleitung CEE	81	579800265
	Gefahrgutumfüllpumpe MAST GUP 3-1,5 TW	DIN 14427:2013-12, EX-geschützt, Tankwagenkupplungen TW 50, saugseitig VK 50, druckseitig MK 50, selbstansaugend bis 8,4 m, 400V, 1,5 m Anschlussleitung CEE	81	579800266
	Gefahrgutpumpe ELRO GUP 3 - 1,5-RV	DIN 14427:2013-12, EX-geschützt, Säurekupplung DN 50, selbstansaugend bis 9 m, 400V, 1,5 m Anschlussleitung mit Ex-Stecker CEAG	110	579800357
	Gefahrgutpumpe ELRO GUP 3 - 1,5-TW	DIN 14427:2013-12, EX-geschützt, Tankwagenkupplung DN 50, selbstansaugend bis 9 m, 400V, 1,5 m Anschlussleitung mit Ex-Stecker CEAG, Anschlusskupplung TW MK 50	110	579800358
	Gefahrgutumfüllpumpe ELRO GP 20/10 EX	EX-geschützt, Anschlussstutzen KL-Vaterteil (Edelstahl), selbstansaugend bis 9 m, 400V, 1,5 m Anschlussleitung mit Ex-Stecker CEAG	100	579800359
	Anschlusskit für GP 20/10 EX mit C-Kupplung		10	579800360
	Handmembranpumpe Storz C 52	zur Förderung von stark verunreinigten Medien, Förderhöhe ca. 6m, Saughöhe ca. 5m, weitgehend säure- und laugenfest, aus Edelstahl	11,6	579802549
	Handmembranpumpe K/M- G DN50	wie Art. 579802549	11,6	579802550
	Handmembranpumpe TW- MK50/ VK50	wie Art. 579802549	11,6	579802551

SONSTIGE GEFAHRGUTPUMPEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Absaugvorrichtung, Notfall-Kofferpumpe	Druckluft-Doppelmembranpumpe, robust und leicht, laugen- und säurebeständig, 200 - 300 l Abpumpleistung mit einer Atemluftflasche	12,88	579804667
	Handpumpe K 10 C	Tellerohr + Schlauchgarnitur, Handbetriebene Hubkolbenpumpe zur Förderung aus Fässern und Kleingebinden	2,4	579805800
	Notfall-Kofferpumpe Albert Kuhn	bestehend aus: Doppelmembranpumpe, Druckschlauch 2m, Saugschlauch 1,5m, Saugschlauch 2m mit Sieb, Druckluftschlauch 7m, Druckminderer 300bar, Erdungskabel, Koffer	9,1	579806457
	Handpumpe UV Alu mit Schlauchgarnitur	Volumen 720ml, mit Schlauch 1500mm	2,4	579807167

AUFFANGBEHÄLTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Auffangbehälter für Löschwasser, Protect	Platzsparender Flüssigkeitsspeicher für Lösch-einsätze, Havarien und Umweltschutz. Richtet sich beim Befüllen selbsttätig auf, kein Stützge-stell erforderlich. Leicht transportabel, geringes Packmaß. Einsatzbereich: Löschwasser und Brauchwasser. Durchmesser: gesamt Ø 225 cm. Rund, oben offen, selbstaufrichtend mit Schwimmwulst	16	579802627 3000 l
			22	579802625 5000 l
	Auffangbehälter für Öl, Protect	Platzsparender Flüssigkeitsspeicher für Lösch-einsätze, Havarien und Umweltschutz. Richtet sich beim Befüllen selbsttätig auf, kein Stützge-stell erforderlich. Leicht transportabel, geringes Packmaß. Einsatzbereich: Löschwasser und Brauchwasser. Durchmesser: gesamt Ø 225 cm. Rund, oben offen, selbstaufrichtend mit Schwimmwulst	18	579802628 3000 l
			27	579802629 5000 l
	Auffangbehälter geschlossen 3000 Liter für Öl, Protect	Geschlossen und kissenförmig, Materialgewicht 1100 g/m ² , Reißfestigkeit 2500 N/50 mm, mineralölbeständig.	23	579802630
	Auffangbehälter geschlossen 5000 Liter für Öl, Protect	geschlossen und kissenförmig, Materialgewicht 1100 g/m ² , Reißfestigkeit 2500 N/50 mm, mineralölbeständig.	38	579802631
	Auffangbehälter PVC 3.000 l, offen, mit Stützgerüst, Faltsilo	Inkl. Packtasche und Reparatursatz.	44	579800000
	Auffangbehälter offen PVC 5.000 l, Faltsilo	Offener Auffangbehälter selbstaufrichtend aus PES/PVC. Volumen 5000 l.	23	579800003

AUFFANGBEHÄLTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ZUBEHÖR AUFFANGBEHÄLTER				
ohne Abbildung	Packtasche für Inhalt 1000 l - 3000 l	PVC-beschichtet, für Löschwasser- und Mineralöl-Auffangbehälter, Inhalt 1000 l - 3000 l.	1,5	579802632
	Packtasche für Inhalt 5000 l - 10000 l	PVC-beschichtet, für Löschwasser- und Mineralöl-Auffangbehälter, Inhalt 5000 l - 10000 l.	1,7	579802633
	Befüll-/Entleerungsarmatur Alu DN 110	Befüll- und Entleerungsarmatur aus Aluminium DN 110	9	579800004
	Befüll-/Entleerungsarmatur VA DN 52	Befüll- und Entleerungsarmatur aus Edelstahl DN 50 Tankwagen-bzw. Säurekupplung	4	579800007
	Befüll-/Entleerungsarmatur Messing DN 52	Befüll- und Entleerungsarmatur aus Messing DN 52	3,5	579800002
	Doppelhub-Kolbenpumpe	Doppelhub-Kolbenpumpe zum Befüllen des Schwimmwulstes von Auffangbehältern	0,9	579800008
	Unterlegplane 4 x 4 m	Unterlegplane 4 x 4 m PES/PVC für offenen Auffangbehälter 5000 l.	15	579800009
	Unterlegplane 2 x 2,5 m	Unterlegplane 2 x 2,5 m Alcryn für offenen Auffangbehälter 5000 l	7	579800010
	Auffangplane für Öl 4 x 4 m mit Handschlaufen	PVC-beschichtet	21	579802634

AUFFANGWANNE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Notfallwanne Otter Typ 60	45 Liter, Platzsparend, Großes Fassungsvermögen, Flexible Wannenform. Schnell entfaltbar, Leicht zu reinigen, Schnell wieder zu verstauen.	1,7	579800505
	Notfallwanne Otter Typ 80	102 Liter, Platzsparend, Großes Fassungsvermögen, Flexible Wannenform, Schnell entfaltbar, Leicht zu reinigen, Schnell wieder zu verstauen	3	579800507
	Notfallwanne Otter Typ 100	160l, Platzsparend, Großes Fassungsvermögen, Flexible Wannenform, Schnell entfaltbar, Leicht zu reinigen, Schnell wieder zu verstauen	3,7	579800509
 	Packtasche für Notfallwanne Otter Typ 60	Passend für Auffangwanne, 45 Liter, 60 x 60 cm.	0,2	579800506
	Packtasche für Notfallwanne Otter Typ 80	Packtasche für Auffangwanne, 102 Liter, 80 x 80 cm	0,35	579800508
	Packtasche für Notfallwanne Otter Typ 100	Packtasche für Auffangwanne, 160 Liter, 100 x 100 cm	0,4	579800510
	Auffangwanne Eccotarp ET 01 S Set	für kurzfristige Lagerung der Industrieflüssigkeiten, Erdölprodukte und Chemikalien, Satz besteht aus Auffangwanne 25l, Tasche, Schutzeinlage, Unterlegplane	2,9	579808281
	Auffangwanne Eccotarp, ET 02 M	Fassungsvermögen 75 l, für kurzfristige Lagerung der Industrieflüssigkeiten, Erdölprodukte und Chemikalien, mit Tasche	4	579809009
	Multifunktionswanne ECCOTARP ET 03	Fassungsvermögen 175 l, für kurzfristige Lagerung der Industrieflüssigkeiten, Erdölprodukte und Chemikalien	4	579804688
	Auffangwanne, Eccotarp ET 03 L Set, 175 l	für kurzfristige Lagerung der Industrieflüssigkeiten, Erdölprodukte und Chemikalien, Satz besteht aus Auffangwanne 175l, Tasche, Schutzeinlage, Unterlegplane	5,6	579807476
	Multifunktionswanne ECCOTARP ET 04 XL DECON	Fassungsvermögen 450 l, für kurzfristige Lagerung der Industrieflüssigkeiten, Erdölprodukte und Chemikalien	9,8	579805714
	Multifunktionswanne ECCOTARP ET 051 XXL EASYPACK	Fassungsvermögen 1600 l, für kurzfristige Lagerung der Industrieflüssigkeiten, Erdölprodukte und Chemikalien	9,8	579808397

AUFFANGGERÄTE UND -BEHÄLTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Faltbarer Auffangtrichter ECCOTARP	standardmäßig mit Feuerwehrcupplung C52 aus Aluminium.	3	579805783
	Abtropfplane Eccotarp Typ 1000 P	mit einer wechselbaren Saugeinlage versehene Plane, Aufhängen oder Verankern bei windigem Wetter möglich	1,5	579807586
ohne Abbildung	Saugeinlage Eccotarp für Abtropfplane 1000P Universal	Die Saugeinlage ist nach der Art der aufzufangenden Flüssigkeit zu wählen: universell, wasserabweisend, chemisch.	0,5	579807587
	Auffangrinne	4-teilig, aus Edelstahl, steckbar	14,5	579803381
	Auffangbehälter Räummulde	Konisch, mit 2 klappbaren Tragegriffen.	0,6	579802613
	Weithalskanister 6 l, HD-PE	Öffnung Ø 88 mm, professionelle Ausführung für vielseitige Anwendungszwecke, unverlierbare, plombierfähige Weithals-Verschraubung	1,39	579816111
	Weithalskanister 22 l, HD-PE	Öffnung Ø 88 mm, ideal für Trinkwasser und Lebensmittel, gute chem. Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle, Säuren	1,39	579804403
	Weithalskanister 20l, eckig, Schraubverschluss und 2 Tragegriffe	Zur Lagerung von Ölbindemittel, Schraubverschluss D-150/140. Weiß mit rotem Deckel	1	579804923
	Schaummittel-Kanister - Kunststoff, 20 l, leer, gelb	DIN 14452. Leer. Speziell für Fahrzeugbeladung nach DIN und Wandhydrantenschränke.	1,4	579804404
	Handschöpfkelle mit Griff 1Liter	1 Liter Mit Edelstahlstiel und Kälteschutz	0,3	579802611
	Handschöpfkelle mit Griff	5 Liter Mit Edelstahlstiel und Kälteschutz	0,5	579802612

AUFFANGGERÄTE UND -BEHÄLTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Umfülltrichter	Durchmesser 250 mm	0,5	579802614
ohne Abbildung	Trichter 250 mm	Durchmesser 250 mm.	0,5	579803304
	Eimer 10 Liter, Edelstahl	ohne Bodenreifen, 10 Liter	2	579802615
	Eimer 15 Liter	mit Bodenreifen, 15 Liter	2	579802616
ohne Abbildung	Deckel für 15L Eimer	Für 15 Liter Eimer	0,1	579802617
	Maurerkübel / Baueimer 12 Liter	ohne Bodenreifen, 10 Liter	0,4	579804616

DEKONAUSRÜSTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Dichtungskeilsatz, Holz, 20-tlg.	DIN 14555-T3. Verpackt in Chemiefaserbeutel.	20	579803294
	Dichtungsstopfensatz 20-tlg.	DIN 14555-T3. Verpackt in Chemiefaserbeutel.	30	579803295
	Dichtungsstopfensatz, Holz, 12-tlg.	DIN 14555-T3. Verpackt in Chemiefaserbeutel.	2,1	579805394
	Dichtungspfpfropfensatz, 20-tlg.	aus Weichholz, 5 x 90/25 mm Ø, 5 x 60/10 mm Ø, 10 x 30/10 mm Ø, verpackt ca. 3 kg.	20	579804680
	Abdichtbinde DEN-SO®-Tec	Das Band ist feuchtigkeitsundurchlässig und gegen wässrige Elektrolytlösung stabil.	1,2	579803296
	Dichtungshanf	Pack mit 5 Stück im Polybeutel.	1	579803297
	Dichtungsmasse - Plastik-Fermit	Temperaturbeständig von -20° C bis +100° C.	0,3	579803298
	Knetdicht	Pastös, ungeformt, plastisch.	0,5	579803299
	Abdichtpaste - Leck-Stop	anwendbar bei Unfällen mit Flüssigchemikalien z.B. mit Laugen, Säuren, Reinigungsmitteln, etc. Bei besonders aggressiven oder stark trennenden Chemikalien ist die Abdichtung ggf. zu wiederholen	0,7	579803301
	Dichtungsband - PTFE	Reines, gesintertes PTFE-Band, chemisch beständig auch gegen aggressive Medien, Länge 12m, Breite 12mm	0,1	579803356
	ChemTape® 55 m-Rolle, 50 mm breit	Spezialklebeband zum Abdichten von Nähten und Tapen von Handschuhen, Stiefeln und Chemikalien-Schutzanzügen	0,5	579804661
	Bleiwolle	Vielseitig einsetzbar. Inhalt: 2 kg, verpackt im Polybeutel.	2	579803357
ohne Abbildung	Putzwolle	Putzwolle im Beutel	2	579804691

DEKONAUSRÜSTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Kanal-Schnellabdichtung Gully-Stop, Komplettsatz	Komplettsatz 70 x 70. Gully-Stop einzeln 70 x 70. Frostschutzkonzentrat 10-Liter-Kanister. Wandhalterung.	15	579803302
	Kanal-Schnellabdichtung Gully-Stop	Gully-Stop einzeln 70 x 70	0,9	579803303
	Magnetische Gully-Abdeckung Magni-Seal 60x60 cm Magnetische Gully-Abdeckung Magni-Seal 100x100 cm	haftet auf magnetischen Oberflächen; kann zusammengerollt gelagert werden; einfach in der Handhabung, ideal für Sofortmaßnahmen	0,5	579804655 579806442
	Schachtabdeckung 750 x 750 mm	Mineralölbeständig und flüssigkeitsdicht. Reißfest.	1,9	579803335
	Schaumstoff - Dichtungsplatte		1,7	579803336
	Spillbag 15	Öl- und chemikalienbeständig. Selbstverschließend, sicherer Transport der aufgefangenen Flüssigkeiten. Fassungsvermögen 15 l.	5	579803337
	Spillbag 100	Öl- und chemikalienbeständig. Selbstverschließend, sicherer Transport der aufgefangenen Flüssigkeiten. Fassungsvermögen 100 l.	0,8	579803339

DEKONAUSRÜSTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Abdeckplane 4 x 6 m	Schwere, mehrschichtige Folie. Mineralölbeständig, mit Gittergewebe und Ösen an den Rändern. Doppelter, bandverstärkter Rand.	2	579803360
	Gewebeplane 4 x 5 m	Schwere, mehrschichtige Folie. Mineralölbeständig, mit Gittergewebe und Ösen an den Rändern. Doppelter, bandverstärkter Rand	1,6	579806065
ohne Abbildung	Sandsack aus Jute	mit Verschluss	0,1	579803313
	Flachsack aus Polyethylen	Aus durchsichtigem Polyethylen.	0,4	579803314

BINDEMITTEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Ölbindemittel Öl-Ex 82 Typ I+II+III/RSF	Öl- und Chemikalienbinder, universal, halbschweres Granulat, für Böden und Gewässer, Verpackung 40 l pro Sack	10	579800500
	Ölbindemittel Puren Öl-Ex Allwetter Typ III/R	Öl- und Chemikalienbinder, mittelschwer, für Böden und Straßen. Verpackung: 40 l pro Sack	15	579800502
	Ölbindemittel Öl-Ex Hart Typ III/R	Öl- und Chemikalienbinder, schwer, für Böden und Straßen, Werkstätten und Industrie. 16 l pro Sack	23	579800503
	Ölbindemittel Öl-Ex Würfel Typ I+II/SF	Öl- und Chemikalienbinder, für Großgewässer, Hafenbecken und Kläranlagen, für Langzeiteinsatz. Verpackung: 45 l pro Sack	10	579800504
	BioVersal BSG 8 PE Dauerdruck-Sprüngerät	mit Handpumpeinrichtung, Betriebsdruck 3 bar. für 8 l BioVersal-Wasser-Gemisch (1:25). Ergiebigkeit bis zu 18 m, Fläche oder 90 m Ölspur	10,4	579806565
	BioVersal Konzentrat Kanister 10 kg	Flüssiges Entölungsmittel, pH-neutral, sehr leicht biologisch abbaubar, dermatologisch, Zulassung als Ölspuren-Beseitigungsmittel: MPA NRW - Zul-Nr. 22 000 2061 03	10	579805613

BINDEMITTEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	BioVersal Konzentrat Kanister 25 kg	Flüssiges Entölungsmittel, pH-neutral, sehr leicht biologisch abbaubar, dermatologisch, Zulassung als Ölspuren-Beseitigungsmittel: MPA NRW - Zul-Nr. 22 000 2061 03	25	579809180
	Ölsperre HexaDyn 0,13mx3m	Ölsaugsperre mit Verbindungshaken, Aufnahmekapazität 222 l. VE = 4 Sperren	10	579802488
	Ölsperre HexaDyn 0,13x5m	Ölsaugsperre mit Verbindungshaken, Aufnahmekapazität 169 L VE = 4 Sperren	8,3	579802489
	Ölsperre HexaDyn 0,20x3m	Ölsaugsperre mit Verbindungshaken, Aufnahmekapazität 350 L VE = 4 Sperren	15,2	579802490
	Ölsperre HexaDyn 0,20x5m	Ölsaugsperre mit Verbindungshaken, Aufnahmekapazität 297 L VE = 4 Sperren	12,5	579802491
	Öl-Bindetücher HexaDyn 0,5x0,4m Typ WDP 101	Tücher zur Ölaufnahme, Aufnahmekapazität 144 l.	7,2	579802492
	Öl-Bindetücher HexaDyn 0,40x0,5m	Tücher zur Ölaufnahme, Aufnahmekapazität 113L	6	579802493
	Öl-Binderolle HexaDyn 0,40x40m	Rolle zur Ölaufnahme, Aufnahmekapazität 180 L	8,6	579802494
	Öl-Binderolle HexaDyn 0,80x40m	Rolle zur Ölaufnahme, Aufnahmekapazität 180 L	8,6	579802495
	Öl-Bindeschleier HexaDyn 0,48x30m	Ölsaugschleier mit Längsseil zum Verbinden, Aufnahmekapazität 160L	12	579802496
	Öl-Binde-Notfallset B HexaDyn	Notfallset mit verschiedenen Ölsaugprodukten, Aufnahmekapazität 50L	3,5	579802497
	Chemikalien-Binde-Notfallset B HexaDyn	Notfallset mit verschiedenen Chemikaliensaugprodukten, Aufnahmekapazität 50L	3,5	579802498

BINDEMITTEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Öl-Binderolle Hexa-Dyn 0,40x15 m	Rolle zur Aufnahme von Öl, Aufnahmekapazität 24L	2,1	579802499
	Chemikalien-Binderolle HexaDyn 0,40x15 m	Rolle zur Aufnahme von Chemikalien, Aufnahmekapazität 24L		579802500
	Universal-Bindeschlängel HexaDyn 7,5 cm x 1,20 m	Saugschlauch zur Aufnahme von Öl, Aufnahmekapazität 80L	8	579802501
	Chemikalien-Bindeschlängel HexaDyn 7,5 cm x 1,20 m	Saugschlauch zur Aufnahme von Chemikalien, Aufnahmekapazität 80L		579802502
	Universal-Bindeschlängel HexaDyn 7,5 cm x 3 m	Saugschlauch zur Aufnahme von Öl, Aufnahmekapazität 80L		579802503
	Chemikalien-Bindeschlängel HexaDyn 7,5 cm x 3 m	Saugschlauch zur Aufnahme von Chemikalien, Aufnahmekapazität 80L		579802504
	Universal-Bindetücher „First“ Light weight, 0,40 x 0,50 m	Tücher zur Aufnahme aller Flüssigkeiten, Aufnahmekapazität 144L	7,2	579802505
	Chemikalien-Bindetücher „First“ Light weight, 0,40 x 0,50 m	Tücher zur Aufnahme von Chemikalien, Aufnahmekapazität 144L		579802511
	Universal-Bindetücher „First“ Heavy weight, 0,40 x 0,50 m	Tücher zur Aufnahme aller Flüssigkeiten, Aufnahmekapazität 113L	6	579802506
	Chemikalien-Bindetücher „First“ Heavy weight, 0,40 x 0,50 m	Tücher zur Aufnahme von Chemikalien, Aufnahmekapazität 113L		579802512

BINDEMITTEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Chemikalien-Binderolle „First“ Light weight, 0,40 x 60 m	Rolle zur Aufnahme von Chemikalien, Aufnahmekapazität 173L	8,6	579802513
	Universal-Binderolle „First“ Light weight, 0,40 x 60 m	Rolle zur Aufnahme aller Flüssigkeiten, Aufnahmekapazität 173L		579802507
	Universal-Binderolle „First“ Light weight, 0,80 x 60 m	Rolle zur Aufnahme aller Flüssigkeiten, Aufnahmekapazität 173L		579802508
	Chemikalien-Binderolle „First“ Light weight, 0,80 x 60 m	Rolle zur Aufnahme von Chemikalien, Aufnahmekapazität 173L		579802514
	Universal-Binderolle „First“ Heavy weight, 0,40 x 60 m	Rolle zur Aufnahme aller Flüssigkeiten, Aufnahmekapazität 180L	7,2	579802509
	Universal-Binderolle „First“ Heavy weight, 0,80 x 60 m	Rolle zur Aufnahme aller Flüssigkeiten, Aufnahmekapazität 180L		579802510
	Chemikalien-Binderolle „First“ Heavy weight, 0,40 x 60 m	Rolle zur Aufnahme von Chemikalien, Aufnahmekapazität 180L		579802515
	Chemikalien-Binderolle „First“ Heavy weight, 0,80 x 60 m	Rolle zur Aufnahme von Chemikalien, Aufnahmekapazität 180L		579802516

PERSÖNLICHE SCHUTZ- AUSRÜSTUNG



EINSATZKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Einsatzjacke WATEX Fire-Brake	EN 469:2005, Xf2/Xr2/Y2/Z2, Warn- & Reflexbestreifung analog HuPF Teil 1 07/20, PSA Kat. III Großer Umlegekragen mit breiter Kragenlasche zur kompletten Abdeckung der Kragenöffnung, Lasche mit Klettverschluss, Front mit Schnelltrenn-Reißverschluss, zwei eingesetzte Seitentaschen, mit Patte und Klettverschluss, unter der linken Patte eine Lasche mit Karabinerhaken. Aufgesetzte FUG-Taschen auf linker und rechter Brustseite und Patte mit Klettverschluss, Unter der Patte ist ein Klettband zur Sicherung des Funkgerätes angebracht. Mikrofonhalterungen links und rechts im Schulterbereich. Oberhalb der Brusttaschen Flauschband für Namenstreifen oder zur Aufnahme eines Schulterkoller. Halterung für Knickkopfleuchte auf der Frontabdeckleiste. Ärmel mit Lasche und Klettverschluss zur Weitenregulierung, Bewegungskeil im Achselbereich. Windschutz mit Strickbündchen in den Ärmeln. Aufgesetzte Innentasche rechts mit Klettverschluss, abnehmbares Rückenschild in fluoreszierend gelb mit Aufschrift FEUERWEHR Merkmale: - Grundfarbe dunkelblau mit gelben Kontrastfäden - Schulterpolster fest eingenäht in Oberstoff - Ellbogenverstärkung aus Silikon-beschichtetem Spezialgewebe - Strickbündchen mit Daumenschlaufe - Nässestopper im Jacken- und Ärmelsaum - Reflexstreifen und Klettbänder mit Doppelnaht gegen Ausreißen gesichert - Revisionsöffnung im Jackensaum mit Klettverschluss - Jackenlänge im Normalgrößenbereich 85 cm	42-68 / K42-K68 / L42-L68	579816414

EINSATZKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Einsatzjacke WATEX Desert Guard	EN 469:2005, Xf2/Xr2/Y2/Z2, Reflexbestreifung analog HuPF Teil 1 07/20 mit Doppelnaht, PSA Kat. III	42-66 / K42-K66 / L42-L66	579816405
		sehr atmungsaktiver Lagenaufbau, Schnell-trennreißverschluss (Panikreißverschluss), Vorgeformter Ärmel mit Ellbogenverstärkung aus Kevlar/Silikon, aufgesetzte Schulterdämmung, Stickbund mit Daumenloch, zwei eingesetzte Brusttaschen für Funkgeräte, Napoleontasche unter der Frontabdeckleiste. Saugsperre im Jacken- und Ärmelsaum, Karabinerhaken in der linken Seitentasche.	42-66 / K42-K66 / L42-L66	579816408
	Einsatzjacke WATEX Desert Guard, segmentiert	EN 469:2005, Xf2/Xr2/Y2/Z2, segmentierte Reflexbestreifung analog HuPF Teil 1 07/20, PSA Kat. III, Jackenlänge 82 cm	42-66 / K42-K66 / L42-L66	579816407
		sehr atmungsaktiver Lagenaufbau, Schnell-trennreißverschluss (Panikreißverschluss), Vorgeformter Ärmel mit Ellbogenverstärkung aus Kevlar/Silikon, aufgesetzte Schulterdämmung, Stickbund mit Daumenloch, zwei eingesetzte Brusttaschen für Funkgeräte, Napoleontasche unter der Frontabdeckleiste. Saugsperre im Jacken- und Ärmelsaum, Karabinerhaken in der linken Seitentasche.	42-66 / K42-K66 / L42-L66	579816409
	Einsatzjacke WATEX Fire-Jack, Rückenschild "FEUERWEHR"	EN 11612:2015, EN 15614:2007, PSA-Kat. II, segmentierte Warn-/Reflexstreifen nach HuPF 09/2006, leichter Einlagenaufbau.	42-66 / K42-K66 / L42-L66	579816091
		Einlagige Jacke zum Einsatz bei Waldbränden sowie der Technischen Hilfeleistung. hochgeschlossener Stehkragen, Frontreißverschluss verdeckt durch Abdeckleiste mit Klett, Oberarmtasche mit Stiftfächern, Pattengröße der Tasche geeignet zur Platzierung von Ortswappen, Gummizug seitlich im Taillenbereich, zwei aufgesetzte Brusttaschen, unter den Patten Sicherungsklett, Antennenlaschen und Mikrophon Halterungen rückseitig mit Flauschband zur Fixierung eines Schulterkoller oder Namenstreifen ausgestattet, zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Eingriff von oben und seitlich, mit Patte und Klettverschluss, links mit Lasche incl. Karabinerhaken, Ellbogenverstärkung aus Oberstoff, Ärmel mit Klettflasche zur Ärmelweitenverstellung, ergonomische Schnittführung, Kordelzug mit Stopper im Jackensaum.	42-66 / K42-K66 / L42-L66	579816092

EINSATZKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Einsatzhose WATEX Desert Guard	EN 469:2005, Xf2/Xr2/Y2/Z2, Reflexbestreifung analog HuPF Teil 4 mit Doppelnah, PSA Kat. III mit Knieverstärkung aus Kevlar/Silikon mit Dämmung, Saum der Hinterhose eingekürzt, eingesetzte Seitentaschen. Revisionsöffnung, stabiles und sehr flexibles, an der Hinterhose per Klett abnehmbares Hosenträgersystem, extra breite Trägerbänder (50 mm breit) in rot, mit einem gepolsterten Schulterschutz aus Obergewebe. Trägerbänder verbunden mit einem gepolsterten Rückenpaneel verhindern das Verrutschen der Hosenträger. Stabile Hosenträgerschnallen an der Vorderhose.	42-66 / K42-K66 / L42-L66	579816412
	Einsatzhose WATEX Desert Guard, sand		42-66 / K42-K66 / L42-L66	579816410
	Einsatzhose WATEX Desert Guard, segmentiert	EN 469:2005, Xf2/Xr2/Y2/Z2, segmentierte Reflexbestreifung analog HuPF Teil 4, PSA Kat. III mit Knieverstärkung aus Kevlar/Silikon mit Dämmung, Saum der Hinterhose eingekürzt, eingesetzte Seitentaschen. Revisionsöffnung, stabiles und sehr flexibles, an der Hinterhose per Klett abnehmbares Hosenträgersystem, extra breite Trägerbänder (50 mm breit) in rot, mit einem gepolsterten Schulterschutz aus Obergewebe. Trägerbänder verbunden mit einem gepolsterten Rückenpaneel verhindern das Verrutschen der Hosenträger. Stabile Hosenträgerschnallen an der Vorderhose.	42-66 / K42-K66 / L42-L66	579816413
			42-66 / K42-K66 / L42-L66	579816411

EINSATZKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Einsatzhose WATEX Fire-Brake	EN 469:2005, Xf2/Xr2/Y2/Z2, Warn- & Reflexbestreifung analog HuPF Teil 4, PSA Kat. III Feuerwehrrüberhose mit leicht nach hinten verlängerter Hinterhose. An der Hinterhose fest angenähter, stabiler und elastischer Hosenträger in rot, an der Vorderhose mit Steckverschluss. Hosenschlitz und Bundverschluss mit Klettband. Gummizug im Bund. Zwei aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patte und Klettverschluss, rechts zusätzlich mit Messertasche. Klettverschluss zur Beinweitenverstellung. Nässe-saugsperr und Schleifschutz im Hosensaum. Revisionsöffnung. Merkmale: - Grundfarbe der Einsatzhose dunkelblau mit gelben Kontrastfäden - alle Reflexstreifen und Klettbänder mit Doppelnaht gegen Ausreißen gesichert - zwei eingesetzte Seitentaschen - Kniedämmung fest eingenäht in Knieverstärkung aus Silikon-beschichtetem Spezialgewebe	42-68 / K42-K68 / L42-L68	579816415
	Bundhose WATEX Fire-Jack	EN 11612:2015, EN 15614:2007, PSA-Kat. II, segmentierte Warn-/Reflexstreifen nach HuPF 09/2006, abtrennbare Hosenträgersystem Für den Einsatz bei Wald- und Vegetationsbränden sowie der Technischen Hilfeleistung. Abtrennbare Hosenträgersystem mit Schnellspannvorrichtung, angesetzter Bund mit seitlichem Gummizug, breitere Schnittführung im Rückenbereich, Bundverschluss mit Druckknopf und Klettverschluss, Hosenschlitz mit Reißverschluss, zwei eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Eingriff, zwei aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, 7 Gürtelschlaufen, zwei aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patten und Klettverschluss, ergonomische Knieverstärkung aus beschichtetem Para-Aramid mit fest vernähtem Polster, Schleifschutz am Hosensaum, Klettverschluss zur Beinweitenverstellung	42-66 / K42-K66 / L42-L66	579816093

EINSATZKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Bundhose WATEX Fire-Jack	EN 11612:2015, EN 15614:2007, PSA-Kat. II, segmentierte Warn-/Reflexstreifen nach HuPF 09/2006, abtrennbare Hosenträgersystem	42-66 / K42-K66 / L42-L66	579816094
	Einsatzoverall WATEX Waldbrand	EN 11612:2015, EN 15614:2007, PSA-Kat. II, segmentierte Warn-/Reflexstreifen, erhöhte Wahrnehmbarkeit, hochgeschlossener Stehkragen 2-Wege Frontreißverschluss verdeckt durch Abdeckleiste mit Klett, zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss, Mikrohalteschlaufen rechts und links neben dem Kragen, Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Ärmel mit Lasche und Klettverschluss am Saum, zwei aufgesetzte Taschen auf dem Rückenteil mit Gummizug im Eingriff für Trinkflaschen, zwei aufgesetzte Oberschenkeltaschen mit RV- Eingriff, Gummizug im Tailenbereich, Belüftungsöffnung mit RV unterhalb der Achsel am Rumpf und am hinteren Oberschenkel, Knieverstärkung aus einem beschichteten Kevlargewebe mit Kniedämmung, Seitennaht am Beinsaumbereich mit RV zum leichteren Anlegen	42/44-66/68	579816095

EINSATZKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
ZUBEHÖR				
	Dönges Kleidersack	zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppung, farbliche Kennzeichnung durch einen roten und grünen Streifen, desinfizierbar, wiederverwendbar		579808891
	Warnweste „Feuerwehr“	EN ISO 20471 Klasse 2 (Nachfolger EN 471). Mit Rückenaufdruck „Feuerwehr“, voll retroreflektierende Streifen rundum. Polyester. Wie oben, Baumwolle	orange orange	579802841 579806393
	Warnweste	nach EN ISO 20471, Klasse 2, ohne Aufdruck, mit 2 umlaufenden Reflexstreifen	orange gelb	579804738 579804481

EINSATZKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Dönges Kennzeichnungsweste	Die Dönges Kennzeichnungsweste ist wahrlich eine Funktionsweste. Neben der eigentlichen Aufgabe, die Funktion des Trägers zu kennzeichnen, kann sie dank vieler Detaillösungen noch viel mehr. Für viel Equipment: In den großzügigen Taschen findet das benötigte Equipment genügend Platz. Egal ob Schreibblock, Funkgerät, Lampe, Messer oder Mobiltelefon, hier kann alles bequem verstaut werden. Viele Halteschlaufen zum Sichern der Ausrüstung und zum Anbringen der Sprechgarnitur. Anpassbar: Dank Klettverstellung an der Seite kann die Weste in der Weite verstellt werden. So sitzt sie immer perfekt und bleibt nirgendwo hängen. An den Flauchflächen an der Brust und auf dem Rücken können Namens- und Funktionsschilder befestigt werden. Merkmale: - Universalgröße, weitenverstellbar über Klett an den Seiten - Flauchflächen auf der Brust links und rechts je 13 x 5 cm - Doppel-Flauchfläche auf dem Rücken zur Anbringung von zwei Klettschildern (je 38 x 8 cm) - Reflexstreifen gelb-silber-gelb für bessere Sichtbarkeit - zwei aufgesetzte Taschen, seitlich vorn mit Klettverschluss, 15 x 16 x 3 cm (H x B x T) - zwei Brusttaschen für Equipment mit Klettverschluss, 20 x 9 x 6 cm (H x B x T) - Brusttaschen innen über Klett verkleinerbar, zusätzliche Halteschleife und D-Ring zur Sicherung des Equipments - Halteschlaufen für Sprechgarnitur im Schulterbereich Etwaige Zubehörteile auf den Produktfotos dienen nur der Veranschaulichung und gehören nicht zum Lieferumfang. Die Weste wird ohne Zubehör geliefert.	blau	579810003

EINSATZKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Dönges Kennzeichnungsweste	Merkmale: - Universalgröße, weitenverstellbar über Klett an den Seiten - Flauschflächen auf der Brust links und rechts je 13 x 5 cm - Doppel-Flauschfläche auf dem Rücken zur Anbringung von zwei Klettschildern (je 38 x 8 cm) - Reflexstreifen gelb-silber-gelb für bessere Sichtbarkeit - zwei aufgesetzte Taschen, seitlich vorn mit Klettverschluss, 15 x 16 x 3 cm (H x B x T) - zwei Brusttaschen für Equipment mit Klettverschluss, 20 x 9 x 6 cm (H x B x T)	grün	579810004
	Dönges Kennzeichnungsweste	- Brusttaschen innen über Klett verkleinerbar, zusätzliche Halteschlaufe und D-Ring zur Sicherung des Equipments - Halteschlaufen für Sprechgarnitur im Schulterbereich Etwaige Zubehörteile auf den Produktfotos dienen nur der Veranschaulichung und gehören nicht zum Lieferumfang. Die Weste wird ohne Zubehör geliefert.	gelb	579810005
	Dönges Kennzeichnungsweste		schwarz/ weiß kariert	579815947
	Dönges Kennzeichnungsweste		weiß	579816221

EINSATZKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Dönges Kennzeichnungsweste	Merkmale: - Universalgröße, weitenverstellbar über Klett an den Seiten - Flauschflächen auf der Brust links und rechts je 13 x 5 cm - Doppel-Flauschfläche auf dem Rücken zur Anbringung von zwei Klettschildern (je 38 x 8 cm) - Reflexstreifen gelb-silber-gelb für bessere Sichtbarkeit - zwei aufgesetzte Taschen, seitlich vorn mit Klettverschluss, 15 x 16 x 3 cm (H x B x T) - zwei Brusttaschen für Equipment mit Klettverschluss, 20 x 9 x 6 cm (H x B x T)	rot	579816222
	Dönges Kennzeichnungsweste	- Brusttaschen innen über Klett verkleinerbar, zusätzliche Halteschlaufe und D-Ring zur Sicherung des Equipments - Halteschlaufen für Sprechgarnitur im Schulterbereich Etwaige Zubehörteile auf den Produktfotos dienen nur der Veranschaulichung und gehören nicht zum Lieferumfang. Die Weste wird ohne Zubehör geliefert.	violett	579816223
	Reflexschild für Kennzeichnungsweste 38x8 cm		leuchtgelb	579815919
ohne Abbildung	Schilder-Satz	individueller Aufdruck (schwarz) nach Kundenwunsch, Schilderfarbe: Gelb		579806769
	Bereitschaftstasche für Warnweste			579808391

SCHUTZBEKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Chemikalienschutzanzug CPS 5900	Leicht und gasdicht für den einmaligen Einsatz: reiner Schutz vor Industriechemikalien und Kampfstoffen.	S M L XL XXL	579801521 579801522 579801523 579801524 579801525
	Chemikalienschutzanzug CPS 7900	Gasdicht, wiederverwendbar. Herausragender Schutz vor Chemikalien, chem. Kampfstoffen und anderen Gefahrstoffen. Zulassung EN 943.	S M L XL XXL	579801526 579801527 579801528 579801529 579801530
	Chemikalienschutz-Overall	Schutzklassen PSA Kategorie III, Typ 3/4/5+6, flüssigkeitsdicht, Reißverschluss mit doppelter, verklebbarer Abdeckung	M L XL XXL XXXL	579802857 579802858 579802859 579802860 579802861
	Chemieschutzoverall Tychem® F	Erfüllt Anforderungen der EN 14126, Kat. III, Typ 3/4/5/6, Schutz gegen zahlreiche anorganische Chemikalien, vor biologischen und organischen Gefahrstoffen sowie vor Kontamination durch radioaktive Partikel.	XL XXL	579804851 579805205

SCHUTZBEKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Hitzeschutz-Poncho	Hitzeschutzbekleidung 14530/Umhang Poncho mit Handschuhen und Packtasche Material: Glas aluminisiert	silber	579800011
	Hitzeschutz-Mantel	Hitzeschutzbekleidung FORM II Material: Glas aluminisiert für FW-Helm bis Gallet F1 passend	silber	579800012
	Hitzeschutz-Anzug 2000	DIN EN 1486:2008-04, fest angebrachte Kopfhäube passend für div. Helme, verstellbare Hosenträger, Hitzeschutzstiefel, Handschuhe, inkl. Packtasche	silber	579800014
	Hitzeschutz-Anzug 2500	DIN EN 1486:2008-04, fest angebrachte Kopfhäube passend für div. Helme, verstellbare Hosenträger, Hitzeschutzstiefel, Handschuhe, inkl. Packtasche	silber	579800015

SCHUTZBEKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Hitzeschutz-Anzug 5500	DIN EN 1486:2008-04, fest angebrachte Überstiefel mit Galoschen, Fausthandschuhe, ausknöpfbarer Helm über alle Masken-Bebänderungen passend, silber.		579800018
ohne Abbildung	Ölwehr-Schutzjacke ISOPANT	Für die Anwendung bei Ölunfällen und Arbeiten an Rohrleitungen, wenn damit gerechnet werden muss, dass auslaufende Flüssigkeiten sich entzünden. Weitestgehend beständig gegen Säuren und Laugen und permanent wasser- und winddicht. Glattfallend ohne Taschen mit Umlegekragen und verdecktem Reißverschluss. Kugelärmel mit Gummizug-Abschluss. Oberflächenwiderstand bei 5 x 108Ω. Zertifiziert nach EN 531, EN 467, EN 343. PSA Kategorie III	bis einschl. Gr. 54	579800020
			von Gr. 56-60	579800021
ohne Abbildung	Ölwehr-Schutzlatzhose ISOPANT	Für die Anwendung bei Ölunfällen und Arbeiten an Rohrleitungen, wenn damit gerechnet werden muss, dass auslaufende Flüssigkeiten sich entzünden. Weitestgehend beständig gegen Säuren und Laugen und permanent wasser- und winddicht. Im Bund weitenverstellbar, elastische und verstellbare Träger, Hosenbeine durch Gummizüge abgeschlossen, Brustlatz mit aufgesetzter Tasche, ohne Seitentaschen, jedoch mit Durchgriffen. Oberflächenwiderstand bei 5 x 108Ω. Zertifiziert nach EN 531, EN 467, EN 343. PSA Kategorie III	bis einschl. Gr. 54	579800022
			von Gr. 56-60	579800023
	Ölwehr-Schutzkombi-nation ISOPANT	Für die Anwendung bei Ölunfällen und Arbeiten an Rohrleitungen, wenn damit gerechnet werden muss, dass auslaufende Flüssigkeiten sich entzünden. Weitestgehend beständig gegen Säuren und Laugen und permanent wasser- und winddicht. Umlegekragen und verdeckter Reißverschluss, Kugelärmel und Hosenbeine durch Gummizug abgeschlossen, Lüftungsschlitze in den Achseln, Gürtel mit Schnellverschluss. Ohne Taschen, ohne Durchgriffe. Oberflächenwiderstand bei 5 x 108Ω. Zertifiziert nach EN 531, EN 467, EN 343. PSA Kategorie III	50/52 (S)	579800024
			54/56 (M)	579800025
			58/60 (L)	579800026
ohne Abbildung	Ölwehr-Kopfschutzhaube ISOPANT	mit Westenansatz und Fünffingerhandschuhen, passend für EN-Schutzhelm		579800027
ohne Abbildung	Packtasche ISOPANT®	Packtasche für ISOPANT(R)-Ausrüstung komplett mit Stiefeln		579800031

SCHUTZBEKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Husqvarna Schnittschutz Bundhose Technical 20A	KWF-geprüft, erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s), Ringsum Beinschutz, Verstärkungen an Knien und Knöchel	S M L XL XXL	579816786 579816787 579816788 579816789 579816790
	Husqvarna Schnittschutz Latzhose Technical 20A	KWF-geprüft, erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s), ringsum Beinschutz, Verstärkungen am unteren Teil der Beine, Belüftung am Beinrücken	S M L XL XXL	579816792 579816794 579816795 579816797 579816798
	Husqvarna Schutzjacke Technical Arbor 20	erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s), Klettverschluss an den Ärmeln, Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich	S M L XL	579816800 579816803 579816804 579816805

SCHUTZBEKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Schnittschutz-Latzhose Stihl Dynamic	DIN EN 381-5:1995-06, Klasse 1, Design C (Ringsum-Beinschutz), doppelt verstärkte Knie	S M L XL XXL	579801791 579801792 579801793 579801794 579801795
	Schnitt- und Warnschutzjacke Stihl Protect MS	EN 381, Schutzniveau 1 = 20 m/s, Design A, Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich	S M L XL XXL	579807357 579807358 579807356 579807359 579807360
	Forstschutz-Latzhose Basic Design C	EN 381 Teil 5 Design C Klasse 1, mit Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich, elastische, verstellbare Hosenträger	54 56 58 60 62 64	579816779 579815563 579816758 579809814 579816780 579816781
	Forstschutz-Jacke Forest Jack	EN 381-11 Klasse 1, Oberarmbereich in Warnfarbe abgesetzt, Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich	54 56 58 60 62 64	579816782 579815562 579816783 579815561 579816784 579816785

SCHUTZBEKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Warn-Schnittschutz-Latzhose, Forest Jack	Beschreibung: EN 381-5, Klasse 1, Design C, KWF-geprüft, Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich	54 56 58 60 62 64	579808203 579806530 579807108 579805580 579809619 579807109
	Warn-Schnittschutz-Jacke, Forest Jack	EN 381-11, Klasse 1, Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich (Brust und Rücken)	54 56 58 60 62 64	579808204 579808206 579807110 579806152 579809620 579807111
	Schnittschutz-Beinling Klassik	EN 381-5 Klasse 1, KWF-geprüft (K-EG-2006/4361, K-EG-4389/5780), Form C, 9 Lagen Schnittschutz PES/PP	Einheitsgröße	579804416

HANDSCHUHE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Husqvarna Schnittschutz Handschuhe Technical	EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s), Kat. II nach EN 388, Innenhand aus strapazierfähigem & wasserabweisendem Leder, Touchscreen-Bedienung mit Knöchel am Zeigefinger möglich	8 9 10	579816808 579816811 579816812
	Schnittschutz-Handschuhe Stihl Dynamic	DIN EN 381-7, Form A, Schutzniveau Klasse 1 (20 m/s), Schutzeinlage in beiden Handrücken	8 9 10 11	579801827 579801828 579801829 579801830
	Schnittschutz-Handschuhe Stihl FUNCTION Protect MS	EN 381-7, Schutzniveau Klasse 0 (16 m/s), Schutzeinlage in beiden Handrücken	8 9 10 11	579808477 579805029 579805030 579805031
	Feuerwehrhandschuh THL 5	EN 388, EN 420, anatomische Schnittform, höchste Taktilität, höchster Schnittschutz	7 8 9 10 11 12	579808317 579808318 579808319 579808320 579808321 579808322
	Handschuhe Askö Split Rescue	EN 388, Verstärkungen aus hitzebeständigem Spaltleder in der Innenhand, schützend und Kontaktwärme isolierend nach EN 407	7 8 9 10 11 12	579805927 579805928 579805607 579805608 579805610 579805611
	Feuerwehr-Handschuhe Seiz ONE-4-ALL	EN659:2003+A1:2008+AC:2009, Allround-Einsatzhandschuh, Schnittschutzklasse Level 4 von 5, wasserdicht	7 8 9 10 11	579816845 579816846 579816847 579816848 579816849

HANDSCHUHE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Feuerwehr-Handschuhe Seiz Fire-Fighter Evolution	EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009, Level 4 von 5, Schnittwiderstand nach ISO 13997 - Level D, wasserdicht, lang	7 8 9 10 11	579816816 579816817 579816818 579816819 579816820
	Feuerwehr-Handschuhe Seiz Fire-Fighter ZIP (FF ZIP)	EN659:2003+A1:2008+AC:2009, Level 3 von 5, Schnittwiderstand nach ISO13997-Level C, wasserdicht, kurz, mit ZIP`N`CLOSE-System	7 8 9 10 11	579816830 579816831 579816832 579816833 579816834
	Feuerwehr-Handschuhe Seiz Fire-Fighter Anatomic	EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009, Level 4 von 5, Schnittwiderstand nach ISO 13997 - Level E, wasserdicht, lang	7 8 9 10 11	579816835 579816836 579816837 579816838 579816839
	Feuerwehr-Handschuhe Seiz Thermo-Fighter	EN659:2003+A1:2008+AC:2009,Level 3 von 5,Schnittwiderstand nach ISO13997-Level C,wasserdicht,Hitzebeständiges,imprägniertes Spezialleder	7 8 9 10 11	579816840 579816841 579816842 579816843 579816844
	Feuerwehr-Handschuhe Seiz® Supersoft	DIN EN 659:2008-06, wasserdicht und atmungsaktiv, Stulpe aus hitzebeständigem und imprägniertem Spezialleder, 3M Reflexstreifen	7 8 9 10 11	579804347 579804346 579804345 579804128 579804860

HANDSCHUHE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Feuerwehr- Handschuhe Seiz "Fi- re-Fighter Premium"	DIN EN 659:2008-06, Seiz® Heat Absorber, Doppeltes Verschlusssystem, 3M Reflexstreifen	7 8 9 10 11	579804344 579804343 579804342 579804127 579808008
	Arbeitshandschuhe	Aus Schweinsvollleder, gefütterte Innenhand, Canvas-Stulpe. Schutzklasse 1.	10	579802888
	Chemikalien- Schutzhandschuhe Sol-Knit®	EN388, EN374, EN407, Kategorie 3, Rauhe Ausführung, Trägermaterial Baumwolle.	9 10 11	579805694 579802855 579805695
	Einmal-Handschuhe Latex	Puderfrei. Mit Rollrand, nahtlose Form. Beid- seitig tragbar.	M L XL	579805646 579802862 579804377
	Einmal-Handschuhe Nitril	PSA-Kategorie 3, EN 374, EN 388, EN 1186, ungepudert	M L XL XXL	579815475 579815476 579815477 579815939

STIEFEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Sicherheitsstiefel "Heavy Duty" S5	EN 345 S5, Sohle rutschfest, öl- und laugenbeständig, antistatisch, 38 cm Schaft.	40	579802847
			41	579802848
			42	579802849
			43	579802850
			44	579802851
			45	579802852
			46	579802853
			47	579802854
	Schaftstiefel NBR	DIN EN 15090:2006-10, Kategorie F3A, EN 20345 S5 PHRO, 37 cm	37/38	579804543
			39	579804544
			40/41	579804545
			42	579804546
			43	579804547
			44	579804548
			45	579804549
			46/47	579804550
			48	579804551
			49/50	579804552
	Schnürstiefel Primus 21 SP	EN ISO 15090:2012 F2A AN CI HI3 SRC.Öl-, benzin- und säurebeständig. Rutschhemmung SRC, Schafthöhe 23 cm	41	579804138
			42	579804339
			43	579804340
			44	579804341
			45	579804861
			46	579807620
	Wathose mit Sicherheitsstiefel S5	Träger verstellbar, Angeschweißte Stiefel S5 mit Verstärkungsrippen.	40	579802864
			41	579802865
			42	579802866
			43	579802867
			44	579802868
			45	579802869
			46	579802870
			47	579806619
	Wathose Bundeswehr Ausführung	EN ISO 20345 SRA, nach TL 8415-157, mit Sicherheitsstiefel S5, beidseitig PVC-beschichtetes Gewirke	40	579807618
			41	579807617
			42	579806582
			43	579807616
			44	579805876
			45	579806583
			46	579804900
			47	579807619



BEREIT FÜR HELDENTATEN – K 1 PACE RESCUE

Bei Einsätzen in jeder Lage ist der hochleistungsstarke Akku-Trennschleifer K 1 PACE Rescue Ihr zuverlässiger Helfer. Mit reflektierendem Klingenschutz aus Magnesium, der sogar bei Wassersprühnebel und Rauch gut sichtbar ist.



Mehr Infos zum K1 PACE

NEU

K1 PACE Rescue



www.husqvarnacp.de

MAXIMALER SCHUTZ: DER FEUERWEHRHELM MAGIRUS PROTECTUS P1

Der Helm Magirus Protectus P1 überzeugt bei der Brandbekämpfung im Innen- und Außenbereich. Unser neuer Vollschalenhelm vom Typ B/3b bietet maximalen Schutz bei allen Einsätzen, da er höchsten mechanischen Belastungen und extremen Temperaturen standhält. Dank ergonomischem Nackenbereich bieten wir Feuerwehrleuten mehr Beweglichkeit und weniger Belastung für die Wirbelsäule. Außerdem zeichnet sich der Magirus Protectus P1 durch eine Helmgröße, Leichtigkeit und absolute Passgenauigkeit aus. Selbstverständlich wurden alle Bestandteile des Helmes intensiv auf ihre Praxistauglichkeit getestet. Der Helm bietet außerdem die Möglichkeit, Kommunikations-Systeme in die Kopfspinne zu integrieren.

ENTWICKELT FÜR FORDERNDE EINSÄTZE

Der Brandeinsatz bringt Mensch und Material an ihre Leistungsgrenzen. Daher erfüllt der Helm Magirus Protectus P1 alle aktuellen Normen wie EN 443:2008, EN 16471 und EN 16473. Der Magirus Protectus P1 besteht aus thermoplastischem Hochtemperaturmaterial, das durch präzise Produktionsverfahren in seine ergonomische Form gebracht wird. Dadurch bieten wir eine hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit bei extremen Bedingungen im Einsatz.

LEICHT UND ROBUST

Durch die verstellbaren Achsen ist das perfekte Ausbalancieren des Schwerpunkts im Helm möglich und gewährleistet ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten für die Feuerwehrleute. Das innovative Design der Helmschale ermöglicht einen maximalen Schutz gegen seitliche Verformungen.



VERFÜGBARE FARBEN



HIGHLIGHTS

- **FRONTPLATTE:** Austauschbare Frontplatte, die mit dem Logo der Feuerwehr bzw. einer Helmlampe ausgestattet werden kann
- **VISIER:** Klasse 1 für bessere Sicht und längeren Tragekomfort – auch in gedämpftem Gold erhältlich
- **MASKENADAPTER:** Benutzerfreundliches Design, das ein Anbringen aller gängigen Atemschutzmasken ermöglicht
- **VERSTELLRAD:** Integriertes Verstellrad mit niedrigem Profil, das leicht mit Handschuhen bedient werden kann
- **ZUBEHÖR:** Austauschbare Abdeckung für Adapter zur Aufnahme von Zubehör, wie eine zweite Helmlampe, Wärmebildkamera

MAGIRUS PROTECTUS P1

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Magirus Feuerwehrlhelm	Gesichtsschutzvisier klar	chrom	579818302
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar		579818409
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt		579818410
		Gesichtsschutzvisier gold		579818411
		Gesichtsschutzvisier gold Augenschutzvisier klar		579818412
		Gesichtsschutzvisier gold Augenschutzvisier getönt		579818413
	Magirus Feuerwehrlhelm	Gesichtsschutzvisier klar	rot	579818414
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar		579818415
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt		579818416
	Magirus Feuerwehrlhelm	Gesichtsschutzvisier klar	gelb	579818417
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar		579818418
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt		579818419
	Magirus Feuerwehrlhelm	Gesichtsschutzvisier klar	nacht- leuchtend	579818420
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar		579818421
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt		579818422
	Magirus Feuerwehrlhelm	Gesichtsschutzvisier klar	tag- leuchtend	579818423
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar		579818424
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt		579818425

MAGIRUS PROTECTUS P1

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Magirus Feuerwehrhelm	Gesichtsschutzvisier klar	blau	579818426
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar		579818427
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt		579818428
	Magirus Feuerwehrhelm	Gesichtsschutzvisier klar	grün	579818429
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar		579818430
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt		579818431
	Magirus Feuerwehrhelm	Gesichtsschutzvisier klar	schwarz	579818433
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar		579818434
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt		579818435
	Magirus Feuerwehrhelm	Gesichtsschutzvisier klar	silber	579818436
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar		579818437
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt		579818438
	Magirus Feuerwehrhelm	Gesichtsschutzvisier klar	weiß	579818440
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar		579818441
		Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt		579818442

ZUBEHÖR MAGIRUS PROTECTUS P1

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ohne Abbildung	Sticker Kit	Ersatzteil		579818443
ohne Abbildung	Sticker Kit	Ersatzteil		579818444
	Augenschutzvisier klar	zur Nachrüstung an vorhandenem Protectus P1. Lieferumfang: Visier, Montagematerial		579818445
	Augenschutzvisier getönt	zur Nachrüstung an vorhandenem Protectus P1. Lieferumfang: Visier, Montagematerial		579818446
ohne Abbildung	Gesichtsschutzvisier klar	Ersatzteil		579818447
	Gesichtsschutzvisier gold	Ersatzteil		579818448
	Nackenschutz NOMEX	zur Nachrüstung an vorhandenem Protectus P1		579818449
ohne Abbildung	Nackenschutz Aluminium	zur Nachrüstung an vorhandenem Protectus P1		579818450
	Adapter rechts	Ersatzteil		579818451
	Adapter links	Ersatzteil		579818452
	Handlampe 3315Z0 LED	IP67, ATEX-Zone 0, 138 Lumen, Push Button, Leuchtmodi ON/OFF, Batterietyp AA (3x)	0,18	579818100

ZUBEHÖR MAGIRUS PROTECTUS P1

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Helmet-Com Headset Savox HC-200	mit Nexus Stecker zum Anschluss an C-C440 oder RSM C-C550 mit Dual Mikrofon und Helmadapter		579817798
	Savox C-C440/M7-3	für MTP6000, MTP6550		579817799
	Lautsprecher-Mikrofon Savox C-C550/M7-2	Push-To-Talk mit Headsetanschluss, Spiral-kabel, 2 großen PTT-Tasten, IP67, für Headsets mit 4-poligem Schnelltrenstecker		579817800

HELME

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Feuerwehrhelm Schuberth F120 PRO	DIN EN 443-2008, Helmform Typ A, Helmschale H2, Kopfgrößenschnellverstellung, Einsatz bei niedrigen Temperaturen bis -40°C	rot	579804534
	Feuerwehrhelm Schuberth F130 Standard	DIN EN 443-2008, Helmform Typ A, Helmschale H2, Kopfgrößenschnellverstellung, Einsatz bei niedrigen Temperaturen bis -40°C	gelb	579804533
	Feuerwehrhelm Schuberth F220 RD	DIN EN 443:2008, Helmform Typ A, Größe 53-54 cm, mit Reflex und Drehverschluss	nach- leuchtend gelb	579804732
			leuchtgelb	579804735

HELME

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Forsthelm Husqvarna Technical	EN 352, EN 397, EN 1731, kwf geprüft, sehr leicht & stabil, individuell einstellbar belüftet mit einem innovativen System		579816865
	Forsthelm Husqvarna Functional	EN 352, EN 397, EN 1731, Netzvisier, Gehörschutz seitlich & senkrecht verstellbar		579807990
	Helmset Stihl FUNCTION Basic	EN 352, EN 397, EN 1731, leichtes Helmset mit großem Visier und beidseitigen Lüftungsöffnungen.		579806950
	Helmset Stihl Advance Nylon	EN 352, EN 397, EN 1731, integrierte Regenrinne, intelligentes Visier-Schwenksystem		579806870
	Helmset Stihl FUNCTION Universal	EN 352, EN 397, EN 1731, leichtes Helmset mit großem Visier und beidseitigen Lüftungsöffnungen.		579808433
	Helmset Stihl DYNAMIC Ergo	EN 352, EN 397, EN 1731, leichtes Helmset mit großem Visier und Lüftungsöffnungen im oberen Bereich.		579808434

HELME

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Helmset Stihl DYNA-MIC X-Ergo	EN 352, EN 397, EN 1731, optimiertes Helmset mit großem Metallgitter-Visier und Lüftungsöffnungen im oberen Bereich.		579808435
	Helmset Stihl ADVANCE Vent	EN 352, EN 397, EN 1731, Helmset mit großem Metallgitter-Visier und Lüftungsöffnungen über die gesamte Helmschale verteilt.		579808436
	Helmset Stihl ADVANCE X-Vent	EN 352, EN 397, EN 1731, Helmset mit großem Federstahlgitter-Visier und Lüftungsöffnungen über die gesamte Helmschale verteilt.		579808437
	Waldarbeiterhelm 3M, Dönges	EN 397. Gehörschutzkapseln EN 352-3. Gesichtsschutz EN 1731. Sonnen/Regenschutz. Mit UV-Indikator.		579802856
	Integrierbare Schutzbrille Stihl	Für Helmsets ADVANCE Vent und ADVANCE X-Vent.		579808438
	Schutzbrille uvex ultrasonic 9302	Vollsichtbrille mit Klarsichtscheiben, farblos. UV 400, 2-1.2 W I B9 KN DIN CE.		579808600

HALTEGURTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Feuerwehr-Haltegurt Typ A	mit Twistlock, Gr.1, Löcher der Zweidornschnalle sind durch Metallösen verstärkt. wie oben, Gr.2 wie oben, Gr.3 wie oben, Gr.4	579815606 579815607 579815608 579815609
	Feuerwehr-Haltegurt Typ B	mit Twistlock, Gr.1, Löcher der Zweidornschnalle sind mit Leder verstärkt. wie oben, Gr.2 wie oben, Gr.3 wie oben, Gr.4 mit Schraubensicherung, Gr.1, Löcher der Zweidornschnalle sind mit Leder verstärkt. wie oben, Gr.2 wie oben, Gr.3 wie oben, Gr.4	579802879 579802880 579802881 579802882 579802883 579802884 579802885 579802886
	Feuerwehr-Haltegurt Artex Typ FHA	Gr.1, EN 358, DIN 14927:2015-05, Karabiner mit Schraubensicherung und Multifunktionsöse wie oben, Gr.2 wie oben, Gr.3 wie oben, Gr.4	579806154 579806155 579806156 579806157
	Feuerwehr-Haltegurt Artex Typ FHB	Gr.1, Twistlock-Sicherung, ohne Umlenkung, mit Leder verstärkt wie oben, Gr.2 wie oben, Gr.3 wie oben, Gr.4	579808334 579808336 579808337 579808338

VEGETATIONSBRAND- BEKÄMPFUNG



FEUERWEHRHELM

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Feuerwehr Helm vft1 (RAL 1023)	Der vft 1 Helm wurde entwickelt, um den Anforderungen von Einsatzkräften gerecht zu werden, welche in der Vegetationsbrandbekämpfung und Technischen Hilfe eingesetzt werden. Er wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet ein hohes Schutzniveau mit einem Schutzvisier und einem Schutzrand, welcher speziell zum Schutz der Ohren entwickelt wurde. Der vft 1 ist ein bequemer und vielseitiger Helm, der mit einer Reihe von Zubehörteilen versehen werden kann. Äußere Elemente: Der Helm ist aus PC/ABS gefertigt und verfügt über eine Belüftung, Befestigung der Brillen, Klemmen zur Befestigung des Kopflichts, Befestigung der Taschenlampe, klappbares Schutzschild und Gitter zum Roden. Des Weiteren können ein Hörschutz, Nackenschutz, Funk- und Videosysteme integriert werden. Innere Elemente: Der Innengurt in Multigrößen XS bis XL. Er wird über ein Lochband angepasst und bildet zusammen mit dem atmungsaktiven, gepolsterten Gewebe einen komplett ergonomischen und komfortablen Gurt. Normen: EN 16471/14, EN 16473/14, EN 12482/12, EN 397:2012+A1:2012, EN 443/08	gelb	579817272
	Feuerwehr Helm vft1,(RAL 1026)		leuchtgelb	579817273
	Feuerwehr Helm vft1,(RAL 2008)		orange	579817274
	Feuerwehr Helm vft1,(RAL 2008)		leucht-orange	579817276

FEUERWEHRHELM

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Feuerwehr Helm vft1,(RAL 3020)		rot	579817277
	Feuerwehr Helm vft1,(RAL 9003)		weiß	579817278
	Feuerwehr Helm vft1,(RAL 5017)		blau	579817279
	Feuerwehr Helm vft1,(RAL 6018)		grün	579817280
	Feuerwehr Helm vft1,(RAL 9005)		schwarz	579817281

FEUERWEHRHELM

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Feuerwehr Helm vft2 Gelb (RAL 1023)	Der neue Feuerwehrhelm vft2 für Waldbrände wurde mit dem Ziel entworfen, die Anforderungen der Einsatzkräfte bei Waldbränden zu erfüllen. Äußere Elemente: Der Helm ist aus ABS/PC gefertigt und verfügt über eine Belüftung, Befestigung der Brillen, Klemmen zur Befestigung des Kopfflights, Befestigung der Taschenlampe, klappbares Schutzgitter. Des Weiteren können ein Hörschutz, Nackenschutz, Funk- und Videosysteme integriert werden. Innere Elemente: Der Innengurt aus EPS in Multigrößen XS bis XL. Die Funktion ist die Verteilung der abgedämpften Stöße. Er wird über ein Lochband angepasst und bildet zusammen mit dem atmungsaktiven, gepolsterten Gewebe einen komplett ergonomischen und komfortablen Gurt. Normen: EN 16471/14, EN 16473/14, EN 12492/12, EN 397: 2012 + A1: 2012, EN 443/08	gelb	579817282
	Feuerwehr Helm vft2 Orange (RAL 2008)		orange	579817283
	Feuerwehr Helm vft2 Rot (RAL 3020)		rot	579817284
	Feuerwehr Helm vft2 Weiß (RAL 9003)		weiß	579817285

FEUERWEHRHELM

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Feuerwehr Helm vft2 Blau (RAL 5017)		blau	579817286
	Feuerwehr Helm vft2 Grün (RAL 6018)		grün	579817287
	Feuerwehr Helm vft2 Schwarz (RAL9005)		schwarz	579817288
ohne Abbildung	Feuerwehr Helm vft2, Dove		grau	579817289
	Feuerwehr Helm vft3 (RAL1023)	Der vft3-Helm wurde entwickelt, um die Anforderungen von Einheiten zu erfüllen, die in Waldbrände und Rettungsaktionen eingreifen. Er besteht aus hochwertigen Materialien und bietet ein hohes Maß an Schutz mit einem Rundum-Design, das in einem einzigen PC / ABS-Teil ohne Farbzusatz hergestellt wird, und einem Schutzvisier für mehr Schutz. Das Helmdesign für besseren Schutz vor Seiten-, Front- und Heckaufprallen, hergestellt mit einem einzigen PC / ABS-Teil ohne zusätzliche Farbe. Bequemer und atmungsaktiver: Komplett größenverstellbar mit einem Einstellrad. Die atmungsaktiven und feuerfesten gepolsterten Lederpolster bilden einen absolut ergonomischen und bequemen Gurt. Anpassung: Eine große Auswahl an Farben erhältlich, reflektierende Streifen mit Markierung und die Möglichkeit, einen Schild hinzuzufügen.	gelb	579817290
	Feuerwehr Helm vft3 (RAL2008)		orange	579817292
	Feuerwehr Helm vft3 (RAL3020)		rot	579817293
	Feuerwehr Helm vft3 (RAL9003)		weiß	579817294
	Feuerwehr Helm vft3 (RAL 5017)		blau	579817295
	Feuerwehr Helm vft3 (RAL 6018)		grün	579817296
	Feuerwehr Helm vft3 (RAL 9005)		schwarz	579817297
	Feuerwehr Helm vft3	Normen: NFPA 1977: 2016	grau	579817298

ZUBEHÖR FEUERWEHRHELM

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Halter für vft1			579817300
	Halter für Kit - vft2/3 Helm			579817301
	Taschenlampenhalter vft1			579817302
ohne Abbildung	Halter Helmlampe für vft1			579817303
	Picatinny Rail Adapter vft1	Der Picatinny-Schienenadapter bietet ein einfaches und schnelles Ankopplungssystem für die meisten an Schutzhelmen bei Waldbrandbekämpfungs- und Rettungsmaßnahmen eingesetzten Zubehörteilen.		579817304

ZUBEHÖR FEUERWEHRHELME

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Picatinny Bausatz vft2-vft3			579817305
	vft1 belüftete Schutzbrille	Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die den notwendigen Schutz unter extremsten Bedingungen sicherstellen.		579817306
ohne Abbildung	Picatinny Stirnlampe Kit	Vordere Halterung für Stirnlampen, Body-Cams, etc. Seitliche Halterung für Lampen, Bänder, etc. Kompatibel mit den vft1-Helmen.		579817307
	Picatinny Befestigungsgurt Kit für vft Masken			579817308
	Picatinny Screen Kit Zubehör + Gehörschutz unterstützt			579817309
	Vft Helmtasche	In der Aufbewahrungs- und Transporttasche können Sie den Helm und alle Zubehörteile bequem und sicher aufbewahren.		579817310
ohne Abbildung	Kinnabdeckungs-Halskrause für Netzschirm - Helme			579817311

ZUBEHÖR FEUERWEHRHELME

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
 ohne Abbildung	Peltor Gehörschutz H31 P3E (3M)	Nur für vft2/vft3 Helme		579817312
	Mesh-Schutzvisier 3M	Nur für vft2/vft3 Helme. 3M Screen Support Kit erforderlich		579817313
	3M-Schutzvisier-Support-Kit	Nur für vft2/vft3 Helme		579817314
	3M Polycarbonat-Visier - vft2-vft3 Helme	Nur für vft2/vft3 Helme. 3M Screen Support Kit erforderlich		579817315
	Polycarbonat-Schutzvisier 2 mm vft1	Nur für vft1 Helme		579817316
	Feuerwehr Schutzbrille vft1	Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die den notwendigen Schutz unter extremsten Bedingungen sicherstellen.		579817321
	Univet Schutzbrille 611K01001 schwarz	Doppelte Polycarbonatgläser mit einer Anti-beschlag- und einer Kratzschutz-Beschichtung. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, bietet die Schutzbrille den notwendigen Schutz unter härtesten Bedingungen.		579817322

SCHUTZAUSRÜSTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	VFT Schutzmaske + Filter	FFP3-Partikelfilter und Befestigungsgurte im Lieferumfang enthalten		579817324
	VFT-Schutzmaske (ohne Filter)	Befestigungsgurte im Lieferumfang enthalten		579817325
	Xtreme Maske + P3 R Filter (Partikel)	Bestehend aus Textilmaske + Innenhalbmaske + 2 P3 R Filtern (Partikel) + Befestigungsgurten		579817326
ohne Abbildung	Xtreme Maske inkl. Filter	Bestehend aus Textilmaske + Innenhalbmaske + 2 A B E K1 P3 Filtern (Multigas / Partikel) + Befestigungsgurten		579817327
	vft Nackenschild	EN ISO 11612/15, EN 15614/07, EN ISO 13688/13, Die VFT-Halsabdeckung ist mit jedem Schutzhelm kompatibel.		579817328

SCHUTZBEKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	Wildland Firefighter Jacke 1 Schicht + Innenfutter - Gelb	Wildland-Brandbekämpfungsjacke mit Futter-schicht für hohen Schutz vor direktem Angriff. - 4 leicht zu öffnende Fronttaschen für Hand-schuhe, eine davon für tragbare Funkgeräte - Innentasche mit wasserdichter Membran für Dokumente - Klettverschluss für die Identifizierung an der Brust - Befestigungsring für Funkkransen auf Schulter-höhe - Verstellbare Manschetten: innen mithilfe einer Gummimanschette und außen mit Klettver-schluss - Erhöhter Kragen hinten zum Schutz des Nackens. Mit Klettverschluss verstellbares Kragenschutzrevers - Haltesystem für die Vallfirest-Maske - Schnell schließender Sicherheitsreißverschluss in der Mitte und System zum einfachen Öffnen - Gewebe aus dreilagigen 265 g/cm³ NOMEX- und VISCOSE-FR-Fasern für eine perfekte Isolierung gegen Hitze und Strahlung für den Träger, mit NOMEX-Nähten und Reflexstrei-fen für eine hohe Sichtbarkeit. EN 15614 - Futter-Material: Flammenschutzmittel aus 100% Baumwolle - Composición: Lenzing F.R. 65% Nomex 30% Kevlar 5% - Futter Grammatik: 260 g/m² - Gammage: 270 g/m² - Persönliche Schutzausrüstungen: Kategorie III	XS	579817332
			S	579817333
			M	579817334
			L	579817335
			XL	579817336
			XXL	579817337
			3XL	579817338
	Wildland Firefighter Hose 1 Schicht + Innenfutter - Grün	Feuerhemmende Wildland-Brandbekämpfung Hose mit Futterschicht für hohen Schutz vor direktem Angriff - 6 Taschen insgesamt. Doppeltasche seitlich am Knie mit Klappe, zwei schräge Vorderta-schen des französischen Typs und zwei Gesäß-taschen - Die Schnalle hat eine Breite von 40 mm, Dop-pelgewebe - 5 Schlaufen, durch die ein breiter Gürtel ge-zogen werden kann - Vorderverschluss mit Knopf und Reißverschluss - Einstellung über Klettverschluss hinten an der Hose - Doppelte Reflektorbänder für hohe Sichtbar-keit an beiden Beinen unter dem Knie - Vordere Schicht mit Innenfutter für besseren Schutz und einfache hintere Schicht für ver-besserte Atmungsaktivität - Futter-Material: Flammhemmende 100% Baumwolle - Futter Grammatik: 260 g/m² - Gammage: 270 g/m² - Stoffzusammensetzung: Lenzing F.R. 65% Nomex 30% Kevlar 5%	XS	579817340
			S	579817341
			M	579817343
			L	579817344
			XL	579817345
			XXL	579817346
			3XL	579817347

SCHUTZBEKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	vft Wildland Firefighter Handschuhe	Die Feuerwehrhandschuhe vft bieten einen hohen Schutz vor Strahlung, Kratzern und Schnitten. EN 659:2003+A1:2008+AC:2009 Ihr ergonomisches Design garantiert maximalen Tragekomfort bei Arbeiten mit manuellen Werkzeugen, dank des unabhängigen Daumenmodells, das die natürliche Position der Hand beibehält. Spezifikationen: - Feuerfeste Handschuhe mit fünf Fingern. - Außenschicht aus Leder. - Beschichtung aus Kevlar®.Membran Sympatex® an der Handfläche und am Handrücken. - Kamelfarbige Stulpe aus gewendetem Leder mit Karabinerhaken und gelbem Reflektorband. - Verschluss mit Band in Klettverschluss-Ausführung. - Ergonomisches Modell mit unabhängigem Daumen. - Lange Ausführung mit Klettverschluss für höchsten Strahlungsschutz. - Handschuhe mit höchster Festigkeit.	7	579817380
			8	579817381
			9	579817382
			10	579817383
			11	579817384
			12	579817385
	Wildland Firefighter Overall vft Hi-Viz	Kompletter Feuerwehranzug Waldbrandbekämpfung mit hoher Sichtbarkeit, feuerfest und dreifarbig. Für höchsten Schutz vor Flammen sowie Abscheuerungen und Rissen bei Einsätzen in Waldgebieten. Innenfutter aus Baumwolle mit Flammschutzbehandlung für höchsten Schutz und Atmungsaktivität. - 2 Brusttaschen und 2 Seitentaschen an der Hüfte, alle mit Reißverschluss, verborgen durch ein überdimensioniertes Revers für einfaches Öffnen mit Handschuhen. - Mittels Klettverschluss verstellbare Stulpen. - Hoher Kragen hinten für den Schutz des Nackens. - Mittels Klettverschluss verstellbares Revers zum Schutz des Halses. - Einstellung über Klettverschluss am Hosensaum. - Zentraler, schnell zu öffnender Sicherheitsreißverschluss und einfaches Öffnungssystem, vollständig mit Revers verdeckt. - Horizontale reflektierende Bänder, silberfarben, in Brustbereich, Taille, an den Unterarmen und Knöcheln. - Innenfutter an der Vorderseite von der Taille bis zu den Knöcheln für höchsten Strahlungsschutz. - Innenfutter im Ellbogenbereich für höchsten Scheuerschutz. - Schnellöffnungssystem mit halbrundem Reißverschluss im Gesäßbereich, ohne den oberen Teil lösen zu müssen. - Seitliche Öffnung des Hosensaums mittels Reißverschluss, abgedeckt durch Paspel. Dank dieser Öffnung kann der Saum des Kleidungsstücks an unterschiedliches Schuhwerk angepasst werden und ist dadurch sehr viel bequemer.	S	579817393
			M	579817394
			L	579817395
			XL	579817396
			XXL	579817397
			3XL	579817398

ZUBEHÖR SCHUTZAUSRÜSTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Xtreme Pack	Der Rucksack Xtreme Pack verfügt über ein ergonomisches und atmungsaktives Gurtsystem. Das Design bietet volle Bewegungsfreiheit für flexibles Arbeiten mit Handwerkzeugen. Der Gürtel verfügt über ein Trinksystem mit 2,8 Litern und das Molle-System, das eine Konfiguration des Zubehörs erlaubt, die jeder Benutzer benötigt. Hohe Abriebs-, Schnitt- und Rissfestigkeit. Gefertigt aus Cordura 1000 D und atmungsaktivem Netzstoff. Im Gurt eingebautes Trinksystem. Umfasst das Hydrapak®-System, mit Schlauch und Mundstück außen und einem Fassungsvermögen von 2,8 Litern mit oberem Öffnungssystem für leichtes Befüllen und Reinigen. FDA homologierter Behälter, frei von PVC und BPA. Kundenanpassung. Möglichkeit, ein Schild oder Logo anzubringen.	579817399
	Xtreme Pack Personal Pouch	Zentrale Tasche, in der Essen, Karten und andere Elemente nach außen geschützt untergebracht werden können.	579817400
	1L Hülle	Seitliche Tasche für den Transport von 1 l-Brandfackeln, Wasserflaschen oder persönlichen Artikeln.	579817401
	vft Funkhalterung	Funkgerätetasche zum Ankoppeln an den Rucksack mittels Molle-System an der Schulter.	579817402
	2.8L HYDRAPAK System + Hydra Fusion Schlauch 91 cm	System Hydrapak® zum Verstauen in der zentralen Gürteltasche, mit einem Fassungsvermögen von 2,8 Litern. Mit Trinkschlauch und Mundstück.	579817403

ZUBEHÖR SCHUTZAUSRÜSTUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Xtreme Shelter XS17	Der Xtreme Shelter entspricht einer feuerfesten Decke, die durch Reflektion Schutz vor direkter Flammen- und Hitzeinwirkung bietet.	579817404
ohne Abbildung	Xtreme Shelter XS21		579817405
	Xtreme Shelter für das Training		579817406
	Löschrucksack vft 20L Orange	Der neue Rucksack Vallfirest ist ein Fortschritt in Richtung professionelle und ergonomische Ausstattung.	579817410

WERKZEUG WALDBRAND

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Multifunktionswerkzeug Gorgui Classic	Das Multifunktionswerkzeug Gorgui wurde ausschließlich für die Bekämpfung von Waldbränden entwickelt.	579817489
	Multifunktionswerkzeug Gorgui		579817490
	Transportfutteral für Gorgui Classic	Transportfutteral für Gorgui für den Transport von Werkzeug auf dem Rücken bei freien Händen, mit Schneidschutz.	579817491
ohne Abbildung	Gorgui Transporttasche		579817492
	Gorgui Maintenance-Vorlage		579817493
ohne Abbildung	Gorgui Classic Maintenance Vorlage		579817494
	VFT Feuerpatsche	Neue kompakte Brandklatsche mit elastischem Teleskopgriff, der bis auf 2 Meter ausziehbar ist.	579817495

WERKZEUG WALDBRAND

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	ALASKA Feuerpatsche	Der 45°-Winkel im Arbeitsmodus erleichtert den Druck gegen den Boden und nutzt die physische Arbeit effizienter aus.	579817496
	Feuerrechen McLeod-Tool	Stabiles Spezialwerkzeug zum Anlegen eines Wundstreifens auf Waldböden. Die einerseits scharf geschliffene Haue durchtrennt Wurzeln, der Rechen gräbt sich mühelos auch in trockene und harte Böden. Der Nupla-Stiel aus Glasfaser ist praktisch unzerstörbar	579804285
	Feuerwehraxt Pulaski	NUPLA-Stiel nahezu unzerstörbar. Hochwertiger, geschmiedeter Axtkopf. Gute elektrische Isolation.	579804148
	Feuerrechen	Sehr stabiler Spezialrechen zum Anlegen eines Wundstreifens auf Waldböden. Die scharf geschliffenen Zähne des Rechens graben sich mühelos auch in trockene und harte Böden. Der Nupla-Stiel aus Glasfaser ist praktisch unzerstörbar.	579815342
	vft 1L Tropflampe		579817497

HELISKID – WASSER WO UND WANN SIE ES BRAUCHEN

Heliskid ist ein kompaktes und vielseitig verwendbares Löschmodul für kleine Transportfahrzeuge, welches für den direkten Löschangriff mittels Schlauchleitung in besonders abgelegenen Gebieten entwickelt wurde. Dieses Löschmodul kann sowohl am Boden oder auch durch die Luft transportiert werden und verfügt über eine sechsmal höhere Wasserkapazität als herkömmliche Löschmodule und eine verbaute Hochdruckpumpe.

MERKMALE

- Schneller und einfacher Aufbau
- Optimierte Füllzeit – Befüllung mittels Helikopter möglich
- Wasser an schwer zugänglichen Stellen durch die Transportmöglichkeit mit dem Helikopter verfügbar
- Dank der kompakten Größe und geringem Gewicht leicht auf Pickups zu transportieren
- Teleskopfüße für die Be- und Entladung und Stabilisierung auf jedem Gelände

TECHNISCHE DATEN

- verfügbare Motorisierung: 13/18/23 PS
- Förderleistung bei 10bar: 240/355/363 l/min.
- Gewicht: 350kg ohne Wasser / 3350 kg mit vollem Behälter
- Zur Montage werden min. 2 Personen empfohlen
- Weitere Informationen auf Anfrage




HIGHLIGHTS:

- Faltbarer 3000l Segeltuchtank
- 4 Hebepunkte
- 4-stufige Motorpumpe mit verschiedenen Motoren (siehe nachfolgende Seite)
- 12l Kraftstofftank
- verstärkte Aluminiumhauptstruktur
- Teleskopstruktur

WALDBRANDBEHÄLTER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Waldbrandbehälter 8.000l offen	selbstaufrechtend aus PVC, inkl Packtasche und Reparaturset, neigbar bis 12°, Flächengewicht: ca. 1400 g/m ² , Luft-befüllbarer Schwimmwulst mit Druckluftanschluss 3/8", ausgerüstet mit 8 Stück außenliegenden D-Ringen im Bodenbereich, 4 Stück Halteschlaufen mit Karabinerhaken beigelegt. Packmaß (LxBxH) 900x700x50 mm - ohne Anschlussarmatur	35	579815973
	Waldbrandbehälter 10.000l offen	Packmaß (LxBxH) 1000x700x50 mm	45	579809609
	Waldbrandbehälter 15.000l offen	Packmaß (LxBxH) 1150x750x60 mm	50	579817977
	Unterlegplane 4 x 4 m	für offenen Waldbrandbehälter 8000 l	15	579817978
	Unterlegplane 5 x 5 m	für offenen Waldbrandbehälter 10000 & 15000 l	15	579817979
	Befüll- und Entleerungsarmatur A 110 4"	aus Aluminium mit Messing-Schieber	10	579815481
	Befüll- und Entleerungsarmatur B 75 2,5"	aus Aluminium mit Messing-Schieber	9	579805859
	Befüll- und Entleerungsarmatur C 2"	aus Aluminium mit Messing-Schieber	8	579816916

LÖSCHMODULE/TRAGKRAFTSPRITZEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (m)	Artikelnummer
	Heliskid 3000L BH4-13H	Das Heliskid ist ein kompaktes und vielseitiges Löschmodul für kleine Transportfahrzeuge, welches für den direkten Löschangriff mittels Schlauchleitung in besonders abgelegenen Gebieten entwickelt wurde. Weitere Informationen auf Anfrage		579817503
ohne Abbildung	Heliskid 3000L BH4-18			579817504
	Heliskid 3000L BH4-23			579817505
	Tragkraftspritze BH1	UNE-EN 14466:2006. Tragkraftspritze vft Black Hawk 1, die leichte und robuste Tragkraftspritze ist ausgestattet mit einer einstufigen Kreiselpumpe und einem 4-Takt Honda Motor und wurde für das schnelle Eingreifen bei Vegetationsbränden entwickelt. Eine leistungsstarke und ausgewogene Kombination mit einer Leistung von bis zu 6,9bar und einer maximalen Durchflussmenge von bis zu 260l/min. - mit manuellem Ansaugsystem - äußerst leicht (Trockengewicht 9,5kg). Ergonomisch geformter Griff auf der Oberseite für ein bequemes Tragen - 49,4 cm ³ - max. Durchflussmenge: 260 l/min. - max. Druck: 6,9 bar	9,5	579817507
ohne Abbildung	Tragkraftspritze BH1	ohne manuelles Ansaugsystem	9,5	579817508
	Tragkraftspritze BH4-13	UNE-EN 14466:2006. Hoher Wirkungsgrad, hohe Leistung. Sie ist mit einer 4-stufigen Kreiselpumpe ausgestattet und kann mit 3 verschiedenen 4-Takt-Benzinmotoren kombiniert werden, sie erreicht bis 28,8 bar Höchstdruck und 397 l/min maximale Durchflussmenge - 389 cm ³ - max. Durchflussmenge: 380 l/min. - max. Druck: 25,8 bar	56,5	579817509
ohne Abbildung	Tragkraftspritze BH4-18	570 cm ³ - max. Durchflussmenge: 397 l/min. - max. Druck: 28,8 bar	61	579817510
	Tragkraftspritze BH4-23	627 cm ³ - max. Durchflussmenge: 397 l/min. - max. Druck: 28,8 bar	62	579817511
	Tragkraftspritze BP4	Tragkraftspritze BP4 robust und leistungsstark, ausgestattet mit einer 4-stufigen Kreiselpumpe und einem 125 ccm Zwei-Takt-Motor. Diese Kombination erlaubt das Arbeiten mit hohen Durchflussmengen und hohem Druck über große Entfernungen und Anstiege. - max. Durchflussmenge: 370 l/min. - max. Druck: 26,2 bar	22	579817512

ZUBEHÖR LÖSCHMODULE/TRAGKRAFTSPRITZEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (m)	Artikelnummer
ohne Abbildung	Drehzahlerhöhung vft Pumpen			579817513
	4-stufige VFT-Pumpe (VFT_4SP)			579817514
	vft Pumpenklemme			579817515
	Saugschlauch 1.5	für Tragkraftspritze BH1 mit Storz-Kupplung		579817516
	Kunststoffabsaugung Oversleeve 1-1/2" Storz 52-C // L=3m			579817519
	Kunststoffabsaugung Oversleeve 2" Storz 52-C // L=3m			579817523
	Manuelle Ansaugpumpe Storz 52-C			579817528
	vft Pumpen Reparatursatz - 2-, 3- und 4-stufige Pumpen	Enthält verschiedene Werkzeuge für die Demontage und Montage der 2-, 3- und 4-stufigen vft-Pumpen.		579817549
	Beamlines SG 540 vft			579817560
ohne Abbildung	Schaumsystem für Kreislumpen-Skid-Einheiten			579817575
	Schaumsystem für Membranpumpen-Skid-Einheiten			579817576
	Ventilverteiler D25-D25 (Einlass D25)			579817577
ohne Abbildung	Ventilverteiler D25-D25 (Eingang C45)			579817578

ZUBEHÖR LÖSCHMODULE/TRAGKRAFTSPRITZEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (m)	Artikelnummer
	4-lagiger Schlauch 25mm - Storz Kupp- lung	4-lagiger Feuerwehrschauch aus Gewebe, 100% hochfester Faden, vollständig geschützt und wasserdicht durch eine Schicht aus hoch- beständigem synthetischem Nitrilkautschuk, die eine homogene dreischichtige Konstruktion ohne Verwendung von Klebstoffen jeglicher Art bildet.	20	579817586
	4-lagiger Schlauch Storz C 42		15 20	579817587 579817588
	4-lagiger Schlauch Storz B 75		15	579817589
	3-lagiger Schlauch 25mm - Storz Kupp- lung	Merkmale: - Abriebfestigkeit - Kältebeständigkeit - Ozonbeständigkeit - Chemische Resistenz - Hitzeverträglichkeit	15 20 25 30	579817609 579817610 579817611 579817612
	3-lagiger Schlauch Storz C 42		15 20 25 30	579817613 579817614 579817615 579817616
	3-lagiger Schlauch Storz B 75		15 30	579817617 579817618

GERÄTEHAUS- AUSSTATTUNG



DIE BTL-SERIE: VOLLAUTOMATISCHES UND PROZESSGESTEUERTES BATTERIETEST- UND -LADESYSYSTEM

Die Geräte der Serie „BTL“ sind vollautomatische, prozessor-gesteuerte Batterietest- & -ladesysteme mit integrierter Stell-platzüberwachung. Es werden alle 50 Millisekunden mehrere Parameter wie z.B. Bordspannung, Ladestand der Batterie, etc. kontrolliert. Je nach Kontrollergebnis reagieren die Test- & Ladesysteme, wird die Ladung mehr oder weniger gepulst oder beim Erkennen eines Fehlers ein optischer und akusti-scher Alarm ausgegeben. Über den potentialfreien Alarm-ausgang kann die Fehlermeldung in die Zentrale, Pager oder eine Alarmanlage weitergeleitet werden. Die Batterien werden schonend geladen und nur so lange mit Strom versorgt, wie es notwendig ist.

Die Geräte für intelligente Stellplatzüberwachung von Pölz er-bringen Höchstleistungen – für die Sicherheit Ihres Fuhrparks. Dabei entsteht – wie überall, wo elektrische Energie transpor-tiert wird – Wärme. Daher ist bei der Wahl des Aufstellungs-ortes unserer Geräte für ausreichend Belüftung zu sorgen.

TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung 230 V
- Leistungsaufnahme max. 1800 W
- Batteriemindestkapazität 32 Ah
- Länge Ladekabel 4x2,5 mm² (max. 50m)
- Schutzart IP 21
- Nennfrequenz 50 Hz
- Nennausgangsspannung 30 V / max. 16 A
- Umgebungstemperatur -20 °C bis +50 °C
- Schutzklasse I (nach DIN EN 61558)
- Potenzialfreier Alarmausgang max. 10 A / 230 V
- Optional erhältliches Zubehör erhalten Sie auf Anfrage.



KONTROLLPARAMETER

- Bordspannung
- Ladestand
- Defekt
- Steckverbindung
- Erkennung 12/24 V Batterie oder Batterieanlage

LADEGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Batterietest- und -ladesystem BTL 2016/4	Vollautomatische, prozessorgesteuerte Batterietest- und -ladesysteme mit integrierter Stellplatzüberwachung, inkl. BTL Gerätestecker	12	579804785
	Alarmausgangstecker BTL	Passend für das Gerät BTL 2016/4 zur intelligenten Stellplatzüberwachung	0,1	579804786
	Halterung für BTL		0,4	579804787
	Automatic Charger Votronic VAC 1224-16 Station mit Spiralkabel 5m	Ladeleistung 12 und 24 V/16 A. Nennspannung (AC) 230 V. Betriebsspannungsbereich (AC) 190-265 V	1,4	579804907
	Automatic Charger Votronic VAC 1215 Station mit Spiralkabel 5m	Ladeleistung 12V/15 A. Nennspannung (AC) 230 V. Betriebsspannungsbereich (AC) 190-265 V	1,4	579806140
ohne Abbildung	Ladestecker Votronic nach DIN 14690 inkl. Leitungstülle	2-polige Kabelstecker mit Leitungstülle nach DIN 14690 für Automatik-Kabelaufroller oder Spiralkabel geeignet	0,1	579804908
	Automatik-Kabelaufroller BEOS SFB 150	4 m Kabel FX 30 mit BEOS 3-Stift-Stecker zum Anschluss an Flanschkupplung des Fahrzeug-einbaukabels	5	579816866

LADEGERÄTE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
	Automatik-Schlauchaufroller BEOS Stand By Flex STD 260	6m PU-Schlauch (max. 10bar) mit Knickschutzfeder und Auszugsstopper, ohne Schnelltrennkupplung	8	579816867
	Schnelltrennkupplung	drucksperrend mit signalfarbener Reißleine NW 5,0 IG 1/4"	0,1	579816868
ohne Abbildung	Fahrzeuganschluss-schlauch gestreckt Länge 4m	verdrehbarer Anschluss G1/4, extreme Flexibilität, 15bar, -40 °C bis 85 °C	0,1	579816869
	Länge 6m		1,2	579816870
	Länge 8m		1,5	579816871



Mehr Informationen
und Downloads:



Ein wachsendes, auf den Bedarf und Service
ausgerichtetes Magirus Werkstattchemie-
sortiment für höchste Ansprüche

MAGIRUS SERVICELINE SORTIMENT

Bezeichnung	Beschreibung	Gebindegröße	Artikelnummer
Galvanizer Zinc Spray	Profi Zinkspray: Raumtemperaturhärtende, anorganische Dünnschicht-Zinklamellenbeschichtung mit höchstem Korrosionsschutz.	400 ml	579942751
Oil Stain Remover	Ölfleckenentferner: Schnelle und effiziente Entfernung von Ölflecken aller Art.	1 Liter	579942750
Rust Dissolver ICE	Kraftrostlöser: Ideal zum Lösen von verrosteten Verbindungen mit Hilfe des Kälteschock-Effekts.	250 ml	579942749
Citrus Cleaner	Industriereiniger: Entfernt Klebebandreste, Klebereste von Papier- und Folienetiketten und löst selbst hartnäckige Verschmutzungen.	400 ml	579942748
Power Degreaser	Oberflächenreiniger: Universell einsetzbarer FCKW-freier Oberflächenreiniger zur Vorbereitung von Klebeflächen.	400 ml	579942747
Rust Converter	Profi Rostumwandler: Neutralisiert die Rostschicht und hält die Rostentwicklung an.	400 ml	579942746
Adhesive Lubricant	Haftschmierstoff-Spray: Hochviskoses Schmiermittel, besonders wirksam gegen Verschleiß, Oxidation und Korrosion.	400 ml	579942745
Wax Protector	Schutzwachs-Spray: Gut haftendes, wasserverdrängendes Wachs-Korrosionsschutzmittel zur Konservierung von Hohlräumen und Innenteilen von Fahrzeugen und von Metallbauteilen.	400 ml	579942744
Multi Spray	Multi Öl: Multifunktionell einsetzbares Spray zur Reinigung und Pflege von Metallteilen und Kunststoffen, zum Schmieren von Metallverbindungen und als Korrosionsschutz an metallischen Oberflächen	400 ml	579942743

HALTERUNGEN



SCHLAUCHFÄCHER HOLZ

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Schlauchfach B Fach hoch Holz H=550 mm Tief=500 mm	Schlauchfach B – 1 Bucht	162	503854970
		Schlauchfach B – 2 Buchten	314	503855208
		Schlauchfach B – 3 Buchten	465	503855210
		Schlauchfach B – 4 Buchten	617	503855215
		Schlauchfach B – 5 Buchten	768	503855217
		Schlauchfach B – 6 Buchten	920	503855226
		Schlauchfach B – 7 Buchten	1071	503855228
		Schlauchfach B – 8 Buchten	1223	503855232
		Schlauchfach B – 9 Buchten	1374	503855234
		Schlauchfach B – 10 Buchten	1526	503855236
	Schlauchfach C Fach hoch Holz H=500 mm Tief=450 mm	Schlauchfach C – 1 Bucht	122	503856151
		Schlauchfach C – 2 Buchten	233	503856152
		Schlauchfach C – 3 Buchten	345	503856153
		Schlauchfach C – 4 Buchten	456	503856154
		Schlauchfach C – 5 Buchten	568	503856155
		Schlauchfach C – 6 Buchten	679	503856156
		Schlauchfach C – 7 Buchten	791	503856157
		Schlauchfach C – 8 Buchten	902	503856158
		Schlauchfach C – 9 Buchten	1014	503856159
		Schlauchfach C – 10 Buchten	1125	503856160
	Schlauchfach D Fach hoch Holz H=500 mm Tief=450 mm	Schlauchfach D – 1 Bucht	122	503869670
		Schlauchfach D – 2 Buchten	233	503869671
		Schlauchfach D – 3 Buchten	345	503869674
		Schlauchfach D – 4 Buchten	456	503869675
		Schlauchfach D – 5 Buchten	568	503869676
		Schlauchfach D – 6 Buchten	679	503869677
		Schlauchfach D – 7 Buchten	791	503869678
		Schlauchfach D – 8 Buchten	902	503869679
		Schlauchfach D – 9 Buchten	1014	503869680
		Schlauchfach D – 10 Buchten	1125	503869681


SCHLAUCHFÄCHER HOLZ

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Schlauchfach B Fach tief Holz H=500 mm Tief=550 mm	Schlauchfach B – 1 Bucht	162	503855197
		Schlauchfach B – 2 Buchten	314	503855269
		Schlauchfach B – 3 Buchten	465	503855270
		Schlauchfach B – 4 Buchten	617	503855273
		Schlauchfach B – 5 Buchten	768	503855274
		Schlauchfach B – 6 Buchten	920	503855277
		Schlauchfach B – 7 Buchten	1071	503855278
		Schlauchfach B – 8 Buchten	1223	503855300
		Schlauchfach B – 9 Buchten	1374	503855301
		Schlauchfach B – 10 Buchten	1526	503855305
	Schlauchfach C Fach tief Holz H=450 mm Tief=500 mm	Schlauchfach C – 1 Bucht	122	503856171
		Schlauchfach C – 2 Buchten	233	503856172
		Schlauchfach C – 3 Buchten	345	503856173
		Schlauchfach C – 4 Buchten	456	503856174
		Schlauchfach C – 5 Buchten	568	503856175
		Schlauchfach C – 6 Buchten	679	503856176
		Schlauchfach C – 7 Buchten	791	503856177
		Schlauchfach C – 8 Buchten	902	503856178
		Schlauchfach C – 9 Buchten	1014	503856179
		Schlauchfach C – 10 Buchten	1125	503856180
	Schlauchfach D Fach tief Holz H=450 mm Tief=500 mm	Schlauchfach D – 1 Bucht	122	503869692
		Schlauchfach D – 2 Buchten	233	503869693
		Schlauchfach D – 3 Buchten	345	503869694
		Schlauchfach D – 4 Buchten	456	503869695
		Schlauchfach D – 5 Buchten	568	503869696
		Schlauchfach D – 6 Buchten	679	503869697
		Schlauchfach D – 7 Buchten	791	503869698
		Schlauchfach D – 8 Buchten	902	503869699
		Schlauchfach D – 9 Buchten	1014	503869700
		Schlauchfach D – 10 Buchten	1125	503869701

EINZELTEILE SCHLAUCHFACH

	Seitenwand B Holz	503854967
	Seitenwand C Holz	503856149
	Seitenwand B Aluminium	503855178
	Seitenwand C Aluminium	503855534
	Zwischenstück B	500278361
	Zwischenstück C	500278362
	Gurtband - C	500525268
	Gurtband - B	500525267
	Niete	41800620
	Aluminium Rohr (Meterware)	500509369

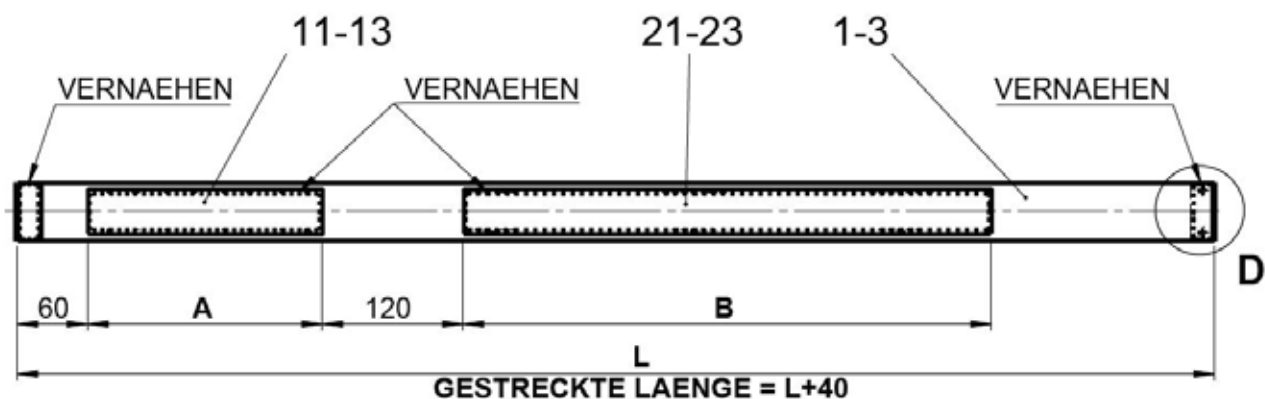
SCHLAUCHTRAGEKORBLAGERUNGEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Schlauchtragekorb Lagerung Hochkant stehend	Schlauchtragekorb B 1 ST.	530	500286788
	Schlauchtragekorb Lagerung Hochkant stehend	Schlauchtragekorb B 2 ST.		503855749
	Schlauchtragekorb Lagerung Hochkant stehend	Schlauchtragekorb B 3 ST.		503855750
	Schlauchtragekorb Lagerung Hochkant stehend	Schlauchtragekorb B 4 ST.		503855751
	Schlauchtragekorb Lagerung Hochkant stehend	Schlauchtragekorb C/D 1 ST.		500286787
	Schlauchtragekorb Lagerung Hochkant stehend	Schlauchtragekorb C/D 2 ST.		503855717
	Schlauchtragekorb Lagerung Hochkant stehend	Schlauchtragekorb C/D 3 ST.		503855718
	Schlauchtragekorb Lagerung Hochkant stehend	Schlauchtragekorb C/D 4 ST.		503855721
	Schlauchtragekorb Lagerung liegend	Schlauchtragekorb B,C liegend	534	42217267
	Schlauchtragekorb Lagerung stehend	Schlauchtragekorb "B" 3 ST. (B,C,B+C kombiniert)	945	500286171
	Schlauchtragekorb Lagerung stehend	Schlauchtragekorb "B" 4 ST. (B, C, B+C kombiniert)"		500286172
	Schlauchtragekorb Lagerung stehend	Schlauchtragekorb "C" 4 ST. (B, C, B+C kombiniert)		503809575
	Schlauchtragekorb Lagerung stehend	Schlauchtragekorb "B" 3 ST. (B, C, B+C kombiniert)"		503809579
	Schlauchtragekorb Lagerung stehend	Schlauchtragekorb "B" 2 ST. (B, C, B+C kombiniert)		579933303
	Schlauchtragekorb Lagerung stehend	Schlauchtragekorb "C" 3 ST. (B, C, B+C kombiniert)		579933304

GURTBÄNDER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Gurtband blau	Gurtband blau 25 mm	Meterware	500525271
	Gurtband rot	Gurtband rot 25 mm		42217400
	Gurt mit Öse blau	Gurt mit Öse blau 50 mm	660	503152449
	Gurt mit Öse rot	Gurt mit Öse rot 50 mm	660	41052938
	Gurt mit Öse blau	Gurt mit Öse blau 50 mm	500	503152457
	Gurt mit Öse rot	Gurt mit Öse rot 50 mm	500	41052942
	Gurt mit Öse blau	Gurt mit Öse blau 50 mm	270	503152451
	Gurt mit Öse rot	Gurt mit Öse rot 50 mm	270	41052939
	Gurt mit Öse blau	Gurt mit Öse blau 50 mm	100	503152447
	Gurt mit Öse rot	Gurt mit Öse rot 50 mm	100	41052937
	Gurt mit Öse blau	Gurt mit Öse blau 50 mm	80	503152455
	Gurt mit Öse rot	Gurt mit Öse rot 50 mm	80	41052941
	Gurt mit Öse blau	Gurt mit Öse blau 50 mm	35	503152453
	Gurt mit Öse rot	Gurt mit Öse rot 50 mm	35	41052940

GURTBÄNDER




Halteband 50 mm			Artikelnummer			Verwendung
A	B	L	Rot	Blau	Schwarz	
200	450	1460		503799345		1x4 Ersatzflaschen
200	200	650	500290104	500294259		1x2 / 2x2 Ersatzflaschen
80	100	440	41085672	500294254		2x Schlauchtragen
80	100	360	500290223	500294253		4x1 Ersatzflaschen
80	150	510	41086544	500294255		1x Schaummittelbeh.
100	150	550	41086542	500294256		Schlauchbruecken
80	260	570	41086376	500294257		Atemanschluss
100	150	650	41085533	500294258		Schaumrohr
100	150	730	41086543	500294260		2x Schaummittelbeh.
200	200	960	500290105	500294261		1x4 Ersatzflaschen
200	200	1080	41086287	500294263		Lag. Schlauchtr. Quer
200	450	1710	41081308	500294265		2x C-Schlauchfach
200	450	1920	41081255	500294266		2x B-Schlauchfach
100	160	820	41052098	503151939		Be- U. Entlueftung
150	260	740	41052094	503152437		B-Druckschlauch 5m
200	450	860	41050646	503152435		1x4 Ersatzflaschen
200	170	580	41052935	503152433	41052801	Lf8/6 Allr.
50	100	390	41052934	503152431	42217531	Rw2
200	345	1600	41052933	503152429	41576671	Lf8/6
200	345	870	41052932	503152425	41575124	Rw-Gwg / Bza
200	190	650	41052931	503152423	41575123	Rw-Gwg / Bza
200	450	1190	41052930	503152421	41572806	B-Schlauch 30m
200	150	675	41052929	503152419	41573091	Lf24-Bza
200	200	880	41052928	503152417	41589063	B-Druckschlauch 5m
200	450	1260	41052927	503152415	41585917	B-Schlauch 35m
200	450	1120	41052926	503152413	41585739	B-Schlauchfach
200	450	1020	41052925	503152409	41585738	C-Schlauchfach



A = Klettstreifen, B = Flauschstreifen, L = gestreckte Länge

GURTBÄNDER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Spanngurt blau	Spanngurt blau 25 mm	2400	503151299
	Spanngurt blau	Spanngurt blau 25 mm	1600	503151301
	Spanngurt blau	Spanngurt blau 25 mm	1200	503151303
	Spanngurt blau	Spanngurt blau 25 mm	800	503151305
	Spanngurt blau	Spanngurt blau 25 mm	450	503151307
	Spanngurt rot	Spanngurt rot 25 mm	2400	41052958
	Spanngurt rot	Spanngurt rot 25 mm	1600	41052957
	Spanngurt rot	Spanngurt rot 25 mm	1200	41052956
	Spanngurt rot	Spanngurt rot 25 mm	800	41052955
	Spanngurt rot	Spanngurt rot 25 mm	450	41052954
	Spanngurt mit Schnellverschluss	Blau 25 mm breit	1000	503200322
	Spanngurt mit Schnellverschluss	Rot 25 mm breit	1000	500252858
	Befestigungsgurt mit Schnalle	Gurt Blau mit Magirus Schriftzug Breite 40mm	840	500525273
	Befestigungsgurt mit Schnalle	Gurt mit Schnalle Blau und Magirus Schriftzug Breite 40mm	170	500525275
	Platte	Platte zur Befestigung von schmalen Gurten 25x25x3 mm	25	41961106
	Platte	Platte zur Befestigung von breiten Gurten 55x20x3 mm	55	41585891

GUMMIZÜGE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Gummizug	Gummizug Meterware	41807515
		Klemmring zur Fixierung des Gummizugs (2x)	41966823
		Haken ohne Griff	3505121
		Haken mit Griff	3505120
		Gummizüge müssen individuell mit Hilfe der einzelnen Artikelnummern konfiguriert werden.	
	Planenkrampe	Planenkrampe	500024319

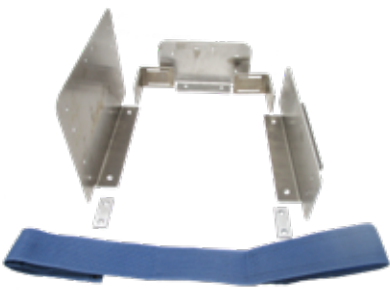
KLEINTEILE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Alu-Winkelprofil	Zur Fixierung von Kisten und Lagerungen im Geräteraum Alu-Winkelprofil 40x40x6	Meterware	41051225
	PVC grau PVC blau	Dieser PVC wird in das Alu-Winkelprofil eingeschoben, um direkten Kontakt von Alu-Kisten zur Aluminiumoberfläche des Winkelprofils zu vermeiden.	Meterware Meterware	41051227 503164187
	PVC-Winkelprofil	Zur Fixierung von Kisten und Lagerungen im Geräteraum PVC-Profil 40x40x6		500289082
	Griff gelb	Griff gelb 125x48,5		503164351
	Anschlag rot Anschlag blau Anschlag blau	Anschlag rot 36x20x15 Anschlag blau 36x20x15 Anschlag blau 33x20x15		500289081 500527770 500527771
	Anschlag blau	Anschlag blau 33x20x15 Nase für Aluminum Winkelprofil		503164241
	Rollenbock Rolle	Für einfachere Entnahme von langen Kisten (benötigt beide Artikel)		41051230 41051228
	Anschlagbolzen	Für den Anschlag am Ende der Alu-Winkelprofile		41051385
	Kastensicherung	Verwendung im Geräteraum, um ein Herausfallen der Kisten zu vermeiden		503154067

KLEINTEILE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Verriegelung	Verwendung im Mannschaftsraum Ø 61 mm, 22 mm hoch		41682553
	Klemmfeder	Klemmfeder bis Ø 15 mm Klemmfeder bis Ø 25 mm Klemmfeder bis Ø 30 mm Klemmfeder bis Ø 40 mm Klemmfeder bis Ø 60 mm Klemmfeder bis Ø 70 mm		41800625 41800218 3464505 1236763 1236761 2761694
	Rändelschraube	Rändelschraube M6x15 Wird verwendet für den Batteriekasten im Mannschaftsraum unter dem Sitzkasten S2 oder für verschiedene Abdeckungen der Zent- ralelektrik		500277969
	Scharnier	Scharnier aus Aluminium 60x60 mm (Dach- kasten)		500576013
	Scharnier	Scharnier Aluminium mit Friktion 50 x 55 mm Wird verwendet im Mannschaftsraum		500254526
	Vorreiber blau Vorreiber rot	Vorreiber blau Vorreiber rot		500525893 500263115

KLEINTEILE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Länge (mm)	Artikelnummer
	Lagerwinkel	Höhe 100mm Tiefe 40mm	900	503836314
			800	503836313
			700	503836312
			600	503836311
			550	503836310
			500	503836309
			450	503836308
			400	503836307
			350	503836306
			300	503836305
			250	503836304
			200	503836303
			150	503836302
			100	503836300
		Höhe 200mm Tiefe 40mm	900	503836334
		Höhe 200mm Tiefe 40mm	800	503836333
		Höhe 200mm Tiefe 40mm	700	503836332
		Höhe 200mm Tiefe 40mm	600	503836331
		Höhe 200mm Tiefe 40mm	550	503836330
		Höhe 200mm Tiefe 40mm	500	503836329
		Höhe 200mm Tiefe 40mm	450	503836328
		Höhe 200mm Tiefe 40mm	400	503836327
		Höhe 200mm Tiefe 40mm	350	503836326
		Höhe 200mm Tiefe 40mm	300	503836325
		Höhe 200mm Tiefe 40mm	250	503836324
		Höhe 200mm Tiefe 40mm	200	503836323
		Höhe 200mm Tiefe 40mm	150	503836322
		Höhe 200mm Tiefe 40mm	100	503836320
	Verbindungswinkel	Verbindungswinkel für Lagerwinkel 50mm einstellbar	75	503836360


VERSCHLUSSLAGERUNGEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Verschlusslager rechteckig	Verschlusslager mit Alu-Puffer Innenmaß mit Puffer: Ø 50mm Innenmaß ohne Puffer: ca. Ø 80mm	41680963
	Alu-Puffer für Verschlusslager	Zum Befestigen der Dachseilwinde	41938769
	Verschlusslager rechteckig	Verschlusslager ohne Gummi-Puffer zum Befestigen der kleineren Dachseilwinde 80 x 80 mm Gummipuffer müssen separat bestellt werden, siehe nächster Artikel	500509538
	Gummi-Puffer für Verschlusslager	Höhe 40 mm Höhe 30 mm Höhe 24 mm Höhe 22,5 mm Höhe 18 mm Höhe 15 mm Höhe 10 mm	1230117 1240263 1236504 1236506 500509360 1230793 1236502
	Spannlager für runde Teile	Spannlager max. Ø 35 mm Spannlager max. Ø 40 mm	41680873 500247811
	Gummi-Puffer für Spannlager	Ø 14 x 6 mm Ø 20 x 6 mm für das Verkleinern des Spanndurchmessers	3442175 3420979
	Verschlusslager	mit langem Gummi mit kurzem Gummi z.B. zur senkrechten Lagerung von Äxten	41586171 41586170

RIEGEL

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Sicherung	Sicherung rechts Kugelkopf rot Sicherung links Kugelkopf rot Maße der Platte: 50x24mm Anwendung: z.B. Lichtbrücken Lagerung, Scheinwerfer-Container Lagerung	41969793 41581965
	Sicherung	Sicherung rechts Kugelkopf schwarz Sicherung links Kugelkopf schwarz Maße der Platte: 50x24mm Anwendung: z.B. Lichtbrücken Lagerung, Scheinwerfer-Container Lagerung	503869622 503869618
	Federriegel	Federriegel mit Kegelbolzen komplett Federriegel komplett Federriegel Sockel Griff Feder Spannstift zylindrischer Austauschbolzen	41584406 500501509 41680639 1236643 1236641 1115405 41800168


SONSTIGE LAGERUNGEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Bolzen	Normbolzen für diverse Lagerungen im Korb, z.B. Scheinwerfer oder Alu-Container, Motorsäge und andere Alu-Container	500561771
	Kiste RC300	Lagerungskiste außen am Korb links, z.B. für Strahlrohre und Schläuche	503832570
	Kiste RC300	Lagerungskiste außen am Korb rechts, z.B. für Strahlrohre und Schläuche	503832652
	Kiste RC400	Lagerungskiste im Korb links und rechts, z.B. für Strahlrohre und Schläuche	503189366
	Lagerung Auffahrbohlen	Lagerung Auffahrbohlen unter dem Drehgetriebe links	503844169
	Lagerung Auffahrbohlen	Lagerung Auffahrbohlen unter dem Drehgetriebe rechts	503844168
	Lagerung Monitor	Lagerung am Drehgetriebe, z.B. für Monitor	500257154
	Drehsäulenlagerung	Multifunktionslagerung am Drehgetriebe Überbodeneinbau, z.B. für Monitor	503844376

SONSTIGE LAGERUNGEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Drehsäulenlagerung	Multifunktionslagerung am Drehgetriebe bodengleicher Einbau, z.B. für Monitor	503844377
	Haltescheibe	Haltescheibe Kunststoff Storz A Haltescheibe Kunststoff Storz B-C	503152224 3477258
	Haltescheibe	Haltescheibe Stahlblech verzinkt A	579930150
	Haltescheibe	Haltescheibe Stahlblech verzinkt B	500262575
	Haltescheibe	Haltescheibe Stahlblech verzinkt C	500262576
	Lagerung Kupplungsschlüssel	1 Kupplungsschlüssel ABC DIN 14822 Länge 470mm Breite 23mm	41961457
	Lagerung Kupplungsschlüssel	2 Kupplungsschlüssel ABC DIN 14822 Länge 470mm Breite 46mm	41961458
	Lagerung Kupplungsschlüssel	3 Kupplungsschlüssel ABC DIN 14822 Länge 470mm Breite 69mm	41961459
	Lagerung Kupplungsschlüssel	4 Kupplungsschlüssel ABC DIN 14822 Länge 470mm Breite 92mm	41961460
	Kunststoffbox	Kunststoffbox (für Motorsäge Zubehör) 130x92mm	2760741
	Tasche	Für Storz C-Kupplung oder Schaumpistole Ø 90mm	41967179
	Schutzhülle	Schutzhülle für Warnblinkleuchte	4461731
	Kleiderhaken	Kleiderhaken aus Kunststoff	98474370
	Kleiderhaken	Kleiderhaken aus Aluminium	503161686

SONSTIGE LAGERUNGEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Rückstrahler	Rückstrahler selbstklebend 91x61mm	42215541
	Griff	1) Griff 280x30x55mm LBH für z.B. Haltegriff im Geräteraum 2) Stopfen für Griff lang (41681079) 3) Griff 170x28x52mm LBH für z.B. Haltegriff im Geräteraum, Schublade GR 4) Griff 190x51x35mm LBH für z.B. Dachkasten	41681079 42225612 503867596 86003590
	Verteilerlagerung	CK/CV/BK/BV	579933566
	für die Nachrüstung zusätzlich erforderlich: 1x Gummizug 2x Halteöse	Länge 300mm	2761385 500024319
	Unterlegkeil Lagerung	Unterlegkeil Lagerung/Lagerblech Unterlegkeil Lagerung/Halterung Unterlegkeil Lagerung/Lagerblech	41681171 41681167 41681162
	Tasche aus Aluminium	für 2 Schachthaken LxB 175x61mm 37mm Innenmaß	41961138
	Spaten Lagerung	LxB 186x40mm	2760986
	Winkerkellen Lagerung		42218159
	Klemmfeder für Atemschutz		41575495

SONSTIGE LAGERUNGEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Aufnahmebacke für Atemschutz		503200942
	Strahlrohr Lagerung	LxB 170x45mm	41972939
	Strahlrohr Lagerung C	für Strahlrohre mit Anschluss Storz C für Ø 90 mm	41053501
	Strahlrohr Lagerung B	für Strahlrohre mit Anschluss Storz B für Ø 110 mm	41053502
	Schutzkappe für Hooligantool (Feuerwehraxt)		500277366
	Hohlstrahlrohr Lagerung	Lagerung für 1x B-Hohlstrahlrohr Lagerung für 1x C-Hohlstrahlrohr Lagerung für 2x C-Hohlstrahlrohr	503836643 500265550 503836641


SONSTIGE LAGERUNGEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	BxH (mm)	Artikelnummer
	PA-Ersatz-flaschenlagerung Ø 115mm	Einzellagerung	130x130	503799108
		Doppellagerung übereinander	130x260	500278025
		Dreifachlagerung übereinander	130x390	500278026
		Vierfachlagerung übereinander	130x520	500278027
		Vierfachlagerung quadratisch	260x260	500278028
	PA-Ersatz-flaschenlagerung Ø 140mm	Einzellagerung	155x155	500278030
		Doppellagerung übereinander	155x310	500278031
		Dreifachlagerung übereinander	155x465	500278032
		Vierfachlagerung übereinander	155x620	500278033
		Vierfachlagerung quadratisch	310x310	500278034
	PA-Ersatz-flaschenlagerung Ø 155mm	Einzellagerung	170x170	500278036
		Doppellagerung übereinander	170x340	500278037
		Dreifachlagerung übereinander	170x510	500278038
		Vierfachlagerung übereinander	170x680	500278039
		Vierfachlagerung quadratisch	340x340	503799651
	PA-Ersatz-flaschenlagerung Ø 165mm	Einzellagerung	180x180	503151494
		Doppellagerung übereinander	180x360	503799663
		Dreifachlagerung übereinander	180x540	503799665
		Vierfachlagerung übereinander	180x720	503799666
		Vierfachlagerung quadratisch	360x360	503799664
	Einmalhandschuh Lagerung	LxBxH 251x140x90mm		503832750
	Tasche für Schachthaken usw.			41964014

TELESKOPSCHIEBER ALUMINIUM

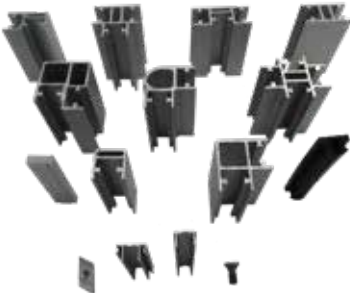
Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Breite (mm)	Artikelnummer
	Teleskopschieber 450	Tragkraft Blech 130kg Tragkraft Schiene 190kg Gesamtlänge 490mm Auszug 420 mm Höhe 80,5mm	240	579931045
			365	579931046
			415	579931047
			465	579931048
			515	579931049
			615	579931050
			665	579931051
			715	579931052
			815	579931053
			865	579931054
			915	579931055
	Teleskopschieber 540	Tragkraft Blech 130kg Tragkraft Schiene 190kg Gesamtlänge 580mm Auszug 510 mm Höhe 80,5mm	1015	579931056
			1165	579931057
			240	579931060
			365	579931061
			415	579931062
			465	579931063
			515	579931064
			615	579931065
			665	579931066
			715	579931067
			815	579931068
	Teleskopschieber 630	Tragkraft Blech 130kg Tragkraft Schiene 190kg Gesamtlänge 670mm Auszug 615 mm Höhe 80,5mm	865	579931069
			915	579931070
			1015	579931071
			1165	579931072
			240	579931074
			365	579931075
			415	579931076
			465	579931077
			515	579931078
			615	579931079
			665	579931080
	Teleskopschieber 750	Tragkraft Blech 130kg Tragkraft Schiene 190kg Gesamtlänge 790mm Auszug 720 mm Höhe 80,5mm	715	579931081
			815	579931082
			865	579931083
			915	579931084
			1015	579931085
			1165	579931086
			240	579931089
			365	579931090
			415	579931091
			465	579931092
			515	579931093
			615	579931094
			665	579931095
			715	579931096
			815	579931097
			865	579931098
			915	579931099
			1015	579931100
			1165	579931101

TELESKOPSCIEBER ALUMINIUM

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Breite (mm)	Artikelnummer
	Teleskopschieber 950	Tragkraft Blech 130kg Tragkraft Schiene 190kg Gesamtlänge 990mm Auszug 920 mm Höhe 80,5mm	240	579931104
			365	579931105
			415	579931106
			465	579931107
			515	579931108
			615	579931109
			665	579931110
			715	579931111
			815	579931112
			865	579931113
			915	579931114
			1015	579931115
			1165	579931116
	Teleskopschieber 1250	Tragkraft Blech 130kg Tragkraft Schiene 190kg Gesamtlänge 1290mm Auszug 1220 mm Höhe 80,5mm	240	579931119
			365	579931120
			415	579931121
			465	579931122
			515	579931123
			615	579931124
			665	579931125
			715	579931126
			815	579931127
			865	579931128
			915	579931129
			1015	579931130
			1165	579931131
	Teleskopschieber 1100	Tragkraft Blech 250kg Tragkraft Schiene 300kg Gesamtlänge 1140mm Auszug 920 mm Höhe 80,5mm	415	579931134
	Teleskopschieber 1250	Tragkraft Blech 250kg Tragkraft Schiene 300kg Gesamtlänge 1290mm Auszug 1220 mm Höhe 80,5mm	665	579931140
			865	579931141
			515	579931142
	Teleskopschieber	Drehbar für Generator Gesamtlänge 535mm Auszug 500mm	715	500286522

Weitere Ausführungen auf Anfrage

PROFILTECHNIK

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
	Leistenprofil	Leistenprofil 1W 30x30	500509026
	Leistenprofil	Leistenprofil 2W 50x30	500509021
	Leistenprofil	Leistenprofil 2W 55x30	500509024
	Leistenprofil	Leistenprofil 3W 70x30	500509025
	Leistenprofil	Leistenprofil 3W 55x50	500509027
	Leistenprofil	Leistenprofil 4W 70x55	500509022
	Leistenprofil	Leistenprofil 2W 50x50	500283213
	Leistenprofil	Leistenprofil 2W 62,5x52,5	500509028
	Leistenprofil	Leistenprofil 2W 55,2x52,5	500509023
	Zubehör:		
	Abdeckleiste Aluminium	Abdeckleiste Aluminium	41830444
	Abdeckleiste Gummi	Abdeckleiste Gummi	500261221
	Leiste	Leiste	41830234
	Klemmstück M8	Klemmstück M8	41582831
	Klemmstück M6	Klemmstück M6	41585534
	Klemmstück M5	Klemmstück M5	41587035
	Senkschraube M8 mit Sicherung	M8x19 Senkschraube	41823771
	Abdeckleiste	Abdeckleiste für Edge-Beleuchtung	503174141
	Eckstück	Eckstück-L 90° 50 x 50 mm	41585295
		Eckstück-L 90° 100 x 100 mm	41585296
		Eckstück-L 135° 115 x 115 mm	41585782
		Eckstück-L 120° 115 x 115 mm	41585783
		Eckstück-L 135° 65 x 65 mm	41585785
		Eckstück-L 150° 65 x 65 mm	41585787
		Eckstück-L 45° 65 x 65 mm	41586520
		Eckstück-L 90° 50 x 38 mm	41087332
		Eckstück-U B = 40 mm	41588639
		Eckstück-U B = 45 mm	41588640
		Eckstück-U B = 50 mm	41588641
		Eckstück-U B = 55 mm	41588642
		Eckstück-U B = 60 mm	41588643
		Eckstück-U B = 65 mm	41588644
		Eckstück-U B = 70 mm	41588645
		Eckstück-U B = 75 mm	41588646
		Eckstück-U B = 80 mm	41588647
		Eckstück-U B = 85 mm	41588648
		Eckstück-U B = 90 mm	41588649

MERCHANDISE



EINE LEITER SCHREIBT GESCHICHTE

Die „Ulmer Leiter“ war sowohl für Magirus, als auch für das gesamte Feuerwehrwesen eine Revolution. 1872 wurde die völlig neu konzipierte Leiter in Deutschland vorgestellt, welche ebenso internationalen Erfolg erlangen sollte.



Das Besondere an der Leiter war die Montage des Endes auf einer Achse. Das Manövrieren in engen Straßen wurde dadurch erkennbar leichter. Vor allem bei Einsätzen in Großstädten war das von großem Interesse. Außerdem verschaffte die Leiter den Feuerwehrleuten einen zeitlichen Vorteil, da diese binnen einer Minute aufgestellt werden konnte und ebenso im aufgerichteten Zustand noch beweglich war.

Mit diesen und weiteren Neuheiten gewann Magirus auf der Wiener Weltausstellung ein Jahr später eine Goldmedaille. Dieser bedeutsame Erfolg war letztendlich eine wesentliche Komponente dafür, die erste eigene Fabrik des Unternehmens bauen zu können.

„ULMER LEITER“ MIT FIGUR C.D. MAGIRUS – 1872

- RIETZE historisches Sammlermodell
- Maßstab 1:43
- In Sonderverpackung „Magirus“

Artikelnummer 579803459



MODELLE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	„Ulmer Leiter“ mit Figur C.D. Magirus - 1872	RIETZE historisches Sammlermodell: „Ulmer Leiter“ von Conrad Dietrich Magirus. Limitierte Auflage. Maßstab: 1:43.	braun / blau	579803459
	Magirus „LF 8“ (1965)	LUCKY TOYS Metall-Modell: Historisches Modell des Löschgruppenfahrzeugs „LF 8“ (1965). Maßstab: 1:43.	rot	579803465
	Magirus-Deutz „TLF 16“ THW (1964)	Lucky TOYS Metall-Modell: Tanklöschfahrzeug „TLF 16“ für das Technische Hilfswerk (1964). Maßstab: 1:43.	blau	579803463
	Magirus "M32L-AS Euro 6"	RIETZE Kunststoffmodell. Maßstab 1:87		579807150
	Magirus „M32L“ (Euro 3)	BBURAGO Metall-Modell: Drehleiter „M32L“ auf Euro 3-Fahrgestell. Maßstab 1:50.	rot	579803470
	Magirus „M32L“	RIETZE Kunststoffmodell: Drehleiter „M32L“. Sammlermodell in Sonderverpackung „Magirus“. Maßstab 1:87.	rot	579803476
	Magirus „M32L-AS“	RIETZE Kunststoffmodell. Gelenkdrehleiter „M32L-AS“. Sammlermodell in Sonderverpackung „Magirus“. Maßstab 1:87.	rot	579803477

MODELLE

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Magirus „HLF 20 ALUFIRE 3“	RIETZE Kunststoffmodell. Sammlermodell in Sonderverpackung „Magirus“. Maßstab 1:87.	rot	579803481
	Magirus „Rüstwagen“	RIETZE Kunststoffmodell. Sammlermodell in Sonderverpackung „Magirus“. Maßstab 1:87.	rot	579803482
	Magirus „MK“	RIETZE Kunststoffmodell. MK-Baureihe mit Beschriftung „München“. Maßstab 1:87.	rot	579803483
	Magirus „Rüstwagen“	BBURAGO Metallmodell Rüstwagen, Maßstab 1:50.	rot	579804888

KINDER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Plüschbär „Magirus“	Softplüsch mit Bedruckung „Magirus“ auf dem Halstuch. Sitzend ca. 20 cm hoch.	beige / rot	579803485
	Kinderspielzeug „Power Worker Feuerwehr“	BIG, aus widerstandsfähigem Kunststoff. Feuerwehrleiter lässt sich bis 41 cm herausziehen, drehen und schwenken.	rot	579803486
	Magirus „Drehleiter“	SIKU Metall-Modell. Maßstab: 1:50.	rot	579803489
	Magirus „Tanklöschfahrzeug“	SIKU Metall-Modell. Maßstab: 1:50.	rot	579803490
	Kinder Baseball Cap „Magirus“	Bestickt mit „Magirus“ Logo.	weiß	579803491
	Kinder Rutschauto „Magirus Feuerwehr“	FERBEDO, mit Anhängerkupplung, Flüsterreifen, Blaulicht und Sirene. Für Kinder im Alter von 1 - ca. 4 Jahren. Größe: 59x30x42 cm.	rot	579803496
	Schlitten Carver Snoop „Magirus“	FERBEDO: Kinderschlitten aus hochwertigem Kunststoff, mit Zugseil und Blaulicht. Für Kinder ab 4 Jahren. Größe: 105x47x18 cm.	rot	579807467

KINDER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Bettwäsche „Feuerwehmann“	BASSETTI: Bettdecke 135x200 cm und Kissen 50x80 cm.	weiß / schwarz	579803497
	Bettwäsche „Feuerwehmann“	BASSETTI: Bettdecke 135x200 cm und Kissen 80x80 cm	weiß / schwarz	579803498

ACCESSOIRES

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Magirus Bierkrug	Der klassische 0,5 l Krug aus Steinzeug mit Bedruckung „Magirus“		579816942
	Design-Korkenzieher	Metall, mit Bedruckung „Magirus“.	rot / silber	579804417
	Salz- und Pfefferstreuer „Magirus“	WMF, Edelstahl, rückseitig dezente Gravur „Magirus“ Logo.	silber	579803501
	Grillbesteck „Magirus“	Zange, Gabel und Wender aus Edelstahl, verpackt in einem hochwertigen Alukoffer, mit Lasergravur „Magirus“.	silber	579803507
	Trinkflasche „Magirus“	0,5l Trinkflasche mit Bedruckung „Magirus“	silber	579816968
	Thermosflasche „Magirus“	Silber, mit Lasergravur „Magirus“, 2 Becher. Fassungsvermögen: 0,75 l.	silber	579803524

ACCESSOIRES

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Kaffeebecher	Kaffeebecher aus Keramik mit „Magirus“ Logo. Fassungsvermögen: 0,3 l.	schwarz	579803525
			rot	579803526
	Kühltasche „Magirus“	Isolierte Kühltasche mit geräumigem Hauptfach und Rolltop-Verschluss. Für bis zu 12 Dosen geeignet.	braun	579818116
	Brotzeitbox „Dinner-Box“ Range	Brotzeitbox, lebensmittelecht, vielseitig einsetzbar. Wahlweise mit dem Motiv der „Magirus Range“ oder „TLF 3000-W“ Größe: 185x128x65 mm.	weiß	579816598
			weiß	579816599
	Feuerzeug „Magirus“	BIC, mit Bedruckung „Magirus“.	schwarz	579803521
	Taschenmesser „Magirus“	Edelstahl/Holz, mit ausklappbarer Schere, Messer, Dosenöffner, Flaschenöffner, Korkenzieher, Ahle, Feile, Lochstecher, Entschupper und Kreuzschraubendreher.	silber / braun	579803522
	USB-Stick „Magirus“	Edelstahl mit Gravur „Magirus“	silber	579803504

ACCESSOIRES

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Holzkeil	Holzkeil aus Buchenholz mit Bedruckung „Magirus“.	braun	579804351
	Multifunktionsleuchte „Magirus“	Taschenlampe mit Magnet. Frontleuchten mit 7 LEDs, Arbeitsleuchten mit 18 LEDs und das rote Blinklicht mit 6 LEDs bestückt. Inkl. Batterien, 3 x AAA.	silber	579803505
	Sicherheits-taschenlampe „Magirus“	Massive Taschenlampe mit Scheiben-Nothammer und Gurtmesser, Lasergravur „Magirus“, mit 6 LEDs und Xenon-Lampe. Inkl. Gürteletui und Batterien.	silber	579803506
	Pin gegossen „M“	Metallguss rot lackiert, Rückseite mit 1 Dorn und Schmetterlingsverschluss	rot	579816370
	Schlüsselanhänger „Karabiner“	Aluminiumkarabiner mit Gewebeband und Schlüsselring, mit Aufdruck „Magirus“.	schwarz	579803511
	Schlüsselanhänger „Werkzeug“	Metall mattsilber, in Geschenkverpackung. Mit ausklappbarer Nagelpfeile, Taschenmesserchen, Kapselheber und Minischere.	silber	579803512
	Schlüsselband „Magirus“ lang	Umhängeband, 20 mm breit, mit Karabinerhaken und abnehmbarem Schlüsselteil, Bedruckung „Magirus“.	schwarz	579803515
	Schlüsselband „Magirus“ kurz	Umhängeband, 20 mm breit, mit Karabinerhaken und Bedruckung „Magirus“.	schwarz	579803516
	Automatik- Stock-schirm „Magirus“	Aluminium, mit Moosgummigriff und Logo „Magirus“.	weiß	579803517
	Tintenschreiber „Magirus“	Mit Ceramic-Mine. Bedruckung „Magirus“. Blaue Tinte.	schwarz	579807334
	Kugelschreiber „Magirus“	Mit Bedruckung „Magirus“. Blaue Mine.	weiß	579803518

ACCESSOIRES

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Schreibblock „Magirus“	DIN A4, 50 Blatt.	weiß	579803519
	Freizeitrucksack Magirus	Mit gesticktem Logo „Magirus“, Original 3M Sicherheits-Reflexstreifen, praktischer Gurt-halterung und vielen Organisationsfächern. Volumen: 35 l.	schwarz/ rot	579816129
	Puzzle „Magirus Merkur 125“	RAVENSBURGER, 500 Teile.	bunt	579803510
	Dokumententasche „Magirus“	Dokumentenmappe im Format DIN A4 mit einer großen Anzahl an Staufächern und an-klettbarem Klemmbrett.		579808700
	Handtuch „Magirus“	Material: Zwirnfrottier, Größe: 140x67 cm	grau	579816971
	Duschtuch „Magirus“	Material: Zwirnfrottier, Größe: 100x50 cm	grau	579816972

BÜCHER

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Buch „Magirus“ 2014 - DE	Person – Unternehmen – Produkte in deutscher Sprache.	weiß / bunt	579803528
	Buch „Magirus“ 2014 - EN	Person – Unternehmen – Produkte in englischer Sprache.		579803529
	Buch „Magirus“ 2014 - FR	Person – Unternehmen – Produkte in französischer Sprache.		579803530
	Buch „Magirus“ 2014 - IT	Person – Unternehmen – Produkte in italienischer Sprache.		579803531
	Buch „Fire emotion“	Geschichte, Fahrzeuge, Technik und Emotionen in zweisprachiger Erläuterung deutsch und englisch.	weiß / bunt	579803533

BEKLEIDUNG

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikelnummer
	Herrengürtel „Magirus“	Schwarz, Leder mit Metallschließe und Lasergravur „Magirus“, ca. 125-130 cm lang, 35 mm breit.	schwarz	579803523
	MAGIRUS Socken Herren		schwarz	579816965
	MAGIRUS Socken Damen		schwarz	579816967
	Baseball Cap „Fire Fighter Academy“	Bestickt mit „Magirus Fire Fighter Academy“ Logo.	schwarz	579803581
	Baseball Cap „Magirus“	Bestickt mit „Magirus“-Logo.	schwarz	579803582
	Winterstrickmütze „Magirus“	Bestickt mit „Magirus“-Logo.	schwarz	579803583
	Bandana Multifunktionstuch „Magirus“		schwarz	579816969
	Bandana Multifunktionstuch „Magirus“		grau	579816970

DIE DOKUMENTENTASCHE MAGIRUS: PRAKTISCH, HANDLICH, PFLEGELEICHT & VIELSEITIG



Die flexible Magirus Dokumententasche (DIN A4 Format) verfügt über eine große Anzahl unterschiedlicher Dokumentenfächer. Zwei Stifthalterungen sorgen dafür, dass immer Schreibmaterial da ist, wenn man es braucht. Das Klemmbrett im Inneren der Tasche ist durch ein Klettband befestigt und kann z.B. für Schreibblöcke verwendet werden. Ein Karabiner mit Schlüsselring, der beliebig an einer der Schlaufen angebracht werden kann sowie eine integrierte Tablet-Halterung sorgen für noch mehr Komfort. Dank der Klarsichtfächer an der Außenseite der Tasche ist eine personalisierte Kennzeichnung (z.B. durch Einschub einer Visitenkarte) möglich.

MERKMALE

- Das abwaschbare Außenmaterial ist sehr pflegeleicht und robust.
- An der Vorder- und Rückseite sind zusätzliche Schlaufen mit Metallringen befestigt, um die Tasche mit einem optional erhältlichen Tragegurt bequem transportieren zu können.

Teile-Verkaufsbedingungen – Fahrzeugteile, Austauschmotoren/-aggregate und Zubehör (Stand 05/2019)

I. Ausschließliche Geltung

Der Verkäufer erbringt seine Leistung ausschließlich auf Grundlage dieser Verkaufsbedingungen, soweit zwischen den Vertragsparteien keine anders lautenden Regelungen schriftlich vereinbart wurden. Der Käufer erkennt die Verkaufsbedingungen des Verkäufers an. Anders lautende Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nur, wenn und soweit sie der Verkäufer ausdrücklich schriftlich anerkennt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verkäufer diesen nicht ausdrücklich widersprochen hat oder seine Leistung ohne ausdrücklichen Widerspruch ganz oder teilweise erbringt.

II. Zahlung

1. Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig. Der Verkäufer ist berechtigt, Rechnungen, einschließlich Zwischen- und Endabrechnungen, auch elektronisch zu übermitteln.
2. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Hier- von ausgenommen sind Gegenforderungen des Käufers aus demselben Kaufvertrag. Ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis beruht.
3. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen nicht oder nicht vertragsgemäß, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten und/oder bei schuldhafter Pflichtverletzung des Käufers Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Käufer erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung bestimmt hat, es sei denn, die Fristsetzung ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich.

III. Lieferung und Lieferverzug

1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss.
2. Der Käufer kann zehn Tage nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auffordern zu liefern. Mit

dem Zugang der Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug.

Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf höchstens 5% des vereinbarten Kaufpreises.

3. Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer nach Ablauf der Zehn-Tages-Frist gemäß Ziffer 2 dieses Abschnitts eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 25% des vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind Schadensersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet er mit den vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.
4. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der Verkäufer bereits mit Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des Käufers bestimmen sich dann nach Ziffer 2, Satz 3 und Ziffer 3 dieses Abschnitts.
5. Die Haftungsbegrenzungen und Haftungsausschlüsse dieses Abschnitts gelten nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
6. Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffern 1 bis 4 dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen

um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.

IV. Lieferung von Austauschmotoren und -aggregaten

Im Austausch gegen einen Altmotor oder ein Altaggregate erfolgt die Lieferung eines grundüberholten Motors oder Aggregates des gleichen Baumusters mit denselben Konstruktionsmerkmalen. Geringfügige Abweichungen in der Ausführung bleiben vorbehalten. Die auszutauschenden Altmotoren/-aggregate sind vom Käufer in bruch-, schweiß- und rissfreiem Zustand und ohne Schäden an der Kurbelwelle innerhalb von 14 Tagen ab Lieferdatum des Austauschmotors/-aggregates komplett montiert, gereinigt und ohne Öl bei dem Verkäufer anzuliefern. Entsprechen die angelieferten Altmotoren/-aggregate nicht diesen Zustandsanforderungen und Voraussetzungen, erfolgt ein Abzug von der Altteilvergütung bzw. eine Nachbelastung. Beanstandungen des Altteilstandes erfolgen innerhalb von acht Wochen ab Anlieferung. Der auszutauschende Altmotor bzw. das Altaggregate geht im Zeitpunkt der Anlieferung in das Eigentum des Verkäufers über. Der Käufer erklärt ausdrücklich, dass sich das angelieferte Altteil in seinem lastenfreien Eigentum befindet bzw. er bevollmächtigt oder ermächtigt ist, eine Eigentumsübertragung vorzunehmen, und dass keinerlei Rechte Dritter daran bestehen.

V. Abnahme

1. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von acht Tagen ab Zugang der Bereitstellungsanzeige abzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen.
2. Verlangt der Verkäufer Schadensersatz aufgrund eines gesetzlichen Anspruchs, so beträgt dieser 10% des Kaufpreises. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren Schaden nachweist oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers.
Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch bestehen für die Forderungen, die der Verkäufer gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf zustehenden Forderungen. Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehenden Forderungen unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus den laufenden Geschäftsbeziehungen eine angemessene Sicherung besteht.
2. Der Käufer ist berechtigt, den Kaufgegenstand im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich des Kaufgegenstandes entstehenden Forderungen tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in Höhe des Rechnungsbetrages gemäß Abschnitt I. „Zahlung“, Ziffer 1 an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

VII. Haftung für Sachmängel

1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren bei neuen Fahrzeugteilen in zwei Jahren, bei gebrauchten Teilen in einem Jahr, jeweils ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Kaufgegenstandes.
Wenn der Käufer eine juristische Person des

öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer ist, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, verjähren die Ansprüche wegen Sachmängeln bei neuen Fahrzeugteilen in einem Jahr ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Kaufgegenstandes; bei gebrauchten Fahrzeugteilen ist die Sachmangelhaftung ausgeschlossen.

2. Die Verjährungsverkürzung und der Ausschluss der Sachmangelhaftung in Ziffer 1 dieses Abschnittes gelten nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
3. Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Verkäufer beschränkt: Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa solcher, die der Kaufvertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Kaufvertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.
Für die vorgenannte Haftungsbegrenzung und den vorgenannten Haftungsausschluss gilt Ziffer 2 dieses Abschnittes entsprechend.
4. Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine etwaige Haftung des Verkäufers bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.
5. Soll eine Mängelbeseitigung durchgeführt werden, gilt folgendes:

- a) Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Käufer beim Verkäufer geltend machen; bei mündlichen Anzeigen von Ansprüchen ist dem Käufer eine schriftliche Bestätigung über den Eingang der Anzeige auszuhändigen.
- b) Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

VIII. Haftung für sonstige Schäden

1. Sonstige Ansprüche des Kunden, die nicht in Abschnitt VII. „Haftung für Sachmängel“ geregelt sind, verjähren in der regelmäßigen Verjährungsfrist.
2. Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt III. „Lieferung und Lieferverzug“ abschließend geregelt. Für sonstige Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer gelten die Regelungen in Abschnitt VII. „Haftung für Sachmängel“, Ziffer 3 und 4 entsprechend.

IX. Gerichtsstand/ Anwendbares Recht

1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand Sitz des Verkäufers.
2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Im Übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers gegenüber dem Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand.
3. Diese Verkaufsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen hieraus unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 – CISG.

X. Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Der Verkäufer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.

INDEX A-Z

Armaturen & Schläuche	11
Accessoires	395
Atemschutz	261
Atemschutzmasken	267
Atemschutzüberwachung	272
Auffangbehälter	295
Batterietest- und -Ladesystem	362
Bekleidung	400
Beleuchtungsgeräte	95
Belüftungsgeräte	117
Belüftungsgeräte Magirus	116
Bindemittel	303
Bücher	399
Defibrillatoren	209
Dekonausrüstung	300
Dokumententasche Magirus	401
Druckluftflaschen	269
Druckschläuche	12
Einpersonenhaspel	250
Einsatzkleidung	308
Einsatzstäbe	109
Elektrowerkzeuge	234
Feuerlöscher	54
Feuerwehrrhelm Magirus Protectus P1	328
Feuerwehrrhelme	340
Flucht- und Rettungsgeräte	274
Flutlichtstrahler	97
Funkgeräte	112
Gasmestechnik	286
Gefahrgutarmaturen	290
Gefahrgutumfüllpumpen/Handmembranpumpe	293
Gerätehausausstattung	361
Gerätesätze Absturzsicherung/Flaschenzug	186
Gummizüge	374
Gurtbänder	371
Haltegurte	337
Halterungen	367
Handlampen	87
Handschuhe	323
Heliskid	354
Helme	334
Hilfsmittel	242
Hochdrucklöschgeräte	52
Hochleistungslüfter LEADER BatFan 3 Li+	115

INDEX A-Z

Hohlstrahlrohr Magirus QC (Quick Connect)	35
Hydraulische Rettungsgeräte Lukas	121
Hydraulische Rettungsgeräte Weber	136
Hygienestation MAGIRUS	258
Kfz-Ladehalterung Funkgeräte	113
Kinder	393
Kleinteile	375
Korbtragen	195
Krankentragen	201
Kübel-, Rucksackspritzen und Löscheimer	50
Ladegeräte	364
Leinen/ Leinenbeutel	193
Leitern Günstzburger Steigtechnik	181
Löschausrüstung	49
Löschdecken	60
Löschmodule/Tragkraftspritzen	357
Merchandise	389
Modell Ulmer Leiter	390
Modelle	391
Monitore	44
Motorsägen Husqvarna	160
Motorsägen Stihl	162
Persönliche Schutzausrüstung	307
Pkw-Löschdecke Leader Stop	61
Plasmaschneidgeräte	174
Pneumatische Rettungsgeräte Vetter	147
Pressluftatmer	262
Profiltechnik	387
Pumpen Mast	175
Rauchverschlüsse	120
Rettungsbretter	203
Rettungsplattformen	184
Riegel	379
Rollcontainer	256
Rund- und Bandschlingen	237
Sauger	179
Schäkel	241
Schaufeltragen & Vakuummatratze	202
Schaumarmaturen	62
Schaummittel	64
Schläuche	16
Schlaucheinbindesystem Easy-Fix	18
Schlauchfächer	368
Schlauchtragekorb flexattack® „Waldbrand“	21

INDEX A-Z

Schlauchtragekörbe	22
Schlauchtragekorblagerungen	370
Schlauchzubehör	17
Schneeketten	249
Schutzausrüstung	347
Schutzbekleidung	317
Schutzbekleidung	348
ServiceLine Sortiment	366
Sichtschutz/Aufenthaltszelt	210
Sonstige Gefahrgutpumpen	294
Sonstige Lagerungen	380
Sprungpolster	198
Stiefel	326
Strahlrohre	38
Strahlrohre Magirus	36
Stromerzeuger Eisemann	80
Stromerzeuger Endress	77
Stromerzeuger Magirus	76
Stromerzeuger MSE 14 Super Silent Plus	74
Stromführende Ausrüstung	83
Technische Ausrüstung	73
Teleskopschieber Aluminium	385
Tragetücher/Rettungstücher	199
Tragkraftspritze Magirus Fire 1500	68
Tragkraftspritzen	70
Trenngeräte	169
Umfüllpumpen	67
Umweltschutzausrüstung	285
Vallfirest Schwerlast-Tragesystem	51
Vegetationsbrandbekämpfung	339
Verbandskästen und -Rucksäcke	205
Verbindungsmittel Tragenrettung	188
Verkehrsleitkegel & Faltsignale	106
Verschlusslagerungen	378
Waldbrandbehälter	356
Wärmebildkamera Magirus	276
Wärmebildkameras	278
Warn- und Absperrmaterial	110
Warnleuchten	101
Wasserführende Armaturen	25
Werkzeug Waldbrand	352
Werkzeuge	213
Werkzeugkästen und -Koffer	228
Zieh- und Hebegeräte	236
Zurrgurte	239

Batterien und Akkus

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Verkäufer verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können die Batterien auch per Post an den Verkäufer zurücksenden. Der Verkäufer erstattet Ihnen auf jeden Fall das Briefporto für den Rückversand Ihrer Altbatterie.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:



= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

MAGIRUS DEUTSCHLAND

Magirus GmbH
Graf-Arco-Straße 30
89079 Ulm
Deutschland

Telefon: +49 731 408-0
Fax: +49 731 408-2410
E-Mail: magirus@ivecogroup.com
www.magirusgroup.com